



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 18 DE ENERO DEL 2016

HOJA 1 DE 1

CUENTA:

SUBCUENTA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA

EXP: 0071/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
1	RETIRO, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE BOLARDOS, CALLE VICTORIA ENTRE 3A Y 7A, COLONIA CENTRO	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 54.87	\$ 54,872.64	\$ 54,872.64	\$	\$	OBRA	1.00	100%	FEBRERO	FEBRERO	\$ 54,872.64
TOTAL						\$ 54,872.64	\$ 54,872.64	\$ -	\$ -						



ARQ. JESÚS ANTONIO PEÑA MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0071/16

FECHA: 18/ENE/2016

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

RETIRO, LIMPIEZA Y RESGUARDO DE BOLARDOS, CALLE VICTORIA ENTRE 3A Y 7A, COLONIA CENTRO

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 54,872.64

INVERSIÓN:

SUMA: 54,872.64

MUNICIPAL: 54,872.64

FISM: _____

GOB. EDO.: _____

BENEFICIARIOS: _____

OTROS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA

TOTALES DEL PROYECTO: 1

TOTALES DEL AÑO: 1

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

2.3.1.2
Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.

FECHA DE INICIO: FEBRERO

FECHA DE TERMINACIÓN: FEBRERO

No. DE JORNALES A GENERAR: 166

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN: _____

COMPLEMENTARIO: _____

EN PROCESO: _____

REHABILITACIÓN: _____

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

900.00 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



RETIRO DE BOLARDOS Y REPARACIÓN DE ADOQUIN, UBICADOS EN LA CALLE VICTORIA ENTRE 3ª Y 7ª DE LA COLONIA CENTRO DE ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA

DESCRIPCIÓN: RETIRO CON RECUPERACIÓN DE BOLADOS.

CARACTERÍSTICAS: SE RETIRARÁN LOS BOLARDOS DE LA CALLE VICTORIA Y SE RESANARA EL ADOQUÍN CON PIEZAS NUEVAS.

MONTO DE LA OBRA: \$54,872.64 IVA INCLUIDO

PERIODO DE EJECUCIÓN: 10 DÍAS HÁBILES

COORDENADAS: 28°38' 15.56" N
106°4' 30.03" W

POBLACIÓN BENEFICIADA 900 HABITANTES


ING. ERNESTO OLGUIN ENRIQUEZ

ENERO 2016

Presupuesto de Obra

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
1	Trazo y acordonamiento de lugar de trabajo a base de fantasmas tipo (JMAS) , estableciendo ejes fijos de referencia para edificios. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, aparatos, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	660.00	\$ 10.23	\$ 6,751.80
2	Desmontaje de bolardos metalicos de 4" incluye: Demolición de dado de concreto de 0.40 x 0.40 x 35 cms por medios mecánicos, acarreo en carretilla a un punto dentro del lugar de trabajo, herramienra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta elaboración.	Pza	197.00	\$ 63.80	\$ 12,568.60
3	Suministro y colocación de valdosas de concreto color gris de .40x.40x.07 cms incluye: relleno con material de banco compactado con pison de mano, plantilla de concreto, acarreo de un punto dentro del lugar de trabajo a base de carretilla, limpieza, herramienra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta elaboración.	Pza	197.00	\$ 105.00	\$ 20,685.00
4	Carga y acarreo de material sobrante de las excavaciones a un punto fijo dentro del lugar de trabajos por medio de carretilla, traspaleo, acreeo a tiradero autorizado por el mpio., así como resguardo de bolardos. Incluye mano de obra, herramienta, equipo y limpieza del area de trabajo.	lote	1.00	\$ 7,298.60	\$ 7,298.60

SUBTOTAL	\$	47,304.00
16 % I.V.A.	\$	7,568.64
TOTAL	\$	54,872.64

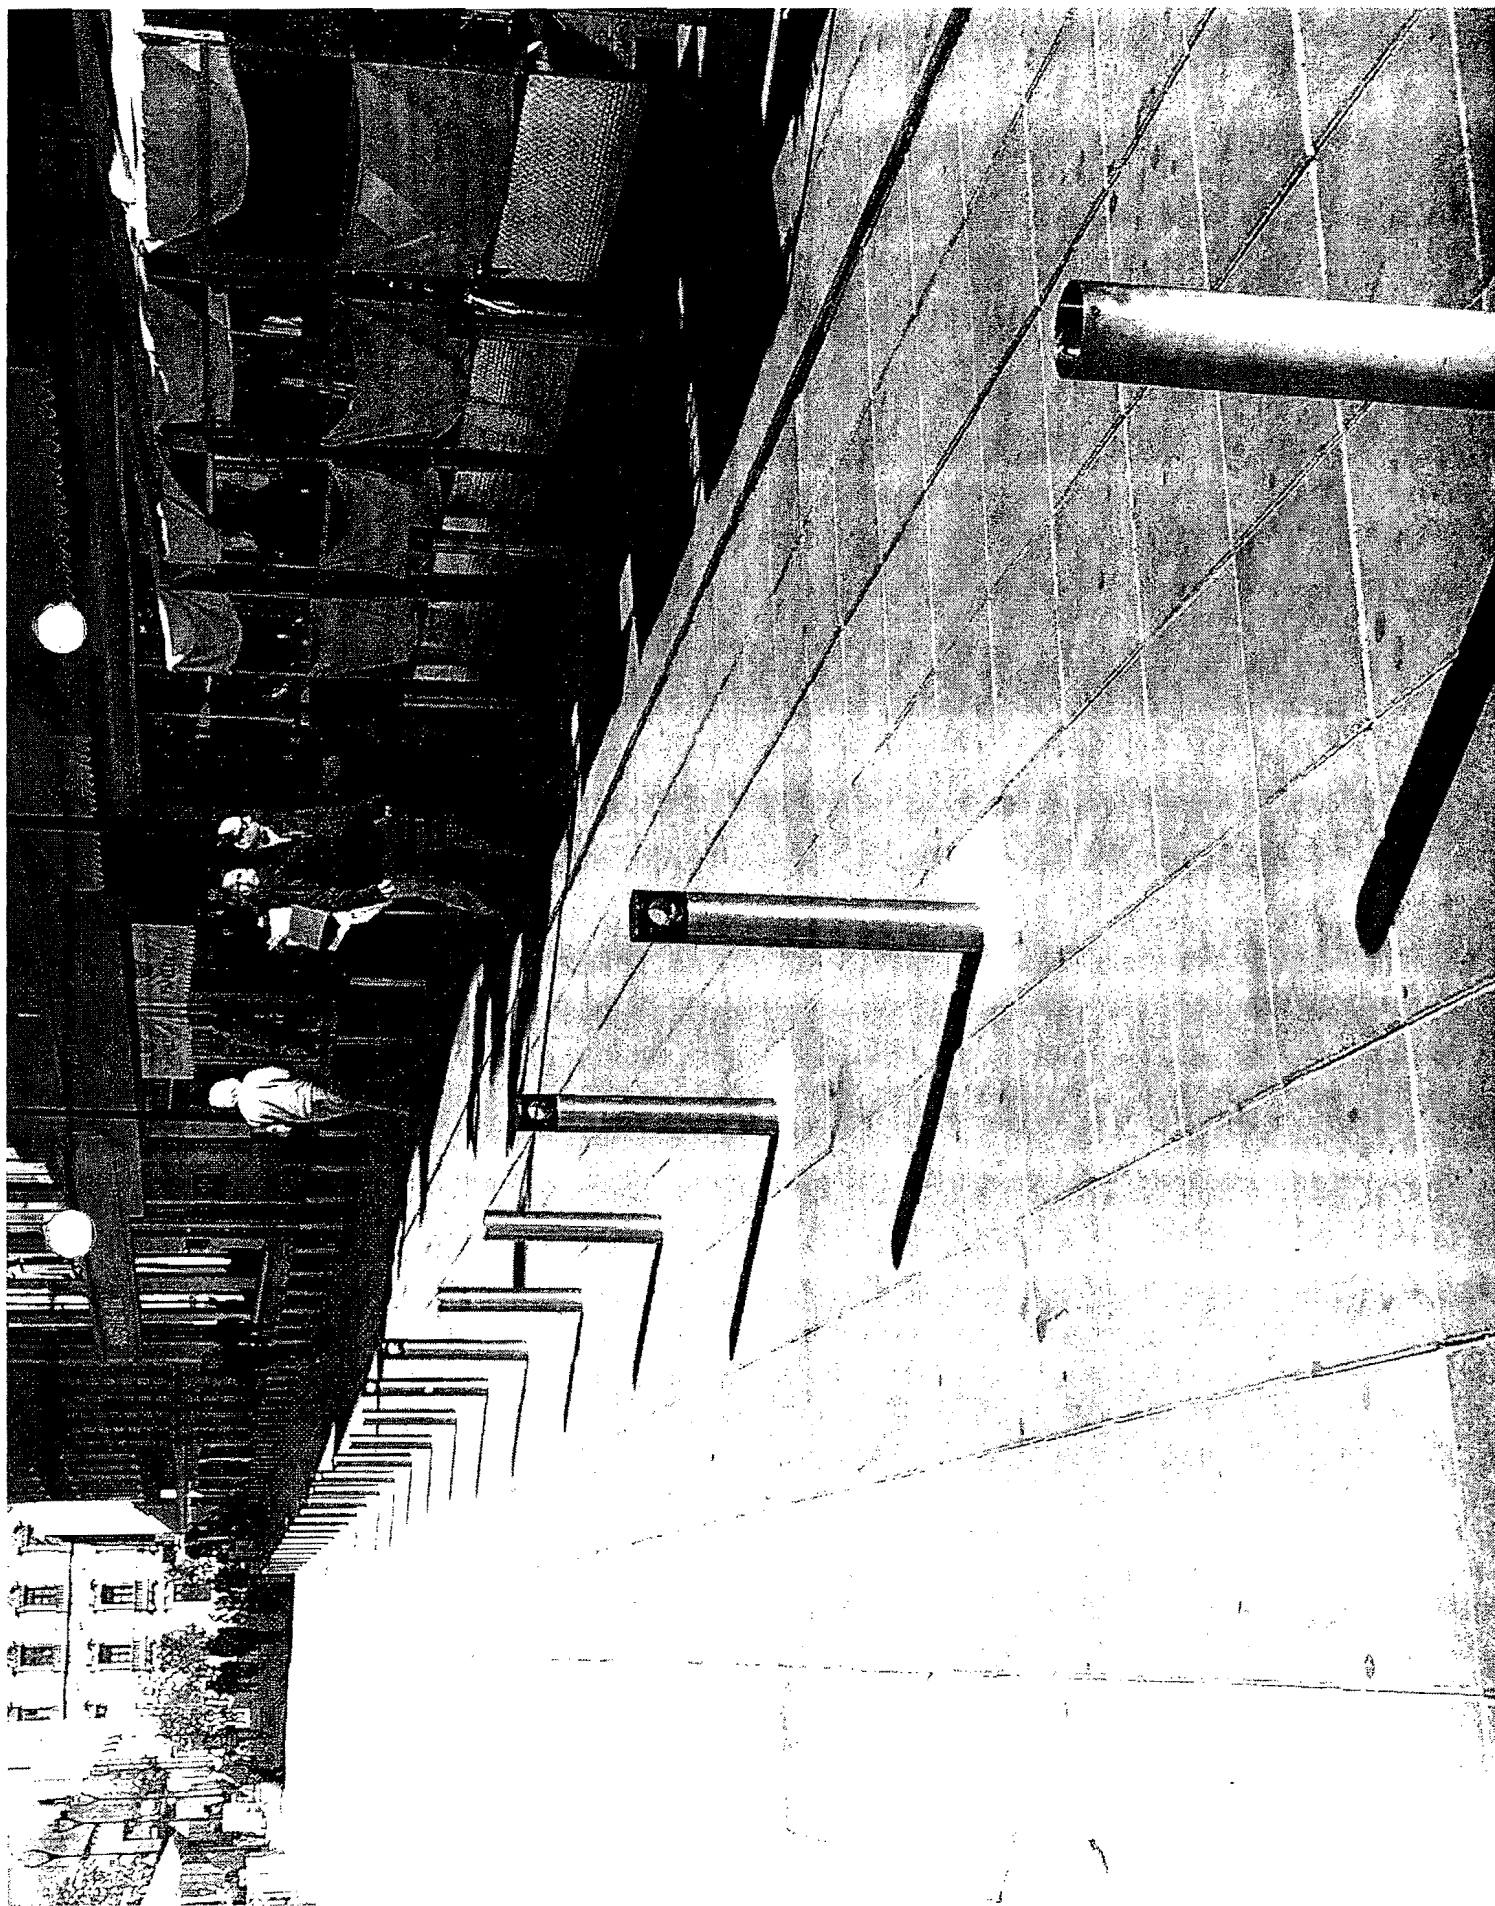







REUBICACION DE BOLARDOS

Calle Libertad

Victoria

3a

7a

© 2016 INEGI

© 2016 Google
Imágenes 2016 DigitalGlobe

Fechas de imágenes: 7/17/2015 28°38'15.10" N 106°04'30.23" O elevación 1428 m