

AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 15 DE ENERO DEL 2016

HOJA 1 DE 1

CUENTA:

SUBCUENTA


DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

EXP: 0051/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
1	TRABAJOS DE RECOLOCACIÓN DE ADOQUÍN DAÑADO POR TRÁFICO VEHICULAR EN CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y C. VICENTE GUERRERO, COL. CENTRO.	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 220.58	\$ 220,582.35	\$ 220,582.35	\$	\$	OBRA	1.00	100%	FEBRERO	FEBRERO	\$ 220,582.35
TOTAL						\$ 220,582.35	\$ 220,582.35	\$ -	\$ -						

ARQ. JESUS ANTONIO PEÑA MARTINEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

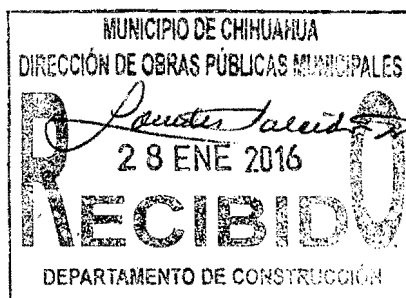

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0051/16
FECHA: 15/ENE/2016

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

TRABAJOS DE RECOLOCACIÓN DE ADOQUÍN DAÑADO POR TRÁFICO VEHICULAR EN CALLE VICTORIA
ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y C. VICENTE GUERRERO, COL. CENTRO.

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 220,582.35

INVERSIÓN:

SUMA: 220,582.35

MUNICIPAL: 220,582.35

FISM: _____

GOB. EDO.: _____

BENEFICIARIOS: _____

OTROS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA

TOTALES DEL PROYECTO: 1

TOTALES DEL AÑO: 1

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

2.2.3.8
Regenerar en forma integral vialidades urbanas, a través de reposición completa de pavimento, modificación de banquetas y camellones, líneas de tel. cable etc. Subterráneas, reforestación y

FECHA DE INICIO: FEBRERO

FECHA DE TERMINACIÓN: FEBRERO

No. DE JORNALES A GENERAR: 664

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN: _____

COMPLEMENTARIO: _____

EN PROCESO: _____

REHABILITACIÓN: _____

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

500,000.00 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



Trabajos De Recolocacion de Adoquin Dañado por Trafico Vehicular en Paseo de Calle Victoria.



DESCRIPCIÓN: Trabajos De Recolocacion de Adoquin Dañado por Trafico Vehicular en Paseo de Calle Victoria.

CARACTERISTICAS: Trabajos de recolocación y nivelación de adoquín, emboquillado y suministro para reposición de piezas de adoquín dañadas.

- ✓ 514 m2 Recolocación y nivelación de adoquin dañado
- ✓ 3950 m2 Emboquillado de adoquin
- ✓ 100 pzas Suministro de adoquin

LATITUD: 28°38'11.47"N
LONGITUD: 106°04'34.21"O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 1 MESES

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$ **220,582.35** (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 500,000 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL
\$ -

ESTATAL
\$ -

MUNICIPAL
\$ 220,582.35

SUPERVISOR: Construcción

ENLACE PMD: 2.2.3.8

MODALIDAD: Contrato

2.2.3.8

Regenerar en forma integral vialidades urbanas, a través de la reposición completa de pavimento, modificación de banquetas, camellones, líneas de teléfono y cable subterráneas, reforestación y equipamiento urbano.

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.

O b r a: **Trabajos De Recolocacion de Adoquin Dañado por Trafico Vehicular en Paseo de Calle Victoria.**

Calendario de Ejecución de la Obra					
Concepto		MESES	Importe	% Ponderado	
		1		Parcial	Acumulado
OBRA CIVIL		\$220,582.35	\$220,582.35	1.0000	1.0000
	% de Avance	100.00%	\$220,582.35	1.0000	
	Acumulado	100.00%			

Calendario de Administración de los Recursos	
Parcial	\$220,582.35
Acumulado	\$220,582.35

Chihuahua, Chih., Enero 2016

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.

Obra: Trabajos De Recolocacion de Adoquin Dañado por Trafico Vehicular en Paseo de Calle Victoria.

Resumen Presupuestal

	Concepto	Importe
1	OBRA CIVIL	\$190,157.20

Sub total: \$ 190,157.20

16% I.V.A: \$ 30,425.15

Total: \$ 220,582.35

Chihuahua, Chih., Enero 2016

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

Obra: **Trabajos De Recolocacion de Adoquin Dañado por Trafico Vehicular en Paseo de Calle Victoria.**

Presupuesto de Obra

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
1	OBRA CIVIL				
1.1	Recolocación y nivelación de adoquin dañado debido al trafico vehicular pesado sobre la calle victoria, asentado con mortero cemento-arena , Incluye: retiro de adoquin, renivelación de piezas v emboquillado. P.U.O.T.	m2	540.00	\$ 158.48	\$ 85,579.20
1.2	Emboquillado de adoquin en obra de la calle victoria debido a la limpieza con presion de agua ajena a la obra, mezcla de mortero 2:1 P.U.O.T.	m2	4100.00	\$ 22.61	\$ 92,701.00
1.3	Suministro de adoquin que remplazan a piezas dañanas por bandalismo o trafico pesado incluye Lab en lugar de colocacion	pza	150.00	\$ 79.18	\$ 11,877.00
SUMA DEMOLICIONES					\$ 190,157.20
SUBTOTAL					\$ 190,157.20
16 % I.V.A.					\$ 30,425.15
TOTAL					\$ 220,582.35

Chihuahua, Chih., Enero 2016

O bra: **Trabajos De Recolocacion de Adoquin Dañado por Trafico Vehicular en Paseo de Calle Victoria.**

5/7

Localidad: CHIHUAHUA
Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.
Obra: Trabajos De Recolocación de Adoquín Dañado por Tráfico Vehicular en Paseo de Calle Victoria.

FOTOS

