



ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2016

HOJA 1 DE 1

SUBCUENTA

EXP: 0224/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANTIDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
1	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN LA AVE. LA JUNTA Y AVE. TEÓFILO BORUNDA, EN LA COLONIA INDUSTRIAL (NO INCLUYE RAMPAS) SEGUNDA ETAPA	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 400.70	\$ 400,701.84	\$ 400,701.84	\$ -	\$ -	OBRA	1.00	100%	MARZO	MARZO	\$ 400,701.84
TOTAL					\$	\$ 400,701.84	\$ 400,701.84	\$ -	\$ -						

RECIBIDO
02 MAR 2016
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0224/16
FECHA: 02-Mar-16

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN LA AVE. LA JUNTA Y AVE. TEÓFILO BORUNDA, EN LA
COLONIA INDUSTRIAL (NO INCLUYE RAMPAS) SEGUNDA ETAPA

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 400,701.84

INVERSIÓN:

SUMA: 400,701.84

MUNICIPAL: 400,701.84

FISM: _____

GOB. EDO.: _____

BENEFICIARIOS: _____

OTROS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA

TOTALES DEL PROYECTO: 1

TOTALES DEL AÑO: 1

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

2.2.3.8
Regenerar en forma integral vialidades urbanas, a través de reposición completa de pavimento, modificación de banquetas y camellones, líneas de tel. cable etc. Subterráneas, reforestación y

FECHA DE INICIO: MARZO

FECHA DE TERMINACIÓN: MARZO

No. DE JORNALES A GENERAR: 1,207

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN: _____

COMPLEMENTARIO: _____

EN PROCESO: _____

REHABILITACIÓN: _____

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

5,000.00 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



Construcción de Puente Peatonal Ubicado en la Ave. La Junta y Ave. Teófilo Borunda, en la Colonia Industrial (no incluye rampas) Segunda Etapa



DESCRIPCIÓN: Construcción de Puente Peatonal Ubicado en la Ave. La Junta y Ave. Teófilo Borunda, en la Colonia Industrial (no incluye rampas) Segunda Etapa

CARACTERISTICAS: Consiste en los trabajos de suministro y colocación de anclas, concreto hidráulico en metalosa, barandal de acero, pintura, soporte para luminarias, instalación de luminarias y su programación.

- ✓ 3 jgos. Anclas de acero $f_y = 4200 \text{ kg/cm}^2$
- ✓ 92.78 m² Concreto premezclado de $f'_c = 200 \text{ kg/cm}^2$ en metalosa
- ✓ 126 m Barandal metálico a base de PTR
- ✓ 437 m Suministro y colocación de pintura
- ✓ 6 pzas Soportes a base de PTR de 3" x 3" para luminarias
- ✓ 8 pzas Instalación de luminaria tipo proyector

LATITUD: 28°39'09.53"N
LONGITUD: 106°03'59.71"O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 1 MESES

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$ 400,701.84 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 5,000 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL
\$ -

ESTATAL
\$ -

MUNICIPAL
\$ 400,701.84

SUPERVISOR: Construcción

ENLACE PMD: 2.2.3.8

MODALIDAD: Contrato

2.2.3.8 Regenerar en forma integral vialidades urbanas, a través de la reposición completa de pavimento, modificación de banquetas, camellones, líneas de teléfono y cable subterráneas, reforestación y equipamiento urbano.

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.

O b r a: **Construcción de Puente Peatonal Ubicado en la Ave. La Junta y Ave. Teófilo Borunda, en la Colonia Industrial (no incluye rampas) Segunda Etapa**

Calendario de Ejecución de la Obra					
Concepto		MESES	Importe	% Ponderado	
		1		Parcial	Acumulado
OBRA CIVIL		\$400,701.84	\$400,701.84	1.0000	1.0000
	% de Avance	100.00%	\$400,701.84	1.0000	
	Acumulado	100.00%			

Calendario de Administración de los Recursos	
Parcial	\$400,701.84
Acumulado	\$400,701.84

Chihuahua, Chih., Febrero 2016

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

Obra: Construcción de Puente Peatonal Ubicado en la Ave. La Junta y Ave. Teófilo Borunda, en la Colonia Industrial (no incluye rampas) Segunda Etapa

Resumen Presupuestal

Concepto		Importe
1	OBRA CIVIL	\$345,432.62

Sub total:	\$	345,432.62
16% I.V.A:	\$	55,269.22
Total:	\$	400,701.84

Chihuahua, Chih., Febrero 2016

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.

Obra: **Construcción de Puente Peatonal Ubicado en la Ave. La Junta y Ave. Teófilo Borunda, en la Colonia Industrial (no incluye rampas) Segunda Etapa**

Presupuesto de Obra

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.		Importe
1	OBRA CIVIL					
F.C. 1	Suministro y colocacion de juego de anclas de acero fy= 4200 kg/cm2 con ocho (8) piezas de 1" de diametro para dados de de cimentacion, empotrados en elementos estructurales de acuerdo a proyecto, incluye tornilleria,, suministro de los materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	jgo	1.00	\$	2,596.76	\$ 2,596.76
F.C. 2	Suministro y colocacion de de juego de anclas de acero fy= 4200 kg/cm2 con doce (12) piezas de 1" de diametro para dados de de cimentacion, empotrados en elementos estructurales de acuerdo a proyecto, incluye tornilleria,, suministro de los materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	jgo	2.00	\$	3,895.16	\$ 7,790.32
F.C. 3	Concreto premezclado de f'c=200 kg/cm2 t.m.a. =3/4" a emplearse en losa de concreto de metalosa; incluye: suministro y bombeo del concreto, malla electrosoldada 6/6 6/6, cimbra y descimbrado, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	m2	120.00	\$	444.55	\$ 53,346.00
F.C. 4	Suministro y colocación de grout entre dado y placa base de columna, incluye, cimbrado, colado y descimbrado.	pza	3.00	\$	1,594.97	\$ 4,784.91
F.C. 5	Suministro y colocación de barandal metálico a base de PTR 3" x 3", PTR 2" x 2" y tubo de 1/2" cedula 30.	ML	140.00	\$	1,024.12	\$ 143,376.80
F.C. 6	Rotulo (calcomanía) en vinil negro, incluye rotulación arriba en ubicación con grúa de canastilla.	PZA	1.00	\$	9,953.26	\$ 9,953.26
F.C. 7	Rotulo (calcomanía) en vinil negro, incluye rotulación abajo en ubicación.	PZA	1.00	\$	1,699.04	\$ 1,699.04
F.C. 8	Suministro y colocación de pintura esmalte color verde municipio en peralte de metalosa y tubo de cuerda superior de armadura, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	425.00	\$	144.60	\$ 61,455.00
F.C. 9	Suministro y colocación de soporte a base de PTR de 3" x 3", incluye pintura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	6.00	\$	964.00	\$ 5,784.00
F.C. 10	Instalación de luminaria tipo proyector incluye: mano de obra, conexión, cableado y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	8.00	\$	3,958.41	\$ 31,667.28
F.C. 11	Programación DMX.	PZA	1.00	\$	22,979.25	\$ 22,979.25
SUMA DEMOLICIONES						\$ 345,432.62
SUBTOTAL						\$ 345,432.62
16 % I.V.A.						\$ 55,269.22
TOTAL						\$ 400,701.84


Chihuahua, Chih., Febrero 2016

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

O b r a: **Construcción de Puente Peatonal Ubicado en la Ave. La Junta y Ave. Teófilo Borunda, en la Colonia Industrial (no incluye rampas) Segunda Etapa**

LOCALIZACIÓN:

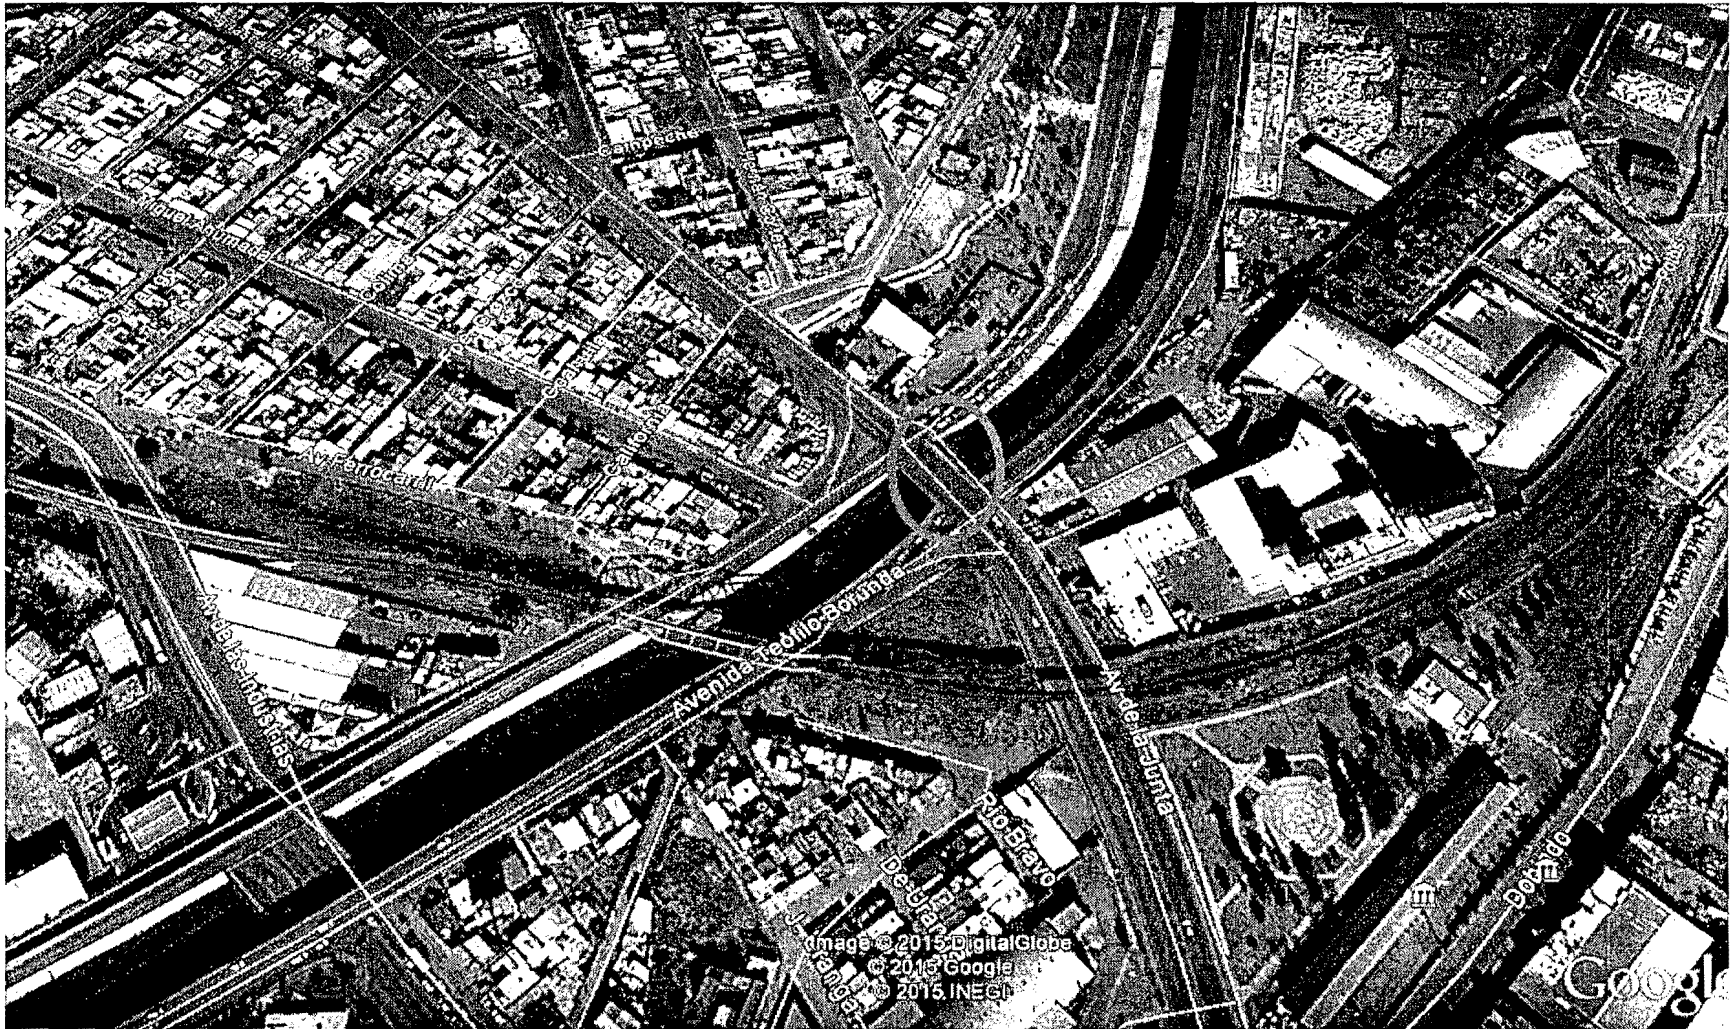

Georeferencia: 28°39'09.53"N, 106°03'59.71"O

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

O b r a: **Construcción de Puente Peatonal Ubicado en la Ave. La Junta y Ave. Teófilo Borunda, en la Colonia Industrial (no incluye rampas) Segunda Etapa**

FOTOS

