



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

HOJA 1 DE 1

SUBCUENTA


CUENTA:

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

EXP: 0554/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN		MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M. IDAD	AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD					SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	AMPLIACIÓN DE VUELTA EN U DEL RETORNO EN AV. DE LA CANTERA, ENTRE PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y AV. TOMAS VALLES	CHIHUAHUA		CONT	IT	\$ 219.24	\$ 219,243.36	\$ 219,243.36		OBRA	100%	OCTUBRE	DICIEMBRE	\$ 73,081.12
TOTAL						\$	\$ 219,243.36	\$ 219,243.36	\$					

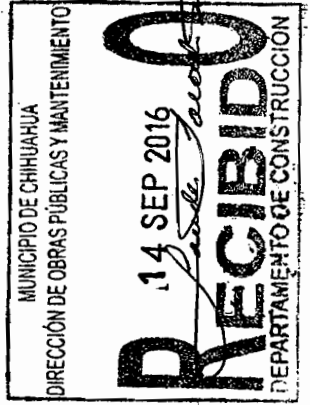

ING. RAMÓN DAVILA RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



AMPLIACIÓN DE VUELTA EN "U" DEL RETORNO EN AV. DE LA CANTERA, ENTRE PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y AV. TOMAS VALLES



DESCRIPCIÓN: AMPLIACIÓN DE VUELTA EN "U" DEL RETORNO EN AV. DE LA CANTERA, ENTRE PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y AV. TOMAS VALLES, COL. MISIONES II ETAPA.

CARACTERÍSTICAS: AMPLIACIÓN DE VUELTA, INCLUYE:

- ✓ 20.13 M3 DE BASE HIDRAULICA
- ✓ 100.65 LTO DE ASFALTO FM-1
- ✓ 18.81 M3 DE CONCRETO HIDRAULICO
- ✓ 16.50 ML DE GUARNICIONES
- ✓ 100.00 ML DE PINTURA EN GUARNICIONES Y LINEAS DIVISORIAS
- ✓ 47.00 VIALETAS

LATITUD: 28°38'51.80" N
LONGITUD: 106°07'43.90" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$ 219,243.36 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 45,000 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL
\$ -

ESTATAL
\$ -

MUNICIPAL
\$ 219,243.36

SUPERVISOR: Construcción.

ENLACE PDM: 2.2.3.8

MODALIDAD: Contrato

ENLACE PDM: REGENERAR EN FORMA INTEGRAL VIALIDADES URBANAS.

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
12 SEP 2016
RECIBIDO
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0554/16
FECHA: 13-Sep-16

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

AMPLIACIÓN DE VUELTA EN U DEL RETORNO EN AV. DE LA CANTERA, ENTRE PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y AV. TOMAS VALLES

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 219,243.36

INVERSIÓN:

SUMA: 219,243.36

MUNICIPAL: 219,243.36

FISM: _____

GOB. EDO.: _____

BENEFICIARIOS: _____

OTROS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA

TOTALES DEL PROYECTO: 1

TOTALES DEL AÑO: 1

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

2.2.3.8

Regenerar en forma integral vialidades urbanas, a través de reposición completa de pavimento, modificación de banquetas y camellones, líneas de tel. cable etc. Subterráneas, reforestación y

FECHA DE INICIO: OCTUBRE

FECHA DE TERMINACIÓN: DICIEMBRE

No. DE JORNALES A GENERAR: 660

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN: _____

COMPLEMENTARIO: _____

EN PROCESO: _____

REHABILITACIÓN: _____

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

45,000.00 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



AMPLIACIÓN DE VUELTA EN "U" DEL RETORNO EN AV. DE LA CANTERA, ENTRE PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y AV. TOMAS VALLES

DESCRIPCIÓN: AMPLIACIÓN DE VUELTA EN "U" DEL RETORNO EN AV. DE LA CANTERA, ENTRE PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y AV. TOMAS VALLES, COL. MISIONES II ETAPA.

CARACTERÍSTICAS: AMPLIACIÓN DE VUELTA, INCLUYE:

- ✓ 20.13 M3 DE BASE HIDRAULICA
- ✓ 100.65 LTO DE ASFALTO FM-1
- ✓ 18.81 M3 DE CONCRETO HIDRAULICO
- ✓ 16.50 ML DE GUARNICIONES
- ✓ 100.00 ML DE PINTURA EN GUARNICIONES Y LINEAS DIVISORIAS
- ✓ 47.00 VIALETAS

LATITUD: 28°38'51.80" N

LONGITUD: 106°07'43.90" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$ 219,243.36 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 45,000 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL
\$ -

ESTATAL
\$ -

MUNICIPAL
\$ 219,243.36

SUPERVISOR: Construcción.

ENLACE PDM: 2.2.3.8

MODALIDAD: Contrato

ENLACE PDM: REGENERAR EN FORMA INTEGRAL VIALIDADES URBANAS..

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.
Obra: AMPLIACIÓN DE VUELTA EN "U" DEL RETORNO EN AV. DE LA CANTERA,
ENTRE PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y AV. TOMAS VALLES

Resumen Presupuestal

Concepto	Importe
AMPLIACIÓN DE VUELTA EN "U" DEL RETORNO EN AV. DE LA CANTERA, ENTRE PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y AV. TOMAS VALLES	\$189,002.90

Sub total:	\$189,002.90
16% I.V.A:	\$30,240.46
Total:	<u>\$219,243.37</u>

Chihuahua, Chih., Septiembre 2016

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
O b r a: **AMPLIACIÓN DE VUELTA EN "U" DEL RETORNO EN AV. DE LA CANTERA, ENTRE PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y AV. TOMAS VALLES**

Calendario de Ejecución de la Obra						
Concepto	MESES			Importe	% Ponderado	
	1	2	3		Parcial	Acumulado
AMPLIACIÓN DE VUELTA EN "U" DEL RETORNO EN AV. DE LA CANTERA, ENTRE PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y AV. TOMAS VALLES	\$87,697.34	\$65,773.01	\$65,773.01	\$219,243.36	1.0000	1.0000
	40.00%	30.00%	30.00%			
	40.00%	70.00%	100.00%			
% de Avance				\$219,243.36	1.0000	
Acumulado						

Calendario de Administración de los Recursos			
Parcial	\$87,697.34	\$65,773.01	\$65,773.01
Acumulado	\$87,697.34	\$153,470.35	\$219,243.36

Chihuahua, Chih., Septiembre 2016

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

Obra: **AMPLIACIÓN DE VUELTA EN "U" DEL RETORNO EN AV. DE LA CANTERA, ENTRE PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y AV. TOMAS VALLES**

Presupuesto de Obra

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
1	TRAZO Y NIVELACIÓN.	M2	100.65	\$12.00	\$1,207.80
2	EXCAVACION EN CORTE PARA ALOJAR BASE HIDRAULICA	M3	69.91	\$190.45	\$13,314.36
3	SUBRASANTE Y CONCRETO HIDRAULICO F' C=300 KG/CM2.				
3	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M3	90.88	\$290.64	\$26,413.36
4	ESCARIFICACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL.	M3	20.13	\$136.94	\$2,756.60
5	SUMINISTRO Y FORMACION DE BASE HIDRAULICA COMPACTADA AL 100% DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE TRITURACION TOTAL Y TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 1 1/2".	M3	20.13	\$327.59	\$6,594.39
6	RIEGO DE IMPREGNACION CON ASFALTO FM-1.	LTO	100.65	\$18.34	\$1,845.92
7	GUARNICION.	ML	16.50	\$215.41	\$3,554.27
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42.5.	M3	18.81	\$2,838.77	\$53,397.26
9	SEÑALAMIENTO.	M2	100.65	\$39.73	\$3,998.82
10	SONDEOS.	PZA	2.00	\$807.94	\$1,615.88
11	RELLENO DE APROCHE DE GUARNICION.	M3	2.31	\$324.73	\$750.13
12	RETIRO DE SEÑALAMIENTO.	PZA	2.00	\$214.56	\$429.12
13	INSTALACION DE SEÑALAMIENTO.	PZA	2.00	\$276.69	\$553.38
14	DEMOLICION DE GUARNICION EXISTENTE.	ML	30.00	\$145.04	\$4,351.20
15	PINTURA DE GUARNICION.	ML	20.00	\$58.73	\$1,174.60
16	LIMPIEZA DE OBRA.	M2	100.65	\$12.25	\$1,232.96
17	INTURA EN LINEAS DIVISORIAS	ML	80.00	\$21.19	\$1,695.20
18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIALETON DE 70X15 CMS.	PZA	47.00	\$696.60	\$32,740.20
19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PALETAS ABATIBLES.	PZA	13.00	\$2,413.65	\$31,377.45

Subtotal: \$189,002.90
I.V.A (16%) \$30,240.46
Total: \$219,243.36

CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIH.

AMPLIACIÓN DE VALLES

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
Obra: **AMPLIACIÓN DE VUELTA EN "U" DEL RETORNO EN AV. DE LA
CANTERA, ENTRE PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y AV. TOMAS
VALLES**

FOTOGRAFIA

