

2017-222/2016
Diciembre 1932016



AYUNTAMIENTO CHIHUAHUA
2013-2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL 2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

CUENTA:

HOJA 1 DE 1

SUBCUENTA

EXP: 0558/16

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN INC. FIN (MES)		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS					
1	CORTE DE MATERIAL C EN ACCESO DE ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE EL ENCINO	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 125.07	\$ 125,066.48	\$ 125,066.48	\$	OBRA	100%	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	\$ 125,066.48
TOTAL					\$	\$ 125,066.48	\$ 125,066.48	\$					

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

21 SEP 2016

RECIBIDO

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

058/16



CORTE DE MATERIAL "C" EN ACCESO DE ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE EL ENCINO.

DESCRIPCIÓN: CORTE DE MATERIAL "C" EN ACCESO DE ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE EL ENCINO.

CARACTERÍSTICAS: CORTE DE MATERIAL "C" EN ACCESO DE ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE EL ENCINO.

✓ 207.50 M3 DE EXCAVACIONES EN MATERIAL "C".

LATITUD: 28° 36' 08.39" N
LONGITUD: 106° 07' 48.00" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 2 SEMANAS

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$ 125,066.48 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 5,000 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL
\$ -

ESTATAL
\$ -

MUNICIPAL
\$ 125,066.48

SUPERVISOR: Construcción

ENLACE PMD: 2.3.1.2

MODALIDAD: Contrato

ENLACE PMD: LINEA DE ACCIÓN: Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0558/16
FECHA: 15-Sep-16

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

CORTE DE MATERIAL C EN ACCESO DE ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE EL ENCINO

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 125,066.48

INVERSIÓN:

SUMA: 125,066.48

MUNICIPAL: 125,066.48

FISM:

GOB. EDO.:

BENEFICIARIOS:

OTROS:

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA

TOTALES DEL PROYECTO: 1

TOTALES DEL AÑO: 1

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

2.3.1.2
Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.

FECHA DE INICIO: SEPTIEMBRE

FECHA DE TERMINACIÓN: SEPTIEMBRE

No. DE JORNALES A GENERAR: 377

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA:

OTRAS:

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN:

COMPLEMENTARIO:

EN PROCESO:

REHABILITACIÓN:

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

5,000.00 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



CORTE DE MATERIAL "C" EN ACCESO DE ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE EL ENCINO.

DESCRIPCIÓN: CORTE DE MATERIAL "C" EN ACCESO DE ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE EL ENCINO.

CARACTERÍSTICAS: CORTE DE MATERIAL "C" EN ACCESO DE ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE EL ENCINO.

✓ 207.50 M3 DE EXCAVACIONES EN MATERIAL "C".

LATITUD: 28° 36' 08.39" N
LONGITUD: 106° 07' 48.00" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 2 SEMANAS

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$ 125,066.48 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 5,000 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL
\$ -

ESTATAL
\$ -

MUNICIPAL
\$ 125,066.48

SUPERVISOR: Construcción

ENLACE PMD: 2.3.1.2

MODALIDAD: Contrato

ENLACE PMD: LÍNEA DE ACCIÓN: Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
O b r a: **CORTE DE MATERIAL "C" EN ACCESO DE ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE EL ENCINO.**

Calendario de Ejecución de la Obra					
Concepto	SEMANAS		Importe	% Ponderado	
	1	2		Parcial	Acumulado
CORTE DE MATERIAL "C" EN ACCESO DE ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE EL ENCINO.	\$62,533.24	\$62,533.24	\$125,066.48	1.0000	1.0000
% de Avance	50.00%	50.00%	\$125,066.48	1.0000	
Acumulado	50.00%	100.00%			

Calendario de Administración de los Recursos		
Parcial	\$62,533.24	\$62,533.24
Acumulado	\$62,533.24	\$125,066.48

Chihuahua, Chih., Septiembre 2016.

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
Obra: **CORTE DE MATERIAL "C" EN ACCESO DE ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE EL ENCINO.**

Resumen Presupuestal

Concepto	Importe
CORTE DE MATERIAL "C" EN ACCESO DE ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE EL ENCINO.	\$ 107,815.93

Sub total:	\$	107,815.93
16% I.V.A:	\$	17,250.55
Total:	\$	125,066.48

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
Obra: **CORTE DE MATERIAL "C" EN ACCESO DE ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE EL ENCINO.**

Presupuesto de Obra

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
1083.00	Excavación por cualquier medio en zanjas en material "C" en seco, incluye: amacice o limpieza de plantillas y taludes ...				
1083.01	De 0.00 a 2.00 metros de profundidad.	m3	207.47	\$ 519.67	\$ 107,815.93

Sub total: \$ 107,815.93
16% I.V.A.: \$ 17,250.55
Total: \$ 125,066.48

\$125,084.60

Calculo de Volumetria en Acceso: parque el Encino - Santuario Padre Maldonado (Agosto 2016)				
Estacion	Areas	Σ Areas	Semi Distancia	Volumen
0+000.00				
0+001.20	14.78	14.78	0.60	8.87
0+002.60	29.09	43.87	0.70	30.71
0+005.00	13.21	42.3	1.20	50.76
0+010.00	15.04	28.25	2.50	70.63
0+015.00	11.73	26.77	2.50	66.93
0+020.00	6.86	18.59	2.50	46.48
0+030.00	2.1	8.96	5.00	44.80
volumen total=				319.18 m ³
Volumen Excavado Mat: "C"				207.47 m ³


Nota: Según nivelacion al inicio de los trabajos las excavaciones con Excavadora CAT 320C equipada con martillo Neumatico fue del 65% con respecto al terreno Natural. El 35% restante ya habia sido excavado.

PERFIL

Acceso: Parque el Encino - Santuario Padre


Maldonado

Agosto 2016



Nivel de Terreno Natural

Nivel de Excavaciones con excavadora equipada con Martillo Hidraulico


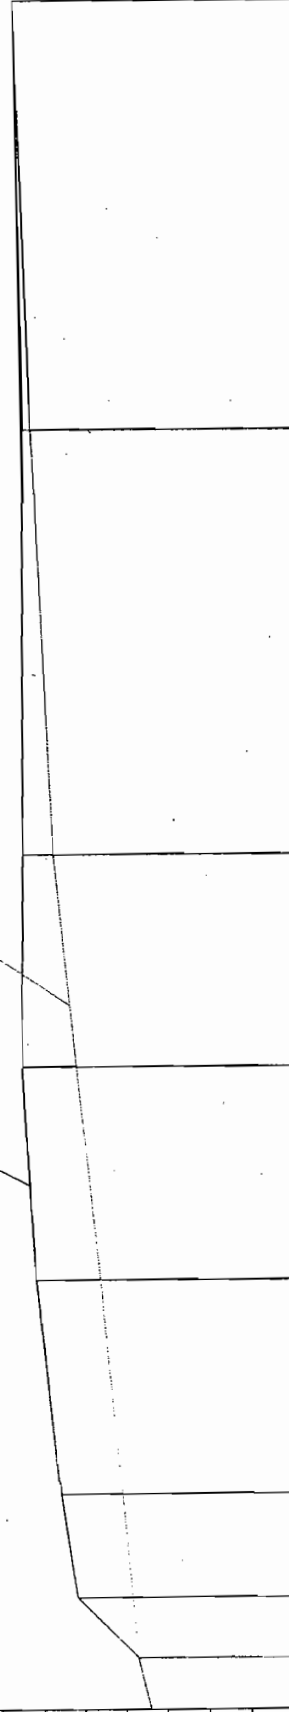


ESTACION	COTAS		ESPESORES	
	EXC.	T.N.	T	C
0+000.00	8.409	8.73		0.77
0+001.20	8.87	10.19		1.32
0+002.60	9.11	10.59		1.48
0+005.00	9.71	11.19		1.48
0+010.00	10.28	11.53		1.25
0+015.00	10.82	11.51		0.69
0+020.00	11.32	11.51		0.19
0+030.00				
0+040.00				

Secciones

Excavaciones para Acceso: Parque el Encino -
Santuario Padre Maldonado


Agosto 2016

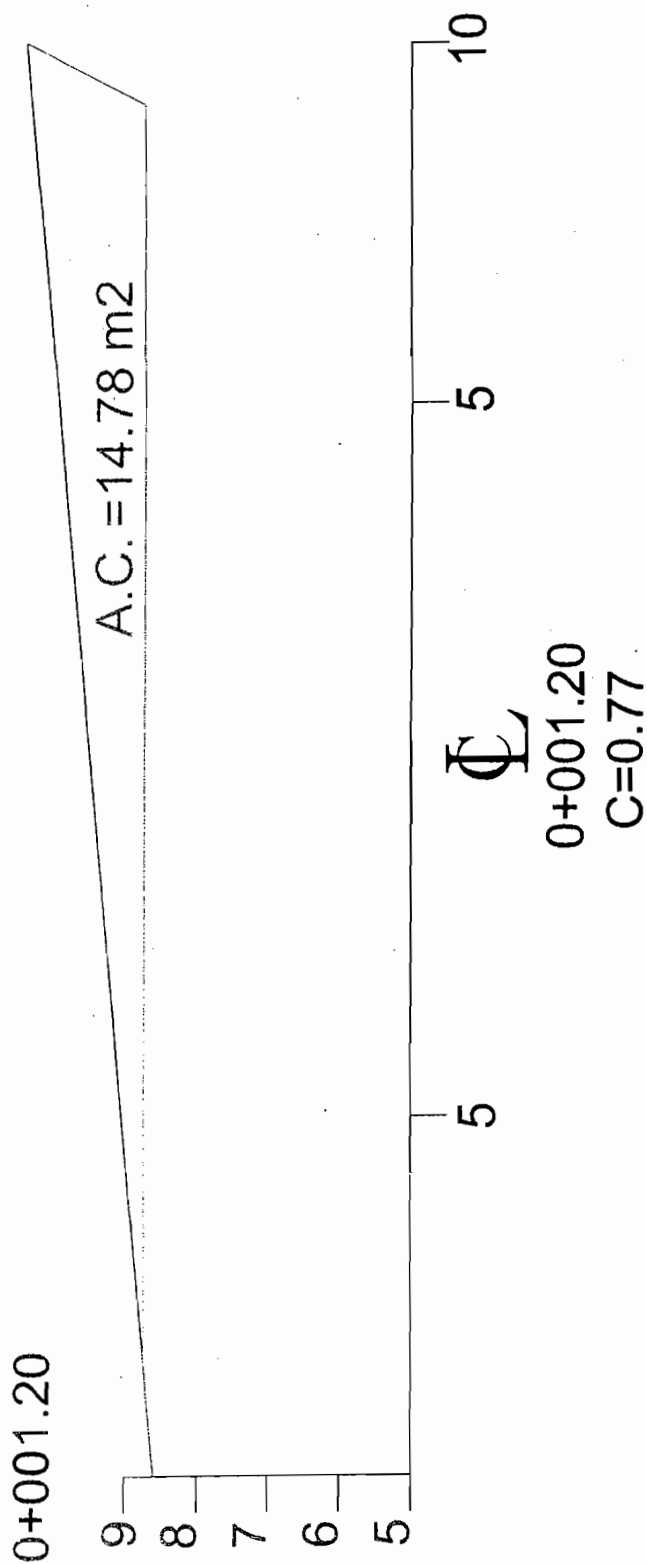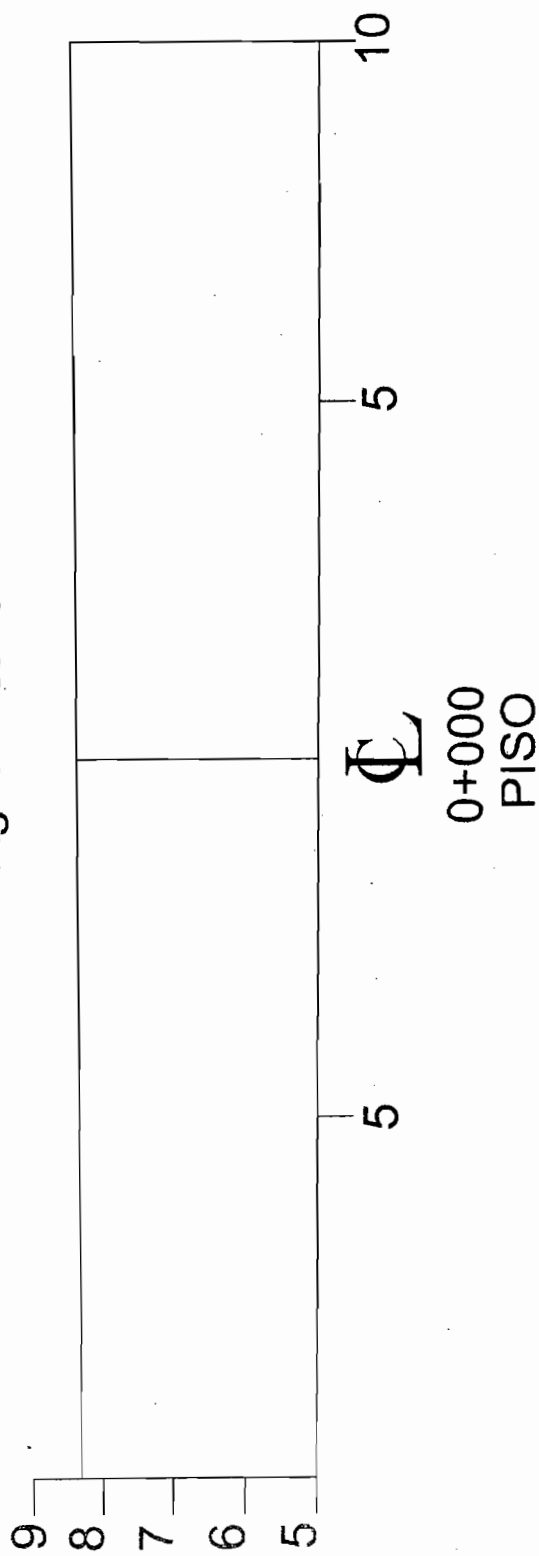


Secciones

Excavaciones para Acceso: Parque el Encino -
Santuario Padre Maldonado

Agosto 2016

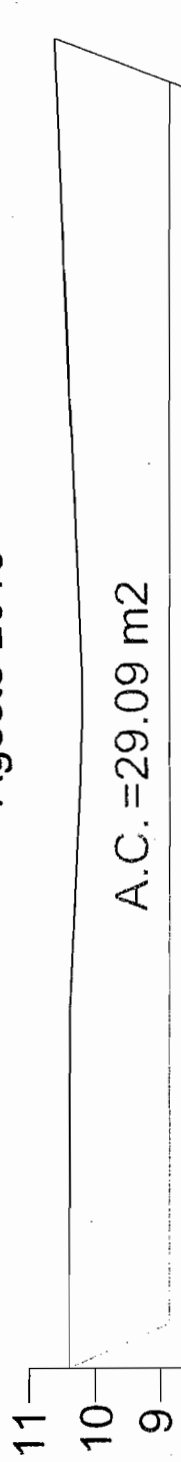

Φ
0+002.60
C=1.32



Φ
0+005.00
C=1.48





Secciones



Excavaciones para Acceso: Parque el Encino -

Santuario Padre Maldonado

Agosto 2016

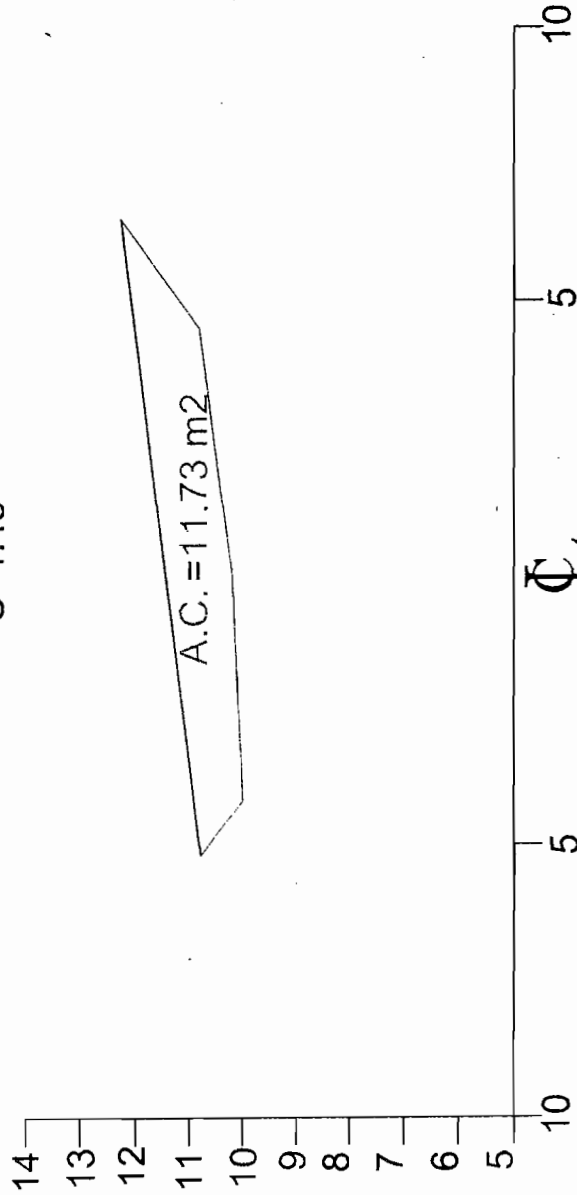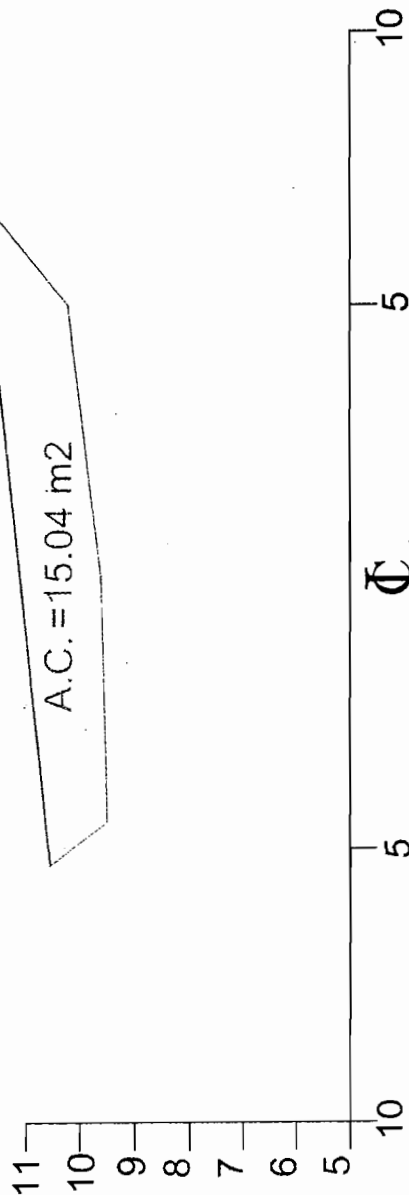

Secciones
 Excavaciones para Acceso: Parque el Encino -
 Santuario Padre Maldonado
 Agosto 2016

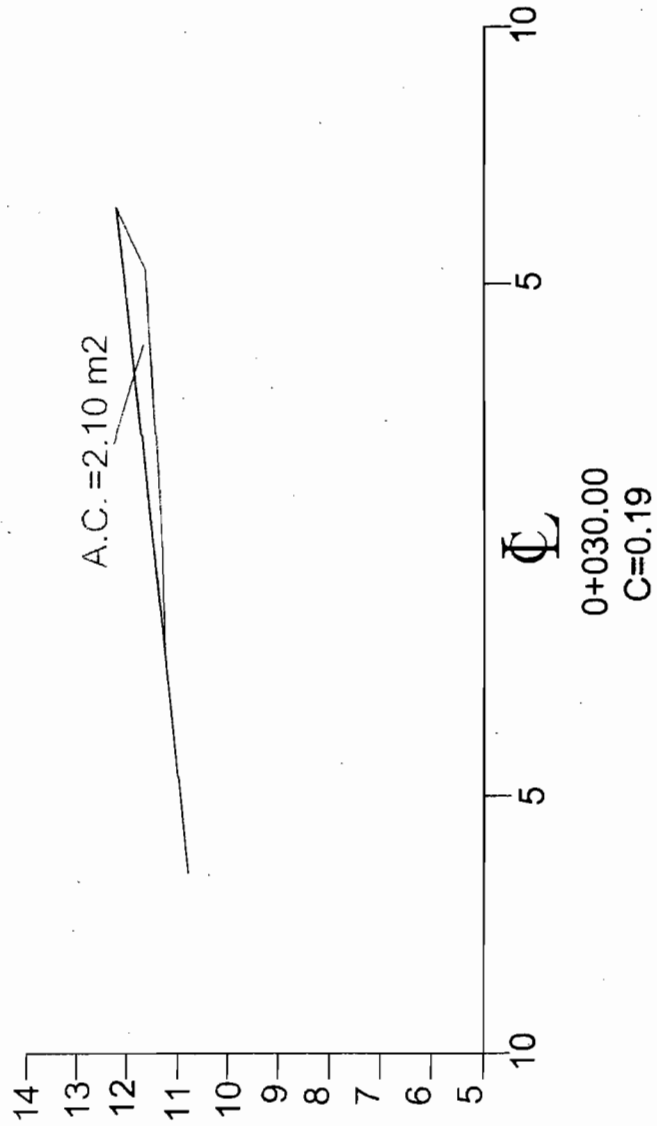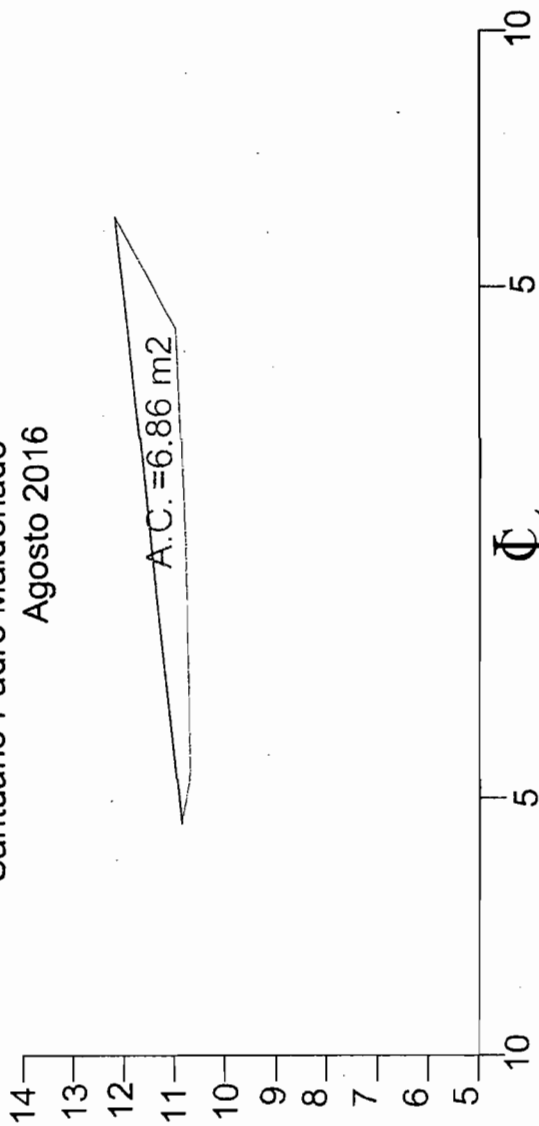

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
Obra: **CORTE DE MATERIAL "C" EN ACCESO DE ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE EL ENCINO.**

LOCALIZACIÓN



Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

Obra: **CORTE DE MATERIAL "C" EN ACCESO DE ESTACIONAMIENTO DEL
PARQUE EL ENCINO.**

FOTOGRAFIAS

