

cto. 001/2017.

 CHIHUAHUA Juntos una mejor ciudad GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018		RECURSOS MUNICIPALES ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL 2016 OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL FECHA: 7 DE NOVIEMBRE DEL 2016 CUENTA:		HOJA 1 DE 1 SUBCUENTA	
DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA		EXP: 0634/16	

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE CANT. M.	AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA, UBICADA EN LA CALLE 106, ESQUINA CON CALLE 19 DE MARZO DE LA COL. HIDALGO	CHIHUAHUA	CONT	IT	45.04	45,042.50	45,042.50		BANQUETAS	100%	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	\$ 45,042.50
TOTAL						45,042.50	45,042.50						



11 NOV 2016
RECIBIDO
 DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL


 ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. JOSÉ DE JESUS GRANILLO VAZQUEZ
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0634/16
FECHA: 07-nov-16

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA, UBICADA EN LA CALLE 106, ESQUINA CON CALLE 19 DE MARZO DE LA COL. HIDALGO

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 45,042.50

INVERSIÓN:

SUMA: 45,042.50
MUNICIPAL: 45,042.50
FISM: _____
GOB. EDO.: _____
BENEFICIARIOS: _____
OTROS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: BANQUETAS

TOTALES DEL PROYECTO: 102

TOTALES DEL AÑO: 102

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

FECHA DE INICIO: NOVIEMBRE

FECHA DE TERMINACIÓN: NOVIEMBRE

No. DE JORNALES A GENERAR: 136

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN: _____

COMPLEMENTARIO: _____

EN PROCESO: _____

REHABILITACIÓN: _____

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

350.00 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA, UBICADA EN LA CALLE 106, ESQUINA CON CALLE 19 DE MARZO DE LA COL. HIDALGO

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA, UBICADA EN LA CALLE 106, ESQUINA CON CALLE 19 DE MARZO DE LA COL. HIDALGO

CARACTERÍSTICAS: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, INCLUYE:

- ✓ 102.00 M2 DE TRAZO Y NIVELACIÓN
- ✓ 10.20 M3 DE EXCAVACIONES
- ✓ 102.00 M2 DE PISO DE CONCRETO DE F'C= 150 KG/CM2

LATITUD: 28°35'53.50" N

LONGITUD: 106°06'37.11" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 3 SEMANAS

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$ **45,042.50** (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 350 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL
\$ -

ESTATAL
\$ -

MUNICIPAL
\$ 45,042.50

SUPERVISOR: Conservación.

MODALIDAD: Contrato

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
O b r a: **CONSTRUCCION DE BANQUETA, UBICADA EN LA CALLE 106, ESQUINA CON CALLE 19 DE MARZO DE LA COL. HIDALGO**

Calendario de Ejecución de la Obra						
Concepto	SEMANAS			Importe	% Ponderado	
	1	2	3		Parcial	Acumulado
CONSTRUCCION DE BANQUETA, UBICADA EN LA CALLE 106, ESQUINA CON CALLE 19 DE MARZO DE LA COL. HIDALGO	\$13,512.75	\$18,017.00	\$13,512.75	\$45,042.50	1.0000	1.0000
	30.00%	40.00%	30.00%	\$45,042.50	1.0000	
	30.00%	70.00%	100.00%			
% de Avance						
Acumulado						

Calendario de Administración de los Recursos			
Parcial	\$13,512.75	\$18,017.00	\$13,512.75
Acumulado	\$13,512.75	\$31,529.75	\$45,042.50

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.
Obra: CONSTRUCCION DE BANQUETA, UBICADA EN LA CALLE 106, ESQUINA
CON CALLE 19 DE MARZO DE LA COL. HIDALGO

Resumen Presupuestal

Concepto	Importe
CONSTRUCCION DE BANQUETA, UBICADA EN LA CALLE 106, ESQUINA CON CALLE 19 DE MARZO DE LA COL. HIDALGO	\$38,829.74

Sub total:	\$38,829.74
16% I.V.A:	\$6,212.76
Total:	\$45,042.50

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.

Obra: **CONSTRUCCION DE BANQUETA, UBICADA EN LA CALLE 106, ESQUINA CON CALLE 19 DE MARZO DE LA COL. HIDALGO**

Presupuesto de Obra

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
1	TRAZO Y NIVELACION	M2	102.00	\$5.65	\$576.30
2	LIMPIEZA Y DESHIERBE DE TERRENO POR LA CALLE 19 DE MARZO (51.00 X 2.00 MTS)	m2	102.00	\$6.20	\$632.40
3	EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "B" HASTA 1 MTS. DE PROFUNDIDAD A MANO, INCLUYE: ACARREO A UN PUNTO EN OBRA.	m3	10.20	\$157.25	\$1,603.95
4	SUMINISTRO Y COMPATACION DE MATERIAL CALIZO AL 95% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS. MEDIDO COMPACTO INCLUYE: MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA.	m3	20.40	\$249.17	\$5,083.07
5	PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS, DE ESPESOR, INCLUYE: AFINE DE SUPERFICIE, ACARREOS, MEMBRANA DE CURADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, ACABADO ESCOBILLADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	102.00	\$287.70	\$29,345.40
6	P I I O T RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	m3	7.00	\$127.86	\$895.02
7	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DEL LUGAR Y LIMPIEZA FINAL.	m2	102.00	\$6.80	\$693.60


Subtotal:	\$38,829.74
I.V.A (16%)	\$6,212.76
Total:	\$45,042.50

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

O b r a: **CONSTRUCCION DE BANQUETA, UBICADA EN LA CALLE 106,
ESQUINA CON CALLE 19 DE MARZO DE LA COL. HIDALGO**

FOTOGRAFIA

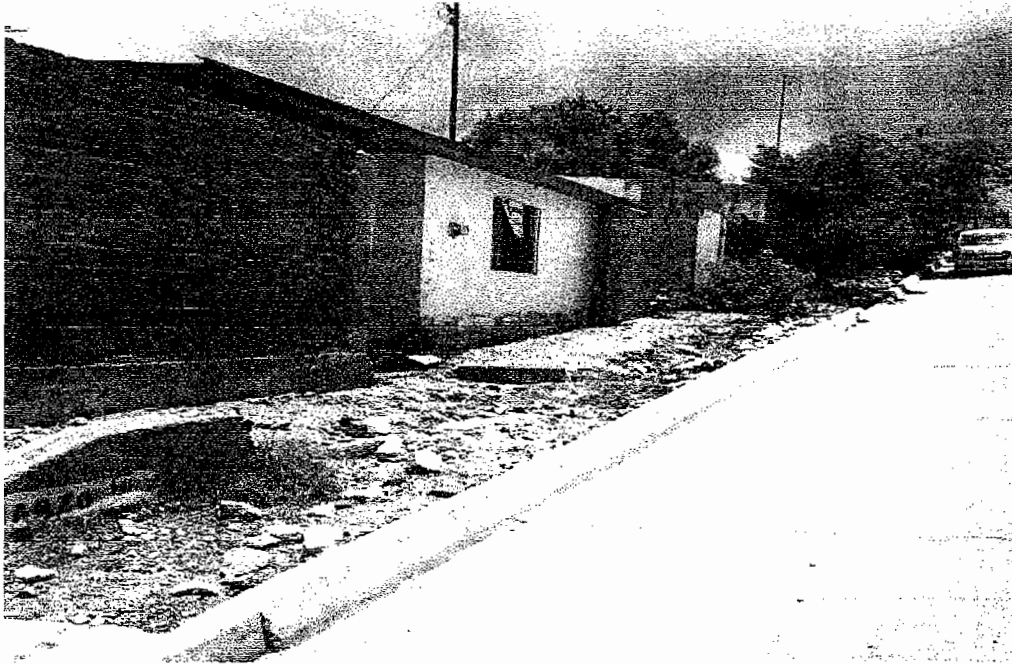

Localidad:
Municipio:
O b r a:

CHIHUAHUA


CHIHUAHUA, CHIH.

CONSTRUCCION DE BANQUETA, UBICADA EN LA CALLE 106, ESQUINA CON CALLE 19 DE MARZO DE LA COL. HIDALGO

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



 CHIHUAHUA GOBIERNO DEL ESTADO	 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	MARZO, COL. HIDALGO ESQUINA CON C. 19 DE BANQUETA EN C. 106.	A-01	PERIMETRO DIRECCIÓN
					PLAN DE OBRAS
01/01					

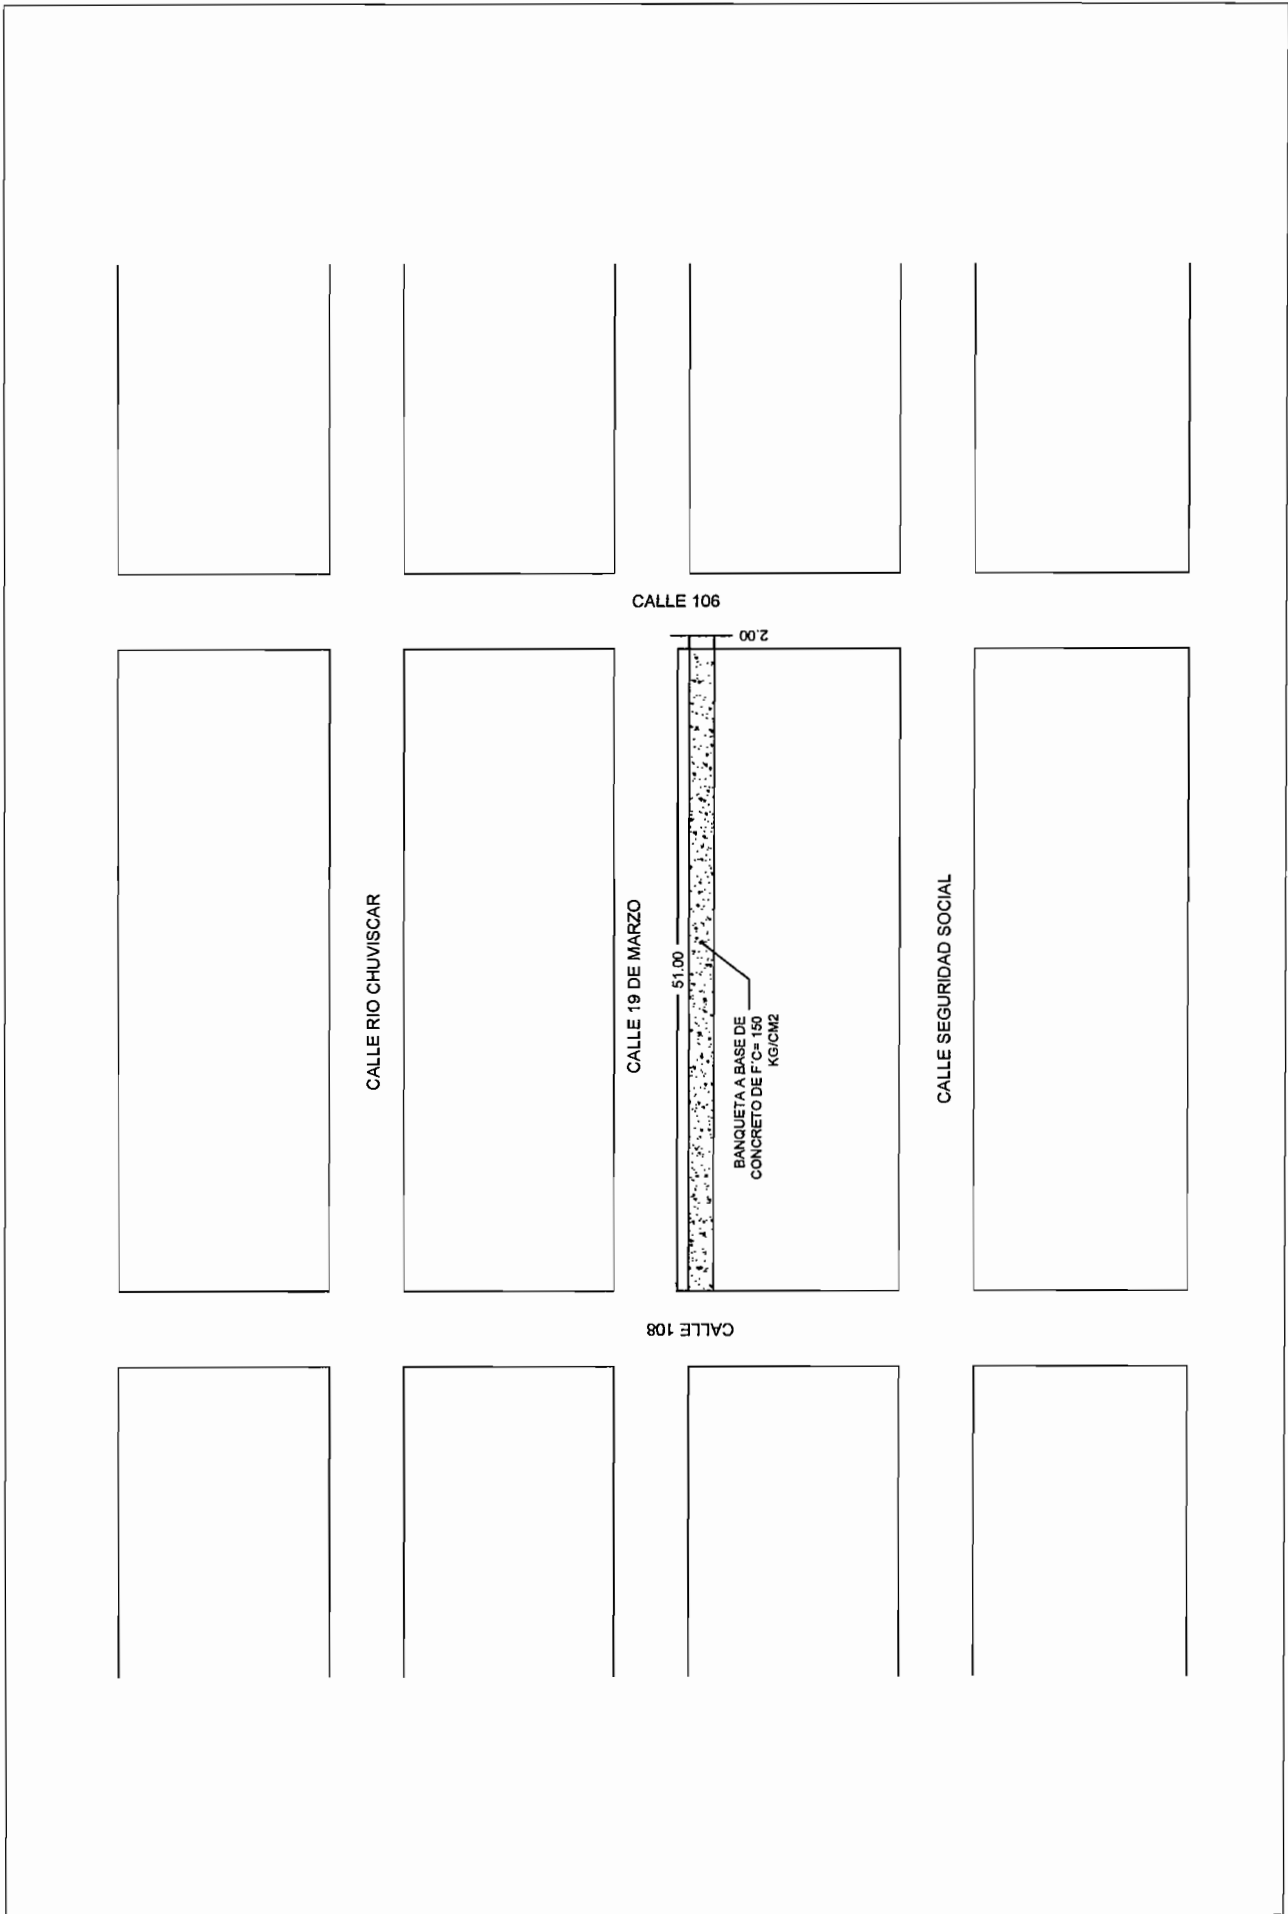

24 Jun 2015

Col. Hidalgo - Calle 106 Ezeq. con

~~19~~ de ~~Marzo~~ Construcción de Barquetas
No 1925 -

María de los Angeles Roqual Bustillos

Tel 614 504 27 82 ✓

Ing. Holguín Hacer proyecto
de Barquetas

✓