



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2019

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2017

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

09 DE FEBRERO DE 2017

CUENTA:

DEPARTAMENTO: ASESORIA JURÍDICA Y AFECTACIONES

SUBCUENTA

EXP: 0109/17



HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN		MOD. DE EJE.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO U. DE CANTIDAD		AVANCE AL 31/12/17	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD	CHIHUAHUA				SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	PZA	10.00		INC. (MES)	FIN (MES)	
1	SUSTITUCIÓN Y NIVELACIÓN A RAZ DE PAVIMENTO DE REJILLAS PLUVIALES EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD	CHIHUAHUA		CONT	IT	\$ 1,037.50	\$ 1,037,504.00	\$ 1,037,504.00	\$	\$			100%	FEBRERO	MAYO	\$ 345,834.67
TOTAL							\$ 1,037,504.00	\$ 1,037,504.00	\$	\$						

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Signature

Signature

8/11/17

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0109/17
FECHA: 09/02/2017

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

SUSTITUCIÓN Y NIVELACIÓN A RAZ DE PAVIMENTO DE REJILLAS PLUVIALES EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD

LOCALIZACIÓN:

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$:

1,037,504.00

INVERSIÓN:

SUMA:

1,037,504.00

MUNICIPAL:

1,037,504.00

FISM:

GOB. EDO.:

BENEFICIARIOS:

OTROS:

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: PZA

TOTALES DEL PROYECTO: 10

TOTALES DEL AÑO: 10

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

Realizar obras hidrosanitarias en diversas zonas
del municipio

LOCALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA:

OTRAS:

TIPO DE OBRA:

NUOVA:

COMPLEMENTARIO:

EN PROCESO:

EQUIPAMIENTO:

REHABILITACIÓN: X

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

35000.0 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

MARCO Y CONTRAMARCO DE 1.00M X 1.00M A BASE DE ÁNGULO DE ACERO DE 4INX1/2IN Y TUBO DE ACERO DE 3IN DE DIÁMETRO.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



SUSTITUCION Y NIVELACION A RAZ DE PAVIMENTO DE REJILLAS PLUVIALES EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD

DESCRIPCION: SUSTITUCION DE REJILLAS PLUVIALES DE ACERO DAÑADAS EN VALIDADES DE LA CIUDAD, POR REJILLAS NUEVAS.

CARACTERISTICAS: MARCO Y CONTRAMARCO DE 1.00 m. x 1.0 m. A BASE DE DE ANGULO DE ACERO DE 4" x 1/2" Y TUBO DE ACERO DE 3" DE DIAMETRO.



REJILLA PROTECTIVO



A LAZ DE TUBOS EN TUBOS DE ACERO DE 3" DE DIAMETRO CON ANCHOS DE 1.00 M.

✓ 10.00 PZA. DE REJILLAS DE ACERO.

1.00 2.3 4.5,6,7 8,9 10

LATITUD: 28° 37' 59.98" N 28° 37' 57.38" N 28° 37' 55.15" N 28° 37' 52.67" N 28° 40' 21.05" N
LONGITUD: 106° 04' 53.75" O 106° 04' 47.68" O 106° 04' 45.45" O 106° 04' 56.62" O 106° 59' 53.75" O

TIEMPO DE EJECUCION: 3 MESES

INVERSION DE LA OBRA: \$ 1,037,504.00 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 35,000 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL

ESTATAL

MUNICIPAL
\$ 1,037,504.00

SUPERVISOR: Mantenimiento

ENLACE PMD: 2.2.1.5

MODALIDAD: Contrato

ENLACE PMD: FORTALECER EL PROGRAMA DE RECARPETEO, CALAFATEO Y BACHEO EN CALLES Y VALIDADES.

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
O b r a: **SUSTITUCION Y NIVELACION A RAZ DE PAVIMENTO DE RETILLAS PLUVIALES EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD**

Presupuesto de Ejecucion de la Obra						
Concepto	MESES			Importe	% Ponderado	
	1	2	3		Parcial	Acumulado
SUSTITUCION Y NIVELACION A RAZ DE PAVIMENTO DE RETILLAS PLUVIALES EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD						
	\$342,376.32	\$342,376.32	\$352,751.36	\$1,037,504.00	1.0000	1.0000
% de Avance	33.00%	33.00%	34.00%			
Acumulado	33.00%	66.00%	100.00%	\$1,037,504.00	1.0000	
Subtotal						
Parcial	\$342,376.32	\$342,376.32	\$352,751.36			
Acumulado	\$342,376.32	\$684,752.64	\$1,037,504.00			

Resumen Presupuestal

Concepto	Importe
----------	---------

10 SUSTITUCION Y NIVELACION A RAZ DE PAVIMENTO DE REJILLAS PLUVIALES EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD

INCLUYENDO:

CONTRAMARCO Y MARCO DE ACERO.

\$894,400.00

Sub total: \$894,400.00
16% I.V.A: \$143,104.00
Total: \$1,037,504.00

Chihuahua, Chih., enero 2017

Localidad: CHIHUAHUA
Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.
Obra: SUSTITUCION Y NIVELACION A RAZ DE PAVIMENTO DE REJILLAS PLUVIALES EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD

CPQ.	UBICACIÓN	AREA (M2)
------	-----------	-----------

ZONA SUR:

1.-	BLVD. DIAZ ORDAZ Y AV. JUAREZ	29.76
2.-	BLVD. DIAZ ORDAZ ENTRE ALDAMA Y VICTORIA	5.48
3.-	BLVD. DIAZ ORDAZ ENTRE ALDAMA Y VICTORIA	5.25
4.-	BLVD. DIAZ ORDAZ Y CALLE 14	4.35
5.-	BLVD. DIAZ ORDAZ Y CALLE 14	4.32
6.-	BLVD. DIAZ ORDAZ Y CALLE 14	3.63
7.-	BLVD. DIAZ ORDAZ Y CALLE 14	3.43
8.-	AV. MIRADOR Y PARQUE INFANTIL	5.34
9.-	AV. MIRADOR Y PARQUE INFANTIL	3.66
10.-	BLVD. JUAN PABLO II Y AV. CAMINO REAL	5.13
TOTAL:		70.35

Presupuesto de Obra

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
1	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO GRADO A-36 EN REJILLAS, A BASE DE PERFIL TUBULAR, ANGULOS, DE ACUERDO A PLANO ESTRUCTURAL. INCULYE: PINTURA ANTICORROSIVA, FABRICACION SEGUN DETALLE EN PLANO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, CORTES, ANCLAJE, SOLDADURAS, PROTECCION CONTRA INTemperismo, LIMPIEZA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	KG.	20,335.00	\$40.00	\$813,400.00
2	REPOSICION DE MUROS DE APOYO EXISTENTES, INCULYE: CORTE EN PISO DE CONCRETO CON CORTADORA DE DISCO, DESINSTALACION Y RETIRO A ALMACEN DE LA DOPM DE LA REJILLA EXISTENTE, DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO, ACERO DE REFUERZO QUE SEA NECESARIO, SUMINISTRO Y COLADO DE CONCRETO F.C= 250 KG./cm. 2, INCULYE VIBRADO, CURADO DEL CONCRETO CON CURAFEST ROJO O SIMILAR EN CALIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE, RETIRO DE ESCOMBROS FUERA DE OBRA A TIRADEROS AUTORIZADOS Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO.	M2	90.00	\$900.00	\$81,000.00

SUBTOTAL	\$894,400.00
IVA	\$143,104.00
TOTAL	\$1,037,504.00

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
O b r a: **SUSTITUCION Y NIVELACION A RAZ DE PAVIMENTO DE REJILLAS PLUVIALES EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN




Localidad:
Municipio:
O b r a :

CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIH.
SUSTITUCION Y NIVELACION A RAZ DE PAVIMENTO DE REJILLAS PLUVIALES EN LA ZONA SUR DE LA

CIUDAD

FOTOGRAFIA

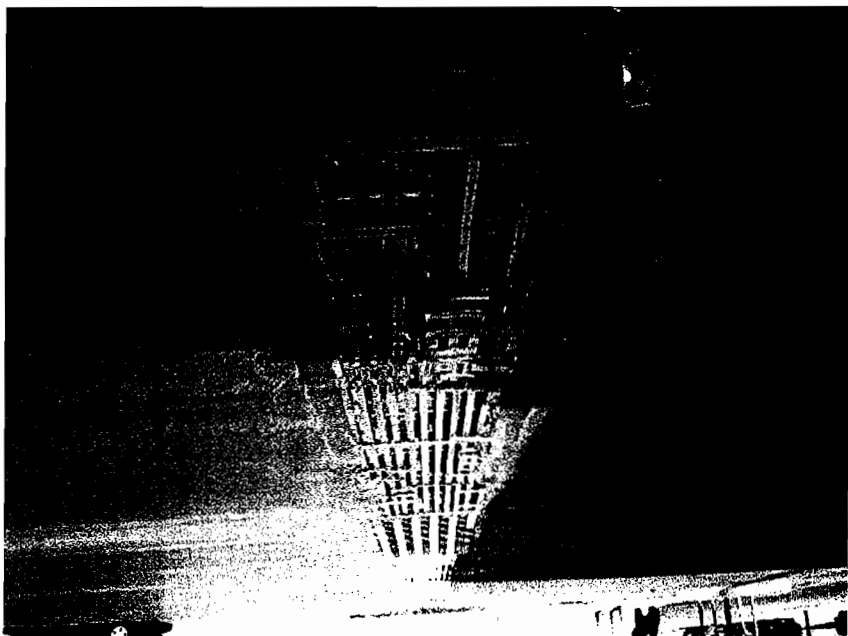

BLV. DIAZ ORDAZ Y AV. JUAREZ




BLVD. DIAZ ORDAZ Y CALLE 14

Localidad:
Municipio:
O b r a:

CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIH.
SUSTITUCION Y NIVELACION A RAZ DE PAVIMENTO DE REJILLAS PLUVIALES EN LA ZONA SUR DE LA

CIUDAD

FOTOGRAFIA

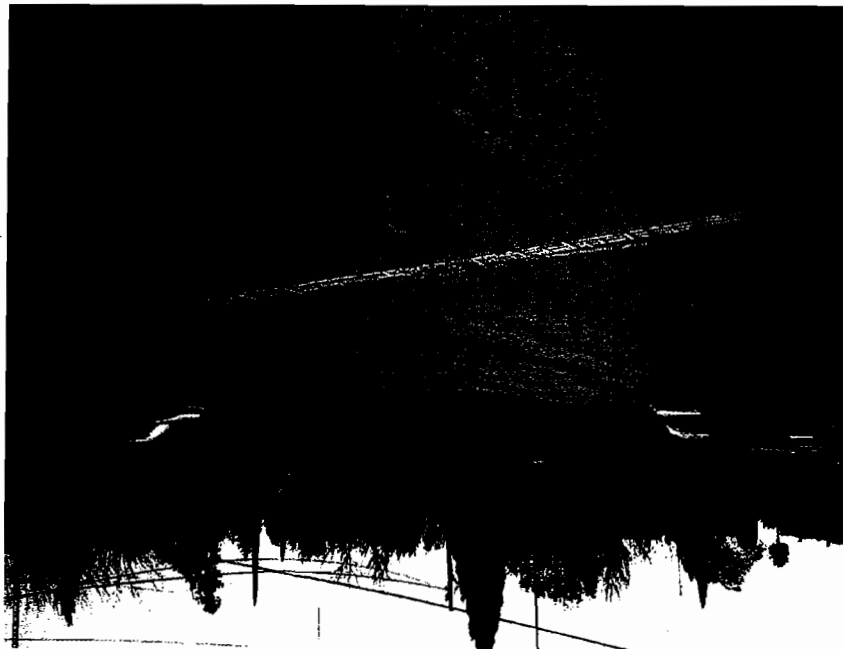

AV. MIRADOR Y PARQUE INFANTIL.



BLVD. DIAZ ORDAZ Y CALLE 14