

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2017

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

17 DE MARZO DE 2017

SUBCUENTA

CUENTA:

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL

EXP: 0147/17

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/17	PERÍODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	PAVIMENTACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO DE LA SECUNDARIA FEDERAL NO. 7, UBICADA EN LA CALLE ANGEL POSADA Y CALLE 15 DE LA COLONIA VILLA JUÁREZ	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 270.92	\$ 270,918.00	\$ 270,918.00	\$	M2	100%	ABRIL	ABRIL	\$ 135,459.00
TOTAL \$						\$ 270,918.00	\$ 270,918.00	\$					

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

27/03/17
27/03/2017



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES



EXP: 0147/17

FECHA: 17/03/2017

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

PAVIMENTACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO DE LA SECUNDARIA FEDERAL NO. 7, UBICADA EN LA CALLE ÁNGEL POSADA Y CALLE 15 DE LA COLONIA VILLA JUÁREZ

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 270,918.00

INVERSIÓN:

SUMA: 270,918.00

MUNICIPAL: 270,918.00

FISM: _____

GOB. EDO.: _____

BENEFICIARIOS: _____

OTROS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: M2

TOTALES DEL PROYECTO: 1350

TOTALES DEL AÑO: 1350

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

3.2.1.2
Realizar obras de pavimentación en asfalto y concreto hidráulico, guarniciones y banquetas

FECHA DE INICIO: 03/04/2017

FECHA DE TERMINACIÓN: 17/04/2017

No. DE JORNALES A GENERAR: 676

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN: _____

COMPLEMENTARIO: _____

EN PROCESO: _____

REHABILITACIÓN: _____

EQUIPAMIENTO: _____

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

500.0 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

EXCAVACIÓN EN CORTES, COLOCACIÓN DE BASE HIDRÁULICA Y MORTERO ASFÁLTICO DE 2.5 CM. DE ESPESOR.
1,350.00 M2 DE PAVIMENTO.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



PAVIMENTACION DEL ESTACIONAMIENTO DE LA
SECUNDARIA FEDERAL No. 7, UBICADA EN LA CALLE
ANGEL POSADA Y CALLE 15 DE LA COLONIA VILLA
JUAREZ.

DESCRIPCIÓN: PAVIMENTACION EN AREA DE ESTACIONAMIENTO

CARACTERISTICAS: EXCAVACION EN CORTES, COLOCACION DE BASE HIDRAULICA Y MORTERO
ASFALTICO DE 2.5 CM. DE ESPESOR

✓ 1,350.00 M2 DE PAVIMENTO

LATITUD:

28.603778

LONGITUD:

-106.013092

TIEMPO DE EJECUCIÓN:

2 SEMANAS

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$ 270,918.00 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS:

500 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL

ESTATAL

MUNICIPAL
\$ 270,918.00

SUPERVISOR: Mantenimiento

ENLACE PMD: 2.2.3.8

MODALIDAD: Contrato

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
O b j e t o: **PAVIMENTACION DEL ESTACIONAMIENTO DE LA SECUNDARIA FEDERAL No. 7, UBICADA EN LA CALLE ANGEL POSADA Y CALLE 15 DE LA COLONIA VILLA JUAREZ.**

Concepto	SEMANAS		Importe	% Ponderado	
	1	2		Parcial	Acumulado
PAYMENTACION DEL ESTACIONAMIENTO DE LA SECUNDARIA FEDERAL No. 7, UBICADA EN LA CALLE ANGEL POSADA Y CALLE 15 DE LA COLONIA VILLA JUAREZ.	\$135,459.00	\$135,459.00	\$270,918.00	1.0000	1.0000
% de Avance	50.00%	50.00%			
Acumulado	50.00%	100.00%	\$270,918.00	1.0000	

Parcial	\$135,459.00	\$135,459.00	
Acumulado	\$135,459.00	\$270,918.00	

Chihuahua, Chih., marzo, 2017

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.

Obra: PAVIMENTACION DEL ESTACIONAMIENTO DE LA SECUNDARIA FEDERAL No. 7,
UBICADA EN LA CALLE ANGEL POSADA Y CALLE 15 DE LA COLONIA VILLA JUAREZ.

Resumen Presupuestal

Concepto	Importe
PAVIMENTACION DEL ESTACIONAMIENTO DE LA SECUNDARIA FEDERAL No. 7, UBICADA EN LA CALLE ANGEL POSADA Y CALLE 15 DE LA COLONIA VILLA JUAREZ.	
INCLUYENDO:	
BASE HIDRAULICA Y CARPETA DE MORTERO ASFALTICO.	\$233,550.00

Sub total:	\$233,550.00
16% I.V.A:	\$37,368.00
Total:	\$270,918.00

Chihuahua, Chih., marzo, 2017

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

O b r a: **PAVIMENTACION DEL ESTACIONAMIENTO DE LA SECUNDARIA FEDERAL No. 7, UBICADA EN LA CALLE ANGEL POSADA Y CALLE 15 DE LA COLONIA VILLA JUAREZ.**


Presupuesto de Obra

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
2	EXCAVACION DE MATERIALEN CORTES, CUALQUIE CLASIFICACION DEL MATERIAL, INCLUYE : EXTRACCION, REMOCION Y CARGA DEL MATERIAL EXCAVADO, ACARREO LIBRE Y DEPOSITO DEL MATERIAL A LUGAR AUTORIZADO POR SUPERVISION	m3	270.00	\$95.00	\$25,650.00
3	ESCARIFICACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL (15 cm.)	m2	1,350.00	\$25.00	\$33,750.00
4	SUMINISTRO Y FORMACION DE BASE HIDRAULICA COMPACTADA AL 100 % DE 15 CM. DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE TRITURACION TOTAL TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 1 1/2", COMPACTADA AL 95 %.	m3	202.50	\$220.00	\$44,550.00
5	RIEGO DE IMPREGNACION CON ASFALTO FM-1, EN PROPORCION DE 1.50 LT-/M2.	m2	1,350.00	\$16.00	\$21,600.00
6	FABRICACION Y COLOCACION DE MORTERO ASFALTICO DE 2.50 CMS, COMPACTADA AL 95%, TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO AC-30, INCLUYENDO RIEGO DE LIGA.	m2	1,350.00	\$80.00	\$108,000.00

SUBTOTAL	\$233,550.00
IVA	\$37,368.00
TOTAL	\$270,918.00

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
O b r a: **PAVIMENTACION DEL ESTACIONAMIENTO DE LA SECUNDARIA FEDERAL No. 7, UBICADA EN LA CALLE ANGEL POSADA Y CALLE 15 DE LA COLONIA VILLA JUAREZ.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

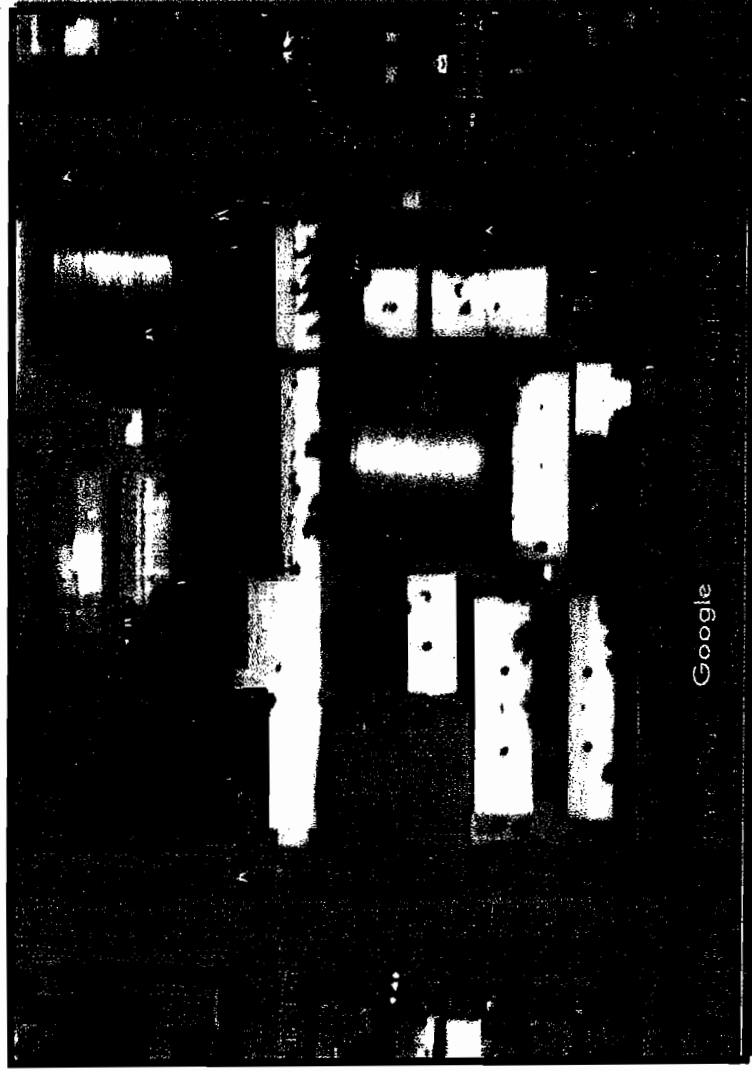

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
O b r a: **PAVIMENTACION DEL ESTACIONAMIENTO DE LA
SECUNDARIA FEDERAL No. 7, UBICADA EN LA CALLE ANGEL
POSADA Y CALLE 15 DE LA COLONIA VILLA JUAREZ.**

FOTOGRAFIAS

