

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL


2017

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

07 DE FEBRERO DE 2017

CUENTA:

SUBCUENTA



EXP: 0095/17

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/17	PERÍODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFALTICO EN BLVD. FUENTES MARES, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 1,639.08	\$ 1,639,080.00	\$ 1,639,080.00	\$	M2	100%	FEBRERO	MARZO	\$ 409,770.00
TOTAL					\$	\$ 1,639,080.00	\$ 1,639,080.00	\$					

[Handwritten signature]

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

RECIBI ALEJANDRO PEREZ

13 11-17

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES



EXP: 0095/17
FECHA: 07/02/2017

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFALTICO EN BLVD. FUENTES MARES, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$:

1,639,080.00

INVERSIÓN:

SUMA:

1,639,080.00

MUNICIPAL:

1,639,080.00

FISM:

GOB. EDO.:

BENEFICIARIOS:

OTROS:

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: M2

TOTALES DEL PROYECTO:

15000

TOTALES DEL AÑO:

15000

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

3.2.1.2
Realizar obras de pavimentación en asfalto y
concreto hidráulico, guarderías y banquetas

FECHA DE INICIO: 13/02/2017

FECHA DE TERMINACIÓN: 14/03/2017

Nº. DE JORNALES A GENERAR:

4,095

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA:

OTRAS:

TIPO DE OBRA:

NUOVA:

AMPLIACIÓN:

COMPLEMENTARIO:

EN PROCESO:

REHABILITACIÓN: X

EQUIPAMIENTO:

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

20000.0 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN BLVD. FUENTES MARES, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

DESCRIPCION: REHABILITACION DE VIALIDADES CON MORTERO ASFALTICO DE 2.00 CMS, COMPACTADA AL 95%, TAMANO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO PG 76-22 MODIFICADO CON POLIMERO; INCLUYE RIEGO DE LIGA A BASE DE EMULSION ASFALTICA ECR-60 EN; INCLUYE RIEGO DE LIGA EN: BLVD. FUENTES MARES ENTRE AV. OCAMPO Y PFCO. R. ALMADA (TRAMOS AISLADOS); DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

CARACTERISTICAS: REHABILITACION DE VIALIDADES Y CALLES DE COLONIAS, BLVD. FUENTES MARES

- ✓ 15,000.00 M2 DE FRESADO
- ✓ 15,000.00 M2 DE MORTERO ASFALTICO
- ✓ 120.00 M3 DE RENIVELACION CON MEZCLA ASFALTICA.

LATITUD:

LONGITUD:

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 4 SEMANAS

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$ 1,639,080.00 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 20,000 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL

ESTATAL

MUNICIPAL
\$ 1,639,080.00

SUPERVISOR: Mantenimiento

ENLACE PMD: 2.2.1.5

MODALIDAD: Contrato

ENLACE PMD: FORTALECER EL PROGRAMA DE RECARPETEO, CALAFATEO Y BACHEO; EN CALLES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

O b r a: **REHABILITACION DE VIALIDADES CON MORTERO ASFALTICO DE 2.00 CMS, COMPACTADA AL 95%, TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO PG 76-22 MODIFICADO CON POLIMERO; INCLUYE RIEGO DE LIGA A BASE DE EMULSION ASFALTICA ECR-60 EN.; INCLUYE RIEGO DE LIGA EN: BLVD. FUENTES MARES ENTRE AV. OCAMPO Y PFCO. R. ALMADA (TRAMOS AISLADOS); DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.**

Calendario de Ejecución de la Obra

Concepto	SEMANAS				Importe	% Ponderado	
	1	2	3	4		Parcial	Acumulado
REHABILITACION DE VIALIDADES CON MORTERO ASFALTICO DE 2.00 CMS, COMPACTADA AL 95%, TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO PG 76-22 MODIFICADO CON POLIMERO; INCLUYE RIEGO DE LIGA A BASE DE EMULSION ASFALTICA ECR-60 EN.; INCLUYE RIEGO DE LIGA EN: BLVD. FUENTES MARES ENTRE AV. OCAMPO Y PFCO. R. ALMADA (TRAMOS AISLADOS); DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.	\$409,770.00	\$409,770.00	\$409,770.00	\$409,770.00	\$1,639,080.00	1.0000	1.0000
% de Avance	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%			
Acumulado	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	\$1,639,080.00	1.0000	

Resumen de Ejecución de la Obra				
Parcial	\$409,770.00	\$409,770.00	\$409,770.00	\$409,770.00
Acumulado	\$409,770.00	\$819,540.00	\$1,229,310.00	\$1,639,080.00

Chihuahua, Chih. Enero 2017

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
Obra: REHABILITACION DE VIALIDADES CON MORTERO ASFALTICO DE 2.00 CMS, COMPACTADA AL 95%, TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO PG 76-22 MODIFICADO CON POLIMERO; INCLUYE RIEGO DE LIGA A BASE DE EMULSION ASFALTICA ECR-60 EN: BLVD. FUENTES MARES ENTRE AV. OCAMPO Y PFCO. R. ALMADA (TRAMOS AISLADOS); DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

Resumen Presupuestal

Concepto	Importe
REHABILITACION DE VIALIDADES CON MORTERO ASFALTICO DE 2.00 CMS, COMPACTADA AL 95%, TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO PG 76-22 MODIFICADO CON POLIMERO; INCLUYE RIEGO DE LIGA A BASE DE EMULSION ASFALTICA ECR-60 EN: BLVD. FUENTES MARES ENTRE AV. OCAMPO Y PFCO. R. ALMADA (TRAMOS AISLADOS); DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.	

INCLUYENDO:

REHABILITACION DE VIALIDADES CON MORTERO ASFALTICO DE 2.00 CMS, COMPACTADA AL 95%, TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO PG 76-22 MODIFICADO CON POLIMERO; INCLUYE RIEGO DE LIGA A BASE DE EMULSION ASFALTICA ECR-60 EN: BLVD. FUENTES MARES ENTRE AV. OCAMPO Y PFCO. R. ALMADA (TRAMOS AISLADOS); DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

\$1,413,000.00

Sub total: \$1,413,000.00
16% I.V.A: \$226,080.00
Total: \$1,639,080.00

Localidad: CHIHUAHUA

Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.

Obra:

REHABILITACION DE VIALIDADES CON MORTERO ASFALTICO DE 2.00 CMS, COMPACTADA AL 95%, TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO PG 76-22 MODIFICADO CON POLIMERO; INCLUYE RIEGO DE LIGA A BASE DE EMULSION ASFALTICA ECR-60 EN: INCLUYE RIEGO DE LIGA EN: BLVD. FUENTES MARES ENTRE AV. OCAMPO Y PFCO. R. ALMADA (TRAMOS AISLADOS); DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

COORDENADAS		AREA (M2)	INICIO	TERMINO
		15,000.00	28.619501, -106.057392	28.613304, -106.010925
		15,000.00	AV. OCAMPO Y PFCO. R. ALMADA (TRAMOS AISLADOS);	


Presupuesto de Obra

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
1	1.-FREASADO DE CARPETA ASFALTICA EXISTENTE EN 2.0 CMS DE ESPESOR EN TODO O EN PARTE DEL ANCHO DE LA CALZADA	m2	15,000.00	\$14.00	\$ 210,000.00
2	FABRICACION Y COLOCACION DE MORTERO ASFALTICO DE 2.00 CMS, COMPACTADA AL 95%, TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO PG 76-22 MODIFICADO CON POLIMERO; INCLUYE RIEGO DE LIGA A BASE DE EMULSION ASFALTICA ECR-60	m2	15,000.00	\$57.00	\$ 855,000.00
3	CONCRETO ASFALTICO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA QUE SE UTILICE PARA BACHEO O RENIVELACIONES COMPACTADA AL 95%, DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA DE TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO PG 76-22 MODIFICADO CON POLIMERO	m3	120.00	\$2,900.00	\$ 348,000.00
SUBTOTAL					\$ 1,413,000.00
IVA					\$ 226,080.00
TOTAL					\$ 1,639,080.00

Localidad:
Municipio:
O b r a:

CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIH.
REHABILITACION DE VIALIDADES CON MORTERO ASFALTICO DE
2.00 CMS, COMPACTADA AL 95%, TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y
ASFALTO PG 76-22 MODIFICADO CON POLIMERO; INCLUYE RIEGO
DE LIGA A BASE DE EMULSION ASFALTICA ECR-60 EN; INCLUYE
RIEGO DE LIGA EN: BLVD. FUENTES MARES ENTRE AV. OCAMPO Y
PFCO. R. ALMADA (TRAMOS AISLADOS); DE LA CIUDAD DE
CHIHUAHUA.

FOTOGRAFIA

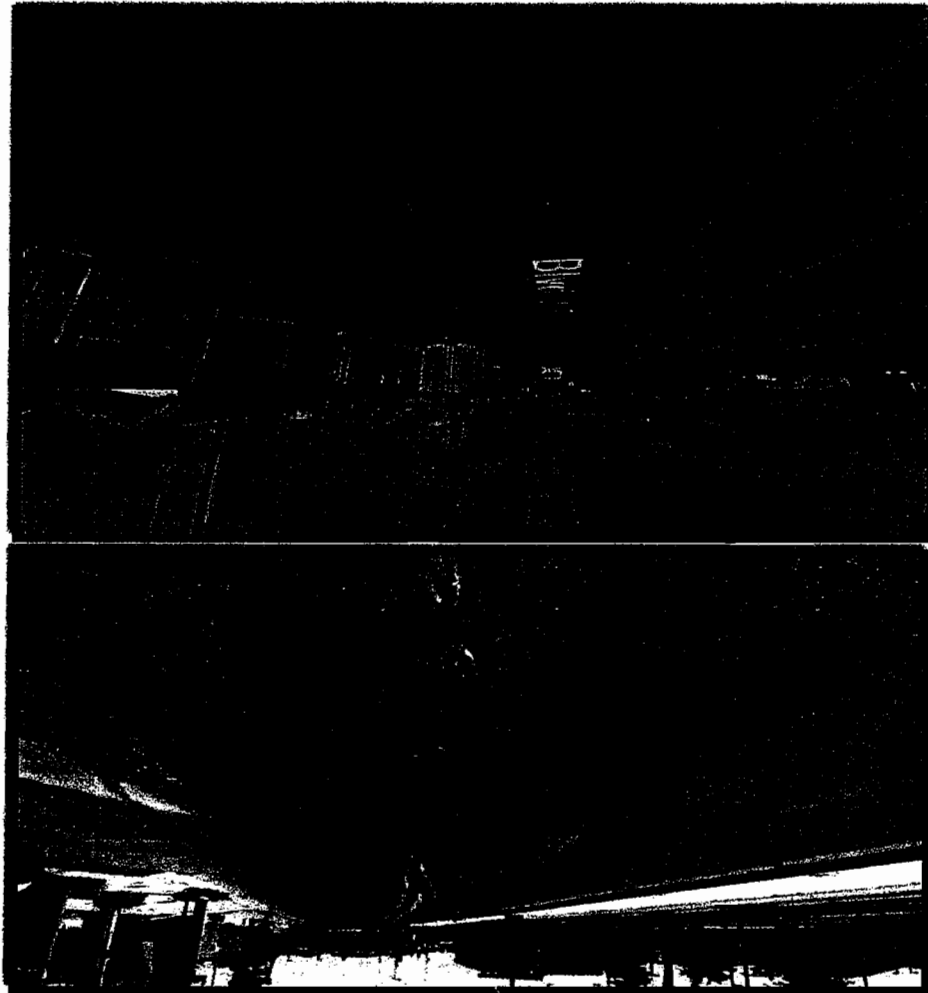

BLVD. FUENTES MARES