

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2017

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

07 DE MARZO DE 2017

SUBCUENTA

CUENTA:

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL

EXP: 0134/17

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/17	PERIODO EJECUCIÓN INC. FIN (MES)		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS					
1	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CIRCUITO UNIVERSITARIO, CRUCE CON AV. TECNOLÓGICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 173.70	\$ 173,700.72	\$ 173,700.72	\$	OBRA	100%	MARZO	MAYO	\$ 86,850.36
TOTAL					\$	\$ 173,700.72	\$ 173,700.72	\$					


RECIBI 9 DE MARZO 2017


ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICASLIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES



EXP: 0134/17
FECHA: 07/03/2017

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CIRCUITO UNIVERSITARIO, CRUCE CON AV. TECNOLÓGICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 173,700.72

INVERSIÓN:

SUMA: 173,700.72

MUNICIPAL: 173,700.72

FISM: _____

GOB. EDO.: _____

BENEFICIARIOS: _____

OTROS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA

TOTALES DEL PROYECTO: 1

TOTALES DEL AÑO: 1

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

3.2.1.2
Realizar obras de pavimentación en asfalto y concreto hidráulico, guarniciones y banquetas

FECHA DE INICIO: 13/03/2017

FECHA DE TERMINACIÓN: 11/05/2017

No. DE JORNALES A GENERAR: 434

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN: _____

COMPLEMENTARIO: _____

EN PROCESO: _____

REHABILITACIÓN: _____

EQUIPAMIENTO: _____

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

200000.0 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE 8 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO FC= 200 KG/CM Y GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL PARA DELIMITACIÓN DE DERECHO DE VÍA EN CRUCE DE CIRCUITO UNIVERSITARIO CRUCE CON AV. TECNOLÓGICO; ASÍ COMO LA ILUMINACIÓN A BASE DE LUMINARIAS TIPO LED DE 84 WATTS MODELO IRIDIUM DE 36 LED DE ALTA POTENCIA EN EL PFCO. DE LA JUVENTUD EN EL TRAMO DE LA AVENIDA CAFETALES HASTA LA AV. TECNOLÓGICO (CURVA); DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CIRCUITO UNIVERSITARIO, CRUCE CON AV. TECNOLOGICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE 8 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM Y GUARNICION TRAPEZOIDAL PARA DELIMITACION DE DERECHO DE VIA EN CRUCE DE CIRCUITO UNIVERSITARIO CRUCE CON AV. TECNOLOGICO; ASI COMO LA ILUMINACION A BASE DE LUMINARIAS TIPO LED DE 84 WATTS MODELO IRIIDIUM DE 36 LED DE ALTA POTENCIA EN EL PFCO. DE LA JUVENTUD EN EL TRAMO DE LA AVENIDA CAFETALES HASTA LA AV. TECNOLOGICO (CURVA); DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

DESCRIPCION:

CARACTERISTICAS: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CRUCE DEL CIRCUITO UNIVERSITARIO Y AV. TECNOLOGICO

- ✓ 350.00 M2 DE BANQUETA
- ✓ 350.00 ML DE GUARNICION

TIEMPO DE EJECUCION: 2 MESES

INVERSION DE LA OBRA: \$ 173,700.72 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 200,000 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL

ESTATAL

MUNICIPAL
\$ 173,700.72

SUPERVISOR: Mantenimiento

ENLACE PMD: 2.2.1.5

MODALIDAD: Contrato

ENLACE PMD: FORTALECER EL PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRADO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

O b r a: **CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CIRCUITO UNIVERSITARIO, CRUCE CON AV. TECNOLOGICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.**

Parcial	\$86,850.36	\$86,850.36
Acumulado	\$86,850.36	\$173,700.72

Página 2 de 7

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
Obra: **CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CIRCUITO UNIVERSITARIO, CRUCE CON AV. TECNOLOGICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.**

Resumen Presupuestal

Concepto	Importe
----------	---------

CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CIRCUITO
UNIVERSITARIO, CRUCE CON AV. TECNOLOGICO DE LA CIUDAD DE
CHIHUAHUA.

INCLUYENDO:

CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CIRCUITO UNIVERSITARIO, CRUCE CON AV. TECNOLOGICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.	\$149,742.00
---	--------------

Sub total:	\$149,742.00
16% I.V.A:	\$23,958.72
Total:	\$173,700.72

Chihuahua, Chih., Marzo 2017

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CIRCUITO UNIVERSITARIO, CRUCE CON AV. TECNOLOGICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

O b r a:


Presupuesto de Obra

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
1	GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 20 CMS DE BASE, 30 CMS DE ALTO Y 15 CMS DE CORONA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE RESISTENCIA DE 200 KG/CM2.	mI	350.00	\$180.00	\$ 63,000.00
2	BANQUETA DE 8.00 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE RESISTENCIA DE 200 KG/CM2 Y ACABADO LISO.	m2	350.00	\$202.00	\$ 70,700.00
3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO EN GUARNICIÓN, EN COLOR AMARILLO PARA PROHIBICIÓN DE ESTACIONAMIENTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE LA PINTURA, SUMINISTRO DE LA MICRO ESFERA DE VIDRIO EN LA CANTIDAD REQUERIDA, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, ALINEAMIENTO, TRAZO Y APLICACIÓN DE LA PINTURA CON ASPERSOR, SEÑALAMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	m2	160	\$51.00	\$ 8,160.00
4	EXCAVACION ES, PUOT EN CORTES EN CUALQUIER CLASIFICACION, PARA EL COLADO DE BANQUETA, CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE, INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	28	\$95.00	\$ 2,660.00
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE RELLENO PARA BANQUETAS (CALIZO CRIBADO) COMPACTADO AL 90 % DE SU PVSM DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA PUOT	m3	28	\$186.50	\$ 5,222.00

SUBTOTAL	\$	149,742.00
IVA	\$	23,958.72
TOTAL	\$	173,700.72

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
O b r a: **CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CIRCUITO
UNIVERSITARIO, CRUCE CON AV. TECNOLOGICO DE LA CIUDAD DE
CHIHUAHUA.**

FOTOGRAFIA

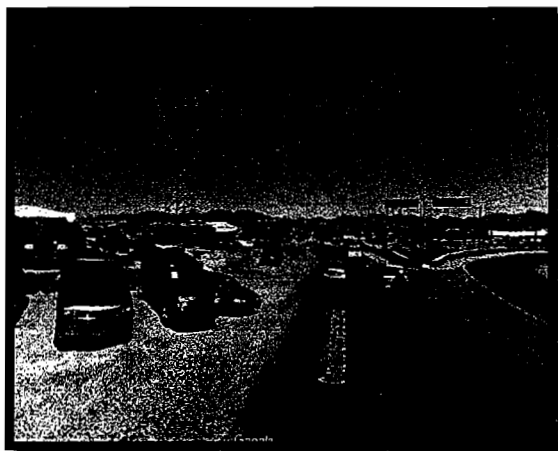


PFCO. DE LA JUVENTUD CRUCE CON AV. TECNOLOGICO

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

O b r a : **CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CIRCUITO UNIVERSITARIO, CRUCE CON AV. TECNOLÓGICA Y PASADAJOS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

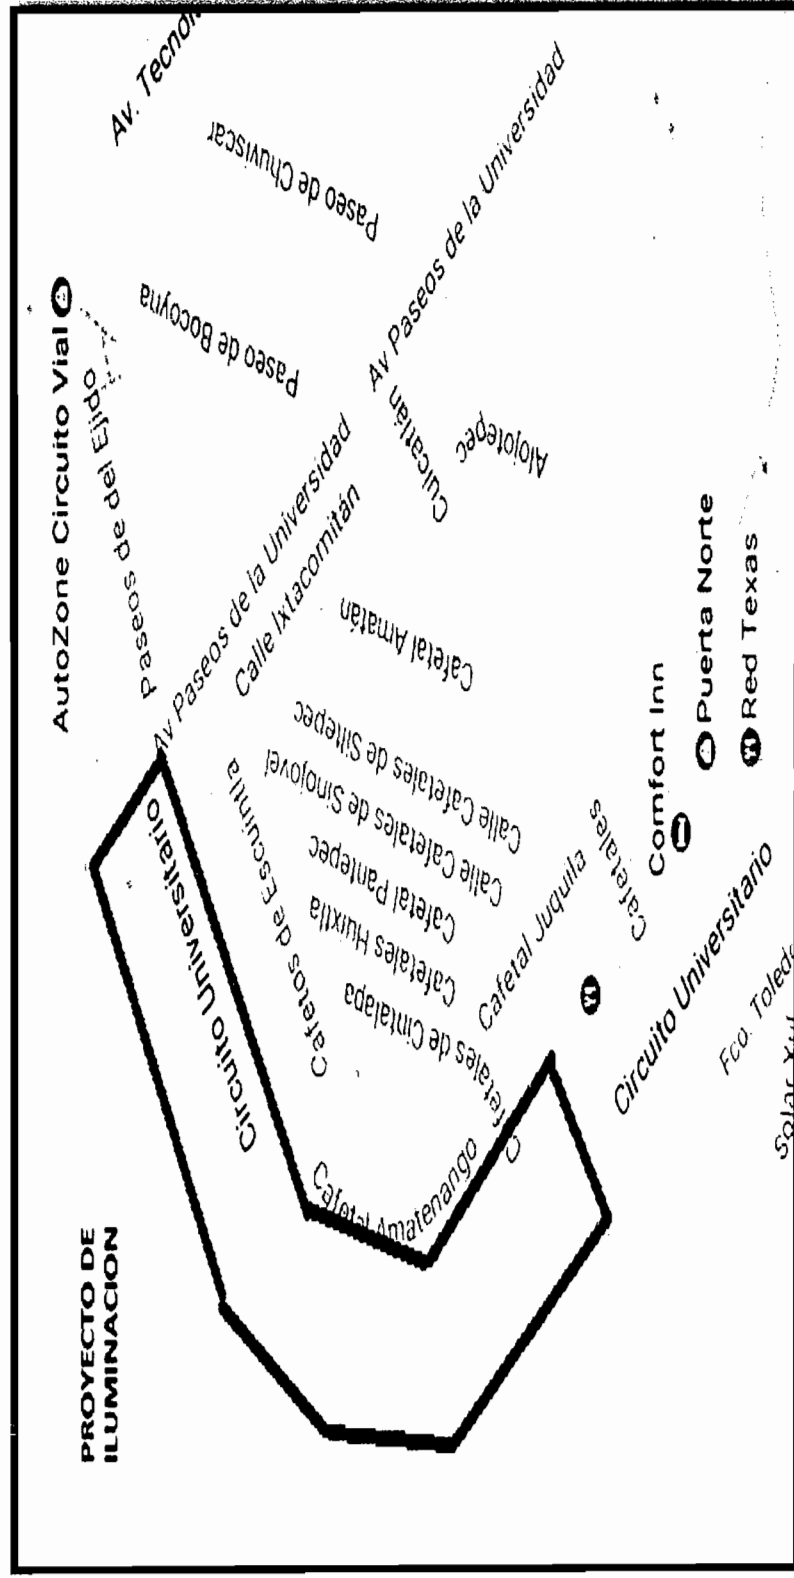


Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

O b r a: **CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CIRCUITO UNIVERSITARIO, CRUCE CON AV. TECNOLÓGICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

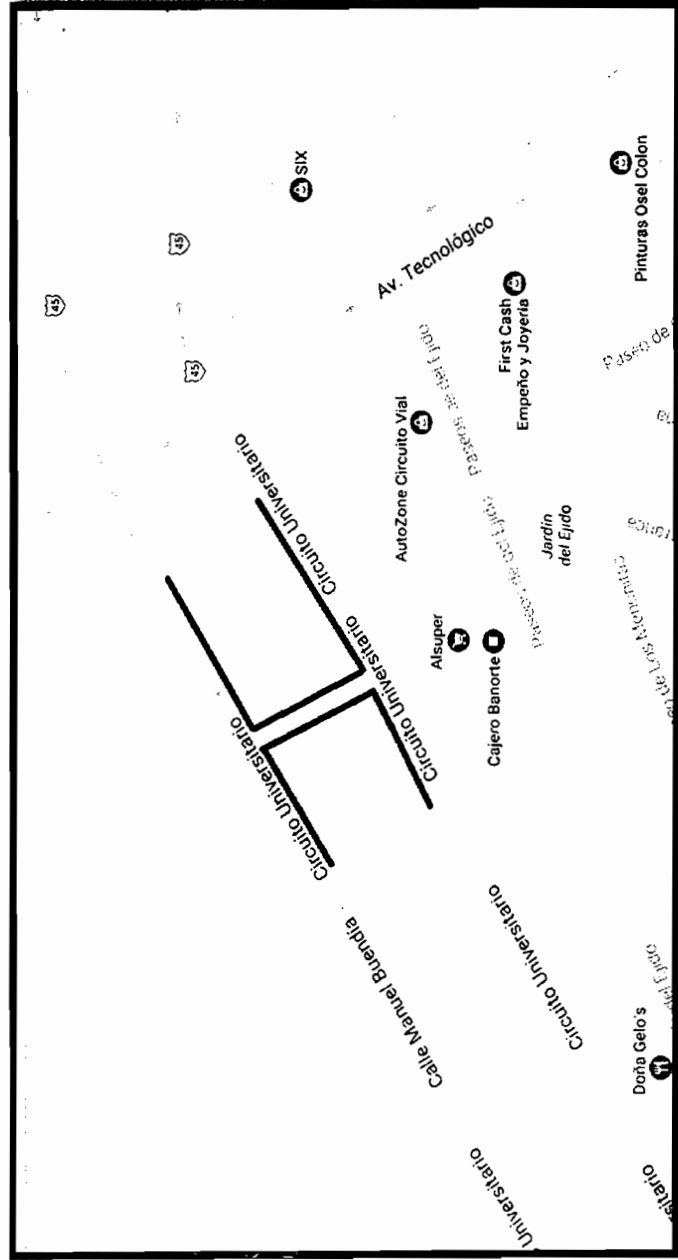

PFCO. DE LA JUVENTUD CRUCE CON AV. TECNOLÓGICO