



RECURSOS MUNICIPALES
ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2017
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
07 DE FEBRERO DE 2017



SUBCUENTA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL

EXP: 0088/17

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/17	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFALTICO EN AV. PALESTINA, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 1,846.78	\$ 1,846,778.00	\$ 1,846,778.00	\$	M2	100%	FEBRERO	MARZO	\$ 461,694.50
TOTAL					\$	\$ 1,846,778.00	\$ 1,846,778.00	\$					

[Signature]

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

[Signature]
16/FEB

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES



EXP: 0088/17
FECHA: 07/02/2017

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFALTICO EN AV. PALESTINA, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 1,846,778.00

INVERSIÓN:

SUMA:	1,846,778.00
MUNICIPAL:	1,846,778.00
FISM:	
GOB. EDO.:	
BENEFICIARIOS:	
OTROS:	

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA:	M2	TOTALES DEL PROYECTO:	16950
		TOTALES DEL AÑO:	16950

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

3.2.1.2
Realizar obras de pavimentación en asfalto y concreto hidráulico, guarniciones y banquetas

FECHA DE INICIO: 13/02/2017

FECHA DE TERMINACIÓN: 14/03/2017

No. DE JORNALES A GENERAR: 4,614

TOTALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO:	X	ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS:	
ADMINISTRACIÓN DIRECTA:		OTRAS:	

TIPO DE OBRA:

NUEVA:		AMPLIACIÓN:		COMPLEMENTARIO:	
EN PROCESO:		REHABILITACIÓN:	X	EQUIPAMIENTO:	

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

20000.0 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE VIALIDADES Y CALLES DE COLONIAS, AV. PALESTINA. INCLUYE: 16,950 M2 DE FRESADO, 16,950 M2 DE MORTERO ASFALTICO Y 134 M3 DE RENIVELACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN AV.
PALESTINA, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

REHABILITACION DE VIALIDADES CON MORTERO ASFALTICO DE 2.00 CMS, COMPACTADA AL 95%, TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO PG 76-22 MODIFICADO CON POLIMERO; INCLUYE RIEGO DE LIGA A BASE DE EMULSION ASFALTICA ECR-60 EN: AV. PALESTINA ENTRE C. DEL CARRUAJE Y AV. FUERZA AEREA (TRAMOS AISLADOS); DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

CARACTERISTICAS: REHABILITACION DE VIALIDADES Y CALLES DE COLONIAS, AV. PALESTINA

- ✓ 16,950.00 M2 DE FRESADO
- ✓ 16,950.00 M2 DE MORTERO ASFALTICO
- ✓ 134.00 M3 DE RENIVELACION CON MEZCLA ASFALTICA.

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 4 SEMANAS

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$ 1,846,778.00 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 20,000 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
		\$ 1,846,778.00

SUPERVISOR: Mantenimiento

ENLACE PMD: 2.2.1.5 MODALIDAD: Contrato

ENLACE PMD: FORTALECER EL PROGRAMA DE RECARPETEO , CALAFATEO Y BACHEO, EN CALLES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

Enero 2017

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
Objeto: **REHABILITACION DE VIALIDADES CON MORTERO ASFALTICO DE 2.00 CMS, COMPACTADA AL 95%, TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO PG 76-22 MODIFICADO CON POLIMERO; INCLUYE RIEGO DE LIGA A BASE DE EMULSION ASFALTICA ECR-60 EN: AV. PALESTINA ENTRE C. DEL CARRUAJE Y AV. FUERZA AEREA (TRAMOS AISLADOS); DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.**

Calendario de Ejecución de la Obra							
Concepto	SEMANAS				Importe	% Ponderado	
	1	2	3	4		Parcial	Acumulado
REHABILITACION DE VIALIDADES CON MORTERO ASFALTICO DE 2.00 CMS, COMPACTADA AL 95%, TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO PG 76-22 MODIFICADO CON POLIMERO; INCLUYE RIEGO DE LIGA A BASE DE EMULSION ASFALTICA ECR-60 EN: AV. PALESTINA ENTRE C. DEL CARRUAJE Y AV. FUERZA AEREA (TRAMOS AISLADOS); DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.	\$461,694.50	\$461,694.50	\$461,694.50	\$461,694.50	\$1,846,778.00	1.0000	1.0000
	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%			
	% de Avance	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	\$1,846,778.00	1.0000
Acumulado							

Calendario de Ejecución de los Recursos			
Parcial	\$461,694.50	\$461,694.50	\$461,694.50
Acumulado	\$461,694.50	\$923,389.00	\$1,385,083.50
			\$1,846,778.00

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
Obra: REHABILITACION DE VIALIDADES CON MORTERO ASFALTICO DE 2.00 CMS, COMPACTADA AL 95%, TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO PG 76-22 MODIFICADO CON POLIMERO; INCLUYE RIEGO DE LIGA A BASE DE EMULSION ASFALTICA ECR-60 EN: AV. PALESTINA ENTRE C. DEL CARRUAJE Y AV. FUERZA AEREA (TRAMOS AISLADOS); DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

Resumen Presupuestal

Concepto	Importe
REHABILITACION DE VIALIDADES CON MORTERO ASFALTICO DE 2.00 CMS, COMPACTADA AL 95%, TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO PG 76-22 MODIFICADO CON POLIMERO; INCLUYE RIEGO DE LIGA A BASE DE EMULSION ASFALTICA ECR-60 EN: AV. PALESTINA ENTRE C. DEL CARRUAJE Y AV. FUERZA AEREA (TRAMOS AISLADOS); DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.	
INCLUYENDO:	
REHABILITACION DE VIALIDADES CON MORTERO ASFALTICO DE 2.00 CMS, COMPACTADA AL 95%, TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO PG 76-22 MODIFICADO CON POLIMERO; INCLUYE RIEGO DE LIGA A BASE DE EMULSION ASFALTICA ECR-60 EN: AV. PALESTINA ENTRE C. DEL CARRUAJE Y AV. FUERZA AEREA (TRAMOS AISLADOS); DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.	\$1,592,050.00

Sub total:	\$1,592,050.00
16% I.V.A:	\$254,728.00
Total:	\$1,846,778.00

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.
O b r a: **REHABILITACION DE VIALIDADES CON MORTERO ASFALTICO DE 2.00 CMS, COMPACTADA AL 95%, TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO PG 76-22 MODIFICADO CON POLIMERO; INCLUYE RIEGO DE LIGA A BASE DE EMULSION ASFALTICA ECR-60 EN: AV. PALESTINA ENTRE C. DEL CARRUAJE Y AV. FUERZA AEREA (TRAMOS AISLADOS); DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.**


			COORDENADAS	
AVENIDA	TRAMO	AREA (M2)	INICIO	TERMINO
AV. PALESTINA	C. DEL CARRUAJE Y AV. FUERZA AEREA	16,950.00	28.666983, -106.015799	28.591296, -105.961262
		16,950		

Presupuesto de Obra

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
1	1.-FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE EN 2.0 CMS DE ESPESOR EN TODO O EN PARTE DEL ANCHO DE LA CALZADA	m2	16,950.00	\$14.00	\$ 237,300.00
2	FABRICACION Y COLOCACION DE MORTERO ASFALTICO DE 2.00 CMS, COMPACTADA AL 95%, TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO PG 76-22 MODIFICADO CON POLIMERO; INCLUYE RIEGO DE LIGA A BASE DE EMULSION ASFALTICA ECR-60	m2	16,950.00	\$57.00	\$ 966,150.00
3	CONCRETO ASFALTICO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA QUE SE UTILICE PARA BACHEO O RENIVELACIONES COMPACTADA AL 95%, DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA DE TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO PG 76-22 MODIFICADO CON POLIMERO	m3	134.00	\$2,900.00	\$ 388,600.00
				SUBTOTAL	\$ 1,592,050.00
				IVA	\$ 254,728.00
				TOTAL	\$ 1,846,778.00

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
O b r a: **REHABILITACION DE VIALIDADES CON MORTERO ASFALTICO DE 2.00 CMS, COMPACTADA AL 95%, TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO PG 76-22 MODIFICADO CON POLIMERO; INCLUYE RIEGO DE LIGA A BASE DE EMULSION ASFALTICA ECR-60 EN: AV. PALESTINA ENTRE C. DEL CARRUAJE Y AV. FUERZA AEREA (TRAMOS AISLADOS); DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.**

FOTOGRAFIA

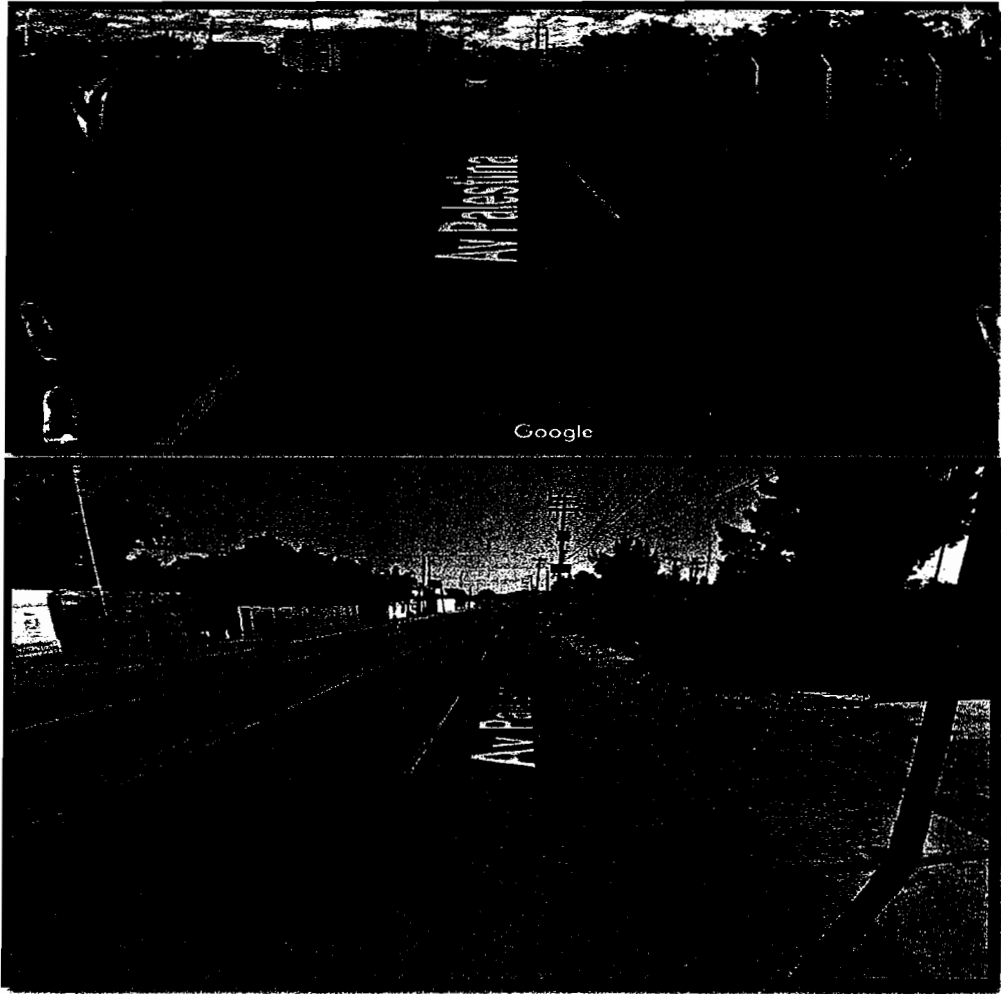

AV. PALESTINA