

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2017
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
11 DE ABRIL DE 2017



SUBCUENTA

CUENTA:

EXP: 0172/17

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M. IDAD	AVANCE AL 31/12/17	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFALTICO EN CALLE GARCILAZO DE LA VEGA, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 452.27	\$ 452,270.08	\$ 452,270.08		1.00	100%	ABRIL	MAYO	\$ 113,067.52
TOTAL						\$ 452,270.08	\$ 452,270.08	\$					

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Rojas
12/04

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES



EXP: 0172/17
FECHA: 11/04/2017

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO EN CALLE GARCILAZO DE LA VEGA, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

LOCALIZACIÓN:

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 452,270.08

INVERSIÓN:

SUMA: 452,270.08

MUNICIPAL: 452,270.08

FISM: _____

GOB. EDO.: _____

BENEFICIARIOS: _____

OTROS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: _____

TOTALES DEL PROYECTO: 1

TOTALES DEL AÑO: 1

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

2.1.1.2
Realizar obras de pavimentación en asfalto y concreto hidráulico, guarniciones y banquetas.

FECHA DE INICIO: 11/04/2017

FECHA DE TERMINACIÓN: 10/05/2017

No. DE JORNALES A GENERAR: 1,130

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: ☒ X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: ☒ X

AMPLIACIÓN: _____

COMPLEMENTARIO: _____

EN PROCESO: _____

REHABILITACIÓN: _____

EQUIPAMIENTO: _____

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

10000.0 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE VIALIDADES Y CALLES DE COLONIAS, CALLE GARCILAZO DE LA VEGA 4,998.00 M2 DE MORTERO ASFÁLTICO Y 40.00 M3 DE RENIVELACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLE GARCILAZO DE LA VEGA, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

Par. Prog.

DESCRIPCION: REHABILITACION DE VIALIDADES CON MORTERO ASFALTICO DE 2.00 CMS, COMPACTADA AL 95%, TAMAÑO: MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO AC-30; CALLE GARCILAZO DE LA VEGA, INTERIOR 14701, 14703, 14903; COLONIA CHIHUAHUA 2000 DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

CARACTERISTICAS: REHABILITACION DE VIALIDADES Y CALLES DE COLONIAS, CALLE GARCILAZO DE LA VEGA

- ✓ 4.998.00 M2 DE MORTERO ASFALTICO
- ✓ 40.00 M3 DE RENIVELACION CON MEZCLA ASFALTICA.

TIEMPO DE EJECUCION: 4 SEMANAS

INVERSION DE LA OBRA: \$ 452,270.08 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 10,000 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL

ESTATAL

MUNICIPAL
\$ 452,270.08

SUPERVISOR: Mantenimiento

ENLACE PMD: 2.2.1.5

MODALIDAD: Contrato

ENLACE PMD: FORTALECER EL PROGRAMA DE RECARPETEO, CALAFATEO Y BACHEO; EN CALLES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.
O b r a: REHABILITACION DE VIALIDADES CON MORTERO ASFALTICO DE 2.00 CMS, COMPACTADA AL 95%, TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO AC-30; CALI E GARCILAZO DE LA VEGA, INTERIOR 14701, 14703, 14903; COLONIA CHIHUAHUA 2000 DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

Calendario de Ejecución de la Obra					
Concepto	SEMANAS				Pondera- Pa-ital Acum- lo
	1	2	3	4	
REHABILITACION DE VIALIDADES CON MORTERO ASFALTICO DE 2.00 CMS, COMPACTADA AL 95%, TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO AC-30; CALLE GARCILAZO DE LA VEGA, INTERIOR 14701, 14703, 14903; COLONIA CHIHUAHUA 2000 DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.	\$113,067.52	\$113,067.52	\$113,067.52	\$113,067.52	1.000
	25.00% 25.00%	25.00% 50.00%	25.00% 75.00%	25.00% 100.00%	1.000
% de Avance Acumulado					\$452,270.08 1.000

Calendario de Administración de los Recursos			
Parcial	\$113,067.52	\$113,067.52	\$113,067.52
Acumulado	\$113,067.52	\$226,135.04	\$339,202.56

Chihuahua, Chih. Marzo 2017

Localidad: **CHIHUAHUA**

Obra: REHABILITACION DE VIALIDADES CON MORTERO ASFALTICO DE 2.00 CMS, COMPACTADA AL 95%, TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO AC-30; CALLE GARCILAZO DE LA VEGA, INTERIOR 14701, 14703, 14903; COLONIA CHIHUAHUA 2000 DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

Resumen Presupuestal

Concepto	Importe
REHABILITACION DE VIALIDADES CON MORTERO ASFALTICO DE 2.00 CMS, COMPACTADA AL 95%, TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO AC-30; CALLE GARCILAZO DE LA VEGA, INTERIOR 14701, 14703, 14903; COLONIA CHIHUAHUA 2000 DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.	
INCLUYENDO:	
REHABILITACION DE VIALIDADES CON MORTERO ASFALTICO DE 2.00 CMS, COMPACTADA AL 95%, TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO AC-30; CALLE GARCILAZO DE LA VEGA, INTERIOR 14701, 14703, 14903; COLONIA CHIHUAHUA 2000 DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.	\$389,888.00

Sub total:	\$389,888.00
16% I.V.A:	\$62,382.08
Total:	\$452,270.08

Chihuahua, Chih., Marzo 2017

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
CLAVE: **REHABILITACION DE VIALIDADES CON MORTERO ASFALTICO DE 2.0 CMS. Y ASFALTO COMPACTA AL 95 %, TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO AC-30, INCLUYE RIEGO DE LIGA**
CHIHUAHUA.


AVENIDA	TRAMO	AREA (M2)	COORDENADAS	
			INICIO	TERMINO
GARCILAZO DE LA VEGA	14,703	2,194.00	28.727953, -106.118387	28.727995, -106.119436
GARCILAZO DE LA VEGA	14,703	2,194.00	28.727953, -106.118401	28.727995, -106.119436
GARCILAZO DE LA VEGA	14,903	1,134.00	28.728721, -106.118387	28.728733, -106.119044
		4,998		

Presupuesto de Obra

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
1	FABRICACION Y COLOCACION DE MORTERO ASFALTICO DE 2.0 CMS. COMPACTA AL 95 %, TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO AC-30, INCLUYE RIEGO DE LIGA	m2	4.998.00	\$56.00	\$ 279,888.00
2	CONCRETO ASFALTICO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA QUE SE UTILICE PARA BACHEO O RENIVELACIONES COMPACTADA AL 95 %, DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA DE TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO AC-30	m3	40.00	\$2,750.00	\$ 110,000.00
				SUBTOTAL	\$ 389,888.00
				IVA	\$ 62,382.08
				TOTAL	\$ 452,270.08

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
O b r a: **REHABILITACION DE VIALIDADES CON MORTERO ASFALTICO DE 2.00 CMS, COMPACTADA AL 95%, TAMAÑO MÁXIMO DE 3/8" Y ASFALTO AC-30; CALLE GARCILAZO DE LA VEGA, INTERIOR 14701, 14703, 14903; COLONIA CHIHUAHUA/ 2000 DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.**


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

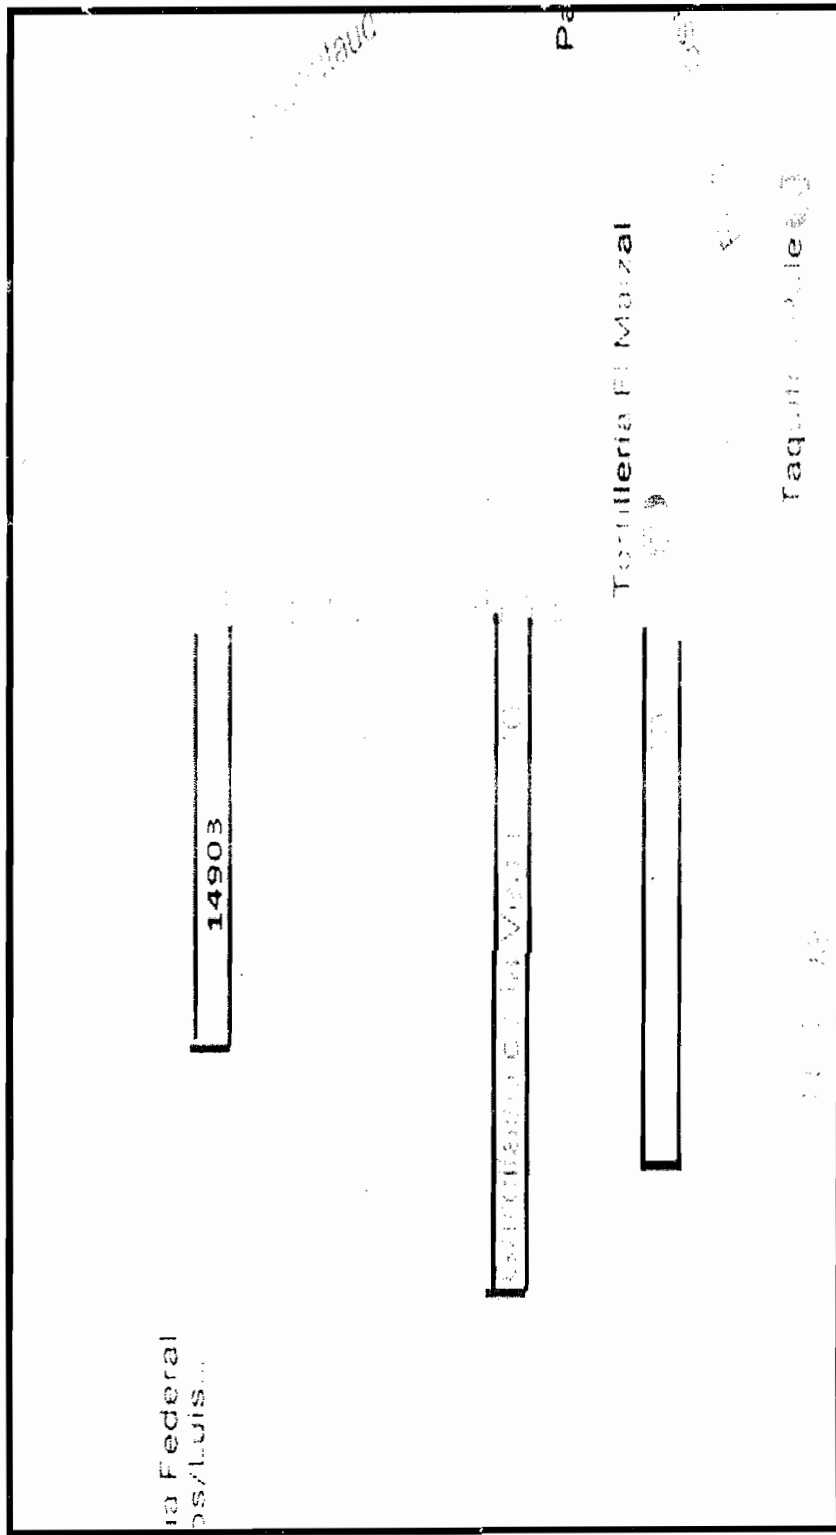

CALLE GARCILAZO DE LA VEGA

Localidad: CHIHUAHUA
Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.
O b r a: REHABILITACION DE VIALIDADES CON MORTERO ASFALTICO DE
2.00 CMS. COMPACTADA AL 95% TAMAÑO MAXIMO DE 2 1/2" Y
ASFALTO AC-30; CALLE GARCILAZO DE LA VEGA, INTERIOR
14701, 14703, 14903; COLONIA CHIHUAHUA 2000 DE LA CIUDAD
DE CHIHUAHUA.

FOTOGRAFIA

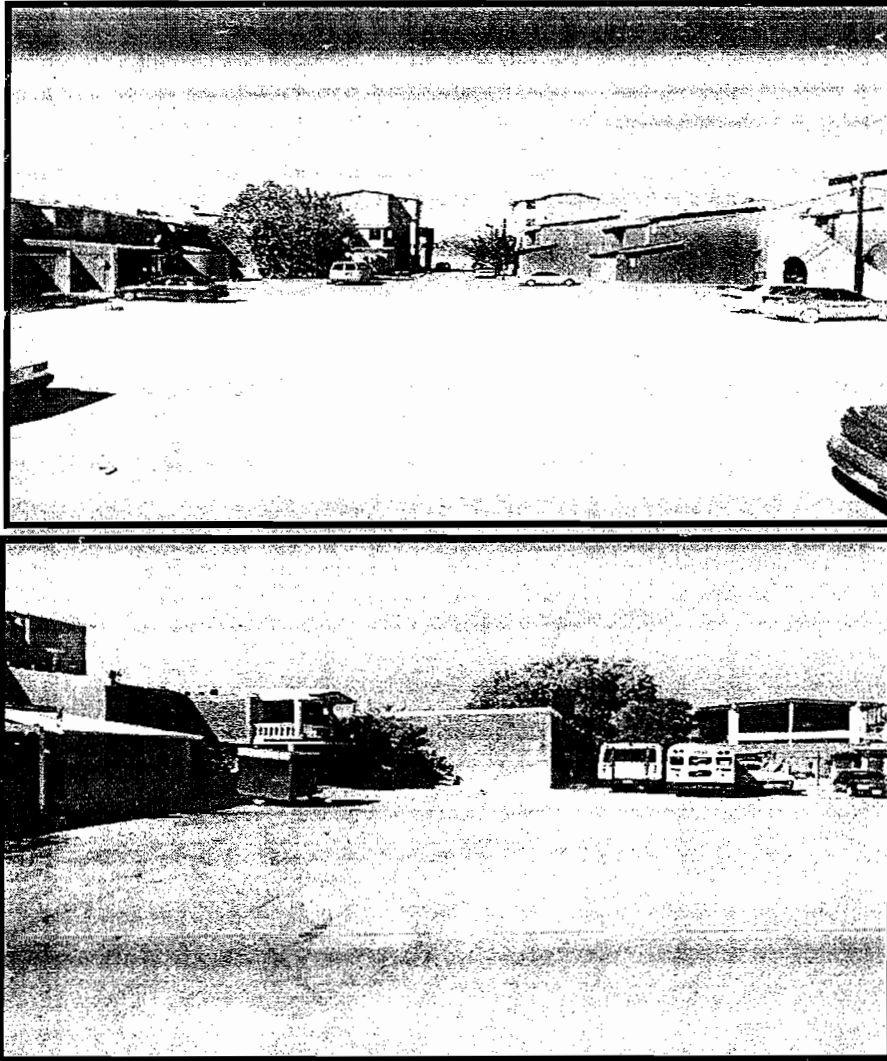

CALLE GARCILAZO DE LA VEGA