



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.
NO. OFICIO: 2018-PDM-33FM-OP-114
NO. EXPEDIENTE: 2017OP000205
ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 08 DE AGOSTO DE 2018

C-107/2018

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2018, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$ 1,840,000.00 (UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL 33FM		
01-12355010001-999999-04-07001-131-000-02K0813-61501-2-5-FAFM-000	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	\$1,840,000.00

OBRA

1. CONSTRUCCION DE LA PROLONGACION DE LA AV. HOMERO (AMPLIACION)

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS AMBAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.




13 AGO 2018
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTROL DE OBRA

ATENTAMENTE

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

C.C.P.: M.A.P. VERONICA ESTELA RODULFO BORUNDA. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO

B. 12



10.05
RECIBIDO
DIRECCION



13 AGO 2018
RECIBIDO
SUB-DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA

"2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares"
"2018, Año de la Familia y los valores"

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2018-PDM-33FM-OP-114

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2018							
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	CONSTRUCCION DE LA PROLONGACION DE LA AV. HOMERO (AMPLIACION)	RESUMEN PRESUPUESTAL					
		TERRAPLENES					
		Formación y compactación por unidad de obra terminada: de terraplenes : para un grado de compactación del 90% de su pvm según la prueba proctor estándar, con material producido de banco que elija el contratista tamaño máximo de 3", incluye el suministro del material, humectación y todos los mantillos y acabados necesarios para su correcta unión, en zonas no mineras TRABAJOS DIVERSOS					
		m3	3250	\$	166.15	\$	539,977.10
		Construcción de guarniciones de concreto hidráulico simple, colocadas en el lugar, de f'c= 200 Kg/cm2, de 612.5 cm2 de sección, según proyecto. Incluye: materiales, desperdicios, cimbra metálica, descimbrado, juntas, sellado, vibrado, curado, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada.					
		m	590	\$	187.93	\$	110,879.64
		Corte de carpeta de concreto hidráulico con cortadora de disco de diamante de 15 cm de espesor. Incluye: equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución . P.U.O.T.					
		m	300	\$	30.61	\$	9,183.72
		Suministro y colocación de parapeto metálico para calzada según proyecto tipo T-34.4.1, por unidad de obra terminada. Incluye: materiales, anclajes, pintura automotriz, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. .					
		m	2	\$	2,061.42	\$	4,122.85
No. EXPEDIENTES: 2017OP000205		OBRAS DE DRENAJE					
		Suministro y colocación de alcantarilla de lámina galvanizada, tubo circular sin recubrimiento, por unidad de obra terminada tipo desamable, intercambiable, de 90 cm de diámetro y calibre Nº 14 con peso de 55.40 Kg/m.					
		PAVIMENTOS					
		Suministro, tendido y compactado de carpetas de concreto asfáltico (mezcla caliente), por unidad de obra terminada, compactada al noventa y cinco por ciento (95%), del banco que elija el contratista espesor 8 cms compacto, tma 3/4", colocada en 2 capas de 4 cms. Incluye: materiales, instalación y desmantelamiento de plantas, alimentación de las plantas, cribados y desperdicios, trituración parcial o total, cargas y descargas de los materiales, acarreos locales, formación de almacenamientos, secado del material pétreo y clasificación, dosificación, calentamientos, mezclado de los materiales pétreos y cementos asfálticos, barrido, tendido, compactación al grado fijado, chafalanes en orillas de carpeta y acabado con rodillo liso, sondeos para verificación de espesor y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
		AMPLIACION					
		</					

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2018-PDM-33FM-OP-114

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2018				
		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCION DE LA PROLONGACION DE LA AV. HOMERO (AMPLIACION)	RESUMEN PRESUPUESTAL				
		RECUBRIMIENTO CON PINTURA				
		Recubrimiento de superficies, por unidad de obra terminada, en guarniciones. Incluye: materiales, preparación de la superficie, cargas, acarreo, descargas, almacenamiento, maniobras, equipo, premixado, número de manos o dosificación que especifique el proyecto, aplicación, almacenamiento de materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	300	\$ 91.41	\$ 27,422.40
		ZANJA JUNTA DE AGUAS				
		Suministro y colocación de material pétreo cribado de 4" a 6" de diámetro para relleno en zanja de tubería de junta de aguas, incluye: suministro, acomodo, apisonado, desperdicios, acarreo hacia la obra, dentro de la obra, almacenamiento, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada.	M3	849	\$ 212.83	\$ 180,752.44
		Suministro y colocación de material pétreo para piedraplen en área adyacente a canal ducto cerrado con material tamaño máximo de 10" incluye, suministro, acarreo a la obra, explotación de bancos,, acarreo al interior, acomodo, compactación, equipo, maquinaria, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada.	M3	466	221.12 \$	103,043.76
		Suministro y colocación de material pétreo cribado de 5/8" a 1" de diámetro para colchón de tubería en zanja de junta de aguas, incluye: suministro, acomodo, apisonado, desperdicios, acarreo hacia la obra, dentro de la obra, almacenamiento, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada.	M3	215	274.40 \$	58,995.57
		Relleno con material producto de las excavaciones, de zanja de instalaciones de tuberías de agua potable incluye: movimiento del material al interior de la obra, acarreo al lugar, acomodo, compactación al 90 % de su P.V.S.M, maquinaria, equipo, herramientas, agua, retiro del material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada.	M3	2,342.00	138.02 \$	323,235.35
		Suministro y colocación de grava triturada de 3/4 color rosa (espesor de 10cm). Incluye: Hule, suministro desperdicios, mano de obra, materiales, equipo, herramienta, hule.	m3	87.14	788.80 \$	68,737.61
		TOTAL				

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2018

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 25 DE JULIO DEL 2018

CUENTA: SIN CUENTA ASIGNADA

SUBCUENTA: SIN SUBCUENTA ASIGNADA

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA



DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA

EXP: 0232/18

No. DE 3RA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN		MOD. DE EJE.	SITUA CION DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/18	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD					SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANT IDAD	INC. (MES)	FIN (MES)	
1	CONSTRUCCION DE LA PROLONGACIÓN DE LA AV. HOMERO. (AMPLIACIÓN)	CHIHUAHUA		CONT	IT	49	49	49	49	49	OBRA	1.00	AGOSTO	AGOSTO	49
						1,840.00	1,840,000.00	1,840,000.00	.	.					920,000.00
TOTAL						\$	\$	\$	\$	\$					

00575

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Jose Granillo Vazquez
LIC. JOSÉ DE JESUS GRANILLO VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

RECURSO MUNICIPAL
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN


DEPENDENCIA EJECUTIVA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CLIENTA:
REINTEGRANTE, CONSTRUCCIÓN

SUBCITA:

PROGRAMA

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	MOD DE ELEC.	UBICACIÓN DE LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AFECCIÓN	SITUA CION DE LA OBRA	AVANCE		COSTO TOTAL MILES \$	MONTO AUTORIZADO					REDUCCIONES					AMPLIACIONES					INVERSIÓN MODIFICADA					METAS AUTORIZADAS		METAS REDUCCIÓN		METAS AMPLIACIÓN		METAS MODIFICADAS	
						RS.	FIN.		SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD		
2017OP000205	SEGUNDA ASIGNACIÓN CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA AV. HOMERO.	CONT	CHIHUAHUA	2018-PDM-PEPD-OP-008	IT			\$ 8,188.58	\$	\$ 6,348,581.24	\$ 6,348,581.24							\$ 1,840,000.00	\$ 1,840,000.00			\$ 8,188,581.24	\$ 8,188,581.24			OBRA	1.00	MODIFICACIÓN DE CONCEPTOS	OBRA	OBRA	OBRA	OBRA	1.00			
SUMA TOTAL DE LA HOJA									\$	\$ 6,348,581.24	\$ 6,348,581.24							\$ 1,840,000.00	\$ 1,840,000.00			\$ 8,188,581.24	\$ 8,188,581.24													
SUBTOTAL									\$	\$							\$	\$			\$	\$														
TOTAL										\$ 6,348,581.24	\$ 6,348,581.24							\$ 1,840,000.00	\$ 1,840,000.00			\$ 8,188,581.24	\$ 8,188,581.24													

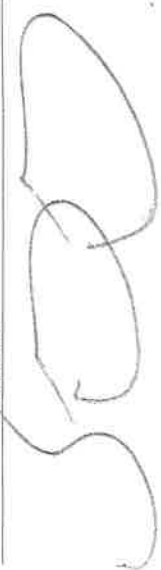

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN