

2017

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 07 DE AGOSTO DEL 2017

CUENTA: SIN CUENTA ASIGNADA

SUBCUESTA: SIN SUBCUESTA ASIGNADA

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



EXP: 0280/17

No. DE OBRA	1	CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN C. MINERAL JOSEFINA DE LA COLONIA MINERALES
NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	CHIHUAHUA	
UBICACIÓN	LOCALIDAD	
MOD. DE EJEC.	EJEC.	CONT
SITUA DE LA OBRA	OBRA	IT
COSTO TOTAL MILES \$		\$ 100.89
SUMA		\$ 100,885.11
MUNICIPAL		\$ 100,885.11
BENEFICIARIOS		\$ -
OTROS		\$ -
MONTOS PRESUPUESTADO PESOS		
METAS DE PROYECTO	U. DE CANTIDAD	OBRA
AVANCE AL 31/12/17		1.00
		100%
PERIODO INC. FIN		AGOSTO
GASTO PROMEDIO MENSUAL		NOVIEMBRE
		\$ 33,628.37

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN





CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES



EXP: 0280/17
FECHA: 07/08/2017

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN C. MINERAL JOSEFINA DE LA COLONIA MINERALES

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 100,885.11

INVERSIÓN:

SUMA:

100,885.11

MUNICIPAL:

100,885.11

FISM:

GOB. EDO.:

BENEFICIARIOS:

OTROS:

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA

TOTALES DEL PROYECTO: 1

TOTALES DEL AÑO: 1

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

3.3.2.2

Dar disposición a pequeños arroyos ensolvados

FECHA DE INICIO: 14/08/2017

FECHA DE TERMINACIÓN: 14/11/2017

No. DE JORNALES A GENERAR: 252

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA:

OTRAS:

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN:

COMPLEMENTARIO:

EN PROCESO:

REHABILITACIÓN:

EQUIPAMIENTO:

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

800.0 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL, INCLUYE: 82.00 M3 DE EXCAVACIONES, 102.00 M2 DE PISO DE CONCRETO,
25.12 M2 DE RIEGO DE SELLO Y 36.00 ML DE GUARNICIÓN DE CONCRETO.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN C. MINERAL JOSEFINA DE LA COLONIA MINERALES



DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN C. MINERAL JOSEFINA DE LA COLONIA MINERALES

CARACTERÍSTICAS: DREN PLUVIAL, INCLUYE:

- ✓ 82.00 M3 DE EXCAVACIONES
- ✓ 102.00 M2 DE PISO DE CONCRETO
- ✓ 25.12 M2 DE RIEGO DE SELLO
- ✓ 36.00 ML DE GUARNICION DE CONCRETO

LATITUD: 28°44' 29.74 "N

LONGITUD: 106°06'13.71" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$ 100,885.11 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 800 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

\$	-
FEDERAL	

\$	-
ESTATAL	

\$	100,885.11
MUNICIPAL	

SUPERVISOR: Const. Social

ENLACE PDM: 3.3.2.2

MODALIDAD: Contrato

ENLACE PDM: DAR DISPOSICIÓN A PEQUEÑOS ARROYOS ENSOLVADOS.

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
Obra: **CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN C. MINERAL JOSEFINA DE LA COLONIA MINERALES**

Calendario de Ejecución de la Obra						
Concepto	1	2	3	Importe	% Ponderado	
					Parcial	Acumulado
CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN C. MINERAL JOSEFINA DE LA COLONIA MINERALES	\$30,265.53	\$30,265.53	\$40,354.05	\$100,885.11	1.0000	1.0000
					40.00%	100.00%
					60.00%	30.00%
					30.00%	30.00%
					\$100,885.11	\$100,885.11
					1.0000	1.0000
					1.0000	1.0000
					% de Avance	Acumulado

Calendario de Administración de los Recursos			
Parcial	Acumulado		
\$30,265.53	\$30,265.53	\$60,531.07	\$100,885.11
\$40,354.05	\$100,885.11		

Chihuahua, Chih., Agosto 2017

Localidad:
Municipio:
Obra:

CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIH.
CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN C. MINERAL JOSEFINA DE LA
COLONIA MINERALES

Resumen Presupuestal

Concepto	Importe
CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN C. MINERAL JOSEFINA DE LA COLONIA MINERALES	\$86,969.93
Sub total:	\$86,969.93
16% I.V.A:	\$13,915.19
Total:	\$100,885.11

Chihuahua, Chih., Agosto 2017

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.


Obra: **CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN C. MINERAL JOSEFINA DE LA COLONIA MINERALES**

Presupuesto de Obra

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
1	TRAZO Y NIVELACION	M2	513.66	\$6.05	\$3,107.64
2	EXCAVACION EN MATERIAL "B" PROFUNDIDAD HASTA 2.0 MTS. CON MAQUINA INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA	M3	82.00	\$64.26	\$5,269.32
3	AFINE DEL AREA DE DESPLANTE	M2	513.97	\$3.80	\$1,953.09
4	DEMOLICION DE ASFALTO	M2	25.12	\$68.50	\$1,720.72
5	CORTE CON DISCO EN ASFALTO	M2	25.12	\$48.52	\$1,218.82
6	RELLENO Y COMPACTACION AL 95% DE MATERIAL CALIZO CAPAS DE 15 CMS. TIPO SUBBASE	M3	3.56	\$166.10	\$591.32
7	DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: ACARREO A UN PUNTO EN OBRA	M3	1.40	\$585.25	\$819.35
8	DEMOLICION DE ASFALTO EXISTENTE	M2	25.12	\$78.74	\$1,977.95
9	PISO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 12 CMS. DE ESPESOR CON SIP-TRIP @ 4 MTS. INCLUYE: AFINE DE SUPERFICIE Y MEMBRANA DE CURADO ACABADO A VUELTA DE PLANA.	M2	102.00	\$379.80	\$38,739.60
10	RIEGO DE SELLO INCLUYE: BARRIDO, IMPREGNACION (EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO MEDIO A RAZON DE 1.5 LTS/M2), LIGA (EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO 1.5 LTS./M2) , 2.5 CMS. COMPACTOS DE GRAVILLA DE 3/8" MAXIMO DE ESPESOR , Y COMPACTADO.	M2	25.12	\$47.75	\$1,199.48
11	COLOCACION DE TUBOS DE 48" INCLUYE GRUA, MANIOBRAS Y TODOLO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	8.00	\$875.00	\$7,000.00
12	GUARNICION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ANCHO POR 25 CMS. DE ALTURA INC. CIMBRA,COLADO Y CURADO.	ML	36.00	\$222.60	\$8,013.60
13	DENTELLON DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 40 CMS. DE ANCHO POR 80 CMS. DE ALTURA	ML	16.00	\$932.04	\$14,912.64
14	LIMPIEZA DE OBRA	M2	60.00	\$7.44	\$446.40
Subtotal:					\$86,969.93
I.V.A (16%):					\$13,915.19
Total:					\$100,885.11


Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
O b r a: **CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN C. MINERAL JOSEFINA
DE LA COLONIA MINERALES**

FOTOGRAFIA

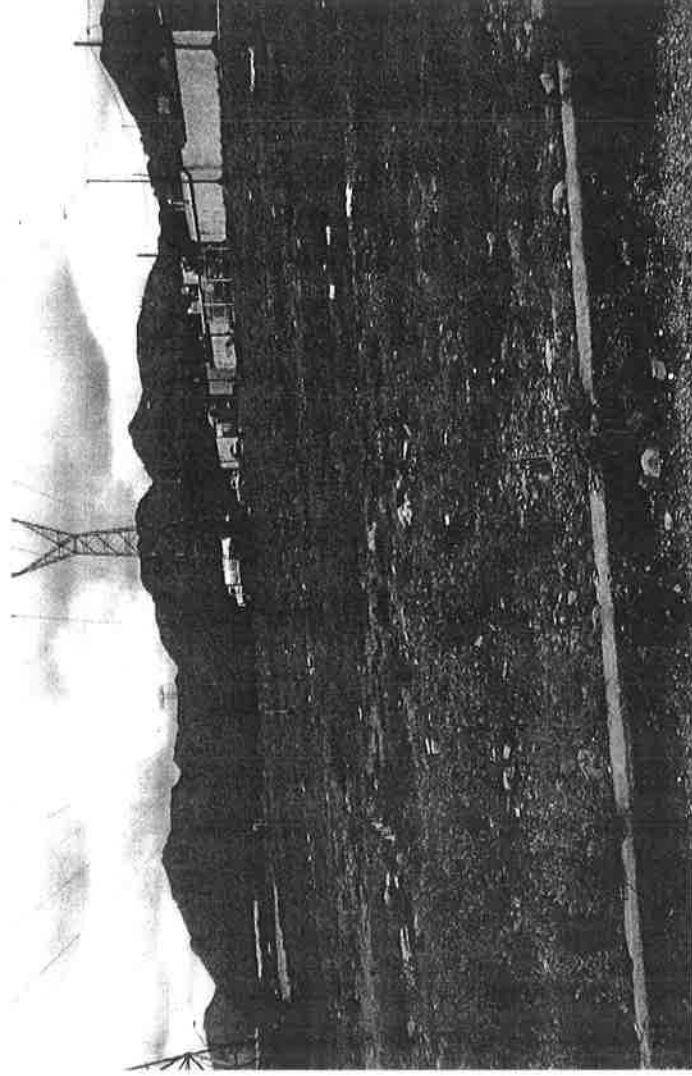


PLANTA

RESUMEN TOTAL	
Vol. Corte	= 640.00m ³
Area Concreto	= 64.50m ²
Tubo Concreto de 48"	= 12.66m.
Demolicion Guarnicion	= 19.00m.

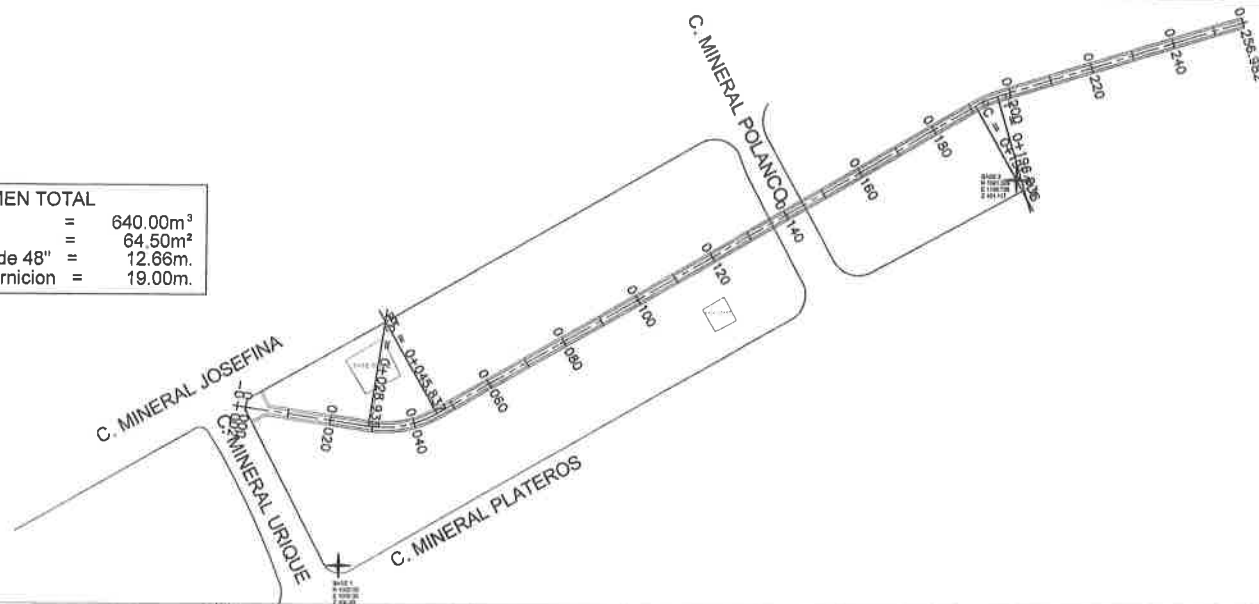

PERFIL

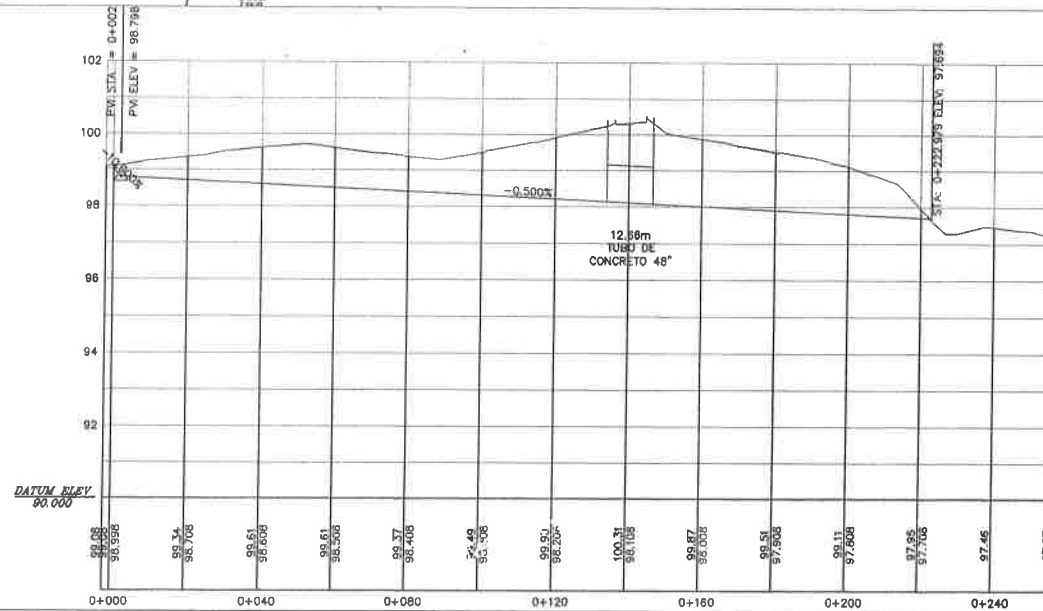

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018





















PROYECTO
DREN C. MINERAL JOSEFINA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA

DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA

PROYECTO: DREN C. MINERAL JOSEFINA
FECHA: AGOSTO 2017
DISEÑO: JMC
REVISO: JMC
PUNTO DE VISTA: PLANTA Y PERFIL

P-01

SECCIONES

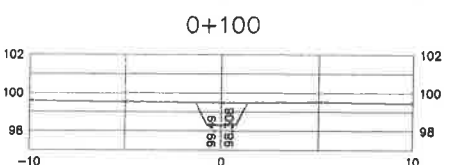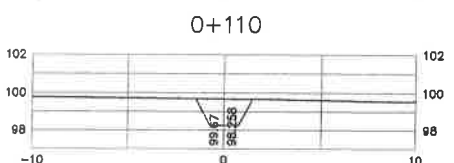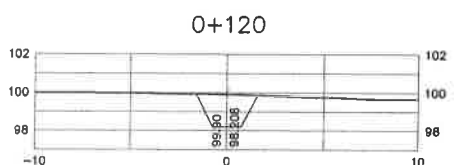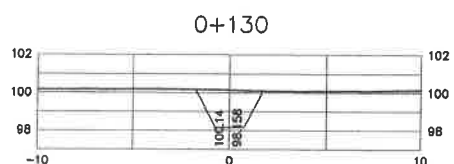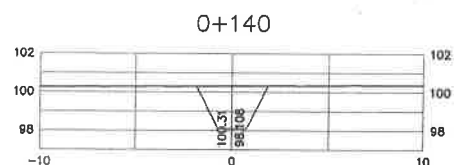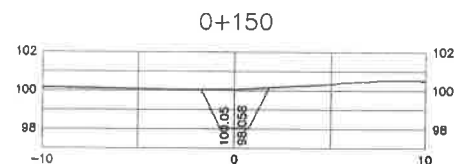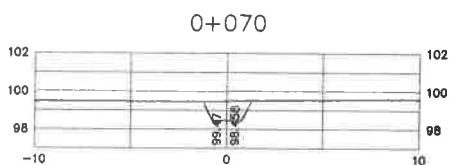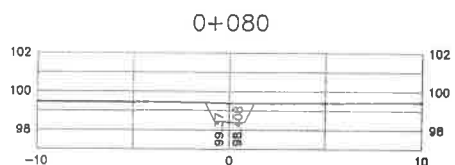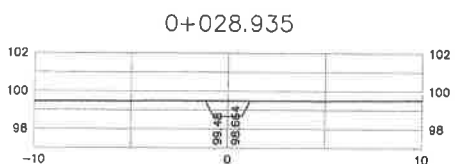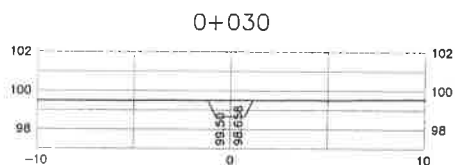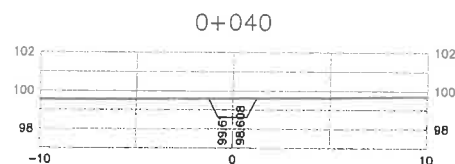

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021



PROYECTO
DREN C. MINERAL JOSEFINA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA

DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA

REVISOR: ING. JUAN PABLO MORENO RODRIGUEZ



ELABORADOR: ESTUD. AGOSTO 2017

REVISOR: AGOSTO 2017

PROYECTO: DREN C. MINERAL JOSEFINA

S1/2 **SECCIONES**

SECCIONES

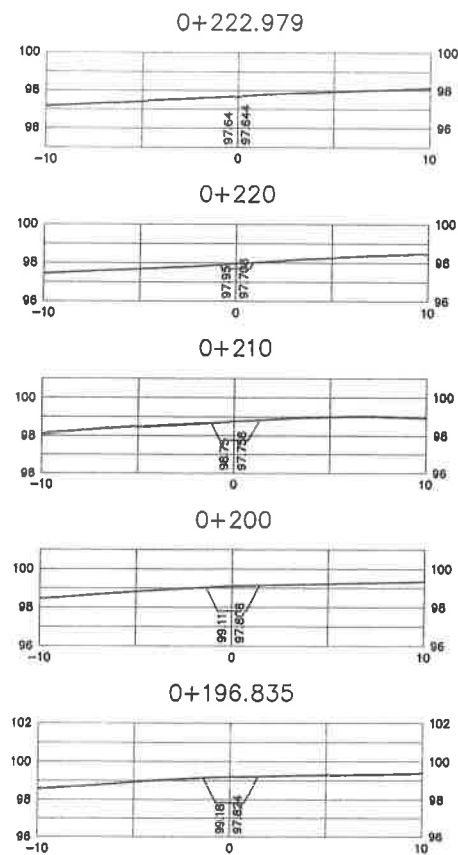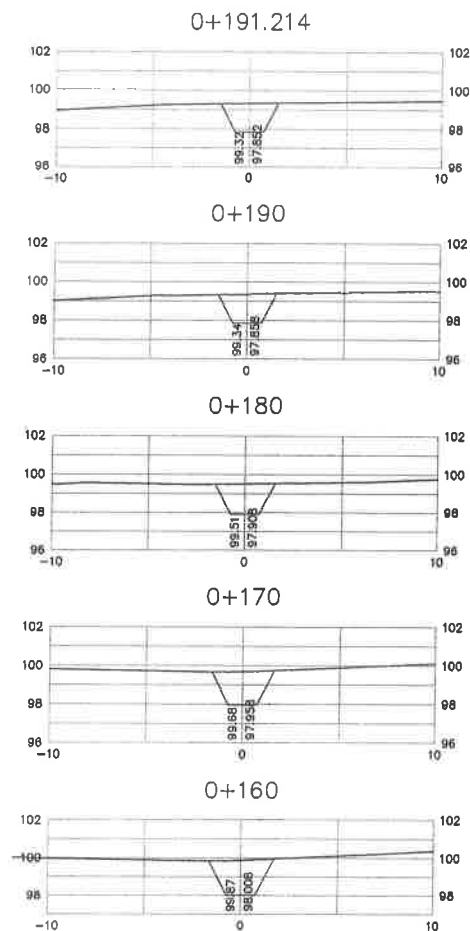

PROYECTO
DREN C. MINERAL JOSEFINA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA

DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA	
RECIBE:	ING. ALVARO PABLO MORENO GONZALEZ
COORDINADOR:	FECH: 08/07/2017
ELABORADO POR:	ACTIVO
PLANO No:	NOMBRE DE PLANO
S2/2	SECCIONES