



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION
Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2017-PDM-DR-C/224

NO. EXPEDIENTE: 2017DR000109

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE
CANCELACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 29 DE DICIEMBRE DE 2017

ING. MAURO PARADA MUÑOZ
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION DIRECTA PARA 2017, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE SE AUTORIZA LA CANCELACION PARCIAL, POR LA CANTIDAD DE \$34,589.98 (TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N.) DE RECURSO MUNICIPAL, ASIGNADOS EN EL OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL 2017-PDM-DR-289 DE FECHA. 31 DE AGOSTO DE 2017, QUEDANDO APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL PDM		
01-12354010001-999999-04-15012-	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION	\$1,165,410.02
131-000-02E1505-61401-2-4-PDAM-000	DE OBRAS DE URBANIZACION	

OBRA

1. DOMO TECHUMBRE SECUNDARIA FED ES-53, COL. NVO. DELICIAS.


ESTOS RECURSOS DEBERAN SER APLICADOS DE CONFORMIDAD A LOS ANEXOS TECNICOS QUE SE ADJUNTAN Y A LAS DISPOSICIONES QUE SE OBSERVAN EN LAS ESTABLECIDAS POR LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS AMBAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

ATENTAMENTE


LIC. JOSÉ DE JESUS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



C.C.P.: M.A.P. VERONICA ESTELA RODOLFO BORUNDA OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO

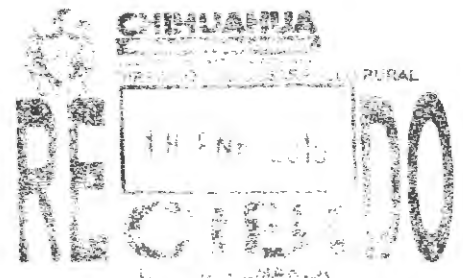

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2017-PDM-DR-C/224

2017-PDM-DR-289

No DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2017				
			CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE ANUAL
1	DOMO TECHUMBRE SECUNDARIA FED ES-53. COL. NVO. DELICIAS. No. EXPEDIENTES: 2017DR000109	PRESUPUESTO					
		REUBICACION DE MARCO DE PORTERIA METALICA DE TUBO DE 2 1/2" DE DIAMETRO Y 3.00 MTS. DE LONGITUD INCLUYE: DESMONTAJE, EXCAVACION, DEMOLICION DE CEPA Y CEPA DE CONCRETO	PZA	1.00	4,859.81	5,637.38	
		DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO HASTA 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO FUERA DE LA OBRA	M2	7.00	105.71	858.37	
		PODA DE ARBOLES HASTA 10 MTS. DE ALTURA INCLUYE RETIRO DE FOLLAJE FUERA DE OBRA	PZA	6.00	1,801.27	12,536.84	
		DESMONTAJE DE CANASTA PORTERIA EN CANCHA INCLUYE CORTE CON DISCO, DEMOLICIONES, RESANE EN PISO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTO RETIRO	PZA	2.00	1,958.48	4,543.67	
		CIMENTACION				0.00	
		TRAZO Y NIVELACION	M2	574.00	9.52	6,338.80	
		EXCAVACION EN MATERIAL "B" PROFUNDIDAD HASTA 2.0 MTS. A MANO, INCLUYE: ACARREO A UN PUNTO EN OBRA	M3	43.20	182.13	9,126.90	
		AFINE Y COMPACTACION DEL AREA DE DESPLANTE AL 90%, INCLUYE: LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	28.80	36.14	1,207.37	
		PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	28.80	113.88	3,804.50	
		RELLENO Y COMPACTACION AL 90% DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	m3	33.13	83.79	3,220.12	
		SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE SUB BASE PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO EN DESPLANTE DE ZAPATAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	8.64	291.39	2,920.43	
		SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL CALIZO AL 90% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS. MEDIR COMPACTADO	M3	0.00	291.39	0.00	
		CIMBRA EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	14.40	127.37	2,127.59	
		CIMBRA APARENTE EN DADOS, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	38.88	272.28	12,280.05	
	CANCELACION PARCIAL	SUMINISTRO Y HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY= 4200 KG/CM2, INCLUYE ARMADO TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIO, ALAMBRE RECOCIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTA COLOCACION N.3	KG	123.20	31.98	4,570.33	
		SUMINISTRO Y HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY= 4200 KG/CM2, INCLUYE ARMADO TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIO, ALAMBRE RECOCIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTA COLOCACION N.4	KG	286.27	31.98	10,619.70	
		SUMINISTRO Y HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY= 4200 KG/CM2, INCLUYE ARMADO TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIO, ALAMBRE RECOCIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTA COLOCACION N.5	KG	281.84	31.98	10,455.36	
		SUMINISTRO Y COLADO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: VIBRADO, CURADO DEL CONCRETO CON CURAFEST ROJO O SIMILAR EN CALIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	8.63	2,518.66	25,213.80	
		CARGA Y ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE PRODUCTO DE LA EXCAVACION, FUERA DE LA OBRA	M3	13.09	306.51	4,654.17	
SUB-TOTAL						120,115.36	


LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

No DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2017				
		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE ANUAL
1	DOMO TECHUMBRE SECUNDARIA FED ES-53, COL. NVO. DELICIAS. No. EXPEDIENTES: 2017DR000109	ESTRUCTURA				
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLACION VARILLA LISA DE 3/4" Y DE 0.70 MTS DE DESARROLLO. INCLUYE 10 CMS DE ROSCADO, 2 TUERCAS PARA SU NIVELACION Y SUJECION, COLOCACION, FIJACION Y NIVELACION	PZA	80	143.69	13,334.43
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA BASE DE 30X30X1/2" PARA DESPLANTE DE COLUMNA, INCLUYE CORTE DE LA PLACA, CUATRO BARRENOS EN TORNO, COLOCACION, NIVELACION, SOLDADURAS, PINTURA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	PZA	20.00	474.29	11,003.53
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO REDONDO DE ACERO DE 6" X 3/16" PARA COLUMNA Y APOYO DE ESTRUCTURA, INCLUYE SOLDADURAS, CORTES, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO	KG	1,903.77	43.22	95,445.89
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGA IPR 10" X 5 3/4" X 32.80 KG/ML PARA APOYO DE DOMO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	KG	1,781.50	40.12	82,909.58
		PLACA DE ACERO DE 1/2" PARA CONEXIONES EN ESTRUCTURA EN DIFERENTES DIMENSIONES, INCLUYE: SOLDADURAS, CORTES, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO	KG	273.07	56.20	17,801.98
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA AUTOSOPORTANTE EN CUBIERTA, EN LAMINA CAL. 20 GALVANIZADA TIPO K-SPAN 120 MEDIDO EN HORIZONTAL, PARA REFUERZO EN EXTREMOS DE DOMO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	499.96	883.16	512,187.56
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO DE 3" X 3" X 1/4" SOLDADO EN PARTE SUPERIOR DE LA VIGA PARA FIJACION DE LAMINA, INCLUYE MANIOBRAS, CORTES, SOLDADURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PINTURA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	56.00	285.70	18,559.07
		PLACA DE ACERO DE ACERO 3/8" DE REFUERZO EN VIGA IPR DE 0.26 X 1.50 MTS TAPON DE 0.08 X 0.24 MTS. INCLUYE SOLDADURA, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	KG	989.54	56.20	64,510.09
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA AUTOSOPORTANTE EN CUBIERTA, EN LAMINA CAL. 18 GALVANIZADA TIPO K-SPAN 120 MEDIDO EN HORIZONTAL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	61.50	1,023.82	73,039.32
		ALBAÑILERIA				0.00
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE GROUT ENTRE DADO Y PLACA BASE DE COLUMNA, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	20.00	366.05	8,492.36
		MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RESISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F' C=100 KG/CM2	M2	3.87	459.75	2,063.91
		PISO DE CONCRETO F' C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO A VUELTA DE PLANA, INCLUYE: MATERIAL, MEMBRANA DE CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	24.57	268.38	7,649.15
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CANASTA-PORTERIA METALICA CON SOLERA EN PORTERIA, PINTURA ELECTROSTATICA MODELO FTPCPS10 O SIMILAR, INCLUYE: CALADOS DE INSTANCIAS INVOLUCRADAS, EXCAVACION, CEPA DE CIMENTACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, TRASLADOS, FLETES, NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	2.00	39356.97	91,308.17
	CANCELACION PARCIAL	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN LINEA DE JUEGO EN CANCHA DE BASQUETBOL, 5 CMS. DE ANCHO INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MARCA DE PINTURA COMEX TOP-DEPORTIVO	ML	233.56	54.31	14,714.19
SUB-TOTAL						1,013,019.23


LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2017-PDM-DR-C/224

2017-PDM-DR-289

No DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2017				
			CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE ANUAL
1	DOMO TECHUMBRE SECUNDARIA FED ES-53. COL. NVO. DELICIAS.	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA	M2	574	8.39	5,586.40	
		EXTRAS REGISTRO DE SANITARIO DE 60X40X80 BMS. INTERIOR CONSTRUIDO A BASE DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, ACABADO PULIDO Y PISO DE CONCRETO DE F' C=150 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR Y MEDIA CAÑA DE 4 PULG. CON TAPA DE CONCRETO ARMADA CON ALABRON A CADA 14 CMS EN AMBOS SENTIDOS DE 5 CMS DE ESPESOR. INCLUYE: MARCO DE ANGULO DE 1 1/4X1/4X3/16, ACABADO CON PINTURA ESMALTE RECKOR 100 A 2 MANOS EN COLOR QUE SE DEFINA EN OBRA, CDENA DE CONCRETO DE 15X15 CMS ARMADA CON 5 VARILLAS No. 2 A CADA 20 CMS Y ANCLAS SEGUN PLANO.	PZA	3.00	2,333.73	8,121.38	
		TENDIDO DE TUBERIA SANITARIA DE 4 PULG. DE DIAMETRO, PARA DESCARGA DE SANITARIOS. INCLUYE: EXCAVACION, CAMA DE ARENA, RELLENO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	44.25	150.57	7,728.77	
		REINSTALACION DE CANASTA PORTERIA EXISTENTE EN CANCHA ANEXA A DOMO. INCLUYE: RESOLDADURA EN VARRILLA SUELTA, SUMINISTRAR VARRILLA FALTANTE, INSTALACION DE PLACA PARA TAPAR EMPEFECCIONES POR AMBOS LADOS, PINTURA, EXCAVACIONES, CONCRETO, PLANTILLA, EXCAVACION. ACARREO DE ESCOMBRO, PLACA, PINTURA GENERAL EN CANASTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	M3	2.00	4,671.93	10,838.88	
		SUB-TOTAL					32,275.42
No. EXPEDIENTES: 2017DR000109							
CANCELACION PARCIAL							
						TOTAL	1,165,410.02


LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2017

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2017-PDM-DR-289
FECHA: 27 DE DICIEMBRE DEL 2017

HOJA 1 DE 1

CUENTA:

SUBCUENTA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESPONSABLE: CONSTRUCCIÓN SOCIAL

EXP: 0354/17

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/17	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
2017DR000109	DOMO TECHUMBRE SECUNDARIA FED ES-53, COL. NVO. DELICIAS	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	OBRA	1.00	100%	OCTUBRE	OCTUBRE	\$
					1,165.41	1,165,410.02	1,165,410.02	-	-						1,165,410.02
TOTAL						\$ 1,165,410.02	\$ 1,165,410.02	\$ -	\$ -						


ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



RECURSO MUNICIPAL
SOLICITUD DE CANCELACIÓN PARCIAL

HOJA 1 DE 1
EXP: 0364/17
FECHA: 27/DIC/2017

ENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CUENTA: RESPONSABLE: CONSTRUCCIÓN SOCIAL

SUBCTA:

PROGRAMA

DE RA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MOD. DE EJEC.	UBICACIÓN LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AFECTACIÓN	SITUA CIÓN DE LA OBRA	AVANCE		COSTO TOTAL MILES \$	MONTO AUTORIZADO				REDUCCIONES				AMPLIACIONES				INVERSIÓN MODIFICADA				METAS AUTORIZADAS		METAS REDUCCIÓN		METAS AMPLIACIÓN		METAS MODIFICADAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						FIS.	FIN.		SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
20470000109	DOMO TECHUMBRE SECUNDARIA FED ES- 53, COL. NVO. DELICIAS	CONT	CHIHUAHUA	2017-POM-DR-289	IT			\$ 1,165.41	\$	\$			\$	\$						\$	\$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN