



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

ING. MAURO PARADA MUÑOZ
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION DIRECTA PARA 2017, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE SE AUTORIZA LA CANCELACION PARCIAL, POR LA CANTIDAD DE \$67,200.00 (SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) DE RECURSO MUNICIPAL, ASIGNADOS EN EL OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL 2017-PDM-DR-449 DE FECHA. 07 DE NOVIEMBRE DE 2017, QUEDANDO APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL PDM 01-12352010001-999999-04-15012- 131-000-02K0402-61201-2-4-PDAM-000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$935,115.73

OBRA


1. COMANDANCIA COL. SOTO.

ESTOS RECURSOS DEBERAN SER APLICADOS DE CONFORMIDAD A LOS ANEXOS TECNICOS QUE SE ADJUNTAN Y A LAS DISPOSICIONES QUE SE OBSERVAN EN LAS ESTABLECIDAS POR LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS AMBAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGUN SEA EL CASO.

ATENTAMENTE

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

C.C.P.: M.A.P. VERONICA ESTELA RODULFO BORUNDA. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO

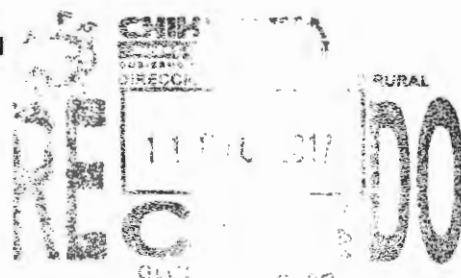

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2017-PDM-DR-C/123

2017-PDM-DR-449

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2017				
		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE ANUAL
1	COMANDANCIA COL. SOTO.	CIMENTACION				
		LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION	M2	463.33	16.30	7,552.28
		EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, EXCAVADO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, CUALESQUIERA QUE SEAN CLASIFICACIÓN, PROFUNDIDAD Y CONDICIÓN. INCLUYE DESMONTE, DESVIACIÓN DE CORRIENTES, REMOCIÓN, EN SECO O EN AGUA, A MANO O CON MÁQUINA, EXTRACCIÓN, AFINAMIENTO DE TALUDES, BOMBEO, ADEMÁS Y TABLAESTACADOS SEGÚN SEA EL CASO, EXTRACCIÓN DE DERRUMBES Y/O AZOLVES, CARGA, ACARREOS Y DESCARGAS, DEPÓSITO DEL MATERIAL AL LUGAR Y FORMA DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, AFINAMIENTO, COMPACTACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE, OBRAS AUXILIARES Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	14.40	162.00	2,332.80
		CARGA CON MAQUINA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO AL 1er KILOMETRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXAVACION, INCLUYE: ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL, EQUIPO Y MANIOBRAS	M3	18.72	196.00	3,669.12
		PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=100 KG/CM2 DE 5CM DE ESPESOR, INCLUYE: COMPACTACIÓN Y TERMINADO DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA, ACARREOS Y DESCARGAS, LIMPIEZA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M2	14.40	128.00	1,843.07
		ZAPATA CORRIDA (ZC-1) DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C=200 KG/CM2 DE 20CM DE ESPESOR POR 70CM DE ANCHO ARMADA CON 3 VS NO.3 EN SENTIDO LONGITUDINAL Y VS NO.3 @ 20CM EN SENTIDO TRANSVERSAL, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	ML	20.57	570.00	11,724.90
		RODAPIE EN 20CM DE ANCHO A BASE DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ARMADO CON CASTILLOS INTEGRALES A BASE DE UNA VS NO.3 @ 80CM Y RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM, INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, CARGAS, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, COLADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M2	16.46	520.00	8,557.12
		DALA DE DESPLANTE DE CONCRETO ARMADO DE 20X15CM, COLADA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON 4 VARILLAS NO.3 Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CMS, INCLUYE: CIMBRA COMUN Y DESCIMBRADO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, COLADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	ML	20.57	269.00	5,533.33
		IMPERMEABILIZACIÓN DE BARRERA IMPERMEABLE DE CORONA DE CADENA DE DESPLANTE Y RODAPIE A BASE DE DOS MANOS DE IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO VAPORTITE 550, INCLUYE RIEGO DE ARENA SOBRE LA ULTIMA APLICACIÓN SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	20.57	129.00	2,653.53
		RELLENOS EN EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN O MATERIAL DE BANCO COLOCADO EN CAPAS NO MAYORES DE 20CM COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR. INCLUYE REMOCIÓN Y EXTRACCIÓN DE PRETAMOS O DEPÓSITOS, CARGA, ACARREOS, DESCARGA, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN, APLICACIÓN DE AGUA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M3	8.23	77.00	633.56
		ESTRUCTURA				
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE FIRME DE CONCRETO DE 10CMS ESPEZOR CONCRETO FC=150 KG/CM2 EN AREA NUEVA	M2	35.00	216.00	7,560.00
		MURO A BASE DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ARMADO CON CASTILLOS INTEGRALES A BASE DE UNA VS NO.3 @ 80CM Y RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM, INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, CARGAS, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, COLADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2	69.27	495.00	34,288.65
		CASTILLO (K-1) DE 20X20 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON 4 VS. NO. 3 Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CMS, INCLUYE: ACABADO COMUN, ANCLADO A DALA DE CIMENTACIÓN, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	ML	45.00	320.00	14,400.00
					SUB-TOTAL	100,748.36

UC. JOSÉ DE JESÚS GRANTO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

2017-PDM-DR-C/123
2017-PDM-DR-449


LIC. JOSÉ DE JESÚS GRAMICO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2017-PDM-DR-C/123

2017-PDM-DR-449

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2017						
			CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE ANUAL		
1	COMANDANCIA COL. SOTO.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA LABAVO, INCLUYE TUBERIA, CONEXIONES, RANURAS, EXCAVACIONES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. P.U.O.T.	SAL	2.00		792.00	1,584.00		
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA FREGADOR, INCLUYE TUBERIA, CONEXIONES, RANURAS, EXCAVACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	SAL	1		650.00	650.00		
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA REGADERA, INCLUYE TUBERIA, CONEXIONES, RANURAS, EXCAVACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	SAL	1		1,600.00	1,600.00		
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIRCUITO ELECTRICO CONFORMADO POR 4 TOMAS DOBLES, LAMPARAS, 6 LUMINARIAS DE PARED Y 2 INTERRUPTORES DOBLES	LOTE	1		21,320.00	21,320.00		
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE 1.20 X 1.20 MTS	PIEZA	1		2,500.00	2,500.00		
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE 0.60 X 0.60 MTS	PIEZA	1		2,000.00	2,000.00		
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA 1.60 X 1.20 MTS	PIEZA	1		3,500.00	3,500.00		
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNA ROTOPLAS 10,000 LITROS	PIEZA	1		35,000.00	35,000.00		
		SUMINISTRO E INSTALACION DE HIDRONEUMATICO	PIEZA	1		20,000.00	20,000.00		
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO	PIEZA	3		2,650.00	7,950.00		
		SUMINISTRO E INSTALACION DE DE LAVABO	PIEZA	2		1,870.00	3,740.00		
		SUMINISTRO E INSTALACION DE DE TARJA	PIEZA	1		2,120.00	2,120.00		
		SUMINISTRO E INSTALACION DE DE BOILER	PIEZA	1		6,230.00	6,230.00		
		MOBILIARIO					0.00		
		SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 1.0 TONELADAS FRIO CALIENTE	PIEZA	4		11,890.00	47,560.00		
		SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS FRIO CALIENTE	PIEZA	2		13,966.00	27,932.00		
	No. EXPEDIENTES: 2017DR000150	IGLESIA							
		MURO A BASE DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ARMADO CON CASTILLOS INTEGRALES A BASE DE UNA VS NO.3 @ 80CM Y RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM, INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, CARGAS, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, COLADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	48		495.00	23,562.00		
		CASTILLO (K-1) DE 20X20 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON 4 VS. NO. 3 Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CMS, INCLUYE: ACABADO COMÚN, ANCLADO A DALA DE CIMENTACION, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	ML	15		320.00	4,800.00		
		DALA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO ARMADO DE 15X20CM, COLADA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON 4 VARILLAS NO.3 Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CMS, INCLUYE: CIMBRA COMUN Y DESCIMBRADO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, COLADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, ELEVACION, ANDAMIOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	11		282.00	3,017.40		
		DEMOLICION DE BARANDAL COLINDANTE	ML	13		373.00	4,662.50		
		MURO A BASE DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ARMADO CON CASTILLOS INTEGRALES A BASE DE UNA VS NO.3 @ 80CM Y RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM, INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, CARGAS, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, COLADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	20		495.00	9,900.00		
		COLADO DE DALA SOBRE BARDA MEDIANERA DE 15X20 CMS	ML	13		282.00	3,525.00		
		COLADO DE CASTILLO PARA BARDA MEDIANERA	ML	3		282.00	902.40		
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE 1.80 X 1.20 MTS	PIEZA	2		1,960.00	3,920.00		
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTITA Y MARCO	PIEZA	1		2,170.00	2,170.00		
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE ENJARRE FINO EN MUROS EXTERIORES	M2	48		178.00	8,472.80		
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE YESO EN MURO MUESTREADO CON ACABADO PULIDO ESPESOR MAXIMO DE 5 CMS	M2	48		89.00	4,236.40		
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA EN MUROS	M2	95		70.00	6,664.00		
								SUB-TOTAL	259,518.50
								TOTAL	935,115.73
		CANCELACION PARCIAL							


 LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
 DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



RECURSOS MUNICIPALES
ANEXO TECNICO DE AFECTACION PRESUPUESTAL
2017

OFICIO DE AFECTACION
PRESUPUESTAL

HOJA 1 DE 1

FECHA 16/11/2017

CUENTA

SUBCUENTA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION	MOD. DE EJEC.	Situacion de la obra	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31 Dec 2017	PERIODO EJECUCION		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				SUMA	MUNICIPAL	FEDERAL	OTROS	U. DE M.	CAN TIDAD		INIC. (MES)	FIN (MES)	
1	COMANDANCIA COL. SOTO	COLONIA SOTO	C	IT	935 12	\$ 935,115 73	935,115 73	0 000	0 00	OBRA	1	100%	NOV	DIC	\$ 311,705 243
TOTAL						935,115.73	935,115.73	0.00	0.00						

ING. MAURO PARADA MUÑOZ
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL

LIC. JOSÉ DE JESUS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



SECRETARÍA DE
DESARROLLO
RURAL

RECURSO MUNICIPAL
SOLICITUD DE CANCELACION PARCIAL Y MODIFICACION DE CONCEPTOS

FECHA: 06/11/2017
NO. OFICIO DE AFECTACION PRESUPUESTAL: 2017-PDM-DR-449
NO. DE PROYECTO: 2017DR000150

DEPENDENCIA EJECUT DIRECCION DE DESARROLLO RURAL

CUENTA

SUBCATEGORIA

PROGRAMA

No DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	MOD DE EJEC	UBICACION LOCALIDAD	No DE OFICIO AFECT	SITUA CION DE LA OBRA	AVANCE		COSTO TOTAL MILES \$	MONTO AUTORIZADO			REDUCCIONES \$			AMPLIACIONES \$			INVERSION MODIFICADA \$			METAS AUTORIZADAS		METAS REDUCCION		METAS AMPLIACION		METAS MODIFICADAS	
						FIS	FIN		SUMA	PDM	RENEF	SUMA	PDM	OTRAS APOTACIONES	SUMA	PDM	OTRAS APOTACIONES	TOTAL	PDM	OTRAS APOTACIONES	UNIDAD	CANT	UNIDAD	CANT	UNIDAD	CANT	UNIDAD	CANT
	COMANDANCIA	C	COL SOTO	2017-PDM-DR-449	100				\$1,002,315.73	\$1,002,315.73		\$67,200.00	\$67,200.00					\$935,115.73	\$935,115.73				OBRA	1				
SUMA TOTAL DE LA HOJA									1,002,315.73	1,002,315.73	0.00	67,200.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$935,115.73	935,115.73	0.00								
SUBTOTAL																												
TOTAL									1,002,315.73	1,002,315.73	0.00	67,200.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$935,115.73	935,115.73	0.00								

ING. MARCO PARADA MUÑOZ
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL