



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2018

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 07 DE FEBRERO DEL 2018

CUENTA: SIN CUENTA ASIGNADA

SUBCUENTA: SIN SUBCUENTA ASIGNADA

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL

HOJA 1 DE 1

Cont- 195/2017



EXP: 0079/18

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN		MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/18	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD					SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE PARA UTILIZARSE EN EL BACHEO DE CALLES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD. (SEGUNDA ASIGNACIÓN)	CHIHUAHUA		CONT	IT	\$ 5,457.90	\$ 5,457,898.30	\$ 5,457,898.30		M3	100%	MARZO	MAYO	\$ 1,819,299.43
TOTAL						\$	\$ 5,457,898.30	\$ 5,457,898.30	\$					

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES



EXP: 0079/18
FECHA: 07/02/2018

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE PARA UTILIZARSE EN EL BACHEO DE CALLES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD. (SEGUNDA ASIGNACIÓN)

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 5,457,898.30

INVERSIÓN:

SUMA: 5,457,898.30

MUNICIPAL: 5,457,898.30

FISM: _____

GOB. EDO.: _____

BENEFICIARIOS: _____

OTROS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: M3

TOTALES DEL PROYECTO: 1568.44

TOTALES DEL AÑO: 1

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

3.2.1.9
Implementar un programa intensivo de bacheo en diversas zonas del municipio

FECHA DE INICIO: MARZO

FECHA DE TERMINACIÓN: ABRIL

No. DE JORNALES A GENERAR: 14,944

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: _____

AMPLIACIÓN: _____

COMPLEMENTARIO: _____

EN PROCESO: _____

REHABILITACIÓN: X

EQUIPAMIENTO: _____

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

60000.0 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE ELABORADA EN PLANTA CON CEMENTO ASFÁLTICO AC.30, CON MATERIAL PÉTREO PRODUCTO DE TRITURACIÓN TOTAL TAMAÑO MÁXIMO DE 3/4" Y LIGA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO, PARA UTILIZARSE EN EL BACHEO DE CALLES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA UTILIZARSE EN EL BACHEO DE CALLES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD. (SEGUNDA ASIGNACIÓN)

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE ELABORADA EN PLANTA CON CEMENTO ASFALTICO AC-30, CON MATERIAL PETREO PRODUCTO DE TRITUTACION TOTAL TAMAÑO MAXIMO DE 3/4" Y LIGA DE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO, PARA UTILISARCE EN EL BACHEO DE CALLES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD.

CARACTERISTICAS: MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PRODUCIDA EN PLANTA A BASE DE MATERIAL PETREO TAMAÑO MAXIMO DE 3/4", ASFALTO AC-30

✓ 1,568.44 M3. DE MEZCLA PARA APROXIMADAMENTE UNA AREA DE 22,406.29 M2 DE BACHEO EN VIALIDADES Y CALLES DE LA CIUDAD.

LATITUD: 28° 38' 12.28" N

LONGITUD: 106° 04' 34.48" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$ 5,457,898.30 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 60,000 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL

ESTATAL

MUNICIPAL
\$ 5,457,898.30

SUPERVISOR: Mantenimiento

ENLACE PMD: 2.2.1.5

MODALIDAD: Licitación Pública

ENLACE PMD: FORTALECER EL PROGRAMA DE RECARPETEO , CALAFATEO Y BACHEO EN CALLES Y VIALIDADES.

Localidad: **CHIHUAHUA**
 Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
 O b r a: **SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA UTILIZARSE EN EL BACHEO DE CALLES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD. (SEGUNDA ASIGNACIÓN)**

Calendario de Ejecución de la Obra						
Concepto	ene-18			Importe	% Ponderado	
		feb-18	mar-18		Parcial	Acumulado
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA UTILIZARSE EN EL BACHEO DE CALLES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD. (SEGUNDA ASIGNACIÓN)						
		\$1,819,299.43	\$1,819,299.43	\$1,819,299.43	1.0000	1.0000
				\$5,457,898.30		
% de Avance	33.33%	33.33%	33.33%	\$5,457,898.30	1.0000	
Acumulado	33.33%	66.67%	100.00%			

Calendario de Administración de los Recursos			
Parcial	\$1,819,299.43	\$1,819,299.43	\$1,819,299.44
Acumulado	\$1,819,299.43	\$3,638,598.86	\$5,457,898.30

Chihuahua, Chih., enero 2018

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
Obra: **SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA UTILIZARSE EN EL BACHEO DE CALLES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD. (SEGUNDA ASIGNACIÓN)**

Resumen Presupuestal

Volumen	Concepto	Importe
1569.23 m3.	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA UTILIZARSE EN EL BACHEO DE CALLES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD. (SEGUNDA ASIGNACIÓN)	
	INCLUYENDO: CUADREO, LIGA Y COMPACTACION DE LA MEZCLA ASFALTICA DE 3/4"	\$4,705,084.74
	Sub total:	\$4,705,084.74
	16% I.V.A:	\$752,813.56
	Total:	\$5,457,898.30

Chihuahua, Chih., ene. 2018

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

O b r a: **SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA UTILIZARSE EN EL BACHEO DE CALLES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD. (SEGUNDA ASIGNACIÓN)**

Presupuesto de Obra

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA CALIENTE PARA BACHEO, INCLUYE: SUMINISTRO DE LA MEZCLA ASFALTICA CALIENTE ELABORADA EN PLANTA CON ASFALTO AC-30, ADITIVO EVOTHERN, MATERIAL PETREO PRODUCTO DE TRITURACION TOTAL TAMAÑO MAXIMO DE 3/4", CUADREO CON PICO MANUAL PARA BACHES MENORES DE UN M2. Y CORTE CON DISCO PARA BACHES MAYORES DE 1 M2., LIMPIEZA DEL AREA, SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO, APLICACION Y COMPACTACION DE LA MEZCLA ASFALTICA Y DE LA BASE EXISTENTE, CARGA, REMOCION Y ACARREO A LOS TIRADEROS AUTORIZADOS DEL MATERIAL SOBRANTE Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M3	1,568.44	\$2,999.85	\$4,705,084.74

SUBTOTAL	\$4,705,084.74
IVA	\$752,813.56
TOTAL	\$5,457,898.30

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
Objeto: **SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE PARA UTILIZARSE EN EL BACHEO DE CALLES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD. (SEGUNDA ASIGNACIÓN)**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN




Localidad:
Municipio:
O b r a:

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA, CHIH.

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA UTILIZARSE EN EL BACHEO DE CALLES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD. (SEGUNDA ASIGNACIÓN)

FOTOGRAFIA

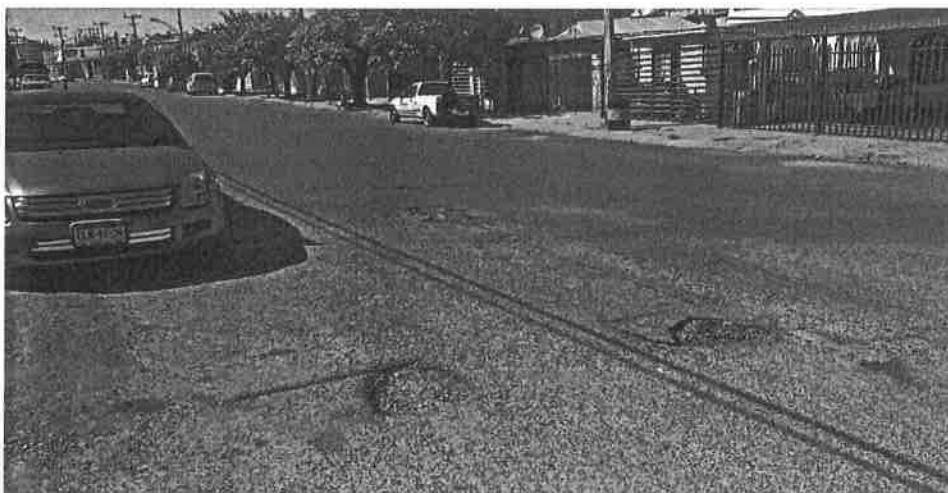

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
O b r a: **SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA UTILIZARSE EN EL BACHEO DE CALLES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD. (SEGUNDA ASIGNACIÓN)**

FOTOGRAFIA



Localidad:

CHIHUAHUA

Municipio:

CHIHUAHUA, CHIH.

O b r a:

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA UTILIZARSE EN EL BACHEO DE CALLES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD. (SEGUNDA ASIGNACIÓN)

