

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2017

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

CUENTA: SIN CUENTA ASIGNADA

SUBCUENTA: SIN SUBCUENTA ASIGNADA

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA



EXP: 0364/17

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M. IDAD	AVANCE AL 31/12/17	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES	FIN (MES	
1	OBRA ADICIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN PROL. AVE. HOMERO Y C. SAN MIGUEL EL GRANDE A LA AVE. ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 143.54	\$ 143,537.83	\$ 143,537.83	\$ -	OBRA	1.00	OCTUBRE	OCTUBRE	\$ 71,768.92
TOTAL					\$	\$ 143,537.83	\$ 143,537.83	\$ -					

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



RECIBIDO
18 OCT 2017
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES



EXP: 0364/17
FECHA: 22/09/2017

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

OBRA ADICIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN PROL. AVE. HOMERO Y C. SAN MIGUEL EL GRANDE A LA AVE. ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 143,537.83

INVERSIÓN:

SUMA: 143,537.83

MUNICIPAL: 143,537.83

FISM: _____

GOB. EDO.: _____

BENEFICIARIOS: _____

OTROS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA

TOTALES DEL PROYECTO: 1

TOTALES DEL AÑO: 1

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

3.1.2.5
Implementar un programa de Electrificación en colonias populares en conjunto con la Comisión Federal de Electricidad

FECHA DE INICIO: OCTUBRE

FECHA DE TERMINACIÓN: OCTUBRE

No. DE JORNALES A GENERAR: 358

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN: _____

COMPLEMENTARIO: _____

EN PROCESO: _____

REHABILITACIÓN: _____

EQUIPAMIENTO: _____

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

150000.0 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

OBRA ADICIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN PROL. AVE. HOMERO Y C. SAN MIGUEL EL GRANDE A LA AVE. ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD; INCLUYE: UNIDAD VERIFICADORA, SUBESTACION TIPO PEDESTAL DE 25 KVA.

0364/17

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018



OBRA ADICIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN
PROL. AVE. HOMERO Y C. SAN MIGUEL EL GRANDE A LA AVE. ABOLICIÓN DE LA
ESCLAVITUD

DESCRIPCIÓN OBRA ADICIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN PROL. AVE.
HOMERO Y C. SAN MIGUEL EL GRANDE A LA AVE. ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD

CARACTERISTICAS OBRA ADICIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN PROL. AVE.
HOMERO Y C. SAN MIGUEL EL GRANDE A LA AVE. ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD; INCLUYE;
UNIDAD VERIFICADORA, SUBESTACION TIPO PEDESTAL DE 25 KVA.

LATITUD: 28° 41' 44.01" N
LONGITUD: 106° 8' 37.71" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 2 SEMANAS

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$143,537.83 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 150,000.00 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL
\$0.00

ESTATAL
\$0.00

MUNICIPAL
\$143,537.83

SUPERVISOR: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA

MODALIDAD: CONTRATO

Localidad: CHIHUAHUA
 Municipio: CHIHUAHUA
 Obra: OBRA ADICIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN PROL. AVE. HOMERO Y C. SAN MIGUEL EL GRANDE A LA AVE. ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD



Calendario de Ejecución de la Obra					
Concepto	SEMANAS		Importe	% Ponderado	
	1	2		Parcial	Acumulado
OBRA ADICIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN PROL. AVE. HOMERO Y C. SAN MIGUEL EL GRANDE A LA AVE. ABOLICIÓN DE	\$71,768.92	\$71,768.92	\$143,537.83	1.0000	1.0000
% de Avance	50.00%	50.00%			
Acumulado	50.00%	100.00%	\$143,537.83	1.0000	

Calendario de Administración de los Recursos		
Parcial	\$71,768.92	\$71,768.92
Acumulado	\$71,768.92	\$143,537.83

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
O b r a:

OBRA ADICIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN PROL. AVE. HOMERO Y C. SAN MIGUEL EL GRANDE A LA AVE. ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD


PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
1.-	RED DE ALUMBRADO PÚBLICO				
1.9	Pago a unidad de verificación de instalaciones electricas para contratar el servicio con C.F.E.	pza.	1.00	\$16,000.00	\$16,000.00
1.10	Suministro y Colocacion Subestacion tipo pedestal de 25 KVA con Voltajes de 13200/120-240 V., Incluye: Transformador, Base y Registro de Concreto, codo. inserto, adaptador , codo apartarrayo, pozo de tierra y señaliza- cion de registro y conductores.	pza.	1.00	\$50,183.01	\$50,183.01
					\$66,183.01
	CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS				
EXT-04	Tramites ante comisión federal de electricidad para solicitud de libranza y aprobacion de proyecto incluye ; todo lo necesario para su correcta ejecución p.u.o.t	LOTE	1.00	\$17,000.00	\$17,000.00
EXT-09	Pago a Comisión federal de electricidad por concepto de aprobación de proyecto de alumbrado público para subestación. Incluye: costo por revisión,supervisión,pruebas de puesta en operación, maniobras y conexión a la red de media tensión y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T	PZA	1.00	\$40,556.50	\$40,556.50
					\$57,556.50
RED DE ALUMBRADO PUBLICO CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS					\$66,183.01
					\$57,556.50
					\$123,739.51
					IVA
					\$19,798.32
					\$143,537.83
					SUBTOTAL
					IVA
					TOTAL

Localidad: Chihuahua

Municipio: Chihuahua

Obra: obra adicional para la construcción de red de alumbrado publico en prol. ave. homero y c. san miguel el grande a la ave. abolición de la esclavitud

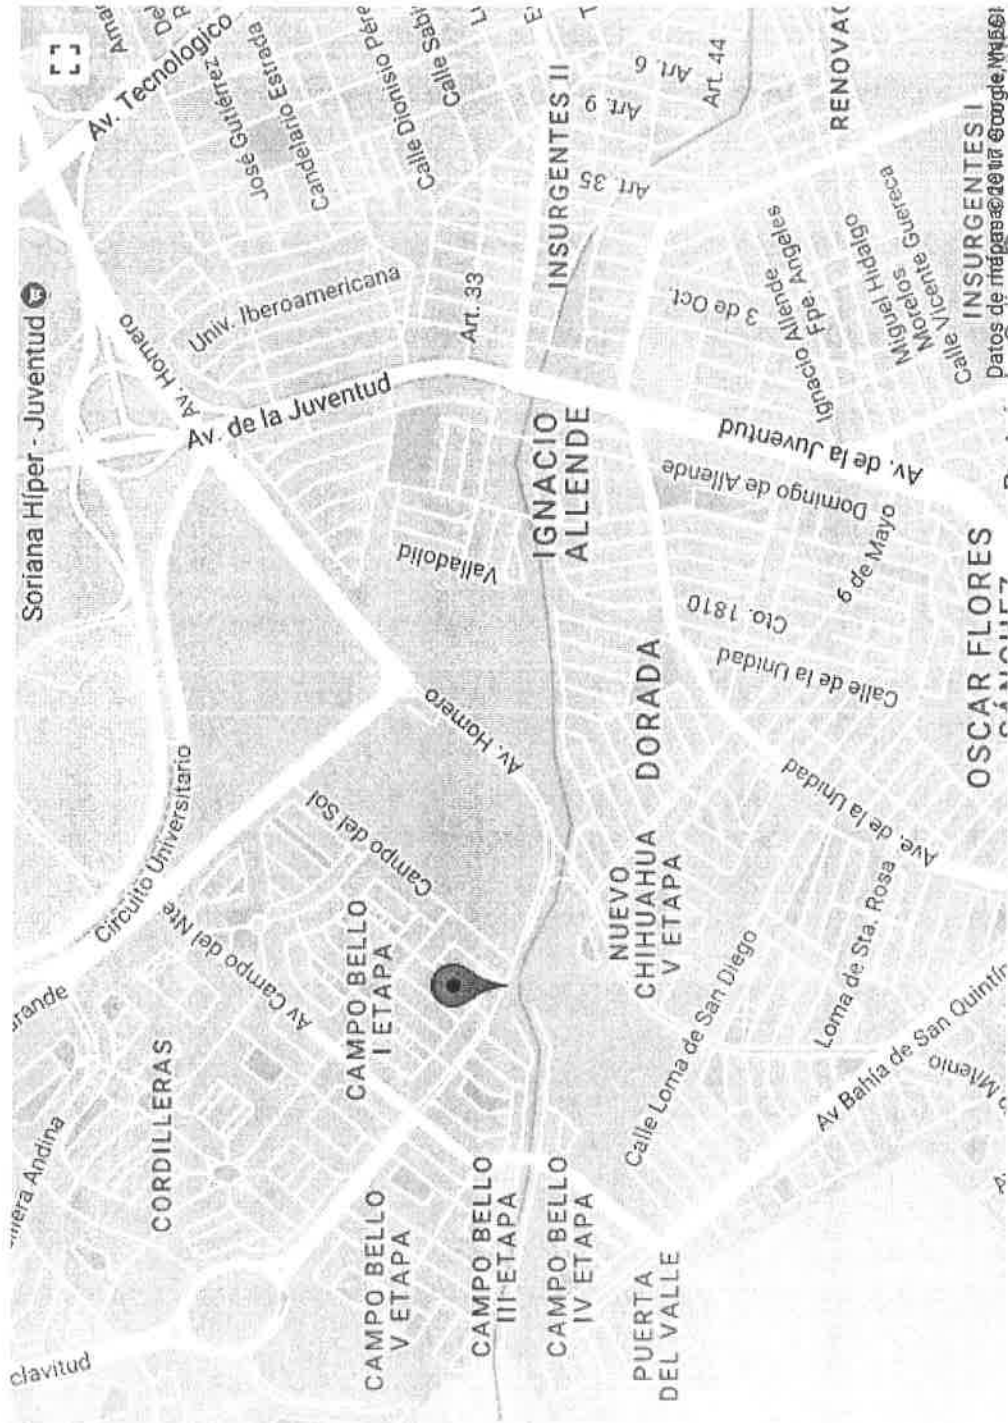

Google

OBRA ADICIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN PROL. AVE.
HOMERO Y C. SAN MIGUEL EL GRANDE A LA AVE. ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD

