

Junta de Aclaraciones Concurso No. DOPM-16-2018

En Chihuahua, Chih., siendo las 12:00 Horas del día 28 de septiembre del 2018, se levanta la presente Acta de la Junta de Aclaraciones a las Bases de la Licitación Pública Nacional No. DOPM-25-2018, relativa a: **REPOSICION DEL COLECTOR SACRAMENTO Y REUBICACION DE LINEAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CAUCE DEL ARROYO EL MIMBRE.**, celebrada en la sala de juntas de la Dirección de Obras Públicas, sita en Calle Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108, Col. Campesina Nueva en esta Ciudad.

A.- ASISTENTES:

I.- Por parte de la Dirección de Obras Públicas:

- 1.- Arq. Carlos Aguilar García. – Subdirector de Infraestructura Urbana.
- 2.- Ing. Edna Lizette Del Rio Sígala. Jefe del Departamento de Construcción Urbana.

II.- Por parte de la Sindicatura del Municipio de Chihuahua:

- 1.-Ing. Martha Delia Orona Baylón. Auditora de Obra
- 2.-Lic. Alan Nofrieta Vota. Departamento Juridica

III.- Por parte de los participantes en el concurso:

- 1.- CONSTRUCTORA RIO AROS, S.A. DE C.V.

Representado en este acto por: ING. JOSÉ CARLOS CARRILLO MORENO

- 2.- IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA.

Representado en este acto por: ING. DANIEL ARMENDARIZ

- 3.- TEPORACA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Representado en este acto por: NO SE PRESENTO

- 4.- CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

Representado en este acto por: ING. HIRAM SANTIAGO



Junta de Aclaraciones Concurso No. DOPM-16-2018

5.- CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

Representado en este acto por: NO SE PRESENTO

6.- CONSTRUCTORA SANTA ROSALÍA, S.A. DE C.V.

Representado en este acto por: ING. HECTOR ALONSO RUACHO

7.- STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Representado en este acto por: NO SE PRESENTO

8.- INFRACONDUCCIÓN DE AGUA, S.A. DE C.V.

Representado en este acto por: ING. JOSE LUIS REYES

9.- CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS, S.A. DE C.V.

Representado en este acto por: ARQ. ALEJANDRA GONZALEZ

10.- MURO PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Representado en este acto por: ING. JAIR PÉREZ MACÍAS

B.- ASUNTOS TRATADOS:

Aclara la Convocante lo siguiente:

- I).- Que la presente Junta de Aclaraciones, se efectúa con fundamento en la fracción II del Artículo 38 y en el segundo párrafo de la fracción II del Artículo 40 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, así como en el Artículo 46 del Reglamento de dicha Ley.
- II).- Que cualquier modificación a las Bases de la Licitación, derivada del resultado de esta Junta de Aclaraciones será considerada como parte integrante de las propias Bases.
- III).- En todo a lo que se refiera en las Bases Licitatorias respecto al llenado de formatos que no fueron incluidos en dichas Bases, se deberá entender que el Licitante podrá utilizar papelería propia de su Compañía en el vaciado de los datos solicitados, sin alterar la información requerida.
- IV).- En cumplimiento del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, las Bases Licitatorias del presente Concurso fueron adecuadas para cumplir con dicha Normatividad.

Junta de Aclaraciones Concurso No. DOPM-16-2018

- V).- Las Propuestas además de ser presentadas impresas, deberán presentarla de manera Digital en los Programas OPUS y/o Excel, SOLO FORMAS E-6 Y E-7
- VI).- Que deberán integrar a su propuesta los siguientes documentos que se hacen entrega en la presente junta de forma digital y que se refieren a las Normas Oficiales Mexicanas relativas a la Seguridad de la obra y que a continuación se citan: NOM 031 STPS "Construcción", Incluyendo Carta Compromiso de dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en la citada Normas
- VII).- Los licitantes deberán considerar que el listado del señalamiento provisional, es de carácter informativo mas no limitativo, por lo que deberán considerar, en caso de requerirse uno o varios señalamientos no contemplados en el listado especificado en las bases de licitación, deberá ser colocado sin costo adicional para la Dependencia.
- VIII).- El tramo donde se realizará la obra, se encuentra libre de afectaciones.
- IX).- Se aclara a los convocantes que se otorgará anticipo del 40% para el inicio de los trabajos, sin embargo el licitante deberá integrar a la propuesta técnica carta-compromiso debidamente firmada en la que se compromete a iniciar los trabajos objeto de la presente licitación en la fecha programada para su inicio y carta de renuncia al Diferimiento del plazo de ejecución por el supuesto de entrega tardía del anticipo.
- X).- En la forma E-7 (catálogo de conceptos), para la presentación del formato E-5 (análisis de precios unitarios) deberán tomar el número consecutivo de los conceptos de la forma E-7.
- XI).- En esta junta, se hace entrega a los licitantes de forma impresa y digital, del plano "ALCANTARILLADO SANITARIO POZO CAJA UNION DIAMETRO DE 60" (152 cm DE DIAMETRO, ENTRONQUES DE 18" A 48" DE DIAM (122 cm).
- XII).- Se aclara a los licitantes que debido a que la obra objeto de la presente licitación, en su propuesta deberán considerar para la ejecución de los trabajos, dos frentes de obra independientes entre sí, por lo tanto deberán incluir en su propuesta dos relaciones de Equipo y Maquinaria (Forma E-4) una por cada frente, de la misma forma, las relaciones del Personal de obra que se proponga para la ejecución de la obra, presentando dos programas de ejecución (uno por frente).
- XIII).- Para la cuantificación de los volúmenes producto de las excavaciones, en los acarreos se consideran para efectos de pago volúmenes compactos.
- XIV).- En los conceptos de Excavaciones para estructuras, se les aclara a los concursantes, que no se pagaran sobreexcavaciones, por lo tanto deberán considerarlas dentro del análisis de precio unitario respectivo.
- XV).- Para los conceptos No. 15 y 42, deberán considerar brocal ciego de fo.fo. de 135 kg de peso.

Junta de Aclaraciones Concurso No. DOPM-16-2018


C.- SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS:

- 1.- LOS REPRESENTANTE DE LAS EMPRESAS PRESENTES EN ESTE ACTO NO REALIZARON PREGUNTAS.

E.- CIERRE Y FIRMA DEL ACTA:

Leída que fue la presente acta, se cierra a las 13.20 Horas, del mismo día de su inicio, firmando al margen y al calce para constancia y los efectos legales a que haya lugar los que en ella intervinieron, entregándose copia a los interesados presentes y poniéndose a disposición de los que se encuentren ausentes en el Departamento de Construcción Urbana de la Dirección de Obras Públicas, ubicada en Calle Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108, Col. Campesina Nueva de esta Cd. de Chihuahua.

POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA.

ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION URBANA.



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

Junta de Aclaraciones Concurso No. DOPM-16-2018

POR PARTE DE LA SINDICATURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA

ING. MARTHA DELIA ORONA BAYLÓN
AUDITOR DE OBRA.

LIC. ALAN NOFRIETA VOTA
DEPARTAMENTO JURIDICO.

POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES EN EL CONCURSO

CONSTRUCTORA RIO AROS, S.A. DE C.V.

IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.




CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

Junta de Aclaraciones Concurso No. DOPM-16-2018


CONSTRUCTORA SANTA ROSALIA, S.A. DE C.V.


INFRACONDUCCION DE AGUA, S.A. DE C.V.

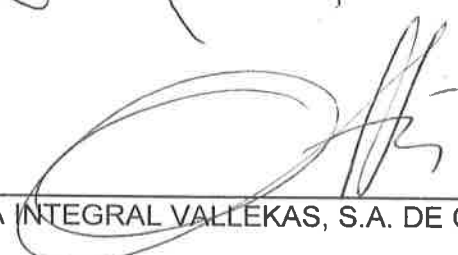
CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS, S.A. DE C.V.



MURO PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. DOPM-16-2018, RELATIVO A LA OBRA: REPOSICION DEL COLECTOR SACRAMENTO Y REUBICACION DE LINEAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CAUCE DEL ARROYO EL MIMBRE.





DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA	
NOMBRE DE PLANO:	
ALCANTARILLADO SANITARIO POZO CAJA UNION DIAMETRO DE 60" (152 CM) Ø ENTRONQUES DE 18" A 48" Ø.(45 A 122cm) (V.C. 1989)	
PLANO No.	
P01	FECHA: SEPTIEMBRE 2018

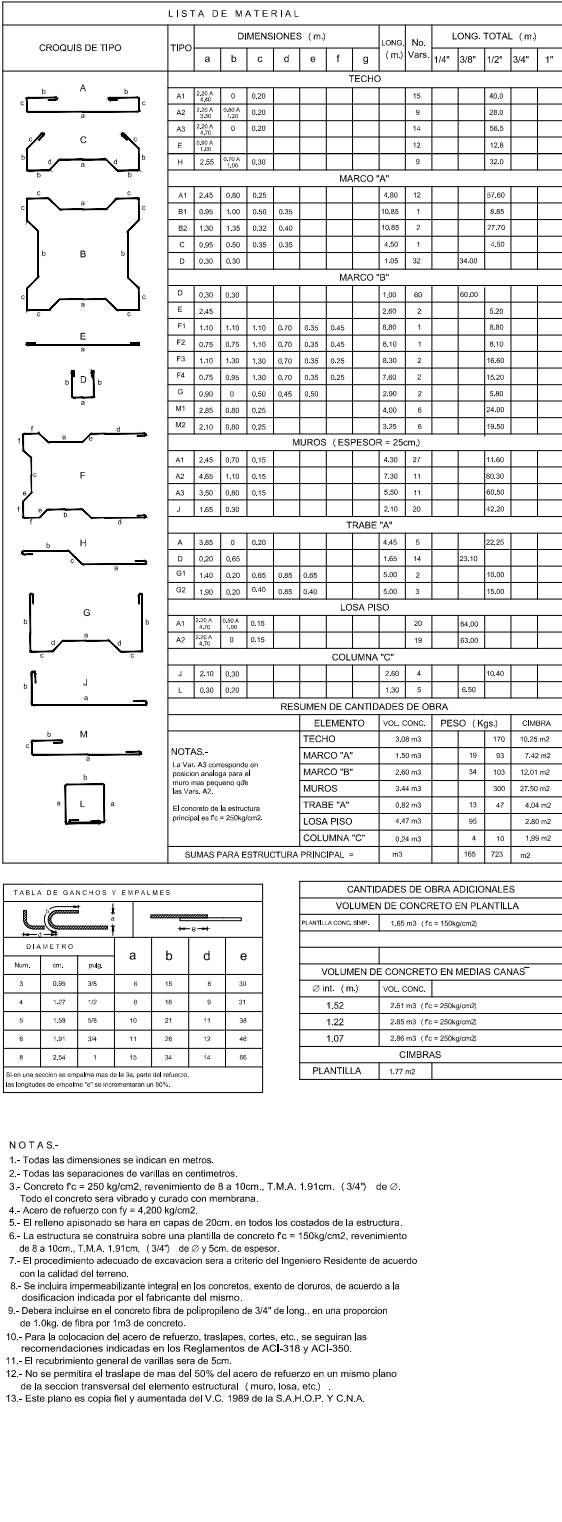

NOTAS:-

- 1.- Todas las dimensiones se indican en metros.
- 2.- Concreto F-250 kg/cm², revestimiento de 10 a 10cm., T.M.A. 19cm. (34%) ϕ .
- 3.- Todo el concreto se varía de acuerdo con el proyecto.
- 4.- Acero de refuerzo con $f_y = 4,200$ kg/cm².
- 5.- El relleno apisonado se hara en capas de 20cm., en todos los costados de la estructura.
- 6.- La estructura se construye sobre una planilla de concreto de F-150kg/cm², revestimiento de 8 a 10cm., T.M.A. 19cm. (34%) ϕ de 5cm. de espesor.
- 7.- El procedimiento adecuado de excavación sera a criterio del Ingeniero Revisor de acuerdo con la calidad del terreno.
- 8.- Se asegura la integridad integral en los concretos, exento de fisuras, de acuerdo a la indicación indicada por el fabricante del mismo.
- 9.- Debera indicarse en el concreto fibra de polipropileno de 34% ϕ long., en una proporcion de 1.0kg. de fibra por 1m³ de concreto.
- 10.- Para la colocación, traslapes, cortas, etc., se seguirán las recomendaciones indicadas en los Reglamentos de ACI-318 y ACI-305.
- 11.- El recubrimiento general de varillas sera de 5cm.
- 12.- No se permitira el traslapo de mas del 50% del acero de refuerzo en un mismo plano de la seccion transversal (muro, losa, etc.).
- 13.- Este plano es el corte f y aumentada del V. 1989 de la S.A.H.O. y C.N.A.