



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2018-PDM-FED-AT-011

NO. EXPEDIENTE: 2018AT000096

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 25 DE OCTUBRE DE 2018

LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2018, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$1,805,376.75 (UN MILLON OCHOCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 75/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2018, APROBADOS MEDIANTE EL OFICIO 2018-2K01618-A-1501 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2018, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
ESTATAL 01-12352010001-999999-04-11013- 131-000-02E1505-61201-2-5-AMAF-000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$1,805,376.75

OBRA

1. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 72, REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS.


PARA LA REALIZACION DE ESTAS ACCIONES DEBERÁ OBSERVARSE LA ESTRUCTURA FINANCIERA SEÑALADA, LAS NORMAS Y LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS Y, PARA EFECTO DE CELEBRACIÓN DE CONTRATOS, EJECUCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES, SE DEBERÁN OBSERVAR LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

ATENTAMENTE

MTRA. VERONICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION



C.C.P.: LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO

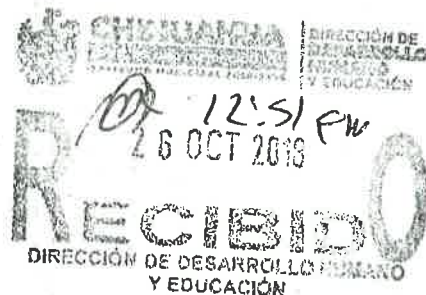

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2018-PDM-FED-AT-011

CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS OBRAS		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2018					
No. DE OBRA		OBSERVACIONES:	CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 72, REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS. No. DE EXPEDIENTE: 2018AT000096 No. DE OBRA: 21909525	INFORMACION COMPLEMENTARIA AL OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL CON NUMERO 2018-PDM-FED-AT-011 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DEL 2018 APROBADOS EN EL OFICIO 2018-2K01618-A-1501 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2018 REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS PRELIMINARES: SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE 2" CED. 30 ANCLADO A PISO DE CONCRETO DE 50 CM DE LONGITUD PARA RECIBIR TUBO DE VOLIBOL, INCLUYE: FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE, CORTE CON DISCO EN PISO DE CONCRETO DE 25 X 25 CM, DEMOLICION DE CONCRETO, RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, RESANE DE CONCRETO Fc= 150 KG/CM2, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE VOLIBOL DE 3.20 M. DE LONGITUD, DE 1 1/2" DE DIAMETRO, CED. 30, CO 4 AROS PARA SUJETAR LA RED, SOLDADOS DE 5 CM. DE DIAMETRO DE ALAMBRO DE 1/4", INCLUYE: FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA. DESMONTAJE DE MALLA CICLONICA EXISTENTE DE 2.00 M. DE ALTURA PROMEDIO REINSTALACION DE MALLA CICLONICA DE 2.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: SOLDADURA EN POSTES FLUADA A PISO A BASE DE PLACAS DE 1/4" X 12 X 2 CM. CON DESPALME DEL TERRENO NATURAL DESPALME DE TERRENO NATURAL CON MAQUINARIA (BOB CAT) ESPESOR PROMEDIO 15 CM. EN UN ANCHO DE 2.50 M. PROMEDIO, INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL DE CORTE FUERA DE LA OBRA RODAPIE PARA CONTENER AGUA Y MATERIAL RODAPIE DE BLOCK 15 X 20 X 40 CM. DE UNA HILADA, RELLENO DE CONCRETO Fc= 100 KG/CM2, ASENTADO CON MORTERO CEM- ARENA 1 : 4, ARMADO CON VARS. 3/8" A CADA 60 CM. ANCLADA A PISO NUEVO DALA DE CONCRETO Fc= 150 KG/CM2, SECCION 15 X 20 CM. ARMADA CON ARMEX DE 4 PUNTAS (4 - 11 - 16), CON TUINO EN BORDES SUPERIORES, ACABADO APARENTE. APLANADO EN RODAPIE A BASE DE MORTERO CEM- ARENA 1 : 4, ACABADO A VUELTA DE PLANA, ESPESOR PROMEDIO HASTA 1.50 CM., INCLUYE: PERFILADO SUPERIOR PINTURA VINILICA EN MURO DE RODAPIE A 2 MANOS, INCLUYE: SELLADOR VINILICO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CANALONES Y BAJADAS PLUVIALES DESMONTAJE DE CANALON EXISTENTE EN DOMOS DE LAMINA GALVANIZADA, ACARREO A UN PUNTO EN OBRA INCLUYE: ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA DESMONTAJE DE BAJADA PLUVIAL EXISTENTE EN DOMO DE LAMINA GALVANIZADA, ACARREO A UN PUNTO EN OBRA INCLUYE: ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON TIPO 2 ENTRE DOMOS A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL 22 DE SECCION VARIABLE, INCLUYE: SOPORTE DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" A CAD 2 MTS. A TODO LO LARGO DEL CANALON, SOLDADURA, SIKAFLEX 1A EN UNIONES, TRASLAPES, MANIOBRAS PIJAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. SUMINISTRO E INSTALACION DE JOIST DE SOPORTE PARA CANALON, A BASE DE 2 JOI DEMOLICION PARCIAL DE PRETIL PARA PERMITIR EL PASO DEL CANALON, INCLUYE: RESANE CON APLANADO MORTERO CEMENTO ARENA 1 : 4 . RETIRO DE MATERIAL SOBREPANTE FUERA DE LA OBRA.	PZA	4.00	360.11	1,670.91	
			PZA	4.00	813.00	3,772.32	
			M.L	25.00	102.55	2,573.95	
			M.L	25.00	319.70	9,271.30	
			M2	150.96	12.14	2,125.88	
			M.L	48.00	537.53	29,926.67	
			M.L	48.00	323.74	18,026.84	
			M2	40.00	137.44	6,377.22	
			M2	49.00	55.06	3,126.61	
			M.L	31.00	93.23	3,352.55	
			M.L	3.50	77.70	316.46	
			M.L	35.50	939.70	38,696.85	
			M.L	5.00	979.48	5,860.95	
			M.L	0.70	200.64	162.52	
			SUB-TOTAL				

MITRA-YERONICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2018-PDM-FED-AT-011

No. DE OBRA	CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS OBRAS	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2018			
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U. IMPORTE
1	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 72, REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS. No. DE EXPEDIENTE: 2018AT000096 No. DE OBRA: 21505525	RESUMEN PRESUPUESTO			
		AMPLIACION DE VOLADO DE LAMINA GALVANIZADA EXISTENTE EN 3.00 M. DE ANCHO POR 35 CM. MAS 25 CM. DE TRASLAPE. INCLUYE: APOYO A BASE DE MENSULA TRIANGULAR A CADA 50 CM. A BASE DE ANGULO DE 1 1/2" X 1 1/2" X 1/4" CON SECCION TRIANGULAR DE 40 X 50 CM. EN CATELOS, Y ANGULO LONGITUDINAL DE 1 1/2" X 1/2" X 1/4"., TORNILLERIA, CORTES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA.	MLL	3.00	768.18 2,866.31
		REHABILITACION DE CANASTAS-PORTERIAS			0.00
		DEMONTAJE DE CANASTA-PORTERIA EXISTENTE. INCLUYE: EXCAVACIONES, DEMOLICION DE CEPA DE CONCRETO, RELLENOS COMPACTADOS EN CEPAS, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	1,360.34 1,577.99
		RECOLOCACION DE CANASTA-PORTERIA EXISTENTE. INCLUYE: CORTES CON DISCO EN PISO DE CONCRETO, DEMOLICION DE PISO, EXCAVACION, NIVELACION, CONCRETO Fc= 150 KG/CM2 EN CEPAS, 4 ANCLAS A BASE DE PLACA DE 1/4" X 12 X 12 CM. CON 3 VARS. DE 3/8" CADA UNA.	PZA	1.00	4,110.23 4,767.57
		DEMONTAJE DE TABLERO DE BASQUETBOL DE 1.20 X 1.80 M., INCLUYE: ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ACARREO A UN PUNTO EN OBRA.	PZA	4.00	875.26 4,061.21
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE BASQUETBOL DE 1.20 X 1.80 M. A BASE DE MALLA CILONICA EN EMULSION AGUOSA PROPORCION 1.5 KG/M2.	PZA	4.00	10,301.27 47,797.89
		SUMINISTRO E INSTALACION DE RERILERZO EN ESTRUCTURA DE CANASTA-PORTERIA PARA RECIBIR MALLA CILONICA CON PER DE 2" BLANCO. INCLUYE: SOLDADURA, FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE.	MLL	23.40	252.31 5,848.70
		SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CILONICA EN CANASTAS PORTERIAS, CAL 10.5 MM., INCLUYE: SOLERA DE 1/2" X 1/8" ENTRELAZADA CON FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE. SOLDADURA, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	60.00	195.13 13,581.05
		REHABILITACION DE CANCHAS			0.00
		TRAZO Y NIVELACION	M2	1,190.00	6.78 9,359.11
		PISO DE CONCRETO Fc= 150 KG/CM2, DE 10 CM. DE ESPESOR, ACABADO A VUELTA DE PLANA. INCLUYE: MALLA 6-6/10-10. INCLUYE: CIMBRA, CORTES CON DISCO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1,190.00	367.27 506,379.51
		SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO DE CAUCHO Y ACRILICO VACIADO EN SITIO MARCA CASAJI SPI FABRICADO EN ITALIA, MODELO CONFOSPORT PM. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SBR CAUCHO DE 2 A 4 MM PROPORCION 1.5 KG/M2 MAS ATHLON 45, AGLUTINANTE MONOCOMPONENTE A BASE DE RESINAS POLIURETANICAS PROPORCION 1.4 KG/M2, COMFORT COATING WS, SELLO COLOREADO A BASE DE RESINAS ACRILICAS EN EMULSION AGUOSA PROPORCION 1.5 KG/M2, PINTURA PINTURA ACRILICA CON ELEVADO PODER CUBRIENTE ESPECIAL PARA REALIZAR LINEAS DE JUEGO EN SUPERFICIES ACRILICAS PROPORCION 5 KG.INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION Y FUNCIONAMIENTO.	M2	1,085.00	850.32 1,070,212.75
		RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	M3	4.00	155.09 719.62
		LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	M2	1,190.00	8.20 11,318.28
				SUB-TOTAL	1,679,591.29
				TOTAL	1,805,376.75

NOTA: ESTE PROGRAMA ES DE CARACTER PUBLICO. NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLITICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLITICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO

MTZA-VERONICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION



ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA DE HACIENDA
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Asunto: Oficio de Aprobación
2018-2K01618-A-1501
Chihuahua, Chih. 22 de Octubre de 2018

LIC. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

2018 AT 0000 96

AT-011

Presente :

Con relación al Programa de FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAM) 2018, me permito comunicarle que de conformidad a los expedientes técnicos disponibles a la fecha y a los lineamientos programáticos aplicables, se aprueba la cantidad de \$1,805,376.75 (UN MILLON OCHOCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 75/100 M.N.), que se aplicarán de acuerdo a la siguiente distribución programática y afectación presupuestal.

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
	ESCUELA DIGNA	\$1,805,376.75
DESCENTRALIZADO 101-5222101001-42401-207-999999- 000-801-80100001-251-2K01618- C0200-E103T2-18-1533018	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (INVERSION PÚBLICA)	\$1,805,376.75

Para la realización de estas acciones deberá observarse la estructura financiera señalada. Para efecto de celebración de contratos, ejecución de obras públicas y adquisición de bienes muebles, mercancías y materias primas, arrendamiento y prestación de servicios relacionados con bienes muebles, se deberán observar las disposiciones establecidas en la Legislación Aplicable.

ATENTAMENTE

"Sufragio efectivo, no reelección"

SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
CHIHUAHUA, CHIH.

LIC. EDUARDO FERNÁNDEZ HERRERA

SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
Y SEGUIMIENTO

RECIBIDO
24 OCT 2018
11:10 AM

PRESIDENCIA MUNICIPAL

01-12352 610061-999999-04-11043-131-000-

02E1505-61201-2-5-

AMAF-000.

DIRECCIÓN GENERAL

RECIBIDO
24 OCT 2018
11:10 AM

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN

C.C.P. AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
C.C.P. MTRA. ROCIO STEFANY OLMOS LOYA.-SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA
C.C.P. C.P. DAVID ALONSO RAMIREZ DELGADO.-DIRECTOR DE PRESUPUESTO
C.C.P. C.P. OSCAR RUIZ SUAREZ.-DIRECTOR DE CONTABILIDAD

2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares.

2018, Año de la Familia y los Valores

Para uso exclusivo de Asuntos Oficiales


Al contestar servase citar invariablemente el número del Oficio y del Expediente

INFORMACION COMPLEMENTARIA

2018-2K01618-A-1501
 No. DE OFICIO:
 FECHA: 22 de Octubre de 2018

Estado: Chihuahua

NO DE OBRA Y TIPO DE LOCALIDAD	CARACTERISTICAS GENERALES DE LA OBRA	CONCEPTOS DE OBRA EJECUTORA	Descripción	Unidad	Cantidad
21909525 PR	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 72, REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS LOCALIDAD: CHIHUAHUA MUNICIPIO: CHIHUAHUA	REHABILITACIÓN GENERAL EN DICHO PLANTEL, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA TRABAJOS A REALIZAR (REHAB. SOBREFIRME Y PISO DE GOMA) PRELIMINARES DESPALME DE TERRENO NATURAL RODAPIE PARA CONTENER AGUA Y MATERIAL CANALONES Y BAJADAS PLUVIALES REHABILITACIÓN DE CANASTAS - PORTERIAS REHABILITACIÓN DE CANCHAS/PISO DE CAUCHO LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA	ESCUELA	1.00	
	SOLICITUD DE APROBACIÓN CON RECURSOS FAMB-18 (REMANENTES) POR EL MUNICIPIO EN OFICIO DPE-2018-1353 DE FECHA 11 DE OCTUBRE 2018 VALIDADO POR SEyD OF. DPE-IE/384/2018 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018				

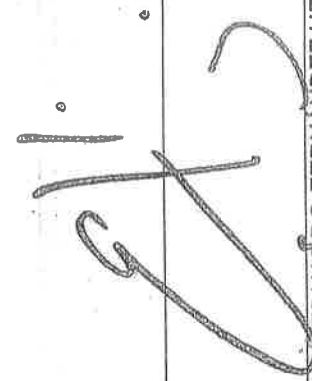

LIC. EDUARDO FERNÁNDEZ HERRERA
 SUBSECRETARIO DE EGRESOS