



1.- EL PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL BACHEO, DEBERA SER EL SIGUIENTE:

Previo a los trabajos del bacheo el Contratista estará obligado a señalar todo el tiempo requerido, tanto las desviaciones como los accesos para comunicar los frentes de trabajo, y para permitir el movimiento del equipo, maquinaria y vehículos necesarios para la realización de la obra; así como sujetarse a las disposiciones de seguridad contenidas en el Capítulo Cuarto del Manual de Dispositivos para el Control de Tránsito en Calles y Carreteras (edición 1970), en la inteligencia de que no se le autorizará la iniciación de ninguna clase de trabajos hasta que haya colocado, a satisfacción de la D.O.P.M., las señales y dispositivos de protección en la forma y condiciones indicadas en dicho capítulo.

- a).- La zona por bachear deberá estar limpia de materiales extraños, tales como tierra, hierba, desechos, etc.
- b).- Deberá definirse, marcarse y perfilarse con pico en áreas menores de 1.00 m². y corte de disco para baches mayores de 1.00 m². , los lados del área por reparar, cuidando que tenga forma rectangular y que dos de sus lados sean perpendiculares al eje de la calle , y las paredes del corte deberán quedar verticales.
- c).- De acuerdo al área delimitada se efectuara la excavación para el cuadro llegando hasta la profundidad necesaria para su reparación.
- d).- Antes de iniciar el relleno con mezcla asfáltica, deberá de barrerse adecuadamente el área por reparar para dejarla libre de polvo, aplicando un riego de liga con emulsión asfáltica de rompimiento rápido en las paredes y piso a la temperatura requerida para que la aplicación sea uniforme en proporción de 0.70 lto./m².
- e).- Antes de iniciar la compactación de la capa de mezcla asfáltica tendida, se procederá a rastrillarse la superficie para eliminar partículas de material grueso, con el fin de tener un buen acabado.
- f).- La compactación se dará por medio de una plancha horizontal con el número de pasadas suficientes para lograr una adecuada compactación, cuidando que dicha compactación se realice de afuera hacia adentro del área trabajada.
- g).- Y por último se realiza la - Carga, acarreo y descarga de los escombros generados por los trabajos del bacheo a los depósitos autorizados por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología (D.D.U.E), los cuales deberán de ser retirados en un plazo máximo de 24 hrs.

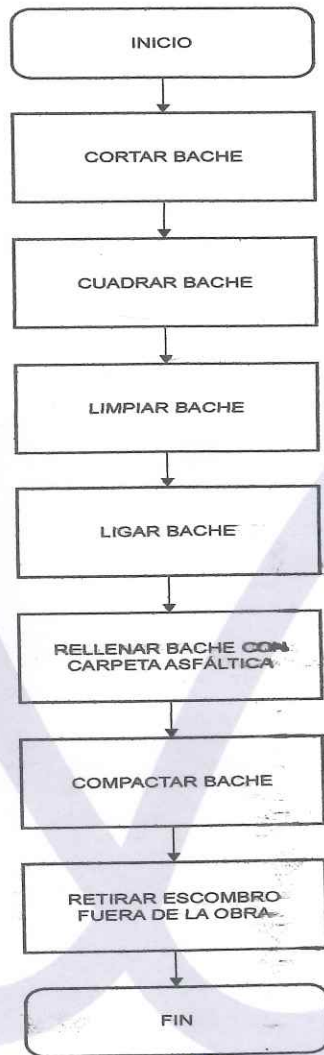

ING. GLORIA MARTÍNEZ RODRIGUEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL

2022, Año del Centenario de la llegada de la comunidad Menonita

Dirección de Obras Públicas



DIAGRAMA DE FLUJO PARA BACHEO



ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
JEFA DEL DEPTO. MANTENIMIENTO VIAL

"2022 Año del Centenario de la Llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua"