



DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2019-PDM-FED-AT-013

NO. EXPEDIENTE: 2019AT000149

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019

LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
PRESENTE.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2019, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$1,236,049.68 (UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 68/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS FONDOS DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2019, APROBADOS MEDIANTE EL OFICIO 2019-2K01619-A-3785 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
FEDERAL 01-12352010001-999999-04-11013- 131-000-02E1505-61201-2-5-AMAF-000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$1,236,049.68

OBRA

1. PRIMARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO DOMO.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACION DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGUN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERA DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACION FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASI COMO EN LAS REGLAS DE OPERACION DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.




ATENTAMENTE



ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZÚ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIH/DESP.PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.

C.C.P.: LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
C.C.P.: ARCHIVO

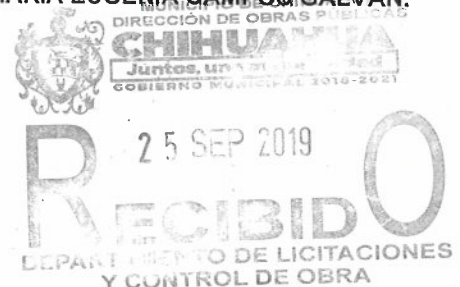

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-FED-AT-013

No. DE OBRA	CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS OBRAS	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019				P.U.	IMPORTE
		OBSERVACIONES:	CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD		
1	PRIMARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO DOMO. No. DE EXPEDIENTE: 2019AT000149 No. DE OBRA: 21909757	INFORMACION COMPLEMENTARIA AL OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL CON NUMERO 2019-PDM-FED-OP-013 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 APROBADOS EN EL OFICIO 2019-2K01619-A-3688 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2019	PRELIMINARES ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS (INCLUYE ENTREGA DEL REPORTE). CORTE EN PISO DE CONCRETO CON DISCO DE DIAMANTE. INCLUYE: CORTADORA PARA CONCRETO CON DISCO DE DIAMANTE DE 12". MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE RAMPA DE 3.00 MTS DE ANCHO, 3.00 DE LONGITUD Y 80 CMS DE ALTURA PARA ACCESO DE MAQUINARIA. INCLUYE RETIRO DE LA MISMA AL FINALIZAR LOS TRABAJOS. DESARMADO Y RECOLOCACION DE MALLA CICLONICA Y POSTE GALVANIZADO DE 2.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE CORTES, RETIRO DE MALLA Y POSTE GALVANIZADO, SOLERA DE 1/2". SOLDADURA, RETOQUE DE PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. CIMENTACION TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE CUBIERTA) EXCAVACION A MANO O CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO "B", HASTA 4 METROS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES (MEDIDO COMPACTO). AFINE Y COMPACTACION DEL FONDO DE LA EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. PLANTILLA DE CONCRETO F'c=100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: COLADO Y CURADO DEL CONCRETO. RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON BAILARINA EN CAPAS DE 15 CMS. CON HUMECTACION OPTIMA HASTA ALCANZAR UNA COMPACTACION DEL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR. INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO. CIMBRA EN CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. INCLUYE: CURADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. CIMBRA APARENTE EN DADOS CON MADERA DE PINO DE 3a. INCLUYE: CURADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTA COLOCACION. SUMINISTRO Y HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM2, INCLUYE ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIO, ALAMBRE RECOCIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTA COLOCACION N.3 SUMINISTRO, Y HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM2, INCLUYE ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIO, ALAMBRE RECOCIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTA COLOCACION N.4 SUMINISTRO, Y HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM2, INCLUYE ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIO, ALAMBRE RECOCIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTA COLOCACION N.5 SUMINISTRO Y COLADO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=2500 KG/CM2 EN CIMENTACION, INCLUYE: VIBRADO, CURADO DEL CONCRETO CON CURAFEST ROJO O SIMILAR EN CALIDAD Y PRUEBAS DE LABORATORIO POR CADA 4 M3 DE CONCRETO A LOS 7, 14 Y 28 DIAS.	estudio m1 m2 pza m1 m2 m3 m2 m2 m3 m2 m2 Kg Kg Kg m3	1.00 86.40 34.56 1.00 56.20 624.00 87.38 34.56 34.56 44.50 19.01 72.47 238.22 378.64 280.15 13.22	5,655.34 7,095.86 \$120.30 \$3,731.62 179.8 11,13 221.02 41.31 131.92 96.05 141.23 311.38 37.34 37.34 37.34 2,662.85	6,560.19 7,095.86 4,822.78 4,328.68 11,721.52 8,056.34 22,402.76 1,656.10 5,288.62 4,958.10 3,114.35 26,176.22 10,318.36 16,400.56 11,268.24 40,835.34
						SUB-TOTAL	185,004.03

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIHDES-PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-FED-AT-013

No. DE OBRA	CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS OBRAS	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019			
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	IMPORTE
1	PRIMARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO DOMO.	OBSERVACIONES: SUNIMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE SUB BASE PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO EN DESPLANTE DE ZAPATAS. INCLUYE: SUNIMINISTRO DE MATERIAL RECOMENDADO POR LABORATORIO, ACARREOS, AFINE Y COMPACTACION EN CAPAS DE 20 CMS. ASI COMO PRUEBAS DE LABORATORIO EN CADA CAPA, RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE FUERA DE LA OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	m3	30.42	495.64
		CARGA Y ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE PRODUCTO DE LA EXCAVACION FUERA DE LA OBRA A LUGAR AUTORIZADO POR MUNICIPIO.	m3	73.30	392.51
		ESTRUCTURA			
		SUNIMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLA CON VARILLA LISA DE 3/4" Y DE 0.70 MTS DE DESARROLLO. INCLUYE 10 CMS DE ROSCADO, 2 TUERCAS PARA SU NIVELACION Y SUJECION. COLOCACION, FIJACION Y NIVELACION.	pza	96.00	147.06
		SUNIMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA BASE DE 30X30 CMS DE 1/2" DE ESPESOR, PARA DESPLANTE DE COLUMNA. INCLUYE CORTE DE LA PLACA, CUATRO BARRENOS EN TORNO, COLOCACION, NIVELACION, SOLDADURAS, PINTURA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	pza	24.00	441.18
		SUNIMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO REDONDO DE ACERO DE 6" PARA COLUMNA Y APOYO DE ESTRUCTURA. INCLUYE SOLDADURAS, CORTES, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.	Kg	2289.28	45.34
		SUNIMINISTRO Y COLOCACION DE VIGA IPR PARA APOYO DE DOMO	Kg	2040.82	36.64
		PLACA DE ACERO DE 1/2" PARA CONEXIONES EN ESTRUCTURA EN DIFERENTES DIMENSIONES. INCLUYE: SOLDADURAS, CORTES, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.	Kg	374.79	\$53.55
		PLACA DE ACERO DE 3/8" DE ESPESOR, PARA REFUERZO DE VIGA IPR SEGUN PROYECTO	Kg	1,183.43	\$54.80
		SUNIMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO DE 3"x3" X 1/4" SOLDADO EN PARTE SUPERIOR DE LA VIGA PARA FIJACION DE LAMINA. INCLUYE MANIOBRAS, CORTES, SOLDADURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, PINTURA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ml	64.00	\$267.51
		SUNIMINISTRO, MONTAJE Y NIVELACION DE ARMADURA A BASE DE ANGULOS DE 2" X 3/16", 1 1/2"x1/8", 1"x1/8, TUBO CED 40 DE 3/4" Y 1/2". INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, PINTURA PRIMER ROJO OXIDO, PINTURA ESMALTE COLOR SE DEFINIRA EN OBRA, FLETE A OBRA, MANIOBRAS, GASTOS DE TALLER Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ml	43.50	\$2,226.47
		SUNIMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA DE LAMINA GALVANIZADA ACABADO ZINTRO CAL. 20. CON EL SISTEMA AUTOSOPORTANTE KSPAN-P120, MEDIDO HORIZONTAL. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	m2	624.00	\$688.41
				SUB-TOTAL	1,022,920.39

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL ACORDO DE NUMERO 0004-2019 CHIHUESP-PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MITRA MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-FED-AT-013

CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS OBRAS		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019			
No. DE OBRA		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U. IMPORTE
1	PRIMARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO DOMO. <				

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIH/DESP.PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C.

2184



ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA DE HACIENDA
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Asunto: Oficio de Aprobación
2019-2K01619-A-3785
Chihuahua, Chih. 13 de Septiembre de 2019

LIC. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

Presente :

Con relación al Programa de INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2019, me permito comunicarle que de conformidad a los expedientes técnicos disponibles a la fecha y a los lineamientos programáticos aplicables, se aprueba la cantidad de \$4,412,856.65 (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 65/100 M.N.), que se aplicarán de acuerdo a la siguiente distribución programática y afectación presupuestal.

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
	ESCUELA DIGNA	<u>\$4,412,856.65</u>
DESCENTRALIZADO 101-5222101001-42401-207-999999- 000-801-80100001-251-2K01619- C0200-E103T2-18-2533019	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (INVERSIÓN PÚBLICA)	\$4,412,856.65

Para la realización de estas acciones deberá observarse la estructura financiera señalada. Para efecto de celebración de contratos, ejecución de obras públicas y adquisición de bienes muebles, mercancías y materias primas, arrendamiento y prestación de servicios relacionados con bienes muebles, se deberán observar las disposiciones establecidas en la Legislación Aplicable.

ATENTAMENTE
"Sufragio efectivo, no reelección"

ING. MARIO ALONSO GARCÍA DURÁN



SECRETARÍA DE HACIENDA
CHIHUAHUA, CHIH.

SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
Y SEGUIMIENTO

RECIBIDO
18 SEP 2019
10:30 DL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

RECIBIDO
18 SEP 2019
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN
9/1025

C.C.P. LIC. HECTOR ALBERTO ACOSTA FÉLIX - AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
C.C.P. MTRA. JAZMÍN YADIRA ALANÍS REZA - ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
C.C.P. C.P. DAVID ALONSO RAMÍREZ DELGADO - DIRECTOR DE PRESUPUESTO
C.C.P. C. P. CARLOS MALDONADO GALLARDO - ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."
Para uso exclusivo de Asuntos Oficiales


Al contestar sirvase citar invariablemente el número del Oficio y del Expediente

INFORMACION COMPLEMENTARIA

Estado: Chihuahua

No. DE OFICIO: 2019-2K01619-A-3785
FECHA: 13 de Septiembre de 2019

NO DE OBRA Y TIPO DE LOCALIDAD	CARACTERISTICAS GENERALES DE LA OBRA	CONCEPTOS DE OBRA EJECUTORA									
21909757 PR	PRIMARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO, CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO DOMO LOCALIDAD: PUNTA ORIENTE MUNICIPIO: CHIHUAHUA SOLICITUD DE APROBACIÓN CON RECURSOS FAMB-19 "REGULAR" POR EL MPIO. DE CHIHUAHUA EN OFICIO DPE-2019-0971 VALIDADO POR SEYD EN OF. DPE-IE/319/2019	<table> <tr> <th data-bbox="342 1220 375 1350">Descripción</th><th data-bbox="342 422 375 569">Unidad</th><th data-bbox="342 136 375 233">Cantidad</th></tr> <tr> <td data-bbox="375 1220 477 1350">CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO DE 19.50 X 32 MTS. PARA DICHO PLANTEL, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA</td><td data-bbox="375 422 407 569">TECHUMBRE</td><td data-bbox="375 136 407 233">1.00</td></tr> <tr> <td data-bbox="407 1220 477 1350">TRABAJOS A REALIZAR PRELIMINARES CIMENTACIÓN ESTRUCTURA ALBAÑILERIA</td><td data-bbox="407 422 440 569">M2</td><td data-bbox="407 136 440 233">624.00</td></tr> </table>	Descripción	Unidad	Cantidad	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO DE 19.50 X 32 MTS. PARA DICHO PLANTEL, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA	TECHUMBRE	1.00	TRABAJOS A REALIZAR PRELIMINARES CIMENTACIÓN ESTRUCTURA ALBAÑILERIA	M2	624.00
Descripción	Unidad	Cantidad									
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO DE 19.50 X 32 MTS. PARA DICHO PLANTEL, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA	TECHUMBRE	1.00									
TRABAJOS A REALIZAR PRELIMINARES CIMENTACIÓN ESTRUCTURA ALBAÑILERIA	M2	624.00									



ING. MARIO ALONSO GARCÍA DURÁN
DIRECTOR DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN

No de Obra y Tipo de Local.	Subprograma Nombre y Descripción de la Obra Proyecto o Acción	Sit. Da. (M/A)	Tipo (M/A)	Fecha de Inicio y Término	Localidad	Pasos		Avance Físico (%) 31/12/2018	ESTRUCTURA FINANCIERA 2018 (PESOS)							Módulos Totales del Proyecto			Beneficiarios		
						Costo Total	Inversión Aplicada 31/12/2018		Total	Federal	Descentralizado	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	U. de Medida	Cantidad	% A Real 2019	Beneficiarios 31/12/2018	Beneficiarios 31/12/2018	Beneficiarios 31/12/2018
21909756	01 REHABILITACION PRIMARIA, LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, CONSTRUCCION DE CANCHA	IT	A	2019 2019	G. DIZ ORONZ	901,077.77	0.00	0.00	901,077.77	0.00	901,077.77	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO ESCUELA	360.00 1.00	100	811	100	845
21909757	01 REHABILITACION PRIMARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO DOMO	IT	A	2019 2019	PUNTA ORIENTE	1,236,049.68	0.00	0.00	1,236,049.68	0.00	1,236,049.68	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO TECHUMBRE	624.00 1.00	100	820	100	1,159
21909760	01 REHABILITACION SECUNDARIA TECNICA 29 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO	IT	A	2019 2019	LOS PINOS	1,197,563.75	0.00	0.00	1,197,563.75	0.00	1,197,563.75	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO TECHUMBRE	504.00 1.00	100	1,977	100	1,123
21909761	01 REHABILITACION SECUNDARIA TECNICA 32 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO	IT	A	2019 2019	COL. DALE	1,078,165.45	0.00	0.00	1,078,165.45	0.00	1,078,165.45	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO TECHUMBRE	570.00 1.00	100	2,097	100	1,011
Total						4,412,856.65	0.00	0.00	4,412,856.65	0.00	4,412,856.65	0.00	0.00	0.00	0.00						

Observaciones:

ING. MARIO ALONSO GARCIA DURAN
DIRECTOR DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN