



0677/15
[Handwritten signature]

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION
Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2015-PDM-FISM-DR-024

NO. EXPEDIENTE: 2015DR000030

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE
AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 30 DE ABRIL DE 2015

PHD. CARLOS ARTURO OCHOA ORTEGA
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL
PRESENTE.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2015, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$46,554.58 (CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 58/100 M.N) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 (FISM) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, SE AUTORIZA SEAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE RAMO 33
560	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	
10	OBRAS	\$46,554.58
0001	OBRA DIRECTA	\$46,554.58

PROGRAMA

02	SERVICIOS SOCIALES
11	VIVIENDA POPULAR
03	CUARTO ADOSADO

OBRA

01	CONSTRUCCION DE CUARTO ADOSADO DE 4.0 x 4.0 MTS, EN CUMBRES DE MAJALCA.
----	---


PARA SU EJERCICIO, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. ASIMISMO PARA LAS ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS SEGUIRAN SUJETOS A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS VIGENTES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

EN EL ENTENDIDO DE QUE PARA EL EJERCICIO Y APLICACION DE ESTOS RECURSOS, LA PRESENTE AUTORIZACION TENDRA UNA VIGENCIA DE TRES MESES A PARTIR DE SU EXPEDICION.

ATENTAMENTE

[Handwritten signature]
LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

C.C.P. LIC. HECTOR ELIAS BARRAZA CHAVEZ. SINDICO MUNICIPAL
C.C.P. LIC. JAIME ARTURO FUENTES ORNELAS. ENCARGADO DEL DESPACHO DE OFICIALIA MAYOR
C.C.P. LIC. RICARDO MEJIA BORJA REY. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P. DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P. LIC. NANTHA YAUNDE SANTANA. COORDINADORA JURIDICA
C.C.P. ARCHIVO

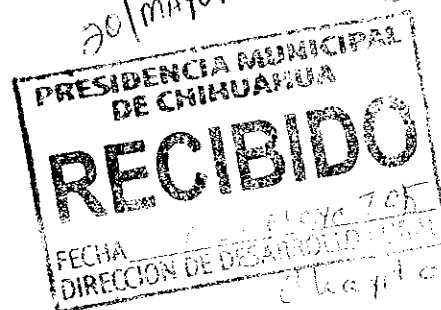

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2015-PDM-FISM-DR-024

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2015					
				CONCEPTOS		U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	CONSTRUCCION DE CUARTO ADDSADO DE 4.0 x 4.0 MTS. EN CUMBRES DE MAJALCA	CIMENTACION Y PISO							
		LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION		M2	16.00	9.88	158.13		
		EXCAVACION EN MATERIAL "B" HASTA 0.5 MTS DE PROFUNDIDAD A MANO, INCLUYE ACARRED A UN PUNTO EN OBRA		M3	3.00	156.60	469.80		
		PLANTILLA DE CONCRETO F"C=100 KG/CM2 DE 5 CMS DE ESPESOR		M2	6.00	126.21	757.25		
		ZAPATA CORRIDA DE 50 CMS. DE ANCHO POR 15 CMS DE PERALTE ARMADA CON 4 VARS # EN SENTIDO LONGITUDINAL Y VARS #3 @ 30 CMS EBN SENTIDO TRANSVERSAL F"C 0200 KG/CM2		ML	12.00	411.77	4,941.18		
		SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL CALIZO AL 90% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS, MEDIR CAMPACTADO INC, ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA		M3	6.00	280.85	1,665.09		
		MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RESISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F"C=100KG/CM2		M2	5.04	397.83	2,005.08		
		DALA DE DESPLANTE DE F"C 200 KG/CM2 DE 15X15 CMS ARMADA CON ARMEX DE 3 PUNTAS INC. CIMBRADO, ARMADO Y COLADO		ML	12.00	188.78	2,265.34		
		PISO DE CONCRETO F"C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR INCLUYE AFINE DE SUPERFICIE Y MEMBRANA DE CUADRO ACABADO A VUELTA DE PLANA.		M2	16.00	327.05	5,232.81		
		ALBAÑILERIA							
		CASTILLO DE 15X15 CMS DE CONCRETO F"C=200 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE 4 PUNTAS INCLUYE CIMBRA		ML	18.00	204.98	3,689.70		
		MURO DE BLOCK DE 15 CMS DE ESPESOR ASENTADO CON CEMENTO ARENA ED F"C =60 KG/CM2 ACABADO APARENTE EN AMBAS CARAS		M2	30.00	338.27	10,148.03		
		CADENA DE CERRAMIENTO DE F"C = KG/CM2 DE 15X15 CMS ARMADA CON ARMEX DE 3 PUNTAS INCLUYE CIMBRADO, ARMADO Y COLADO		ML	12.00	197.39	2,368.63		
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TIPO MULTIPANEL LISA DE 20.3 X 0.090 MTS. INCLUYE : MARCO, BISAGRAS, CHAPA DE PARCHE MARCA PHILIPS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.		PIEZA	1.00	2,077.65	2,077.65		
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA METALICA DE 150X 100 CMS INC, VIDRIO DE AGUA , MOSQUITERO, REJA Y PINTURA		PIEZA	1.00	1,759.77	1,759.77		


 LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
 DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2015-PDM-FISM-DR-024

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2015			
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	IMPORTE
1	CONSTRUCCION DE CUARTO ADOSADO DE 4.0 x 4.0 MTS. EN CUMBRES DE MAJALCA	TECHUMBRE			
		ENRASE A BASE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 ALTURA PROMEDIO 11 CMS			
		INCLUYE : TRAZO CIMBRA PREPARACION COLADO , VIBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	12.00	71.71
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIN 4EP14 INC. SOLDADURA Y LO NECESARIO PARA SU FIJACION.	ML	20.00	147.15
		SALIDA DE CENTRO CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO, ROSETA DE PORCELANA, CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	SALIDA	1.00	430.00
		SALIDA PARA CONTACTO CON CAJA GALVANIZADA , POLIDICTO CONTACTO TIPO ITALIANO , CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	SALIDA	1.00	462.43
		SALIDA PARA APAGADOR CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO, APAGADOR TIPO ITALIANO, CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	SALIDA	1.00	464.63
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA ACANALADA CAL. 26 INC PIJA PARA LA LAMINA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.			
			M2	16.00	239.73
					8,996.12
	RUBRO DE GASTO VIVIENDA SUBCLASIFICACIÓN CUARTOS DORMITORIO MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO CONSTRUCCION INCIDENCIA DEL PROYECTO DIRECTO				
	NO. EXPEDIENTE: 2015DR000030	INFORMAR A LA POBLACION SOBRE LA CONCLUSION DE UNA OBRA O ACCION REALIZADA PARCIAL O TOTALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS MEDIANTE LA COLOCACION EN UN LUGAR VISIBLE DE UNA PLACA QUE CONTENGA ALMENOS LA SIGUIENTE FRASE "ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DEL FAIS", O BIEN, "ESTA OBRA SE REALIZO PARCIALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS"; CUANDO SE TRATE DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SE DEBERA COLOCAR UNA ETIQUETA EN UN LUGAR VISIBLE QUE SEÑALE AL MENOS LO SIGUIENTE: "ESTA VIVIENDA FUE MEJORADA CON RECURSOS DEL FAIS"			
				TOTAL	46,554.58

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



CONSTRUCCION DE CUARTO ADOSADO DE 4.0 X 4.0 MTS.
ANEXO TECNICO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2015

DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICIO DE AFECTACION
PRESUPUESTAL;
FECHA: 4/02/2015

HOJA 1 DE 1

COMPETENCIA EJECUTORA:

DIRECCION DE DESARROLLO RURAL

CUENTA:

SUBCUENTA:

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACION DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO			PESOS		METAS DEL PROYECTO		AVANCE AL 31 DE DIC 2015	PERIODO DE EJECUCION		GASTO PROMEDIO MENSUAL (MILES \$)
						SUMA	FIN	ESTATAL	BENEFICIARIOS	U. DE M.	CANT			INIC. (MES)	FIN (MES)	
1	CONSTRUCCION DE CUARTO ADOSADO DE 4.0 X 4.0 MTS.	CUMBRES DE MAJALCA	C	IT	46.55	\$ 46,554.58	\$ 46,554.58			OBRA	1		100%	04	06	46.55
TOTAL						\$ 46,554.58	\$ 46,554.58									

Pd. CARLOS OCHOA ORTEGA
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL

HC. ENRIQUE G. VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION