



DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION
Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2015-PDM-FISM-DR-023

NO. EXPEDIENTE: 2015DR000029

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE
AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 30 DE ABRIL DE 2015

PHD. CARLOS ARTURO OCHOA ORTEGA
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2015, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$156,852.50 (CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 (FISM) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, SE AUTORIZA SEAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE RAMO 33
560	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	
10	OBRAS	\$156,852.50
0001	OBRA DIRECTA	\$156,852.50

PROGRAMA

02	SERVICIOS SOCIALES
11	VIVIENDA POPULAR
04	BAÑO

OBRA

01	CONSTRUCCION DE BAÑO DE 2.5 x 1.5 MTS, EN EJIDO SOLEDAD DE MAJALCA (HUERACHI).
----	--

PARA SU EJERCICIO, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. ASIMISMO PARA LAS ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS SEGUIRAN SUJETOS A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS VIGENTES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.


EN EL ENTENDIDO DE QUE PARA EL EJERCICIO Y APLICACION DE ESTOS RECURSOS, LA PRESENTE AUTORIZACION TENDRA UNA VIGENCIA DE TRES MESES A PARTIR DE SU EXPEDICION

ATENTAMENTE

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

C.C.P.: LIC. HECTOR ELIAS BARRAZA CHAVEZ. SINDICO MUNICIPAL
C.C.P.: LIC. JAIME ARTURO FUENTES ORNELAS. ENCARGADO DEL DESPACHO DE OFICIALIA MAYOR
C.C.P.: LIC. RICARDO MEJIA BORJA REY. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: LIC. NATHA YANDE SANTANA. COORDINADOR DE SEGURIDAD
C.C.P.: ARCHIVO

"2015, Año de José María Morelos y Pavón"

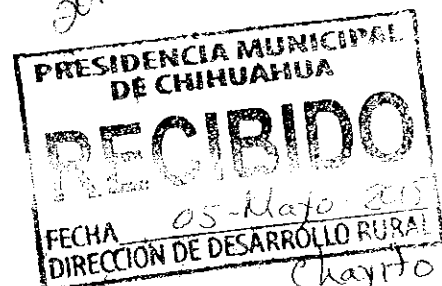

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN EN PRESUPUESTAL

2015-PDM-FISM-DR-023

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2015				
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	No. BAÑOS IMPORTE
1	CONSTRUCCION DE BAÑO DE 2.5 x 1.5 MTS, EN EJIDO SOLEDAD DE MAJALCA (HUERACHI)	CIMENTACION Y PISO				
		LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION	M2	3.75	9.88	4.00 148.25
		EXCAVACION EN MATERIAL "B" HASTA 0.5 MTS DE PROFUNDIDAD A MANO, INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA	M3	1.38	156.60	4.00 884.43
		PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CMS DE ESPESOR	M2	2.75	126.21	4.00 1,388.29
		ZAPATA CORRIDA DE 50 CMS. DE ANCHO POR 15 CMS DE PERALTE ARMADA CON 4 VARS # EN SENTIDO LONGITUDINAL Y VARS #3 @ 30 CMS EBN SENTIDO TRANSVERSAL F'C 0200 KG/CM2	ML	5.50	411.77	4.00 9,058.83
		SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL CALIZO AL 90% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS. MEDIR CAMPACTADO INC. ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA	M3	1.50	280.85	4.00 1,685.09
		MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RESISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=100KG/CM2	M2	2.31	397.83	4.00 3,675.98
		DALA DE DESPLANTE DE F'C 200 KG/CM2 DE 15X15 CMS ARMADA CON ARMEX DE 3 PUNTAS INC. CIMBRADO, ARMADO Y COLADO	ML	5.50	188.78	4.00 4,153.12
		PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR INCLUYE AFINE DE SUPERFICIE Y MEMBRANA DE CUADRO ACABADO A VUELTA DE PLANA.	M2	3.75	293.58	4.00 4,403.77
		ALBAÑILERIA				
	RUBRO DE GASTO	SALIDA HIDROSANITARIA PARA WC INC. TUBERIAS PVC, COBRE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, EXCAVACIONES RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	SALIDA	1.00	2,197.11	4.00 8,788.44
		SALIDA HIDROSANITARIA PARA LAVABO INC. TUBERIAS PVC, COBRE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, EXCAVACIONES, RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	SALIDA	1.00	1,340.65	4.00 5,362.59
		REGISTRO SANITARIO DE 60X40 DE ADOBON REPELLADO Y ALT PROM DE 80 CMS, INC. TAPA DE CONCRETO, APLANADO EN INTERIORES Y MEDIDA CAÑA EN PISO	PIEZA	1.00	1,158.71	4.00 4,634.85
		SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO PVC SANITARIO DE 4" INC. ZANJEADO AROPE Y CONECCIONES	ML	20.00	157.85	4.00 12,628.22
		SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA HIDRAULICA DE COBRE DE 1/2" TIPO "M" INC. COPLES, CONEXIONES, SOLDADURA ZANJEADO Y AROPE.	ML	20.00	187.80	4.00 15,024.32
		CASTILLO DE 15X15 CMS DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE 4 PUNTAS INCLUYE CIMBRA	ML	12.00	204.98	4.00 9,839.21
		MURO DE BLOCK DE 15 CMS DE ESPESOR ASENTADO CON CEMENTO ARENA ED F'C =60 KG/CM2 ACABADO APARENTE EN AMBAS CARAS	M2	13.75	338.27	4.00 18,604.72
		CADENA DE CERRAMIENTO DE F'C = KG/CM2 DE 15X15 CMS ARMADA CON ARMEX DE 3 PUNTAS INCLUYE CIMBRADO, ARMADO Y COLADO	ML	5.50	197.39	4.00 4,342.48
		REPELLADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA DE F'C =60 KG/CM2 EN MURO DE PLOMO Y REGULA ACABADO EN PLANA INC. REMATES EMBOQUILLADOS.	M2	16.35	113.40	4.00 7,416.46
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA DE CERAMICA MARCA INTERCERAMIC MODELO BOULDERE 33 X33 CMS COLOR WHITE O SIMILAR EN CALIDAD. ASENTADA CON PEGAZULEJO, INCLUYEBOQUILLA DE COLOR CON SELLADOR, INTEGRADO, MATERIALES, DESPERDICIOS, CORTES ACARREOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTAEJECUCION	M2	8.00	238.84	4.00 7,643.01
	NO. EXPEDIENTE: 2015DR000029					
SUBTOTAL						119,662.07

LIC. ENRIQUE CARLOS XALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN EN PRESUPUESTAL

2015-PDM-FISM-DR-023

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2015			
			CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	No. BAÑOS	IMPORTE
1		CONSTRUCCION DE BAÑO DE 2.5 x 1.5 MTS, EN EJIDO SOLEDAD DE MAJALCA (HUERACHI)	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE TAMBOR DE 80 X 2.10 MTS. INCLUYE : MARCO CHAPA CON LLAVE, BISAGRA, PINTURA Y TODO LO QUE NECESITE PARA SU CORRECTA COLOCACION	PIEZA	1.00	1,568.24	4.00	6,272.96
			SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA METALICA DE 60X 40 CMS INC, VIDRIO DE AGUA, MOSQUITERO, REJA Y PINTURA	PIEZA	1.00	901.03	4.00	3,604.12
			SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO VITITROMEX MARATON BLANCO O SIMILAR INC. PIJAS DE SUJECCION, CUELLO DE CERA ALIMENTADOR, VALVULA, FLOTADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PIEZA	1.00	1,272.64	4.00	5,090.54
			SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO MARATON BLANCO O SIMILAR INC. LLAVE MEZCLADORA ALIMENTADORES TRAMPA DE PVC Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PIEZA	1.00	955.52	4.00	3,822.06
			TECHUMBRE					
			ENRASE A BASE DE CONCRETO F'C=50 KG/CM2 ALTURA PROMEDIO 11 CMS INCLUYE : TRAZO CIMBRA PREPARACION COLADO, VIBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	5.50	71.71	4.00	1,577.65
			LOSA DE CONCRETO F'C =200 KG/CM2 CON ESP. DE 10 CMS. ARMADA CON VAR #3 @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS INC. CIMBRADO DESCIMBRADO, BOMBEO DEL CONCRETO Y MEMBRANA DE CURADO.	M2	4.50	583.39	4.00	10,500.97
			SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPAC-500 A BASE DE DOS CAPAS DE IMPAC-500, SELLADOR, MALLA DE REFUERZO INCLUYE : TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	4.50	152.42	4.00	2,743.63
			SALIDA PARA APAGADOR CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO APAGADOR TIPO ITALIANO, CALIBRE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	SALIDA	1.00	464.63	4.00	1,858.51
			SALIDA DE CENTRO CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO, ROSETA DE PORCELANA, CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	SALIDA	1.00	430.00	4.00	1,720.00
						SUBTOTAL	37,190.44	
							TOTAL	156,952.50

INFORMAR A LA POBLACION SOBRE LA CONCLUSION DE UNA OBRA O ACCION REALIZADA PARCIAL O TOTALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS MEDIANTE LA COLOCACION EN UN LUGAR VISIBLE DE UNA PLACA QUE CONTENGA AL MENOS LA SIGUIENTE FRASE "ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DEL FAIS", O BIEN, "ESTA OBRA SE REALIZO PARCIALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS". CUANDO SE TRATE DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SE DEBERA COLOCAR UNA ETIQUETA EN UN LUGAR VISIBLE QUE SEÑALE AL MENOS LO SIGUIENTE: "ESTA VIVIENDA FUE MEJORADA CON RECURSOS DEL FAIS".

NO. EXPEDIENTE: 2015DR000029

MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO

CONSTRUCCION

INCIDENCIA DEL PROYECTO

DIRECTO

NO. EXPEDIENTE: 2015DR000029

INFORMAR A LA POBLACION SOBRE LA CONCLUSION DE UNA OBRA O ACCION REALIZADA PARCIAL O TOTALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS MEDIANTE LA COLOCACION EN UN LUGAR VISIBLE DE UNA PLACA QUE CONTENGA AL MENOS LA SIGUIENTE FRASE "ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DEL FAIS", O BIEN, "ESTA OBRA SE REALIZO PARCIALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS". CUANDO SE TRATE DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SE DEBERA COLOCAR UNA ETIQUETA EN UN LUGAR VISIBLE QUE SEÑALE AL MENOS LO SIGUIENTE: "ESTA VIVIENDA FUE MEJORADA CON RECURSOS DEL FAIS"


ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



CONSTRUCCION BAÑO DE 2.5 X 1.5 MTS

ANEXO TECNICO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2015

OFICIO DE AFECTACION
PRESUPUESTAL:
FECHA: 04/02/2015

HOJA 1 DE 1

DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

DEPARTAMENTO EJECUTOR:

DIRECCION DE DESARROLLO RURAL

CUENTA:

SUBCUENTA:

No. DL OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION LOCALIDAD	MCO DE DED	SITUACION DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTOS PRESUPUESTADOS			METAS DEL PROYECTO		AVANCE AL 31 DE DIC 2015	PERIODO DE EJECUCION		GASTO PROMEDIO MENSUAL (MILES \$)
						SUMA	FISM	ESTATAL	BENEFICIARIOS	Q. DE M.		INIC. (MES)	FIN (MES)	
	CONSTRUCCION BAÑO DE 2.5 X 1.5 MTS	EJ. SOLEDAD DE MAJALCA (HUERACHI)	C	IT	156.9 \$	156,852.50 \$	156,852.50			OBRA	100%	04	06	156.85
TOTAL						156,852.50 \$	156,852.50							

Pdh. CARLOS OCHOA ORTEGA
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL

LIC. ENRIQUE C. VALDES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION