

conservacion

204/2015-8,071.13-

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION


OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

Nº. OFICIO: 2016-PDM-REF/15-DR-002

Nº. EXPEDIENTE: 2015DR000050

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIH. 19 DE FEBRERO DE 2016

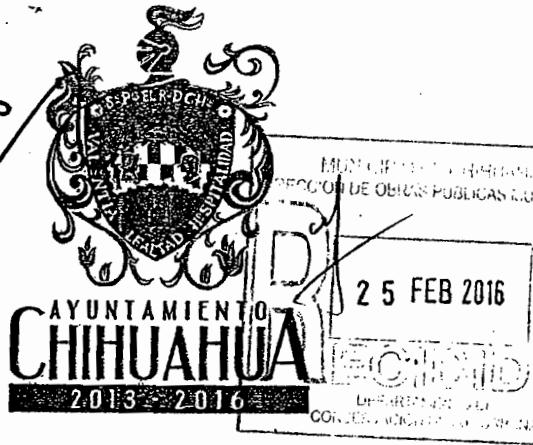

PhD. CARLOS ARTURO OCHOA ORTEGA
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL
PRESENTE.-


EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION DIRECTA PARA EL 2016 ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE DE CONFORMIDAD A LOS EXPEDIENTES TECNICOS DISPONIBLES A LA FECHA Y LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$142,713.48 (CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 48/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES REFRENDO 2015, QUE SERAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL PDM 01-12356010001-999999-04-15001- 131-000-02F0801-61601-2-4-PD15-000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	\$142,713.48

OBRA
01

CONSTRUCCIÓN DE ARCO BIENVENIDA EL SAUZ (REFRENDO).

ESTOS RECURSOS DEBERAN SER APLICADOS DE CONFORMIDAD A LOS ANEXOS TECNICOS QUE SE ADJUNTAN Y A LAS DISPOSICIONES QUE SE OBSERVAN EN LAS ESTABLECIDAS POR LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS AMBAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

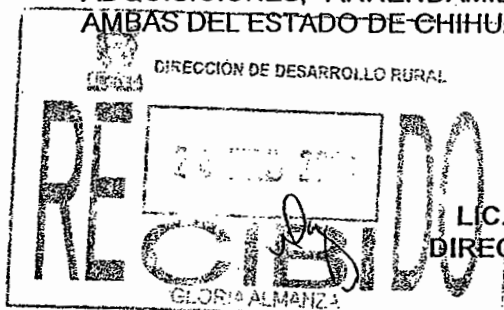

ATENTAMENTE

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



C.C.P.: LIC. HECTOR ELIAS BARRAZA CHAVEZ. SINDICO MUNICIPAL
C.C.P.: C.P. DAVID HEURICO ONTIVEROS ROMAN. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: LIC. RICARDO MEJIA BORJA REY. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: LIC. NANTHA YAUNDE SANTANA. COORDINADORA JURIDICA
C.C.P.: ARCHIVO

SINDICATURA
RECIBIDO
PRE SINDICATURA MUNICIPAL
CHIHUAHUA, CHIH.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2016-PDM-REF/15-DR-002

2016-PDM-REF/15-DR-002		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016						
DE	CARACTERISTICAS	CONCEPTOS			U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
RA	GENERALES DE LAS OBRAS							
CONSTRUCCION DE ARCO BIENVENIDA EL SAUZ (REFRENDO)		LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION	M2	20.50	8.83	180.97		
		EXCAVACION SUPERFICIAL EN MATERIAL "B" HASTA 0.2 MTS. DE PROFUNDIDAD INC. ACARREO A UN PUNTO DE LA OBRA	M3	5.14	-124.61	-640.48		
		EXCAVACION SUPERFICIAL EN MATERIAL "C" HASTA 0.2 MTS. DE PROFUNDIDAD INC. ACARREO A UN PUNTO DE LA OBRA	M3	7.00	237.80	1,664.60		
		AFINE Y COMPACTACION DEL AREA DE DESPLANTE AL 90% INCLUYE: LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	0.20	29.60	5.92		
		PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	0.20	121.50	24.30		
		ZAPATA AISLADA DE 2.0 MTS. DE ANCHO POR 1.20 MTS DE PERALTE, CONCRETO F'C=200KG/CM2, ARMADO CON PARRILLA SUPERIOR E INFERIOR CON VARILLA #3 @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	0.00	7,718.86	0.00		
		COLUMNAS DE BLOCK DE CONCRETO DE 20 X20X40 CMS. ARMADO CON 1 VRS. -No. 4 @40 CMS. RELLENO CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2 EN TODAS SUS CELDAS, SECCION DE COLUMNA 1.66 X 1.0 MTS. INCLUYE APLANADO DE MORTERO CEMENTO -ARENA 1:4 MATERIALES MANO DE OBRA, ANDAMIOS HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	0.40	-3,340.00	-1,336.00		
		LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. CON ESP. DE 10 CMS. ARMADA CON VAR. No. 4 @15 CMS. EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO BOMBEO DEL CONCRETO, MEMBRANA DE CURADO MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	3.00	798.81	2,396.43		
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE 1.66 X 1.00 X 1/4" ANCLADA EN LOSA CON ANCLAS DE VRS. DE 3/8" (8 PZAS), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	PZA	2.00	2,709.54	5,419.08		
		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA A BASE DE 4 PTR DE 4"x4" ROJO PTR 3"x3" ROJO @ 1.0 MTS. EN CARA SUPERIOR E INFERIOR Y ANGULO DE 2 1/2" X 2 1/2" X 3/16" EN CARAS LATERALES, INCLUYE MATERIALES, PRIMER SOLDADURA 7018, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	18.00	4,644.98	83,609.58		
No. EXPEDIENTE: 2015DR000050		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA EN ESTRUCTURA A BASE DE DUROCK DE 1/2" DE ESPESOR CON FIGURAS ALUCIVAS A LA REGION, INCLUYE BASTIDORES, TORNILLERIA SELLADO DE JUNTAS, ANDAMIOS Y LO NECESARIO PAR SU CORRECTA APLICACIÓN	M2	75.00	540.92	40,588.97		
		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA, EN COLUMNAS INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE SELLADOR VINILICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	M2	60.00	51.07	3,064.49		
		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA, EN ARCO CON CUBIERTA DE DUROCK, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE SELLADOR VINILICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	M2	75.00	51.07	3,830.61		
		RELLENO Y COMPACTACION AL 90% DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	3.94	107.00	421.57		
No. OFICIO ANT.: 2015-PDM-DR-143		RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	M3	7.00	154.65	1,082.56		
		LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	LOTE	1.00	2,420.87	2,420.87		
TOTAL						142,713.47		

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 20 DE ENERO DEL 2016

HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

CUENTA:

SUBCUENTA

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA

EXP: 0101/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE CANT. M.	AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	CONSTRUCCIÓN DE ARCO DE BIENVENIDA EL SAUZ (REFRENDO)	CHIHUAHUA	CONT	IT	142.71	\$	\$	\$	OBRA	100%	ENERO	FEBRERO	\$
TOTAL						\$	\$	\$					71,356.74

ARG. JESUS ANTONIO PEÑA MARTINEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN