



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN

OFICINA: SUBDIR. DE PROG Y SEG.

NO. OFICIO: 2015-PDM-FISM-DR-046

NO. EXPEDIENTE: 2015DR000065

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 06 DE JULIO DE 2015

PHD. CARLOS ARTURO OCHOA ORTEGA
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL PARA 2015, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$280,932.81 (DOSCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 81/100 M.N) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 (FISM) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, SE AUTORIZA SEAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
560	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	
10	OBRAS	\$280,932.81
0001	OBRA DIRECTA	\$280,932.81

PROGRAMA	
02	SERVICIOS SOCIALES
11	VIVIENDA POPULAR
03	CUARTO ADOSADO

OBRA
01 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADOSADO DE 4.0 X 4.0 MTS. EJIDO CARRIZALILLO.


PARA SU EJERCICIO, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. ASIMISMO PARA LAS ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS SEGUIRAN SUJETOS A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS VIGENTES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

EN EL ENTENDIDO DE QUE PARA EL EJERCICIO Y APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS, LA PRESENTE AUTORIZACIÓN TENDRÁ UNA VIGENCIA DE TRES MESES A PARTIR DE SU EXPEDICIÓN.

ATENTAMENTE

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

C.C.P.: LIC. HECTOR ELIAS BARRAZA CHAVEZ. SINDICO MUNICIPAL
C.C.P.: LIC. JAIME ARTURO FUENTES DRNELAS. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: LIC. RICARDO MEJIA BORJA REY. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: LIC. NANTHA YAUNDE SANTANA. COORDINADORA JURIDICA
C.C.P.: ARCHIVO

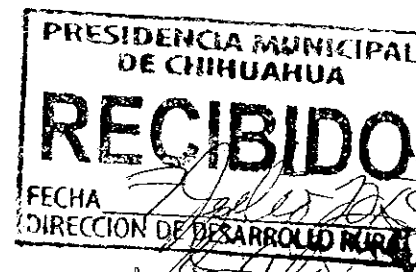

"2015, Año de José María Morelos y Pavón"

Recibido
Carrizalillo
9 Julio 15

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2015-PDM-FISM-DR-046

2015-PDM-FISM-DR-046

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2015				
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U. o. CUARTO IMPORTE	
1	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADOSADO DE 4.0 X 4.0 MTS. EJIDO CARRIZALILLO.	CIMENTACION Y PISO				
		LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION	M2	16.00	8.52	7.00
		EXCAVACION EN MATERIAL "B" HASTA 0.5 MTS DE PROFUNDIDAD A MAND.	M3	3.00	135.00	7.00
		INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA				
		PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CMS DE ESPESOR	M2	6.00	108.80	7.00
		ZAPATA CORRIDA DE 50 CMS. DE ANCHO POR 15 CMS DE PERALTE ARMADA CON 4 VARS # EN SENTIDO LONGITUDINAL Y VARS #3 @ 30 CMS EBN SENTIDO TRANSVERSAL F'C 0200 KG/CM2	ML	12.00	354.97	7.00
		SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL CALIZO AL 90% CON BALARINA EN CAPAS DE 20 CMS, MEDIR CAMPACTADO INC, ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA	M3	6.00	242.11	7.00
		MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RESISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=100KG/CM2	M2	5.04	342.96	7.00
		DALA DE DESPLANTE DE F'C 200 KG/CM2 DE 15X15 CMS ARMADA CON ARMEX DE 3 PUNTAS INC. CIMBRADO, ARMADO Y COLADO	ML	12.00	162.74	7.00
		PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR INCLUYE AFINE DE SUPERFICIE Y MEMBRANA DE CURADO ACABADO A VUELTA DE PLANA.	M2	16.00	281.94	7.00
		ALBAÑILERIA				SUBTOTAL
		CASTILLO DE 15X15 CMS DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE 4 PUNTAS INCLUYE CIMBRA	ML	18.00	176.71	7.00
		MURO DE BLOCK DE 15 CMS DE ESPESOR ASENTADO CON CEMENTO ARENA ED F'C=60 KG/CM2 ACABADO APARENTE EN AMBAS CARAS	M2	30.00	291.61	7.00
		CADENA DE CERRAMIENTO DE FC=200 KG/CM2 DE 15X15 CMS, ARMADA CON ARMEX DE 4 PUNTAS INCLUYE CIMBRA.	ML	12.00	170.16	7.00
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TIPO MULTIPANEL LISA DE 20.3 X 0.90 MTS. INCLUYE : MARCO BISAGRAS, CHAPA DE PARCHE MARCA PHILLIPS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	1.00	1,791.08	7.00
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA METALICA DE 150 X 100 CMS. INC VIDRIO DE 3MM, CLARO MOSQUITEROS, REJA Y PINTURA	ML	1.00	1,517.04	7.00
		MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO			SUBTOTAL	120 953.84
			CONSTRUCCION			
	INCIDENCIA DEL PROYECTO					
	DIRECTO					

NO. EXPEDIENTE: 2015DR000065

Département

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2015-PDM-FISM-DR-046

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	No. BAÑOS	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADOSADO DE 4.0 X 4.0 MTS. EJIDO CARRIZALILLO.	TECHUMBRE ENRASE A BASE DE CONCRETO F'C=50 KG/CM2 ALTURA PROMEDIO 11 CMS INCLUYE: TRAZO CIMBRA PREPARACION COLADO , VIBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIN 4EP14 INC. SOLDADURA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACION. SALIDA DE CENTRO CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO, ROSETA DE PORCELANAL, CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. SALIDA PARA CONTACTO CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO ,CONTACTO TIPO ITALIANO CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO. SALIDA DE CENTRO CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO,CONTACTO TIPO ITALIANO L, CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. SALIDA DE CENTRO CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO,CONTACTO TIPO ITALIANO L, CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	ML M2 M2 SALIDA SALIDA SALIDA	12.00 20.00 1.00 1.00 1.00 16.00	61.82 126.85 370.69 398.65 400.54 206.66	7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00	5,192.88 17,759.00 2,594.83 2,790.55 2,803.78 23,145.92 54,286.95
		SUBCLASIFICACIÓN CUARTO PARA BAÑO				SUBTOTAL	
	MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO						
	CONSTRUCCION						
	INCIDENCIA DEL PROYECTO						
	DIRECTO						
	NO. EXPEDIENTE: 2015DR0000065					TOTAL	280,932.81

000000

ING. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



CONSTRUCCION DE CUARTO ADOSADO DE 4.0 X 4.0 MTS
ANEXO TECNICO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2015

DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICIO DE AFECTACION
PRESUPUESTAL:
FECHA:

HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA EJECUTORA:

DIRECCION DE DESARROLLO RURAL

CUENTA:

SUBCUENTA:

ORDEN DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION LOCALIDAD	MOD. DE EJEC	SITUACION DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO			PESOS		METAS DEL PROYECTO		AVANCE AL 31 DE DIC 2015	PERIODO DE EJECUCION		DATO PROMEDIO MENSUAL (MILES \$)
						SUMA	PISH	ESTITAL	BENEFICIARIOS	U. DE M.	CANT			INIC. (MES)	FIN (MES)	
1	CONSTRUCCION DE CUARTO ADOSADO DE 4.0 X 4.0 MTS	EJIDO CARRIZALILLO	C	IT	280.9	\$ 280,932.81	\$ 280,932.81				OBRA 1		100%	07	09	280.93
TOTAL						\$ 280,932.81	\$ 280,932.81									

Pd. CARLOS QCHDA-ORTEGA
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL

LIC. ENRIQUE O-VALLEROS ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION