



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.
NO. OFICIO: 2015-PDM-DR-155
NO. EXPEDIENTE: 2015DR000066
ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 03 DE JULIO DE 2015

PhD. CARLOS ARTURO OCHOA ORTEGA
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL
PRESENTE.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL PARA 2015, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE **\$209,787.65** (DOSCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 65/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS **RECURSOS MUNICIPALES**, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
560	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	
10	OBRAS	\$209,787.65
0001	OBRA DIRECTA	\$209,787.65

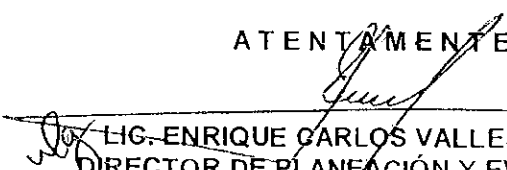
PROGRAMA	
02	SERVICIOS SOCIALES
12	FOMENTO AL DESARROLLO RURAL
01	APOYO AL MEDIO RURAL

OBRA	
01	CONSTRUCCIÓN DE ARCO BIENVENIDA GUADALUPE.

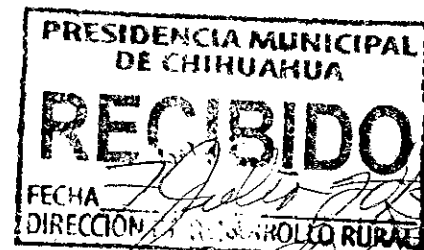
ESTOS RECURSOS DEBERAN SER APLICADOS DE CONFORMIDAD A LOS ANEXOS TECNICOS QUE SE ADJUNTAN Y A LAS DISPOSICIONES QUE SE OBSERVAN EN LAS ESTABLECIDAS POR LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS AMBAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

EN EL ENTENDIDO DE QUE PARA EL EJERCICIO Y APLICACION DE ESTOS RECURSOS LA PRESENTE AUTORIZACION TENDRA UNA VIGENCIA DE 3 MESES A PARTIR DE SU EXPEDICION.

ATENTAMENTE


LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

C.C.P.: LIC. HECTOR ELIAS BARRAZA CHAVEZ. SINDICO MUNICIPAL
C.C.P.: LIC. JAIME ARTURO FUENTES ORNELAS. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: LIC. RICARDO MEJIA BORJA REY. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: LIC. NANTHA YAUNDE SANTANA. COORDINADORA JURIDICA
C.C.P.: ARCHIVO



INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

No. DE OBRA	CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS OBRAS	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2015				2015-PDM-DR-155	
		CONCEPTOS	U. MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	
1	CONSTRUCCIÓN DE ARCO BIENVENIDA GUADALUPE.	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN	M2	28.00	10.37	290.37	
		EXCAVACIÓN SUPERFICIAL EN MATERIAL "B" HASTA 0.2 MTS. DE PROFUNDIDAD INC. ACARREO A UN PUNTO DE LA OBRA	M3	10.00	72.57	725.70	
		EXCAVACIÓN SUPERFICIAL EN MATERIAL "C" HASTA 0.2 MTS. DE PROFUNDIDAD INC. ACARREO A UN PUNTO DE LA OBRA	M3	7.00	660.14	4,621.01	
		AFINE Y COMPACTACIÓN DEL AREA DE DESPLANTE AL 90% INCLUYE: LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	5.00	18.25	91.23	
		PLANTILLA DE CONCRETO FC=100 KG/CM2 DE 5 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	5.00	133.97	669.84	
		ZAPATA AISLADA DE 2.0 MTS. DE ANCHO POR 1.20 MTS. DE PERALTE, CON CONCRETO FC=200KG/CM2 ARMADO CON PARRILLA SUPERIOR E INFERIOR CON VARILLA #3@20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	2.00	7,351.29	14,702.58	
		COLUMNAS DE BLOQUE DE CONCRETO DE 20X20X40 CMS. ARMADO CON 1 VRS. NO. 4@40 CMS. RELLENDO CON CONCRETO FC=100 KG/CM2 EN TODAS SUS CELDAS SECCIÓN DE COLUMNA 1.66X1.0 MTS. INCLUYE APLANADO DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 MATERIALES MANO DE OBRA, ANDAMIOS HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	14.00	3,196.17	44,746.40	
		LOSA DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 CON ESP. DE 10 CMS. ARMADA CON VAR. NO. 4@15 CMS. EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO BOMBEO DEL CONCRETO, MEMBRANA DE CURADO MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	3.00	909.81	2,729.43	
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE 1.66X1.00X1/4" ANCLADA EN LOSA CON ANCLAS DE VRS. DE 3/8" (8 PZAS). INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN	PZA	2.00	3,273.57	6,547.13	
		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA A BASE DE 4 PTR DE 4"x4" ROJO PTR 3"x3" ROJO @1.0 MTS. EN CARA SUPERIOR E INFERIOR Y ANGULO DE 2 1/2"x2 1/2"x3/16" EN CARAS LATERALES, INCLUYE MATERIALES, PRIMER SOLDADURA 7018, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	18.00	4,375.43	78,757.69	
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA EN ESTRUCTURA A BASE DE DUROCK DE 1/2" DE ESPESOR CON FIGURAS ALUCIVASA LA REGIÓN, INCLUYE BASTIDORES, TORNILLERÍA SELLADO DE JUNTAS, ANDAMIOS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	M2	75.00	585.80	43,935.00	
		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA MARCA OSEL PLATA O SIMILAR EN CALIDAD, EN COLUMNAS INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SELLADOR VINÍLICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	M2	60.00	61.62	3,697.15	
		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA MARCA OSEL PLATA O SIMILAR EN CALIDAD, EN ARCO CON CUBIERTA DE DUROCK, INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SELLADOR VINÍLICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	M2	75.00	61.62	4,621.44	
		RELLENO Y COMPACTACIÓN AL 90% DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	12.00	84.95	1,019.36	
				SUBTOTAL		207,154.34	

No. EXPEDIENTE: 2015DR000066

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION



PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL
ANEXO TECNICO DE AFECTACION PRESUPUESTAL
2015

DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICIO DE AFECTACION
PRESUPUESTAL:
FECHA:

HOJA 1 DE 1

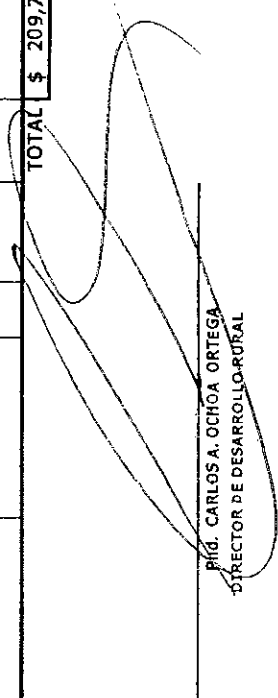
DEPENDENCIA EJECUTORA:

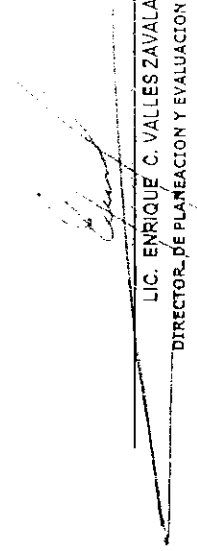
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL

CUENTA:

SUBCUENTA:

NO. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACION DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTOS PRESUPUESTADOS			METAS DEL PROYECTO		AVANCE AL 31 DE DIC 2015	PERIODO DE EJECUCION		GASTO PROMEDIO MENSUAL (MILES \$)
						SUMA	P.D	ESTATAL	BENEFICIARIOS	U. DE M.		INIC. (MES)	FIN (MES)	
1	CONSTRUCCION DE ARCO BIENVENIDA	GUADALUPE	C	IT	209.8	\$ 209,787.65	\$ 209,787.65			OBRA 1	100%	05	06	209.79
TOTAL						\$ 209,787.65	\$ 209,787.65	\$ -						


LIC. CARLOS A. OCHOA ORTEGA
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL


LIC. ENRIQUE C. VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION