



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2015-PDM-FISM-DR-100

NO. EXPEDIENTE: 2015DR000124

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PHD. CARLOS ARTURO OCHOA ORTEGA
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL
PRESENTE.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL PARA 2015, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$81,292.61 (OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 61/100 M.N) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 (FISM) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, SE AUTORIZA SEAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE RAMO 33
560	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	
10	OBRAS	\$81,292.61
0001	OBRA DIRECTA	\$81,292.61
PROGRAMA		
02	SERVICIOS SOCIALES	
11	VIVIENDA POPULAR	
04	BAÑO	
OBRA		
01	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DE 1.5X2.5 MTS, RANCHO SAN AGUSTÍN.	


PARA SU EJERCICIO, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. ASIMISMO PARA LAS ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS SEGUIRAN SUJETOS A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS VIGENTES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

EN EL ENTENDIDO DE QUE PARA EL EJERCICIO Y APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS LA PRESENTE AUTORIZACIÓN TENDRÁ UNA VIGENCIA DE TRES MESES A PARTIR DE SU EXPEDICIÓN:

ATENTAMENTE

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

C.C.P.: LIC. HECTOR ELIAS BARRAZA CHAVEZ. SINDICO MUNICIPAL
C.C.P.: LIC. JAIME ARTURO FUENTES ORNELAS. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: LIC. RICARDO MEJIA BORJA REY. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: LIC. NANTHA YAUNDE SANTANA. COORDINADORA JURIDICA
C.C.P.: ARCHIVO

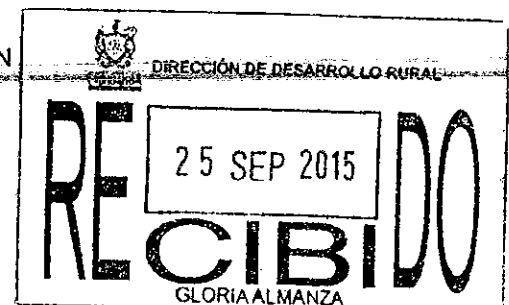

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2015-PDM-FISM-DR-100

No. DE OBRA	CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS OBRAS	CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	TOTAL	BANOS	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DE 1.5X2.5 MTS., RANCHO SAN AGUSTIN	CIMENTACIÓN Y PISO LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN EXCAVACIÓN EN MATERIAL "B" HASTA 0.5 MTS. DE PROFUNDIDAD VARIABLE A MANO INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR ZAPATA CORRIDA DE 50 CMS. DE ANCHO POE 15 CMS. DE PERALTE ARMADA CON 4 VARS. #3 EN SENTIDO LONGITUDINAL Y VARS. #3 @ 30 CMS. EN SENTIDO TRANSVERSAL F'C 200 KG/CM2 SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL CALIZO AL 90% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS. MEDIR COMPACTANDO INC. ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA MULETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN DE BLOCK DE 15X20X40 ASSENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RESISTENCIA RELLENO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DALA OE DESPLANTE DE F'C=200 KG/CM2 DE 15X15 CMS. ARMADA CON ARMEY DE 3 PUNTAS INC. CIMBRADO, ARMADO Y COLADO PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE AFINE DE SUPERFICIE Y MEMBRANA DE CURADO A VUELTA DE PLANA ALBAÑILERÍA SALIDA HIDROSANITARIA PARA WC INC. TUBERIAS PVC, COBRE, CONEXIONES, MANO DE OBRAS, EXCAVACIONES, RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO SALIDA HIDROSANITARIA PARA LAVABO INC. TUBERIAS PVC, COBRE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, EXCAVACIONES, RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO REGISTRO SANITARIO DE 80X40 DE ADOSON REPELLADO Y ALT. PROM. DE 80 CMS. INC. TAPA DE CONCRETO, APLANADO EN INTERIORES Y MEDIA CAÑA EN PISO SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO PVC SANITARIO DE 4" INC. ZANJEADO, AROPE Y CONEXIONES SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA HIDRAULICA DE TUBO PLUS DE 1/2" INC. COPLES TEE, CONEXIONES, ZANJEADO Y ARROPE CASTILLO DE 15X15 CMS. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON ARMEY DE 4 PUNTAS INCLUYE CIMBRA MURO DE BLOCK DE 15 CMS. DE ESPESOR ASSENTADÓ CON CEMENTO-ARENA OE F'C=60 KG/CM2 ACABADO APARENTE EN AMBAS CARAS CADENA DE CERRAMIENTO DE F'C= 200 KG/CM2 DE 15X15 CMS. ARMADA CDN ARMEY DE 3 PUNTAS INCLUYE CIMBRADO, ARMADO Y COLAO D REPELLADO DE MDTRERO CEMENTO-ARENA DE F'C= 60 KG/CM2 EN MURO A PLOMO Y REGLA ACABADO CON PLANA INC. REMATES Y EMBOQUILLADOS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE CERAMICA DE 33X33 CMS. COLOR WHITE O SIMILAR EN CALIDAD, ASSENTADA CON PAGA AZULEJO, INCLUYE: BOQUILLA DE COLOR CON SELLAO INTEGRADO, MATERIALES, DESPERDICIOS, CORTES, ACARREOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2 M3 M2 ML M3 M2 ML M2 SALIDA SALIDA PIEZA ML ML ML ML ML M2 M2	6.00 3.32 5.00 9.00 1.50 4.42 8.00 3.80 1.00 1.00 1.00 20.00 20.00 12.00 24.00 8.00 16.35 8.00	8.52 135.00 108.80 354.97 242.11 342.96 162.74 253.09 1,894.D6 1,155.73 998.89 136.08 161.90 176.71 235.20 170.16 97.76 205.90	51.12 448.20 544.00 3,194.73 363.17 1,515.88 1,301.92 961.74 1,894.D6 1,155.73 998.89 2,721.60 3,238.00 2,120.52 5,644.80 1,361.28 1,598.38 1,647.20	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	102.24 896.40 1,088.D0 6,389.46 726.33 3,031.77 2,603.84 1,923.48 3,788.12 2,311.46 1,997.78 5,443.20 6,476.00 4,241.04 11,289.60 2,722.56 3,196.75 3,294.40
					SUBTOTAL	61,522.43		

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANIFICACION Y EVALUACION

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2015-PDM-FISM-DR-100

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS OBRAS		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2015						
No. DE OBRA	CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	TOTAL	BAÑOS	IMPORTE	
1	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DE 1.5X2.5 MTS., RANCHO SAN AGUSTIN	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR DE 080X2.10 MTS., INCLUYE: MARCO, CHAPA CON LLAVE, BISAGRAS, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN						
		PZA	1.00	1,351.93	1,351.93	2	2,703.86	
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA METALICA DE 60X40 CMS. INC. VIDRIO GOTA DE AGUA, MOSQUETERO, REJA Y PINTURA						
		PZA	1.00	776.75	776.75	2	1,553.50	
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SANITARIO BLANCO O SIMILAR INC. PIJAS DE SUJECCIÓN, CUELLO DE CERA, ALIMENTADOR, VALVULA, FLOTADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO						
		PZA	1.00	1,097.10	1,097.10	2	2,194.20	
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO BLANCO O SIMILAR INC. LLAVE MEZCLADORA, ALIMENTADORES, TRAMPA DE PVC Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO						
		PZA	1.00	823.72	823.72	2	1,647.44	
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGADERA QUE INCLUYE TUBERIA, CODOS, TE, LLAVES MEZCLADORAS, REGADERA, TRAMPA DE PVC Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN						
		PZA	1.00	605.30	605.30	2	1,210.60	
No. DE EXPEDIENTE: 2015DR000124 CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO VIVIENDA SUBCLASIFICACIÓN CUARTO PARA BAÑO MODALIDAD CONSTRUCCIÓN INCIDENCIA DEL PROYECTO DIRECTO	INFORMAR A LA POBLACION SOBRE LA CONCLUSION DE UNA OBRA O ACCION REALIZADA PARCIAL O TOTALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS MEDIANTE LA COLOCACION EN UN LUGAR VISIBLE DE UNA PLACA QUE CONTENGA ALMENOS LA SIGUIENTE FRASE "ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DEL FAIS". O BIEN, "ESTA OBRA SE REALIZO PARCIALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS". CUANDO SE TRATE DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SE DEBERA COLOCAR UNA ETIQUETA EN UN LUGAR VISIBLE QUE SEÑALE AL MENOS LO SIGUIENTE: "ESTA VIVIENDA FUE MEJORADA CON RECURSOS DEL PAIS"	TECHUMBRE						
		ENRASE A BASE DE CONCRETO F'C= 50 KG/CM2 ALTURA PROMEDIO 11 CMS. INCLUYE: TRAZO, CIMBRA, PREPARACIÓN, COLADO, VIBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN						
		ML	8.00	61.82	494.56	2	989.12	
		LDSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON ESP. DE 10 CMS. ARMADA CON VAR. #3@ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS INC. CIMBRADO, DESCIMBRADO, BOMBEODEL CONCRETO Y MEMBRANA DE CURADO						
		M2	6.25	502.92	3,143.25	2	6,286.50	
		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPAC-5000, A BASE DE DOS CAPAS DE IMPAC-5000 SELLADOR, MALLA DE REFUERZO, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN						
		M2	6.25	131.40	821.25	2	1,642.50	
		SALIDA PARA APAGADOR Y CONTACTO CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO, APAGADOR Y CONTACTO TIPO ITALIANO, CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO						
		SALIDA	1.00	400.54	400.54	2	801.08	
		SALIDA DE CENTRO CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO, ROSETA DE PORCELANA, CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO						
SALIDA	1.00	370.69	370.69	2	741.38			
SUBTOTAL							19,770.18	
SUBTOTAL							81,292.61	

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



FISM

ANEXO TECNICO DE AFECTACION PRESUPUESTAL 2015

OFICIO DE AFECTACION
PRESUPUESTAL:
FECHA:

DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA EJECUTORA

DIRECCION DE DESARROLLO RURAL

CUENTA:

SUBCUENTA:

Nº DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION LOCALIDAD	MOD. DE EJEC	SITUACION DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTOS PRESUPUESTADOS			PESOS		METAS DEL PROYECTO	AVANCE AL 31 DE DIC 2015	PERIODO DE EJECUCION		GASTO PROMEDIO MENSUAL (MILES \$)
						SÚMA	FISM	ESTATAL	BENEFICIARIOS	U. DE M.			INIC. (MES)	FIN (MES)	
1	CONSTRUCCION DE BAÑO DE 1.5X2.5 MTS.	RANCHO SAN AGUSTIN	C	IT	81.29	\$ 81,292.61	\$ 81,292.61				OBRA 1	100%	10	10	81.29
TOTAL						\$ 81,292.61	\$ 81,292.61								

Pdr. CARLOS OCHOA ORTEGA
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL

LIC. ENRIQUE C. VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



FISM
PRESUPUESTO DE OBRA

BAÑO DE 2.5 X 1.5 MTS

DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL	No. DE	TOTAL
CIMENTACION Y PISO						BAÑOS	
1	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION	m2	6	\$8.52	\$51.12	2	\$102.24
2	EXCAVACION EN MATERIAL "B" HASTA 0.5 MTS DE PROFUNDIDAD VARIABLE A MANO. INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA.	m3	3.32	\$135.00	\$448.20	2	\$896.40
3	PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CMS DE ESPESOR	M2	5	\$108.80	\$544.00	2	\$1,088.00
4	ZAPATA CORRIDA DE 50 CMS DE ANCHO POR 15 CMS DE PERALTE ARMADA CON 4 VARS #3 EN SENTIDO LONGITUDINAL Y VARS #3 @ 30 CMS EN SENTIDO TRANSVERSAL F'C=200 KG/CM2	ML	9	\$354.97	\$3,194.73	2	\$6,389.46
5	SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL CALIZO AL 90 % CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS MEDIR COMPACTADO INC. ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA	M3	1.5	\$242.11	\$363.17	2	\$726.33
6	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RESISTENCIA. RELLENO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2	M2	4.42	\$342.96	\$1,515.88	2	\$3,031.77
7	DALA DE DESPLANTE DE F'C=200 KG/CM2 DE 15X15 CMS. ARMADA CON ARMEX DE 3 PUNTAS INC. CIMBRADO, ARMADO Y COLADO	ML	8	\$162.74	\$1,301.92	2	\$2,603.84
8	PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR. INCLUYE AFINE DE SUPERFICIE Y MEMBRANA DE CURADO ACABADO A VUELTA DE PLANA	M2	3.8	\$253.09	\$961.74	2	\$1,923.48
ALBAÑILERIA							
9	SALIDA HIDROSANITARIA PARA WC INC. TUBERIAS PVC, COBRE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, EXCAVACIONES, RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	SALIDA	1	1894.06	\$1,894.06	2	\$3,788.12
10	SALIDA HIDROSANITARIA PARA LAVABO INC. TUBERIAS PVC, COBRE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, EXCAVACIONES, RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	SALIDA	1	1155.73	\$1,155.73	2	\$2,311.46
11	REGISTRO SANITARIO DE 60X40 DE ADOBON REPELLADO Y ALT. PROM. DE 80 CMS. INC. TAPA DE CONCRETO, APLANADO EN INTERIORES Y MEDIA CAÑA EN PISO	PIEZA	1	998.89	\$998.89	2	\$1,997.78
12	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO PVC SANITARIO DE 4" INC. ZANJEADO, AROPE Y CONEXIONES.	ML	20	136.08	\$2,721.60	2	\$5,443.20
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE TUBO PLUS DE 1/2" INC. COPLES, TEE, CONEXIONES, ZANJEADO Y AROPE.	ML	20	161.9	\$3,238.00	2	\$6,476.00
14	CASTILLO DE 15X15 CMS DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE 4 PUNTAS INCLUYE CIMBRA	ML	12	176.71	\$2,120.52	2	\$4,241.04
15	MURO DE BLOCK DE 15 CMS DE ESPESOR ASENTADO CON CEMENTO-ARENA DE F'C=60 KG/CM2 ACABADO APARENTE EN AMBAS CARAS	ML	24	235.2	\$5,644.80	2	\$11,289.60
16	CADENA DE CERRAMIENTO DE F'C= 200 KG/CM2 DE 15X15 CMS. ARMADA CON ARMEX DE 3 PUNTAS INCLUYE CIMBRADO, ARMADO Y COLADO	ML	8	170.16	\$1,361.28	2	\$2,722.56
17	REPELLADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA DE F'C=60 KG/CM2 EN MURO A PLOMO Y REGLA ACABADO CON PLANA INC. REMATES Y EMBOQUILLADOS	M2	16.35	97.76	\$1,598.38	2	\$3,196.75
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA DE CERAMICA MARCA INTERCERAMIC MODELO BOULDER DE 33 X 33 CMS. COLOR WHITE O SIMILAR EN CALIDAD, ASENTADA CON PEGAZULEJO. INCLUYE: BOQUILLA DE COLOR CON SELLADOR INTEGRADO, MATERIALES, DESPERDICIOS, CORTES, ACARREOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	8	205.9	\$1,647.20	2	\$3,294.40
19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE TAMBOR DE 0.80 X 2.10 MTS., INCLUYE: MARCO, CHAPA CON LLAVE, BISAGRAS, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA.	1	1351.93	\$1,351.93	2	\$2,703.86
20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA METALICA DE 60 X 40 CMS. INC. VIDRIO GOTA DE AGUA, MOSQUITERO, REJA Y PINTURA	PIEZA	1	776.75	\$776.75	2	\$1,553.50
21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO VITROMEX MARATON BLANCO O SIMILAR INC. VARS DE SUJECCION, CUELLO DE CERA, ALIMENTADOR, VALVULA, FLOTADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PIEZA	1	1097.1	\$1,097.10	2	\$2,194.20
22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO MARATON BLANCO O SIMILAR INC. LLAVE MEZCLADORA, ALIMENTADORES, TRAMPA DE PVC. Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PIEZA	1	823.72	\$823.72	2	\$1,647.44
23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA QUE INCLUYE TUBERIA, Codos, TE, LLAVES MEZCLADORAS, REGADERA, TRAMPA DE PVC Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PIEZA	1	605.3	\$605.30	2	\$1,210.60
TECHUMBRE							
24	ENRASE A BASE DE CONCRETO F'C=50 KG/CM2 ALTURA PROMEDIO 11 CMS. INCLUYE TRAZO, CIMBRA, PREPARACION, COLADO, VIBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	8.0	\$61.82	\$494.56	2	\$989.12
25	LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON ESP. DE 10 CMS. ARMADA CON VAR. #3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS INC. CIMBRADO, DESCIMBRADO, BOMBEO DEL CONCRETO Y MEMBRANA DE CURADO.	M2	6.25	\$502.92	\$3,143.25	2	\$6,286.50
26	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPAC-5000, A BASE DE DOS CAPAS DE IMPAC-5000, SELLADOR, MALLA DE REFUERZO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	6.25	\$131.40	\$821.25	2	\$1,642.50
27	SALIDA PARA APAGADOR Y CONTACTO CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO, APAGADOR Y CONTACTO TIPO ITALIANO, CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	SALIDA	1	400.54	\$400.54	2	\$801.08
28	SALIDA DE CENTRO CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO, ROSETA DE PORCELANA, CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	SALIDA	1	\$370.69	\$370.69	2	\$741.38

\$81,292.61

TOTAL

\$40,646.31 2 \$81,292.61

ELABORO

ANDRES DUARTE CHAVIRA