



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2015-PDM-FISM-DR-099

NO. EXPEDIENTE: 2015DR000123

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PHD. CARLOS ARTURO OCHOA ORTEGA
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL PARA 2015, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$81,191.73 (OCHENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 73/100 M.N) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 (FISM) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, SE AUTORIZA SEAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE RAMO 33
560	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	
10	OBRAS	\$81,191.73
0001	OBRA DIRECTA	\$81,191.73

PROGRAMA	
02	SERVICIOS SOCIALES
11	VIVIENDA POPULAR
03	CUARTO ADOSADO

OBRA
01 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COMPLETO DE 4X6, LA PIEDRA.

PARA SU EJERCICIO, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. ASIMISMO PARA LAS ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS SEGUIRAN SUJETOS A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS VIGENTES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

~~EN EL ENTENDIDO DE QUE PARA EL EJERCICIO Y APLICACION DE ESTOS RECURSOS LA PRESENTE AUTORIZACION TENDRA UNA VIGENCIA DE TRES MESES A PARTIR DE SU EXPEDICION~~


ATENTAMENTE

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL

C.C.P.: LIC. HECTOR ELIAS BARRAZA CHAVEZ. SINDICO MUNICIPAL
C.C.P.: LIC. JAIME ARTURO FUENTES ORNELAS. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: LIC. RICARDO MEJIA BORJA REY. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: LIC. NANTHA YAUNDE SANTANA. COORDINADORA JURIDICA
C.C.P.: ARCHIVO

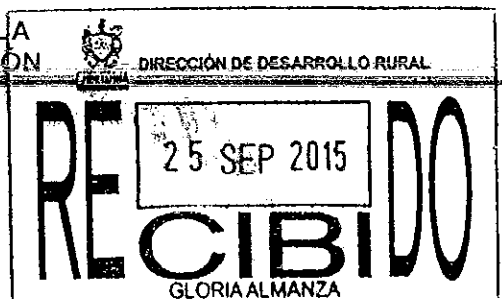

L

2015-PDM-FISM-DR-099

SUBTOTAL

Página 1 de 2

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2015-PDM-FISM-DR-099

No. DE OBRA		CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS OBRAS		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2015						
				CONCEPTOS						
				U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	TOTAL	CUARTOS	IMPORTE	
1				SALIDA DE CENTRO CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO, ROSETA DE PORCELANA, CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO						
				SALIDA PARA APAGADOR Y CONTACTO CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO, APAGADOR Y CONTACTO TIPO ITALIANO, CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO						
				SALIDA PARA CONTACTO CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO, APAGADOR Y CONTACTO TIPO ITALIANO, CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO						
				SUBTOTAL						
				1,171.77						
				INFORMAR A LA POBLACION SOBRE LA CONCLUSION DE UNA OBRA O ACCION REALIZADA PARCIAL O TOTALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS MEDIANTE LA COLOCACION EN UN LUGAR VISIBLE DE UNA PLACA QUE CONTENGA ALMENOS LA SIGUIENTE FRASE "ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DEL FAIS", O BIEN "ESTA OBRA SE REALIZO PARCIALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS" CUANDO SE TRATE DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SE DEBERA COLDCAR UNA ETIQUETA EN UN LUGAR VISIBLE QUE SEÑALE AL MENOS LO SIGUIENTE: "ESTA VIVIENDA FUE MEJORAOA CON RECURSDS DEL PAIS"						
				SUBTOTAL						
				81,191.73						

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACION



FISM
ANEXO TECNICO DE AFECTACION PRESUPUESTAL
2015

DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICIO DE AFECTACION
PRESUPUESTAL:
FECHA:

HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA EJECUTORA

DIRECCION DE DESARROLLO RURAL

CUENTA:

SUBCUENTA:

Nº. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION		MOD. DE EJEC	SITUACION DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTOS PRESUPUESTADOS				PESOS			METAS DEL PROYECTO		AVANCE AL 31 DE DIC. 2015	PERIODO DE EJECUCION		GASTO PROMEDIO MENSUAL (MILES \$)
		LOCALIDAD					SUMA	FISM	ESTATAL	BENEFICIARIOS	U. DE M.	CANT.	INTC. (MES)	FIN. (MES)					
1	CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4X6.	LA PIEDRA	C	IT	81.19	\$ 81,191.73	\$ 81,191.73	\$ 81,191.73				OBRA	1	100%	10	10	81.19		
TOTAL						\$ 81,191.73	\$ 81,191.73	\$ 81,191.73											

PA...

PD. CARLOS OCHOA ORTEGA
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL

[Signature]
LIC. ENRIQUE C. VALDES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

FISM
PRESUPUESTO DE OBRA

CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4X6 MTS				LOCALIDAD		LA PIEDRA			
DESCRIPCION				UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL	NO. DE CUARTOS	TOTAL
CIMENTACION Y PISO									
1	LIMPIA,TRAZO Y NIVELACION			m2	29.30	\$8.52	\$249.64	1	\$249.64
2	EXCAVACION EN MATERIAL "B" HASTA 0.5 MTS. DE PROFUNDIDAD VARIABLE A MANO. INCLUYE ACARREO A UN PUNTO DE OBRA			m3	12.00	\$135.00	\$1,620.00	1	\$1,620.00
3	PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR			m2	11.00	\$108.80	\$1,196.80	1	\$1,196.80
4	ZAPATA CORRIDA DE 50 CMS. DE ANCHO POR 15 CMS. DE PERALTE. ARMADO CON 4 VRS #3 EN SENTIDO LONGITUDINAL Y VRS #3 @ 30 CMS. EN SENTIDO TRANSVERSAL F'C=200KG/CM2.			ml	22.00	\$354.97	\$7,809.34	1	\$7,809.34
5	SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL CALIZO AL 90 % CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS. MEJOR COMPACTADO INC. ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA			m3	9.00	\$242.11	\$2,178.99	1	\$2,178.99
6	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RESISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2.			m2	10.50	\$342.96	\$3,601.08	1	\$3,601.08
7	DALA DE DESPLANTE DE F'C=200 KG/CM2 DE 15X15 CMS. ARMADA CON ARMEX DE 3 PUNTAS INC. CIMBRADO, ARMADO Y COLADO			ml	24.00	\$162.74	\$3,905.76	1	\$3,905.76
8	PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR. INCLUYE AFINE DE SUPERFICIE Y MEMBRANA DE CURADO ACABADO PULIDO.			m2	25.52	\$281.94	\$7,195.11	1	\$7,195.11
ALBANILERIA									
	ASTILLO DE CONCRETO DE 15 X 15 CMS.DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE 4 PUNTAS INCLUYE CIMBRA.			m.l.	27.00	\$176.71	\$4,771.17	1	\$4,771.17
10	MURO DE BLOCK DE 15 CMS. DE ESPESOR ASENTADO CON CEMENTO-ARENA DE F'C=60 KG/CM2 ACABADO APARENTE EN AMBAS CARAS.			m2	50.00	\$291.61	\$14,580.50	1	\$14,580.50
11	CADENA DE CERRAMIENTO DE F'C=200 KG/CM2 DE 15X15 CMS. ARMADA CON ARMEX DE 4 PUNTAS INCLUYE CIMBRADO, ARMADO Y COLADO.			ml	24.00	\$170.16	\$4,083.84	1	\$4,083.84
12	ENJARRE EXTERIOR DE PAREDES A BASE DE STUKO			m2	60.00	\$47.30	\$2,838.00	1	\$2,838.00
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TIPO MULTIPANEL LISA DE 2.03 X 0.90 MTS. INCLUYE: MARCO, BISAGRAS, CHAPA DE PARCHE MARCA PHILLIPS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.			pieza	1.00	\$1,791.08	\$1,791.08	1	\$1,791.08
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA METALICA DE 150 X 100 CMS. INC. VIDRIO DE 3MM. CLARO, MOSQUITEROS, REJA Y PINTURA			pieza	1.00	\$1,517.04	\$1,517.04	1	\$1,517.04
15	PLACA ALUSIVA AL PROGRAMA			pieza	1.00	\$320.00	\$320.00	1	\$320.00
TECHUMBRE									
16	ENRASE A BASE DE CONCRETO F'C=50 KG/CM2 ALTURA PROMEDIO 11 CMS. INCLUYE TRAZO, CIMBRA, PREPARACION, COLADO, VIBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.			ML	20	\$61.82	\$1,236.40	1	\$1,236.40
17	LOSA DE CONCRETO A BASE F'C=200 KG/CM2 CON. ESP. DE 12 CMS. ARMADO CON VARILLA #3 A 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS INC. CIMBRADO, DESCIMBRADO, BOMBEO DEL CONCRETO Y MEMBRANA DE CURADO.			M2	29.80	\$577.50	\$17,209.50	1	\$17,209.50
18	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPAC-5000 A BASE DE DOS CAPAS DE IMPAC-5000 SELLADOR, MALLA DE REFUERZO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.			M2	29.80	\$131.40	\$3,915.72	1	\$3,915.72
	LIDA DE CENTRO CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO, ROSETA DE PORCELANA, CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.			salida	1.00	\$370.69	\$370.69	1	\$370.69
20	SALIDA PARA APAGADOR Y CONTACTO CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO, APAGADOR Y CONTACTO TIPO ITALIANO, CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO			salida	1.00	\$400.54	\$400.54	1	\$400.54
21	SALIDA PARA CONTACTO CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO, CONTACTO TIPO ITALIANO, CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO			salida	1.00	\$400.54	\$400.54	1	\$400.54

TOTAL

\$61,191.73

\$81,191.73 1 \$81,191.73

ELABORO
ANDRES DUARTE CHAVIRA