



J. G. Sosa
DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2015-PDM-FISM-DR-097

NO. EXPEDIENTE: 2015DR000121

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PHD. CARLOS ARTURO OCHOA ORTEGA
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL
PRESENTE.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL PARA 2015, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$73,202.26 (SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 26/100 M.N) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 (FISM) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, SE AUTORIZA SEAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE RAMO 33
560	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	
10	OBRAS	\$73,202.26
0001	OBRA DIRECTA	\$73,202.26 ✓

PROGRAMA
02 SERVICIOS SOCIALES
11 VIVIENDA POPULAR
03 CUARTO ADOSADO

OBRA
01 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADOSADO, ALAMILLO DE BAILON.


PARA SU EJERCICIO, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. ASIMISMO PARA LAS ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS SEGUIRAN SUJETOS A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS VIGENTES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

EN EL ENTENDIDO DE QUE PARA EL EJERCICIO Y APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS, LA PRESENTE AUTORIZACION TENDRA UNA VIGENCIA DE TRES MESES A PARTIR DE SU EXPEDICIÓN.

ATENTAMENTE

Lic. Enrique Carlos Valles Zavala
LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

C.C.P.: LIC. HECTOR ELIAS BARRAZA CHAVEZ. SINDICO MUNICIPAL
C.C.P.: LIC. JAIME ARTURO FUENTES ORNELAS. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: LIC. RICARDO MEJIA BORJA REY. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: LIC. NANTHA YAUNDE SANTANA. COORDINADORA JURIDICA
C.C.P.: ARCHIVO

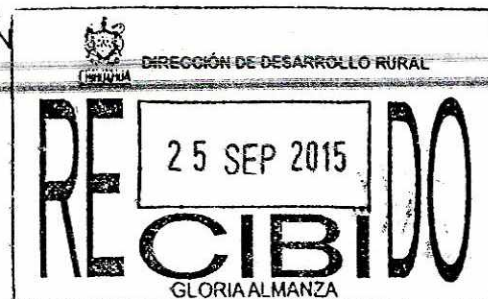

INFORMACION COMPLETARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2015-PDM-FISM-DR-097

No. DE OBRA	CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS OBRAS	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2015						
		CONCEPTOS	J.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	TOTAL	CUARTOS	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADOSADO, ALAMILLO DE BAILON	CIMENTACIÓN Y PISO						
		LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN	M2	29.30	8.52	249.64	1	249.64
		EXCAVACIÓN EN MATERIAL "B" HASTA 0.5 MTS. DE PROFUNDIDAD VARIABLE A MANO INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA	M3	11.00	135.00	1	1,485.00	
		PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR	M2	9.00	108.80	1	979.20	
		ZAPATA CORRIDA DE 50 CMS. DE ANCHO POE 15 CMS. DE PERALTE ARMADA CON 4 VARS. #3 EN SENTIDO LONGITUDINAL Y VARS. #3 @ 30 CMS. EN SENTIDO TRANSVERSAL F'C 200 KG/CM2	ML	17.50	354.97	1	6,211.98	
		SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL CALIZO AL 90% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS. MEDIR COMPACTANDO INC. ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA	M3	9.00	242.11	1	2,178.99	
		MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RESISTENCIA RELLENO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2	M2	8.66	342.96	1	2,970.03	
		DALA DE DESPLANTE DE F'C=200 KG/CM2 DE 15X15 CMS. ARMADA CON ARMEY DE 3 PUNTAS INC. CIMBRADO, ARMADO Y COLADO	ML	17.10	162.74	1	2,782.85	
		PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE AFINE DE SUPERFICIE Y MEMBRANA DE CURADO ACABADO PULIDO	M2	25.50	281.94	1	7,189.47	
		ALBAÑILERIA				1		
	No. DE EXPEDIENTE: 2015DR000121	CASTILLO DE CONCRETO DE 15X15 CMS. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON ARMEY DE 4 PUNTAS INCLUYE CIMBRA	ML	27.00	176.71	1	4,771.17	
	CLASIFICACIÓN EL PROYECTO	MURO DE BLOCK DE 15 CMS. DE ESPESOR ASENTADO CON CEMENTO-ARENA DE F'C=60 KG/CM2 ACABADO APARENTE EN AMBAS CARAS	ML	40.00	291.61	1	11,664.40	
	VIVIENDA	CADENA DE CERRAMIENTO DE F'C= 200 KG/CM2 DE 15X15 CMS. ARMADA CON ARMEY DE 4 PUNTAS INCLUYE CIMBRADO, ARMADO Y COLADO	ML	22.00	170.16	1	3,743.52	
	SUBCLASIFICACIÓN	ENJARRE EXTERIOR DE PAREDES A BASE DE STUKO	M2	52.00	47.30	1	2,459.60	
	CUARTO DORMITORIO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA TIPO MULTIPANEL LISA DE 2.03X0.90 MTS. INCLUYE: MARCO BISAGRAS, CHAPA DE PARCHE Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PIEZA	1.00	1,791.08	1	1,791.08	
	MODALIDAD	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA METALICA DE 1.50X100 CMS. INC. VIDRIO DE 3 MM. CLARO, MOSQUETEROS, REJA Y PINTURA	PIEZA	1.00	1,517.04	1	1,517.04	
	CONSTRUCCIÓN	PLACA ALUSIVA AL PROGRAMA	PIEZA	1.00	320.00	1	320.00	
	INCIDENCIA DEL PROYECTO	TECHUMBRE				1		
	DIRECTO	ENRASE A BASE DE CONCRETO F'C= 50 KG/CM2 ALTURA PROMEDIO 11 CMS. INCLUYE: TRAZO, CIMBRA, PREPARACIÓN, COLADO, VIBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	20.00	61.82	1	1,236.40	
		LOS DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON ESP. DE 12 CMS. ARMADA CON VAR. #3@ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS INC. CIMBRADO, DESCIMBRADO, BOMBEO DEL CONCRETO Y MEMBRANA DE CURADO	M2	28.89	577.50	1	16,683.98	
		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPAC-5000, A BASE DE DOS CAPAS DE IMPAC-5000, SELLADOR, MALLA DE REFUERZO, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	28.89	131.40	1	3,796.15	
		SUBTOTAL					72,030.49	

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2015-PDM-FISM-DR-097

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS OBRAS		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2015						
No. DE OBRA		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	TOTAL	CUARTOS	IMPORTE
1		SALIDA DE CENTRO CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO, ROSETA DE PORCELANA, CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	SALIDA	1.00	370.69	370.69	1	370.69
	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADOSADO, ALAMILLO DE BAILON	SALIDA PARA APAGADOR Y CONTACTO CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO, APAGADOR Y CONTACTO TIPO ITALIANO, CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	SALIDA	1.00	400.54	400.54	1	400.54
		SALIDA PARA CONTACTO CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO, APAGADOR Y CONTACTO TIPO ITALIANO, CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	SALIDA	1.00	400.54	400.54	1	400.54
		SUBTOTAL				1,171.77		
	No. DE EXPEDIENTE: 2015DR000121	INFORMAR A LA POBLACION SOBRE LA CONCLUSION DE UNA OBRA O ACCION REALIZADA PARCIAL O TOTALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS MEDIANTE LA COLOCACION EN UN LUGAR VISIBLE DE UNA PLACA QUE CONTENGA ALMENOS LA SIGUIENTE FRASE "ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DEL FAIS", O BIEN, "ESTA OBRA SE REALIZO PARCIALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS", CUANDO SE TRATE DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SE DEBERA COLOCAR UNA ETIQUETA EN UN LUGAR VISIBLE QUE SEÑALE AL MENOS LO SIGUIENTE: "ESTA VIVIENDA FUE MEJORADA CON RECURSOS DEL PAIS"						
	CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO							
	VIVIENDA							
	SUBCLASIFICACIÓN							
	CUARTO DORMITORIO							
	MODALIDAD							
	CONSTRUCCIÓN							
	INCIDENCIA DEL PROYECTO							
	DIRECTO							
		SUBTOTAL					73,202.26	

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



FISM
ANEXO TECNICO DE AFECTACION PRESUPUESTAL
2015

DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICIO DE AFECTACION
PRESUPUESTAL:
FECHA:

HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA EJECUTORA:

DIRECCION DE DESARROLLO RURAL

CUENTA:

SUBCUENTA:

Nº. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION LOCALIDAD	MOD. DE EJEC	SITUACION DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO			METAS DEL PROYECTO		AVANCE AL 31 DE DIC 2015	PERIODO DE EJECUCION		GASTO PROMEDIO MENSUAL (MILES \$)
						SUMA	FISM	ESTATAL	U. DE M.	CANT		INTC. (MES)	FIN (MES)	
1	CONSTRUCCION DE CUARTO ADOSADO	ALAMILLO DE BAILON	C	IT	73.2	\$ 73,202.26	\$ 73,202.26		OBRA	1	100%	11	11	73.20
TOTAL						\$ 73,202.26	\$ 73,202.26							

CD. CARLOS OCHOA ORTEGA
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL

LIC. ENRIQUE C. VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



FISM
PRESUPUESTO DE OBRA

CONSTRUCCION DE CUARTO ADOSADO DE 4 X 6 MTS	LOCALIDAD	ALAMILLO DE BAILON
---	-----------	--------------------

DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL	NO. DE CUARTOS	TOTAL
CIMENTACION Y PISO							
1	LIMPIA,TRAZO Y NIVELACION	m2	29.30	\$8.52	\$249.64	1	\$249.64
2	EXCAVACION EN MATERIAL "B" HASTA 0.5 MTS. DE PROFUNDIDAD VARIABLE A MANO. INCLUYE ACARREO A UN PUNTO DE OBRA	m3	11.00	\$135.00	\$1,485.00	1	\$1,485.00
3	PLANTILLA DE CONCRETO FC=100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR	m2	9.00	\$108.80	\$979.20	1	\$979.20
4	ZAPATA CORRIDA DE 50 CMS. DE ANCHO POR 15 CMS. DE PERALTE. ARMADO CON 4 VRS #3 EN SENTIDO LONGITUDINAL Y VRS #3 @ 30 CMS. EN SENTIDO TRANSVERSAL FC=200KG/CM2.	ml	17.50	\$354.97	\$6,211.98	1	\$6,211.98
5	SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL CALIZO AL 90 % CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS. MEDIR COMPACTADO INC. ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA	m3	9.00	\$242.11	\$2,178.99	1	\$2,178.99
	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RESISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO FC=100 KG/CM2.	m2	8.66	\$342.96	\$2,970.03	1	\$2,970.03
	LAJA DE DESPLANTE DE FC=200 KG/CM2 DE 15X15 CMS. ARMADA CON ARMEX DE 3 PUNTAS INC. CIMBRADO, ARMADO Y COLADO	ml	17.10	\$162.74	\$2,782.85	1	\$2,782.85
8	PISO DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR. INCLUYE AFINE DE SUPERFICIE Y MEMBRANA DE CURADO ACABADO PULIDO.	m2	25.50	\$281.94	\$7,189.47	1	\$7,189.47
ALBAÑILERIA							
9	CASTILLO DE CONCRETO DE 15 X 15 CMS.DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE 4 PUNTAS INCLUYE CIMBRA.	m.l.	27.00	\$176.71	\$4,771.17	1	\$4,771.17
10	MURO DE BLOCK DE 15 CMS. DE ESPESOR ASENTADO CON CEMENTO-ARENA DE FC=60 KG/CM2 ACABADO APARENTE EN AMBAS CARAS.	ml	40.00	\$291.61	\$11,664.40	1	\$11,664.40
11	CADENA DE CERRAMIENTO DE FC=200 KG/CM2 DE 15X15 CMS. ARMADA CON ARMEX DE 4 PUNTAS INCLUYE CIMBRADO, ARMADO Y COLADO.	ml	22.00	\$170.16	\$3,743.52	1	\$3,743.52
12	ENJARRE EXTERIOR DE PAREDES A BASE DE STUKO	m2	52.00	\$47.30	\$2,459.60	1	\$2,459.60
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TIPO MULTIPANEL LISA DE 2.03 X 0.90 MTS. INCLUYE: MARCO, BISAGRAS, CHAPA DE PARCHE MARCA PHILLIPS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	pieza	1.00	\$1,791.08	\$1,791.08	1	\$1,791.08
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA METALICA DE 150 X 100 CMS. INC. VIDRIO DE 3MM, CLARO, MOSQUITEROS, REJA Y PINTURA	pieza	1.00	\$1,517.04	\$1,517.04	1	\$1,517.04
15	PLACA ALUSIVA AL PROGRAMA	pieza	1.00	\$320.00	\$320.00	1	\$320.00
TECHUMBRE							
16	ENRASE A BASE DE CONCRETO FC=50 KG/CM2 ALTURA PROMEDIO 11 CMS. INCLUYE TRAZO, CIMBRA, PREPARACION, COLADO, VIBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	20	\$61.82	\$1,236.40	1	\$1,236.40
	OSA DE CONCRETO A BASE FC=200 KG/CM2 CON. ESP. DE 12 CMS. ARMADO CON VARILLA 3 A 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS INC. CIMBRADO, DESCIMBRADO, BOMBEO DEL CONCRETO Y MEMBRANA DE CURADO.	M2	28.89	\$577.50	\$16,683.98	1	\$16,683.98
18	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPAC-5000 A BASE DE DOS CAPAS DE IMPAC-5000 SELLADOR, MALLA DE REFUERZO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	28.89	\$131.40	\$3,796.15	1	\$3,796.15
19	SALIDA DE CENTRO CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO, ROSETA DE PORCELANA, CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	salida	1.00	\$370.69	\$370.69	1	\$370.69
20	SALIDA PARA APAGADOR Y CONTACTO CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO, APAGADOR Y CONTACTO TIPO ITALIANO, CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	salida	1.00	\$400.54	\$400.54	1	\$400.54
21	SALIDA PARA CONTACTO CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO, APAGADOR Y CONTACTO TIPO ITALIANO, CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	salida	1.00	\$400.54	\$400.54	1	\$400.54

\$73,202.26

TOTAL

\$73,202.26 1 \$73,202.26

ELABORO
ANDRES DUARTE CHAVIRA