



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2015-PDM-FISM-DR-093

NO. EXPEDIENTE: 2015DR000117

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PHD. CARLOS ARTURO OCHOA ORTEGA
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL
PRESENTE.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL PARA 2015, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE **\$243,575.20** (DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DEL **RAMO 33 (FISM)** FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, SE AUTORIZA SEAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE RAMO 33
560	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	
10	OBRAS	\$243,575.20
0001	OBRA DIRECTA	\$243,575.20 ✓
PROGRAMA		
02	SERVICIOS SOCIALES	
11	VIVIENDA POPULAR	
03	CUARTO ADOSADO	

OBRA
01 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COMPLETO DE 4.0X6.0, EJIDO GUADALUPE.


PARA SU EJERCICIO, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. ASIMISMO PARA LAS ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS SEGUIRAN SUJETOS A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS VIGENTES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

EN EL ENTENDIDO DE QUE PARA EL EJERCICIO Y APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS, LA PRESENTE AUTORIZACIÓN TENDRÁ UNA VIGENCIA DE TRES MESES A PARTIR DE SU EXPEDICIÓN.

ATENTAMENTE

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

C.C.P.: LIC. HECTOR ELIAS BARRAZA CHAVEZ, SINDICO MUNICIPAL
C.C.P.: LIC. JAIME ARTURO FUENTES ORNELAS, OFICIAL MAYOR
C.C.P.: LIC. RICARDO MEJIA BORJA REY, TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO, DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: LIC. NANTHA YAUNDE SANTANA, COORDINADORA JURIDICA
C.C.P.: ARCHIVO

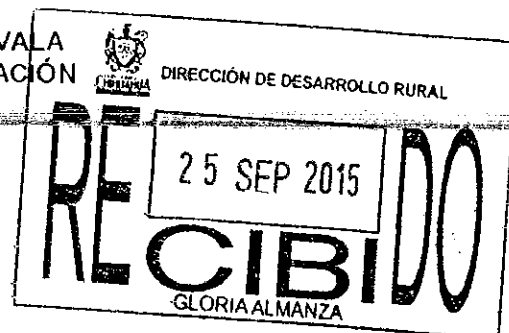

INFORMACION COMPLETA

2015-PDM-FISM-DR-093

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS OBRAS		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2015					
No. DE OBRA		CONCEPTOS					
		U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	TOTAL	CUARTOS	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COMPLETO DE 4.0X6.0, EJIDO GUAAALUPE	CIMENTACIÓN Y PISO					
		LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN					
		EXCAVACIÓN EN MATERIAL "B" HASTA 0.5 MTS. DE PROFUNDIDAD VARIABLE A MANO INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA					
		M2	29.30	8.52	249.64	3	748.91
		PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR					
		M3	12.00	135.00	1,620.00	3	4,860.00
		ZAPATA CORRIDA DE 50 CMS. DE ANCHO POE 15 CMS. DE PERALTE ARMAOA CON 4 VARS. #3 EN SENTIDO LONGITUDINAL Y VARS. #3 @ 30 CMS. EN SENTIDO TRANSVERSAL FC 200 KG/CM2					
		M2	11.00	108.80	1,196.80	3	3,590.40
		SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL CALIZO AL 90% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS. MEDIR COMPACTAND INC. ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA					
		ML	22.00	354.97	7,809.34	3	23,428.02
		MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RESISTENCIA RELLENO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2					
		M3	9.00	242.11	2,178.99	3	6,536.97
		DALA DE DESPLANTE DE F'C=200 KG/CM2 DE 15X15 CMS. ARMADA CON ARMEX DE 3 PUNTAS INC. CIMBRADO, ARMADO Y COLADO					
		M2	10.50	342.96	3,601.08	3	10,803.24
		PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE AFINE DE SUPERFICIE Y MEMBRANA DE CURADO ACABADO PULIDO					
		ML	24.00	162.74	3,905.76	3	11,717.28
		ALBAÑILERÍA					
		M2	25.52	281.94	7,195.11	3	21,585.33
		CASTILLO DE CDNETO DE 15X15 CMS. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE 4 PUNTAS INCLUYE CIMBRA					
		ML	27.00	176.71	4,771.17	3	14,313.51
		MURO DE BLOCK DE 15 CMS. DE ESPESDR ASENTADO CON CEMENTO-ARENA DE F'C=60 KG/CM2 ACABADO APARENTE EN AMBAS CARAS					
		M2	50.00	291.61	14,580.50	3	43,741.50
		CAOEÑA DE CERRAMIENTO DE F'C= 200 KG/CM2 DE 15X15 CMS. ARMADA CON ARMEX DE 4 PUNTAS INCLUYE CIMBRADO, ARMADO Y COLADO					
		ML	24.00	170.16	4,083.84	3	12,251.52
		ENJARRE EXTERIOR DE PAREDES A BASE DE STUKO					
		M2	60.00	47.30	2,838.00	3	8,514.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA TIPO MULTIPANEL LISA DE 203X0.90 MTS. INCLUYE MARCO BISAGRAS, CHAPA DE PARCHE Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN							
PIEZA	1.00	1,791.08	1,791.08	3	5,373.24		
VIDRIO DE 3 MM. CLARO, MOSQUETEROS, REJA Y PINTURA							
PIEZA	1.00	1,517.04	1,517.04	3	4,551.12		
PLACA ALUSIVA AL PROGRAMA							
PIEZA	1.00	320.00	320.00	3	960.00		
TECHUMBRE							
ENRASE A BASE DE CONCRETO FC= 50 KG/CM2 ALTURA PROMEDIO 11 CMS. INCLUYE: TRAZO, CIMBRA, PREPARACIÓN, COLADO, VIBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN							
ML	20.00	61.82	1,236.40	3	3,709.20		
LOSA DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 CON ESP. DE 12 CMS. ARMADA CON VAR. #3@ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDS INC. CIMBRADO, DESCIMBRADO, BOMBEO DEL CONCRETO Y MEMBRANA DE CURADO							
M2	29.80	577.50	17,209.50	3	51,628.50		
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPAC-5000, A 8ASE DE DOS CAPAS DE IMPAC-5000, SELLADOR, MALLA DE REFUERZO, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN							
M2	29.80	131.40	3,915.72	3	11,747.16		
SUBTOTAL						240,059.89	

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2015-PDM-FISM-DR-093

No. DE OBRA	CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS OBRAS	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2015				
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1		SALIDA DE CENTRO CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO, ROSETA DE PORCELANA, CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	SALIDA	1.00	370.69	1,112.07
		SALIDA PARA APAGADOR Y CONTACTO CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO, APAGADOR Y CONTACTO TIPO ITALIANO, CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	SALIDA	1.00	400.54	1,201.62
		SALIDA PARA CONTACTO CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO, APAGADOR Y CONTACTO TIPO ITALIANO, CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	SALIDA	1.00	400.54	1,201.62
		SUBTOTAL				3,515.31
		INFORMAR A LA POBLACION SOBRE LA CONCLUSION DE UNA OBRA O ACCION REALIZADA PARCIAL O TOTALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS MEDIANTE LA COLOCACION EN UN LUGAR VISIBLE DE UNA PLACA QUE CONTENGA ALMENOS LA SIGUIENTE FRASE "ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DEL FAIS", O BIEN, "ESTA OBRA SE REALIZO PARCIALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS", CUANDO SE TRATE DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SE DEBERA COLOCAR UNA ETIQUETA EN UN LUGAR VISIBLE QUE SEÑALE AL MENOS LO SIGUIENTE: "ESTA VIVIENDA FUE MEJORADA CON RECURSOS DEL PAIS"				
		No. DE EXPEDIENTE: 2015DR000117				
		CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO				
		VIVIENDA				
		SUBCLASIFICACIÓN				
		CUARTO DORMITORIO				
		MODALIDAD				
		CONSTRUCCIÓN				
		INCIDENCIA DEL PROYECTO				
		DIRECTO				
		SUBTOTAL				243,575.20

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



FISM

ANEXO TECNICO DE AFECTACION PRESUPUESTAL 2015

DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICIO DE AFECTACION
PRESUPUESTAL:
FECHA:

HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA EJECUTORA

DIRECCION DE DESARROLLO RURAL

CUENTA:

SUBCUENTA:

No DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	URDACION LOCALIDAD	MOD DE EJEC	SITUACION DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTOS PRESUPUESTADOS			METAS DEL PROYECTO		AVANCE AL 31 DE DIC 2015	PERIODO DE EJECUCION		GASTO PROMEDIO MENSUAL (MILES \$)
						SUMA	FISM	ESTATAL	UT. DE M.	CANT		INIC. (MES)	FIN (MES)	
1	CONSTRUCCION DE CUARTO DE 4.0 X 6.0 MTS	EJIDO GUADALUPE	C	IT	243.6	\$ 243,575.20	\$ 243,575.20		OBRA	1	100%	09	10	243.58
TOTAL						\$ 243,575.20	\$ 243,575.20							

Lic. CARLOS OCHOA ORTEGA
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL

Lic. ENRIQUE C. VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



FISM
PRESUPUESTO DE OBRA

CONSTRUCCION DE CUARTO DE 4.0 X 6.0 MTS				LOCALIDAD		EJIDO GUADALUPE			
DESCRIPCION				UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL	NO. DE CUARTOS	TOTAL
CIMENTACION Y PISO									
1	LIMPIA,TRAZO Y NIVELACION			m2	29.30	\$8.52	\$249.64	3	\$748.91
2	EXCAVACION EN MATERIAL "B" HASTA 0.5 MTS. DE PROFUNDIDAD A MANO INCLUYE ACARREO A UN PUNTO DE OBRA			m3	12.00	\$135.00	\$1,620.00	3	\$4,860.00
3	PLANTILLA DE CONCRETO FC=100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR			m2	11.00	\$108.80	\$1,196.80	3	\$3,590.40
4	ZAPATA CORRIDA DE 50 CMS. DE ANCHO POR 15 CMS. DE PERALTE, ARMADO CON 4 VRS #3 EN SENTIDO LONGITUDINAL Y VRS #3 @ 30 CMS. EN SENTIDO TRANSVERSAL FC=200KG/CM2.			ml	22.00	\$354.97	\$7,809.34	3	\$23,428.02
5	SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL CAUZO AL 90 % CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS. MEDIR COMPACTADO INC. ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA			m3	9.00	\$242.11	\$2,178.99	3	\$6,536.97
6	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RESISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO FC=100 KG/CM2.			m2	10.50	\$342.96	\$3,601.08	3	\$10,803.24
7	DALA DE DESPLANTE DE FC=200 KG/CM2 DE 15X15 CMS. ARMADA CON ARMEX DE 3 PUNTAS INC. CIMBRADO, ARMADO Y COLADO			ml	24.00	\$162.74	\$3,905.76	3	\$11,717.28
8	PISO DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR. INCLUYE AFINE DE SUPERFICIE Y MEMBRANA DE CURADO ACABADO PULIDO.			m2	25.52	\$281.94	\$7,195.11	3	\$21,585.33
ALBANILERIA									
9	ASTILO DE CONCRETO DE 15 X 15 CMS.DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE 4 PUNTAS INCLUYE CIMBRA.			m.l.	27.00	\$176.71	\$4,771.17	3	\$14,313.51
10	MURO DE BLOCK DE 15 CMS. DE ESPESOR ASENTADO CON CEMENTO-ARENA DE FC=60 KG/CM2 ACABADO APARENTE EN AMBAS CARAS.			m2	50.00	\$291.61	\$14,580.50	3	\$43,741.50
11	CADENA DE CERRAMIENTO DE FC=200 KG/CM2 DE 15X15 CMS. ARMADA CON ARMEX DE 4 PUNTAS INCLUYE CIMBRADO, ARMADO Y COLADO.			ml	24.00	\$170.16	\$4,083.84	3	\$12,251.52
12	ENJARRE EXTERIOR DE PAREDES A BASE DE STUKO			m2	60.00	\$47.30	\$2,838.00	3	\$8,514.00
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TIPO MULTIPANEL LISA DE 2.03 X 0.90 MTS. INCLUYE: MARCO, BISAGRAS, CHAPA DE PARCHE MARCA PHILIPS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.			pieza	1.00	\$1,791.08	\$1,791.08	3	\$5,373.24
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA METALICA DE 150 X 100 CMS. INC. VIDRIO DE 3MM, CLARO, MOSQUITEROS, REJA Y PINTURA			pieza	1.00	\$1,517.04	\$1,517.04	3	\$4,551.12
15	PLACA ALUSIVA AL PROGRAMA			pieza	1.00	\$320.00	\$320.00	3	\$960.00
TECHUMBRE									
16	ENRASE A BASE DE CONCRETO FC=50 KG/CM2 ALTURA PROMEDIO 11 CMS. INCLUYE TRAZO, CIMBRA, PREPARACION, COLADO, VIBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.			ML	20	\$61.82	\$1,236.40	3	\$3,709.20
17	LOSA DE CONCRETO A BASE FC=200 KG/CM2 CON. ESP. DE 12 CMS. ARMADO CON VARILLA #3 A 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS INC. CIMBRADO, DESCIMBRADO, BOMBEO DEL CONCRETO Y MEMBRANA DE CURADO.			M2	29.80	\$577.50	\$17,209.50	3	\$51,628.50
18	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPAC-5000 A BASE DE DOS CAPAS DE IMPAC-5000 SELLADOR, MALLA DE REFUERZO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.			M2	29.80	\$131.40	\$3,915.72	3	\$11,747.16
19	IDA DE CENTRO CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO, ROSETA DE PORCELANA, CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.			salida	1.00	\$370.69	\$370.69	3	\$1,112.07
20	SALIDA PARA APAGADOR Y CONTACTO CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO, APAGADOR Y CONTACTO TIPO ITALIANO, CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO			salida	1.00	\$400.54	\$400.54	3	\$1,201.62
21	SALIDA PARA CONTACTO CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO, CONTACTO TIPO ITALIANO, CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO			salida	1.00	\$400.54	\$400.54	3	\$1,201.62

TOTAL

\$243,575.20

\$81,191.73

3

\$243,575.20

ELABORO

ANDRES DUARTE CHAVIRA