



DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.
NO. OFICIO: 2015-PDM-FISMREF/14-DR-024
NO. EXPEDIENTE: 2015DR000155
ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PhD. CARLOS ARTURO OCHOA ORTEGA
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2015, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$568,342.14 (QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 14/100 M.N) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 (FISM) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (REFRENDO 2014), SE AUTORIZA SEAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE RAMO 33
590	SERVICIOS FINANCIEROS, ADEFAS Y REFRENDOS	
10	REFRENDOS DE FONDOS FEDERALES (ADMN 2013-2016)	\$568,342.14
0006	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$568,342.14

PROGRAMA

02	SERVICIOS SOCIALES
11	VIVIENDA POPULAR
03	CUARTO ADOSADO

OBRA

01 CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4X6, EN GRANJAS FAMILIARES SACRAMENTO.


PARA SU EJERCICIO, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. ASIMISMO PARA LAS ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS SEGUIRAN SUJETOS A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS VIGENTES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

EN EL ENTENDIDO DE QUE PARA EL EJERCICIO Y APLICACION DE ESTOS RECURSOS, LA PRESENTE AUTORIZACION TENDRA UNA VIGENCIA DE TRES MESES A PARTIR DE SU EXPEDICION.

ATENTAMENTE

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAYALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

C.C.P.: LIC. HECTOR ELIAS BARRAZA CHAVEZ, SINDICO MUNICIPAL
C.C.P.: LIC. JAIME ARTURO FUENTES ORNELAS, OFICIAL MAYOR
C.C.P.: LIC. RICARDO MEJIA BORJA, TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO, DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: LIC. NANTHA YAUNDE SANTANA, COORDINADORA JURIDICA
C.C.P.: ARCHIVO

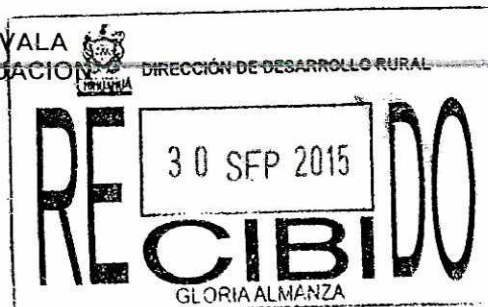



FISM
ANEXO TECNICO DE AFECTACION PRESUPUESTAL
2015

DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICIO DE AFECTACION
PRESUPUESTAL:
FECHA:

HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA EJECUTORA:

DIRECCION DE DESARROLLO RURAL

CUENTA:

SUBCUENTA:

Nº DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	URBICACION LOCALIDAD	MOD. DE DTEC	SITUACION DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTOS PRESUPUESTADOS			METAS DEL PROYECTO U. DE M.	CANT	AVANCE AL 31 DE DIC 2015	PERIODO DE EJECUCION		GASTO PROMEDIO MENSUAL (MILES \$)
						SUMA	FISM	ESTATAL				INIC. (MES)	FIN (MES)	
1	CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4X6.	GRANJAS FAMILIARES SACRAMENTO	C	IT	568.3	\$ 568,342.14	\$ 568,342.14		OBRA	1	100%	10	12	568.34
TOTAL						\$ 568,342.14	\$ 568,342.14							

Pdte. CARLOS OCHOA ORTEGA
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL

LIC. ENRIQUE C. VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

ACCIÓN PRESUPUESTAL

2

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2015

No. DE OBRA	CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS OBRAS	CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	TOTAL	CUARTOS	IMPORTE
1		CIMENTACIÓN Y PISO LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN EXCAVACIÓN EN MATERIAL "B" HASTA 0.5 MTS. DE PROFUNDIDAD VARIABLE A MANO INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR ZAPATA CORRIDA DE 50 CMS. DE ANCHO POE 15 CMS. DE PERALTE ARMADA CON 4 VARS. #3 EN SENTIDO LONGITUDINAL Y VARS. #3 @ 30 CMS. EN SENTIDO TRANSVERSAL FC 200 KG/CM2 SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL CALIZO AL 90% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS. MEDIR COMPACTANDO INC. ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA. MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RESISTENCIA RELLENO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DALA DE DESPLANTE DE F'C=200 KG/CM2 DE 15X15 CMS. ARMADA CON ARMEY DE 3 PUNTAS INC. CIMBRADO, ARMADO Y COLADO PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE AFINE DE SUPERFICIE Y MEMBRANA DE CURADO ACABADO PULIDO ALBAÑILERÍA CASTILLO DE CONCRETO DE 15X15 CMS. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON ARMEY DE 4 PUNTAS INCLUYE CIMBRA MURO DE BLOCK DE 15 CMS. DE ESPESOR ASENTADO CON CEMENTO-ARENA DE F'C=60 KG/CM2 ACABADO APARENTE EN AMBAS CARAS CADENA DE CERRAMIENTO DE F'C= 200 KG/CM2 DE 15X15 CMS. ARMADA CON ARMEY DE 4 PUNTAS INCLUYE CIMBRADO, ARMADO Y COLADO ENJARRE EXTERIOR DE PAREDES A BASE DE STUKO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA TIPO MULTIPANEL LISA DE 2.03X0.90 MTS. INCLUYE: MARCO BISAGRAS, CHAPA DE PARCHE Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA METÁLICA DE 150X100 CMS. INC. VIDRIO DE 3 MM. CLARO MOSQUETEROS, REJA Y PINTURA PLACA ALUSIVA AL PROGRAMA TECHUMBRE ENRASE A BASE DE CONCRETO F'C= 50 KG/CM2 ALTURA PROMEDIO 11 CMS. INCLUYE: TRAZO, CIMBRA, PREPARACIÓN, COLADO, VIBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON ESP. DE 12 CMS. ARMADA CON VAR. #3@20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS INC. CIMBRADO, DESCIMBRADO, BOMBEO DEL CONCRETO Y MEMBRANA DE CURADO SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPAC-5000, A BASE DE DOS CAPAS DE IMPAC-5000, SELLADOR, MALLA DE REFUERZO, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2 M3 M2 ML M3 M2 ML M2 ML M2 ML M2 ML M2 PIEZA PIEZA PIEZA ML M2 M2	29.30 12.00 11.00 22.00 9.00 10.50 24.00 25.52 27.00 50.00 24.00 60.00 1.00 1.00 1.00 20.00 29.80 29.80	8.52 135.00 108.80 354.97 242.11 342.96 162.74 281.94 176.71 291.61 170.16 47.30 1,791.08 1,517.04 320.00 61.82 577.50 131.40	249.64 1,620.00 1,196.80 7,809.34 2,178.99 3,601.08 3,905.76 7,195.11 4,771.17 14,580.50 4,083.84 2,838.00 1,791.08 1,517.04 320.00 1,236.40 17,209.50 3,915.72	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	1,747.45 11,340.00 8,377.60 54,665.38 15,252.93 25,207.56 27,340.32 50,365.76 33,398.19 102,063.50 28,586.88 19,866.00 12,537.56 10,619.28 2,240.00 8,654.80 120,466.50 27,410.04
							SUBTOTAL	560,139.75

Página 1 de 2

INFORMACION COMP()MENTARIA AL ANEXO DE AFE()ACION PRESUPUESTAL

2015-PDM-FISMREF/14-DR-024

No. DE OBRA	CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS OBRAS	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2015							
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	TOTAL	CUARTOS	IMPORTE	
1	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COMPLETO DE 4X6, EN GRANJAS FAMILIARES SACRAMENTO	SALIDA DE CENTRO CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO, ROSETA DE PORCELANA, CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	SALIDA	1.00	370.69	370.69	7	2,594.83	
		SALIDA PARA APAGADOR Y CONTACTO CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO, APAGADOR Y CONTACTO TIPO ITALIANO, CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	SALIDA	1.00	400.54	400.54	7	2,803.78	
		SALIDA PARA CONTACTO CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO, APAGADOR Y CONTACTO TIPO ITALIANO, CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	SALIDA	1.00	400.54	400.54	7	2,803.78	
		SUBTOTAL							8,202.39
		INFORMAR A LA POBLACION SOBRE LA CONCLUSION DE UNA OBRA O ACCION REALIZADA PARCIAL O TOTALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS MEDIANTE LA COLOCACION EN UN LUGAR VISIBLE DE UNA PLACA QUE CONTENGA ALMENOS LA SIGUIENTE FRASE "ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DEL FAIS", O BIEN, "ESTA OBRA SE REALIZO PARCIALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS" CUANDO SE TRATE DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SE DEBERA COLOCAR UNA ETIQUETA EN UN LUGAR VISIBLE QUE SEÑALE AL MENOS LO SIGUIENTE: "ESTA VIVIENDA FUE MEJORADA CON RECURSOS DEL PAIS"							
	No. DE EXPEDIENTE: 2015DR000155 CLASIFICACION DEL PROYECTO VIVIENDA SUBCLASIFICACION CUARTOS DORMITORIO MODALIDAD CONSTRUCCION CONTRIBUCION CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA TIPO DE CONTRIBUCION DIRECTA TIPO DE PROYECTO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TOTAL 568,342.14							

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

No	Datos del solicitante (nombre, teléfono, etc)	Georeferenciación	Comunidad	Prioridad		Validado		Observaciones
				1	2	3	Cuartos Adozados	
1	RUBEN HERNANDEZ HERNANDEZ		Granjas familiares					NO CUENTA CON TERRENO
2	ILDEFONSA CERVANTES ESPARZA	N 28 49' 24", W 106 09' 54"	Granjas familiares					NO JUSTIFICA CONSTRUCCION; REQUIERE 30 M2 DE LOSA DE CONCRETO
3	RUBEN MUÑOZ LOZANO	N 28 49' 42", W 106 09' 56"	Granjas familiares				1	
4	TELESFORO GONZALEZ SILVA	N 28 49' 18", W 106 10' 47"	Granjas familiares				1	
5	SANDRA VERONICA HIDALGO RAMIREZ	N 28 49' 31", W 106 10' 43"	Granjas familiares				1	
6	CECILIA HIDALGO HIDALGO	N 28 49' 31", W 106 10' 43"	Granjas familiares				1	
7	ERIK SAUL SILVA DUARTE	N 28 49' 36", W 106 11' 02"	Granjas familiares				1	
8	ANA DELIA DANIEL CORONADO	N 28 49' 40", W 106 10' 38"	Granjas familiares				1	
9	PERLA VANESSA DELGADO HERNANDEZ		Granjas familiares				1	NO JUSTIFICA CONSTRUCCION;
10	YESLY FRANCO RAMIREZ	N 28 49' 42", W 106 10' 45"	Granjas familiares				1	TERRENO FAMILIAR
	ESTEBAN FRIAS MARRUFO	N 28 51' 14.4", W 106 12' 00"	Granjas familiares					NO JUSTIFICA CONSTRUCCION; REQUIERE 54 M2 DE LOSA DE
	JUANA MORENO CAZARES	N 28 51' 33.3", W 106 11' 57.5"	Granjas familiares				1	
	PAULA HIDALGO RAMIREZ	N 28 51' 13.9", W 106 12' 03"	Granjas familiares				1	
	CONCEPCION RAMOS VILLEGAS	N 28 51' 13.4", W 106 12' 04"	Granjas familiares				1	
	MANUEL RAFAEL QUIÑONEZ ONTIVEROS	N 28 51' 13.7", W 106 12' 06.2"	Granjas familiares				1	
	CONCEPCION HIDALGO PIÑON	N 28 51' 09.7", W 106 12' 08.9"	Granjas familiares				1	
	BEATRIZ CERVANTES ONTIVEROS	N 28 51' 21", W 106 12' 07.0"	Granjas familiares				1	
TOTAL				6	7	11		

Nota: Esta validación fue realizada por el Ing. Gallegos y macario el 15/09/2015 y se complementa con la georeferenciación.

Cuartos Adozados 1

Baños 6

Cuartos Completos

FISM
PRESUPUESTO DE OBRA

CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4X6 MTS

LOCALIDAD

GRANJAS FAMILIARES SACRAMENTO

DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL	NO. DE CUARTOS	TOTAL
CIMENTACION Y PISO							
1	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION	m2	29.30	\$8.52	\$249.64	7	\$1,747.45
2	EXCAVACION EN MATERIAL "B" HASTA 0.5 MTS. DE PROFUNDIDAD VARIABLE A MANO, INCLUYE ACARREO A UN PUNTO DE OBRA	m3	12.00	\$135.00	\$1,620.00	7	\$11,340.00
3	PLANTILLA DE CONCRETO FC=100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR	m2	11.00	\$108.80	\$1,196.80	7	\$8,377.60
4	ZAPATA CORRIDA DE 50 CMS. DE ANCHO POR 15 CMS. DE PERALTE, ARMADO CON 4 VRS #3 EN SENTIDO LONGITUDINAL Y VRS #3 @ 30 CMS. EN SENTIDO TRANSVERSAL FC=200KG/CM2.	ml	22.00	\$354.97	\$7,809.34	7	\$54,665.38
5	SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL CALIZO AL 90 % CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS. MEDIR COMPACTADO INC. ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA	m3	9.00	\$242.11	\$2,178.99	7	\$15,252.93
6	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RESISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO FC=100 KG/CM2.	m2	10.50	\$342.96	\$3,601.08	7	\$25,207.56
7	DALA DE DESPLANTE DE FC=200 KG/CM2 DE 15X15 CMS. ARMADA CON ARMEX DE 3 PUNTAS INC. CIMBRADO, ARMADO Y COLADO	ml	24.00	\$162.74	\$3,905.76	7	\$27,340.32
8	PISO DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE AFINE DE SUPERFICIE Y MEMBRANA DE CURADO ACABADO PULIDO.	m2	25.52	\$281.94	\$7,195.11	7	\$50,365.76
ALBAÑILERIA							
9	ESTILO DE CONCRETO DE 15 X 15 CMS. DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE 4 PUNTAS INCLUYE CIMBRA.	m.l.	27.00	\$176.71	\$4,771.17	7	\$33,398.19
10	MURO DE BLOCK DE 15 CMS. DE ESPESOR ASENTADO CON CEMENTO-ARENA DE FC=60 KG/CM2 ACABADO APARENTE EN AMBAS CARAS.	m2	50.00	\$291.61	\$14,580.50	7	\$102,063.50
11	CADENA DE CERRAMIENTO DE FC=200 KG/CM2 DE 15X15 CMS. ARMADA CON ARMEX DE 4 PUNTAS INCLUYE CIMBRADO, ARMADO Y COLADO.	ml	24.00	\$170.16	\$4,083.84	7	\$28,586.88
12	ENJARRE EXTERIOR DE PAREDES A BASE DE STUKO	m2	60.00	\$47.30	\$2,838.00	7	\$19,866.00
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TIPO MULTIPANEL LISA DE 2.03 X 0.90 MTS. INCLUYE: MARCO, BISAGRAS, CHAPA DE PARCHE MARCA PHILLIPS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	pieza	1.00	\$1,791.08	\$1,791.08	7	\$12,537.56
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA METALICA DE 150 X 100 CMS. INC. VIDRIO DE 3MM. CLARO, MOSQUITEROS, REJA Y PINTURA	pieza	1.00	\$1,517.04	\$1,517.04	7	\$10,619.28
15	PLACA ALUSIVA AL PROGRAMA	pieza	1.00	\$320.00	\$320.00	7	\$2,240.00
TECHUMBRE							
16	ENRASE A BASE DE CONCRETO FC=50 KG/CM2 ALTURA PROMEDIO 11 CMS. INCLUYE TRAZO, CIMBRA, PREPARACION, COLADO, VIBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	20	\$61.82	\$1,236.40	7	\$8,654.80
17	LOSA DE CONCRETO A BASE FC=200 KG/CM2 CON. ESP. DE 12 CMS. ARMADO CON VARILLA #3 A 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS INC. CIMBRADO, DESCIMBRADO, BOMBEO DEL CONCRETO Y MEMBRANA DE CURADO.	M2	29.80	\$577.50	\$17,209.50	7	\$120,466.50
18	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPAC-5000 A BASE DE DOS CAPAS DE IMPAC-5000 SELLADOR, MALLA DE REFUERZO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	29.80	\$131.40	\$3,915.72	7	\$27,410.04
19	SALIDA DE CENTRO CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO, ROSETA DE PORCELANA, CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	salida	1.00	\$370.69	\$370.69	7	\$2,594.83
20	SALIDA PARA APAGADOR Y CONTACTO CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO, APAGADOR Y CONTACTO TIPO ITALIANO, CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	salida	1.00	\$400.54	\$400.54	7	\$2,803.78
21	SALIDA PARA CONTACTO CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO, CONTACTO TIPO ITALIANO, CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	salida	1.00	\$400.54	\$400.54	7	\$2,803.78

TOTAL

\$568,342.14

\$81,191.73 7 \$568,342.14

ELABORO
ANDRES DUARTE CHAVIRA