



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2015-PDM-FISM-DR-116

NO. EXPEDIENTE: 2015DR000136

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PHD. CARLOS ARTURO OCHOA ORTEGA
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL PARA 2015, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$325,170.45 (TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO SETENTA PESOS 45/100 M.N) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 (FISM) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, SE AUTORIZA SEAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA CONCEPTO

560 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
10 OBRAS
0001 OBRA DIRECTA

PROGRAMA

02 SERVICIOS SOCIALES
11 VIVIENDA POPULAR
04 BAÑO

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

RECIBIDO
06 OCT 2015
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE OBRAS

IMPORTE
RAMO 33

\$325,170.45
\$325,170.45

OBRA

01 CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DE 1.5X2.5 MTS, RANCHO LA MOLINA.


PARA SU EJERCICIO, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. ASIMISMO PARA LAS ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS SEGUIRAN SUJETOS A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS VIGENTES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

EN EL ENTENDIDO DE QUE PARA EL EJERCICIO Y APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS, LA PRESENTE AUTORIZACION TENDRA UNA VIGENCIA DE TRES MESES A PARTIR DE SU EXPEDICIÓN.

ATENTAMENTE

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

C.C.P.: LIC. HECTOR ELIAS BARRAZA CHAVEZ. SINDICO MUNICIPAL
C.C.P.: LIC. JAIME ARTURO FUENTES ORNELAS. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: LIC. RICARDO MEJIA BORJA REY. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: LIC. NANTHA YAUNDE SANTANA. COORDINADORA JURIDICA
C.C.P.: ARCHIVO

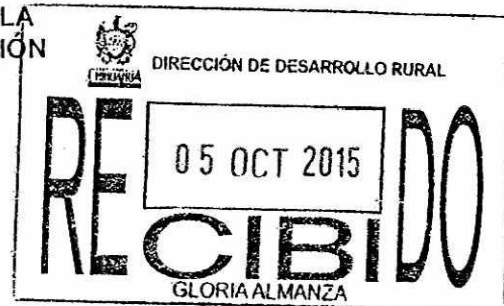

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE ACTACION PRESUPUESTAL

2015-PDM-FISM-DR-116

CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS OBRAS		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2015						
No. DE OBRA		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	TOTAL	BAÑOS	IMPORT
1	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DE 1.5X2.5 MTS., RANCHO LA MOLINA	CIMENTACIÓN Y PISO						
		LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN	M2	6.00	8.52	51.12	8	4C
		EXCAVACIÓN EN MATERIAL "B" HASTA 0.5 MTS. DE PROFUNDIDAD VARIABLE A MANO INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA	M3	3.32	135.00	448.20	8	3.58
		PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR	M2	5.00	108.80	544.00	8	4.35
		ZAPATA CORRIDA DE 50 CMS. DE ANCHO POE 15 CMS. DE PERALTE ARMADA CON 4 VARS. #3 EN SENTIDO LONGITUDINAL Y VARS. #3 @ 30 CMS. EN SENTIDO TRANSVERSAL F'C=200 KG/CM2	ML	9.00	354.97	3,194.73	8	25.55
		SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL CALIZO AL 90% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS. MEDIR COMPACTANDO INC. ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA	M3	1.50	242.11	363.17	8	2.90
		MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RESISTENCIA RELLENO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2	M2	4.42	342.96	1,515.88	8	12.12
		DALA DE DESPLANTE DE F'C=200 KG/CM2 DE 15X15 CMS. ARMADA CON ARMEX DE 3 PUNTAS INC. CIMBRADO, ARMADO Y COLADO	ML	8.00	162.74	1,301.92	8	10.41
		PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE AFINE DE SUPERFICIE Y MEMBRANA DE CURADO A VUELTA DE PLANA	M2	3.80	253.09	961.74	8	7.69
		ALBAÑILERIA						
		SALIDA HIDROSANITARIA PARA WC INC. TUBERIAS PVC, COBRE, CONEXIONES, MANO DE OBRAS, EXCAVACIONES, RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	SALIDA	1.00	1,894.06	1,894.06	8	15.15
		SALIDA HIDROSANITARIA PARA LAVABO INC. TUBERIAS PVC, COBRE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, EXCAVACIONES, RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	SALIDA	1.00	1,155.73	1,155.73	8	9.24
		REGISTRO SANITARIO DE 60X40 DE ADOBON REPELLADO Y ALT. PROM. DE 80 CMS. INC. TAPA DE CONCRETO, APLANADO EN INTERIORES Y MEDIA CAÑA EN PISO	PIEZA	1.00	998.89	998.89	8	7.99
		SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO PVC SANITARIO DE 4" INC. ZANJEADO, AROPE Y CONEXIONES	ML	20.00	136.08	2,721.60	8	21.77
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA HIDRAULICA DE TUBO PLUS DE 1/2" INC. COPLER TEE, CONEXIONES, ZANJEADO Y AROPE	ML	20.00	161.90	3,238.00	8	25.90
		CASTILLO DE 15X15 CMS. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE 4 PUNTAS INCLUYE CIMBRA	ML	12.00	176.71	2,120.52	8	16.96
		MURO DE BLOCK DE 15 CMS. DE ESPESOR ASENTADO CON CEMENTO-ARENA DE F'C=60 KG/CM2 ACABADO APARENTE EN AMBAS CARAS	ML	24.00	235.20	5,644.80	8	45.15
		CADENA DE CERRAMIENTO DE F'C= 200 KG/CM2 DE 15X15 CMS. ARMADA CON ARMEX DE 3 PUNTAS INCLUYE CIMBRADO, ARMADO Y COLADO	ML	8.00	170.16	1,361.28	8	10.89
		REPELLADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA DE F'C= 60 KG/CM2 EN MURO A PLOMO Y REGLA ACABADO CON PLANA INC. REMATES Y EMBOQUILLADOS	M2	16.35	97.76	1,598.38	8	12.78
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE CERAMICA DE 33X33 CMS. COLOR WHITE O SIMILAR EN CALIDAD, ASENTADA CON PAGA AZULEJO, INCLUYE: BOQUILLA DE COLOR CON SELLADO INTEGRADO, MATERIALES, DESPERDICIOS, CORTES, ACARREOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	8.00	205.90	1,647.20	8	13.17
		SUBTOTAL						

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE ASIGNACION PRESUPUESTAL

2015-PDM-FISM-DR-116

No. DE OBRA	CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS OBRAS	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2015					
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	TOTAL	IMPORTANTE
1	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DE 1.5X2.5 MTS., RANCHO LA MOLINA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR DE 60X12.10 MTS., INCLUYE: MARCO, CHAPA CON LLAVE, BISAGRAS, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN	PZA	1.00	1,351.93	1,351.93	10.81
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA METALICA DE 60X40 CMS. INC. VIDRIO GOTA DE AGUA, MOSQUETERO, REJA Y PINTURA	PZA	1.00	776.75	776.75	6.21
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SANITARIO BLANCO O SIMILAR INC. PIJAS DE SUJECCIÓN, CUELLO DE CERA, ALIMENTADOR, VALVULA, FLOTADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZA	1.00	1,097.10	1,097.10	8.77
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO BLANCO O SIMILAR INC. LLAVE MEZCLADORA, ALIMENTADORES, TRAMPA DE PVC Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	1.00	823.72	823.72	6.58
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGADERA QUE INCLUYE TUBERIA, CODOS, TE, LLAVES MEZCLADORAS, REGADERA, TRAMPA DE PVC Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.00	605.30	605.30	4.84
		TECHUMBRE					
		ENRASE A BASE DE CONCRETO F'c= 50 KG/CM2 ALTURA PROMEDIO 11 CMS. INCLUYE: TRAZO, CIMBRA, PREPARACIÓN, COLADO, VIBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	8.00	61.82	494.56	3.95
		LOSA DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 CON ESP. DE 10 CMS. ARMADA CON VAR. #3@20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS INC. CIMBRADO, DESCIMBRADO, BOMBEDEL CONCRETO Y MEMBRANA DE CURADO	M2	6.25	502.92	3,143.25	25.14
		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPAC-5000, A BASE DE DOS CAPAS DE IMPAC-5000, SELLADOR, MALLA DE REFUERZO, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	6.25	131.40	821.25	6.57
		SALIDA PARA APAGADOR Y CONTACTO CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO, APAGADOR Y CONTACTO TIPO ITALIANO, CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	SALIDA	1.00	400.54	400.54	3.20
	No. DE EXPEDIENTE: 2015DR000136 CLASIFICACIÓN EL PROYECTO VIVIENDA SUBCLASIFICACIÓN CUARTO PARA BAÑO MODALIDAD CONSTRUCCIÓN INCIDENCIA DEL PROYECTO DIRECTO	SALIDA DE CENTRO CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO, ROSETA DE PORCELANA, CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	SALIDA	1.00	370.69	370.69	2.96
						SUBTOTAL	79.08
						TOTAL	325.17

INFORMAR A LA POBLACION SOBRE LA CONCLUSION DE UNA OBRA O ACCION REALIZADA PARCIAL O TOTALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS MEDIANTE LA COLOCACION EN UN LUGAR VISIBLE DE UNA PLACA QUE CONTENGA ALMENOS LA SIGUIENTE FRASE "ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DEL FAIS", O BIEN, "ESTA OBRA SE REALIZO PARCIALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS". CUANDO SE TRATE DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SE DEBERA COLOCAR UNA ETIQUETA EN UN LUGAR VISIBLE QUE SEÑALE AL MENOS LO SIGUIENTE: "ESTA VIVIENDA FUE MEJORADA CON RECURSOS DEL PAIS"

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



FISM

ANEXO TECNICO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2015

DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICIO DE AFECTACION
PRESUPUESTAL:
FECHA:

HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA EJECUTORA:

DIRECCION DE DESARROLLO RURAL

CUENTA:

SUBCUENTA:

Nº DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACION DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTOS PRESUPUESTADOS			METAS DEL PROYECTO		AVANCE AL 31 DE DIC 2015	PERIODO DE EJECUCION		GASTO PROMEDIO MENSUAL (MILES \$)
						SUMA	FISM	ESTATAL	BENEFICIARIOS	U. DE M.		INIC. (MES)	FIN. (MES)	
1	CONSTRUCCION DE BAÑO DE 1.5X2.5 MTS.	RANCHO LA MOLINA	C	IT	325.2	\$ 325,170.45	\$ 325,170.45			OBRA	100%	10	12	325.17
TOTAL						\$ 325,170.45	\$ 325,170.45							

Pdh. CARLOS OCHOA ORTEGA
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL

LIC. ENRIQUE C. VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION