


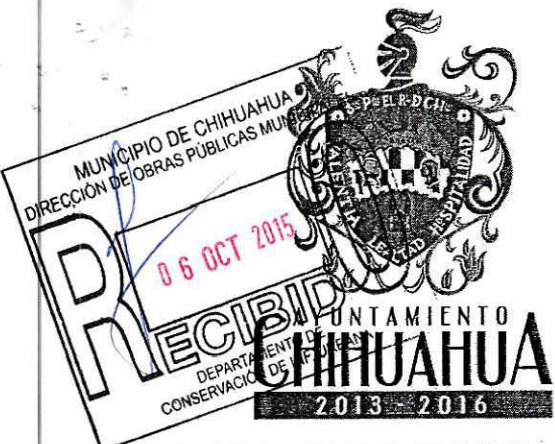

Granda

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2015-PDM-FISM-DR-121

NO. EXPEDIENTE: 2015DR000141

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PHD. CARLOS ARTURO OCHOA ORTEGA
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL PARA 2015, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$649,533.88 (SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 88/100 M.N) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 (FISM) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, SE AUTORIZA SEAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
		RAMO 33
560	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	
10	OBRAS	\$649,533.88
0001	OBRA DIRECTA	\$649,533.88

PROGRAMA.

02	SERVICIOS SOCIALES
11	VIVIENDA POPULAR
03	CUARTO ADOSADO

OBRA

01 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COMPLETO DE 4X6, COMUNIDAD DE PALO BLANCO.

PARA SU EJERCICIO, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. ASIMISMO PARA LAS ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS SEGUIRAN SUJETOS A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS VIGENTES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

EN EL ENTENDIDO DE QUE PARA EL EJERCICIO Y APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS, LA PRESENTE AUTORIZACION TENDRA UNA VIGENCIA DE TRES MESES A PARTIR DE SU EXPEDICION.

ATENTAMENTE

[Signature]
LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

- C.C.P.: LIC. HECTOR ELIAS BARRAZA CHAVEZ. SINDICO MUNICIPAL
- C.C.P.: LIC. JAIME ARTURO FUENTES ORNELAS. OFICIAL MAYOR
- C.C.P.: LIC. RICARDO MEJIA BORJA REY. TESORERO MUNICIPAL
- C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
- C.C.P.: LIC. NANTHA YAUNDE SANTANA. COORDINADORA JURIDICA
- C.C.P.: ARCHIVO



[Signature]

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2015-PDM-FISM-DR-121

No. DE OBRA	CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS OBRAS	CONCEPTOS					CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2015				
		CONCEPTOS	UMEDIDA	CANTIDAD	P.U.	TOTAL	CUARTOS	IMPORTE			
1	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COMPLETO DE 4X6, COMUNIDAD DE PALO BLANCO.	CIMENTACIÓN Y PISO									
		LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN	M2	29.30	8.52	249.64	8	1.99			
		EXCAVACIÓN EN MATERIAL "B" HASTA 0.5 MTS. DE PROFUNDIDAD VARIABLE A MANO INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA	M3	12.00	135.00	1,620.00	8	12.96			
		PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR	M2	11.00	108.80	1,196.80	8	9.57			
		ZAPATA CORRIDA DE 50 CMS. DE ANCHO POE 15 CMS. DE PERALTE ARMADA CON 4 VARS. #3 EN SENTIDO LONGITUDINAL Y VARS. #3 @ 30 CMS. EN SENTIDO TRANSVERSAL F'C 200 KG/CM2	ML	22.00	354.97	7,809.34	8	62.47			
		SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL CALIZO AL 90% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS. MEDIR COMPACTANDO INC. ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA	M3	9.00	242.11	2,178.99	8	17.43			
		MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RESISTENCIA RELLENO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2	M2	10.50	342.96	3,601.08	8	28.80			
		DALA DE DESPLANTE DE F'C=200 KG/CM2 DE 15X15 CMS. ARMADA CON ARMEX DE 3 PUNTAS INC. CIMBRADO, ARMADO Y COLADO	ML	24.00	162.74	3,905.76	8	31.24			
		PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE AFINE DE SUPERFICIE Y MEMBRANA DE CURADO ACABADO PULIDO	M2	25.52	281.94	7,195.11	8	57.56			
		ALBAÑILERIA									
		CASTILLO DE CONRETO DE 15X15 CMS. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE 4 PUNTAS INCLUYE CIMBRA	ML	27.00	176.71	4,771.17	8	38.16			
		MURO DE BLOCK DE 15 CMS. DE ESPESOR ASENTADO CON CEMENTO-ARENA DE F'C=60 KG/CM2 ACABADO APARENTE EN AMBAS CARAS	M2	50.00	291.61	14,580.50	8	116.64			
		CADENA DE CERRAMIENTO DE F'C= 200 KG/CM2 DE 15X15 CMS. ARMADA CON ARMEX DE 4 PUNTAS INCLUYE CIMBRADO, ARMADO Y COLADO	ML	24.00	170.16	4,083.84	8	32.67			
		ENJARRE EXTERIOR DE PAREDES A BASE DE STUKO	M2	60.00	47.30	2,838.00	8	22.70			
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA TIPO MULTIPANEL LISA DE 2.03X0.90 MTS. INCLUYE: MARCO BISAGRAS, CHAPA DE PARCHE Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PIEZA	1.00	1,791.08	1,791.08	8	14.32			
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA METALICA DE 150X100 CMS. INC. VIDRIO DE 3 MM, CLARO, MOSQUETEROS, REJA Y PINTURA	PIEZA	1.00	1,517.04	1,517.04	8	12.13			
		PLACA ALUSIVA AL PROGRAMA	PIEZA	1.00	320.00	320.00	8	2.56			
		TECHUMBRE									
		ENRASE A BASE DE CONCRETO F'C= 50 KG/CM2 ALTURA PROMEDIO 11 CMS. INCLUYE: TRAZO, CIMBRA, PREPARACIÓN, COLADO, VIBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	20.00	61.82	1,236.40	8	9.89			
		LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON ESP. DE 12 CMS. ARMADA CON VAR. #3@ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS INC. CIMBRADO, DESCIMBRADO, BOMBEO DEL CONCRETO Y MEMBRANA DE CURADO	M2	29.80	577.50	17,209.50	8	137.67			
		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPAC-5000, A BASE DE DOS CAPAS DE IMPAC-5000. SELLADOR, MALLA DE REFUERZO, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	29.80	131.40	3,915.72	8	31.32			

SUBTOTAL

640,159

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECACION PRESUPUESTAL

2015-PDM-FISM-DR-121

No. DE	CARACTERISTICAS	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2015				
		CONCEPTOS	U. MEDIDA	CANTIDAD	TOTAL	CUARTOS IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COMPLETO DE 4X6, COMUNIDAD DE PALO BLANCO. No. DE EXPEDIENTE: 2015DR000141 CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO VIVIENDA SUBCLASIFICACIÓN CUARTO DORMITORIO MODALIDAD CONSTRUCCIÓN INCIDENCIA DEL PROYECTO DIRECTO	SALIDA DE CENTRO CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO, ROSETA DE PORCELANA, CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO SALIDA PARA APAGADOR Y CONTACTO CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO, APAGADOR Y CONTACTO TIPO ITALIANO, CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO SALIDA PARA CONTACTO CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO, APAGADOR Y CONTACTO TIPO ITALIANO, CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	SALIDA	1.00	370.69	8
			SALIDA	1.00	400.54	8
			SALIDA	1.00	400.54	8
			SUBTOTAL			9,374.1
			TOTAL			649,533.1

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



FISM

ANEXO TECNICO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2015

DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICIO DE AFECTACION
PRESUPUESTAL:
FECHA:

HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA EJECUTORA:

DIRECCION DE DESARROLLO RURAL

CUENTA:

SUBCUENTA:

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACION DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTOS PRESUPUESTADOS			METAS DEL PROYECTO		AVANCE AL 31 DE DIC. 2015	PERIODO DE EJECUCION		GASTO PROMEDIO MENSUAL (MILES \$)
						SUMA	FISM	ESTATAL	BENEFICIARIOS	U. DE M.		INIC. (MES)	FIN (MES)	
1	CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4X6.	COMUNIDAD DE PALO BLANCO	C	IT	649.5	\$ 649,533.88	\$ 649,533.88			OBRA	100%	10	12	649.53
TOTAL						\$ 649,533.88	\$ 649,533.88							

Pdte. CARLOS OCHOA ORTEGA
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL

LIC. ENRIQUE C. VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION