



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2015-PDM-FISM-DR-105

NO. EXPEDIENTE: 2015DR000165

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 20 DE OCTUBRE DE 2015

PHD. CARLOS ARTURO OCHOA ORTEGA
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL PARA 2015, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$162,383.47 (CIENTO SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 47/100 M.N) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 (FISM) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, SE AUTORIZA SEAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE RAMO 33
560	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	
10	OBRAS	
0001	OBRA DIRECTA	\$162,383.47
		\$162,383.47

PROGRAMA

02	SERVICIOS SOCIALES
11	VIVIENDA POPULAR
03	CUARTO ADOSADO

OBRA

01 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COMPLETO DE 4X6, EJIDO CIENEGA DE LOS PADRES.


PARA SU EJERCICIO, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. ASIMISMO PARA LAS ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS SEGUIRAN SUJETOS A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS VIGENTES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

EN EL ENTENDIDO DE QUE PARA EL EJERCICIO Y APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS LA PRESENTE AUTORIZACIÓN TENDRÁ UNA VIGENCIA DE TRES MESES A PARTIR DE SU EXPEDICIÓN.

ATENTAMENTE

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

C.C.P.: LIC. HECTOR ELIAS BARRAZA CHAVEZ. SINDICO MUNICIPAL
C.C.P.: LIC. JAIME ARTURO FUENTES ORNELAS. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: LIC. RICARDO MEJIA BORJA REY. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: LIC. NANTHA YAUNDE SANTANA. COORDINADORA JURIDICA
C.C.P.: ARCHIVO

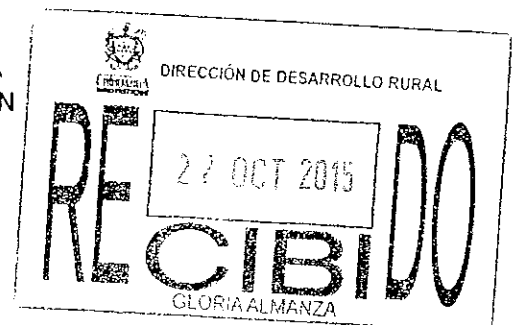

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2015-PDM-FISM-DR-105

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS OBRAS		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2015						
No. DE OBRA		CONCEPTOS						
		CIMENTACIÓN Y PISO	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	TOTAL CUARTOS	IMPORTE	
1	CDNSTRUCCIÓN DE CUARTO COMPLETO DE 4X6, EJIDO CIENEGA DE LOS PADRES	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN EXCAVACIÓN EN MATERIAL "B" HASTA 0.5 MTS. DE PROFUNDIDAD VARIABLE A MANO INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR ZAPATA CORRIADA DE 50 CMS. DE ANCHO PDE 15 CMS. DE PERALTE ARMADA CON 4 VARS. #3 EN SENTIDO LONGITUDINAL Y VARS. #3 @ 30 CMS. EN SENTIDO TRANSVERSAL F'C 200 KG/CM2 SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL CALIZDAL 90% CON BAILLARINA EN CAPAS DE 20 CMS. MEDIR COMPACTANDO INC. ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE DBRA MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RESISTENCIA RELLENO OE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DALA DE DESPLANTE DE F'C=200 KG/CM2 DE 15X15 CMS. ARMADA CON ARMEX DE 3 PUNTAS INC. CIMBRADO, ARMADO Y COLADO PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE AFINE DE SUPERFICIE Y MEMBRANA DE CURADO ACABADO PULIDO ALBAÑILERIA CASTILLO DE CONCRETO DE 15X15 CMS. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE 4 PUNTAS INCLUYE CIMBRA MURO DE BLOCK DE 15 CMS. DE ESPESOR ASENTADO CON CEMENTO-ARENA DE F'C=60 KG/CM2 ACABADO APARENTE EN AMBAS CARAS CADENA DE CERRAMIENTO DE F'C= 200 KG/CM2 DE 15X15 CMS. ARMADA CON ARMEX DE 4 PUNTAS INCLUYE CIMBRADO, ARMADO Y COLADO ENJARRE EXTERIOR DE PAREDES A BASE DE STUKO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA TIPO MULTIPANEL LISA DE 2.03X0.90 MTS. INCLUYE: MARCO BISAGRAS, CHAPA DE PARCHE Y LO NECESARID PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA METALICA DE 150X100 CMS. INC. VIDRIO DE 3 MM. CLARO, MOSQUETEROS, REJA Y PINTURA PLACA ALUSIVA AL PROGRAMA TECHUMBRE ENRASE A BASE DE CONCRETO F'C= 50 KG/CM2 ALTURA PROMEDIO 11 CMS. INCLUYE: TRAZO, CIMBRA, PREPARACIÓN, COLADO, VIBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON ESP. DE 12 CMS. ARMADA CON VAR. #3@ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS INC. CIMBRADO, DESCIMBRADO, BOMBEO DEL CONCRETO Y MEMBRANA DE CURADO SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPAC-5000, A BASE DE DOS CAPAS DE IMPAC-5000 SELLADOR, MALLA DE REFUERZO, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2 M3 M2 ML M3 M2 ML M2 ML M2 ML M2 PIEZA PIEZA PIEZA ML M2 M2	29.30 12.00 11.00 22.00 9.00 10.50 24.00 25.52 27.00 50.00 24.00 60.00 1.00 1.00 1.00 20.00 29.80 29.80	8.52 135.00 108.80 354.97 242.11 342.96 162.74 281.94 176.71 291.61 170.16 47.30 1,791.08 1,517.04 320.00 61.82 577.50 131.40	249.64 1,620.00 1,196.80 7,809.34 2,178.99 3,601.08 3,905.76 7,195.11 4,771.17 14,580.50 4,083.84 2,838.00 1,791.08 1,517.04 320.00 1,236.40 17,209.50 3,915.72	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	499.27 3,240.00 2,393.60 15,618.68 4,357.98 7,202.16 7,811.52 14,390.22 9,542.34 29,161.00 8,167.68 5,676.00 3,582.16 3,034.08 640.00 2,472.80 34,419.00 7,831.44
		SUBTOTAL					160,039.93	

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2015-PDM-FISM-DR-105

No. DE OBRA	CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS OBRAS	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2015					
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	TOTAL	CUARTOS
1	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COMPLETO DE 4X6, EJIDO CIENEGA DE LOS PADRES	SALIDA DE CENTRO CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO, ROSETA DE PORCELANA, CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	SALIDA	1.00	370.69	370.69	2
		APAGADOR Y CONTACTO CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO, SU FUNCIONAMIENTO	SALIDA	1.00	400.54	400.54	2
		SALIDA PARA CONTACTO CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO, APAGADOR Y CONTACTO TIPO ITALIANO, CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	SALIDA	1.00	400.54	400.54	2
		SUBTOTAL					2,343.54
	No. DE EXPEDIENTE: 2015DR000165 CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO VIVIENDA SUBCLASIFICACIÓN CUARTO DORMITORIO MODALIDAD CONSTRUCCIÓN INCIDENCIA DEL PROYECTO DIRECTO	INFORMAR A LA POBLACION SOBRE LA CONCLUSION DE UNA OBRA O ACCION REALIZADA PARCIAL O TOTALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS MEDIANTE LA COLOCACION EN UN LUGAR VISIBLE DE UNA PLACA QUE CONTENGA ALMENOS LA SIGUIENTE FRASE "ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DEL FAIS". O BIEN, "ESTA OBRA SE REALIZO PARCIALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS". CUANDO SE TRATE DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SE DEBERA COLOCAR UNA ETIQUETA EN UN LUGAR VISIBLE QUE SEÑALE AL MENOS LO SIGUIENTE: "ESTA VIVIENDA FUE MEJORADA CON RECURSOS DEL PAIS"					
		TOTAL					162,383.47

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



FISM
ANEXO TECNICO DE AFECTACION PRESUPUESTAL
2015

DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICIO DE AFECTACION
PRESUPUESTAL:
FECHA:

HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA EJECUTORA:

DIRECCION DE DESARROLLO RURAL

CUENTA:

SUBCUENTA:

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	UNICION LOCALIDAD	MOD. DE DEC.	SITUACION DE LA OBRA	COSTO TOTAL (MILES \$)	MONTOS PRESUPUESTADO			PESOS		METAS DEL PROYECTO		AVANCE AL 31 DE DIC 2015	PERIODO DE EJECUCION		GASTO PROMEDIO MENSUAL (MILES \$)
						SUMA	FISM	ESTATAL	BENEFICIARIOS	U. DE M.	CANT.			INIC. (MES)	FIN (MES)	
1	CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4X6.	EJIDO CIENEGA DE LOS PADRES	C	IT	162.4	\$ 162,383.47	\$ 162,383.47			OBRA	1		100%	12	12	162.38
TOTAL						\$ 162,383.47	\$ 162,383.47									

Pd. CARLOS OCHOA ORTEGA
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL

LIC. ENRIQUE C. VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION