



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2015-PDM-FISM-DR-134

NO. EXPEDIENTE: 2015DR000170

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 26 DE OCTUBRE DE 2015

PHD. CARLOS ARTURO OCHOA ORTEGA
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL PARA 2015, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$514,142.38 (QUINIENTOS CATORCE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 38/100 M.N) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DEL **RAMO 33 (FISM)** FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, SE AUTORIZA SEAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA CONCEPTO

560 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
10 OBRAS
0001 OBRA DIRECTA

PROGRAMA


02 SERVICIOS SOCIALES
11 VIVIENDA POPULAR
04 BAÑO

OBRA

01 CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DE 1.5X2.5 MTS. FUND. LA ESPERANZA.

IMPORTE
RAMO 33

\$514,142.38
\$514,142.38

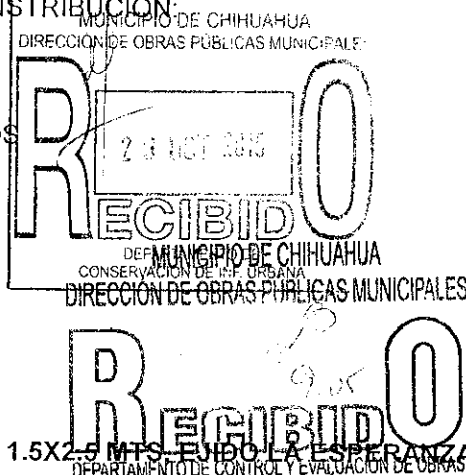

PARA SU EJERCICIO, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. ASIMISMO PARA LAS ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS SEGUIRAN SUJETOS A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS VIGENTES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

EN EL ENTENDIDO DE QUE PARA EL EJERCICIO Y APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS, LA PRESENTE AUTORIZACION TENDRA UNA VIGENCIA DE TRES MESES A PARTIR DE SU EXPEDICIÓN:

ATENTAMENTE

 LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

C.C.P.: LIC. HECTOR ELIAS BARRAZA CHAVEZ. SINDICO MUNICIPAL
C.C.P.: LIC. JAIME ARTURO FUENTES ORNELAS. OFICIAL MAYDR
C.C.P.: LIC. RICARDO MEJIA BORJA REY. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: LIC. NANTHA YAUNDE SANTANA. COORDINADORA JURIDICA
C.C.P.: ARCHIVO



INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2015-PDM-FISM-DR-134

CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS OBRAS		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2015						
No. DE OBRA		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	TOTAL	BAÑOS	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DE 1.5x2.5 MTS., EJIDO LA ESPERANZA	CIMENTACIÓN Y PISO						
		LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN	M2	6.00	9.80	58.80	11	646.80
		EXCAVACIÓN EN MATERIAL "B" HASTA 0.5 MTS. DE PROFUNDIDAD VARIABLE A MANO INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA	M3	3.32	155.25	515.43	11	5,669.73
		PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR	M2	5.00	125.12	625.60	11	6,881.60
		ZAPATA CORRIDA DE 50 CMS DE ANCHO PDE 15 CMS. DE PERALTE ARMADA CON 4 VARS. #3 EN SENTIDO LONGITUDINAL Y VARS. #3 @ 30 CMS. EN SENTIDO TRANSVERSAL F'C 200 KG/CM2	ML	9.00	408.22	3,673.98	11	40,413.78
		SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL CALIZO AL 90% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS. MEDIR COMPACTANDO INC. ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA	M3	1.50	278.43	417.64	11	4,594.01
		MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN DE BLDCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RESISTENCIA RELLENO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2	M2	4.42	394.40	1,743.26	11	19,175.87
		DALA DE DESPLANTE DE F'C=200 KG/CM2 DE 15X15 CMS. ARMADA CON ARMEX DE 3 PUNTAS INC. CIMBRADO, ARMADO Y COLADO	ML	8.00	187.15	1,497.21	11	16,469.29
		PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR. INCLUYE AFINE DE SUPERFICIE Y MEMBRANA DE CURADO A VUELTA DE PLANA	M2	3.80	291.05	1,106.00	11	12,165.97
		ALBAÑILERIA						
		SALIDA HIDROSANITARIA PARA WC INC. TUBERIAS PVC, COBRE. CONEXIONES, MANO DE OBRAS, EXCAVACIONES, RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	SALIDA	1.00	2,178.17	2,178.17	11	23,959.87
		SALIDA HIDROSANITARIA PARA LAVABO INC. TUBERIAS PVC, COBRE. CONEXIONES, MANO DE OBRA, EXCAVACIONES, RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	SALIDA	1.00	1,329.09	1,329.09	11	14,619.99
		REGISTRO SANITARIO DE 60X40 DE ADOBON REPELLADO Y ALT. PROM. DE 80 CMS. INC. TAPA DE CONCRETO, APLANADO EN INTERIDRES Y MEDIA CAÑA EN PISO	PIEZA	1.00	1,148.72	1,148.72	11	12,635.92
		SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO PVC SANITARIO DE 4" INC. ZANJEADO, AROPE Y CONEXIONES	ML	20.00	156.34	3,126.84	11	34,395.20
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA HIDRAULICA DE TUBO PLUS DE 1/2" INC. COPLEES TEE, CONEXIONES, ZANJEADO Y ARROPE	ML	20.00	186.19	3,723.80	11	40,961.80
		CASTILLO DE 15X15 CMS. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE 4 PUNTAS INCLUYE CIMBRA	ML	12.00	203.22	2,438.60	11	26,824.59
		MURO DE BLOCK DE 15 CMS. DE ESPESOR ASENTADO CON CEMENTO-ARENA DE F'C=60 KG/CM2 ACABADO APARENTE EN AMBAS CARAS	ML	24.00	270.48	6,491.52	11	71,406.72
		CADENA DE CERRAMEINTO DE F'C= 200 KG/CM2 DE 15X15 CMS. ARMADA CON ARMEX DE 3 PUNTAS INCLUYE CIMBRADO, ARMADO Y COLADO	ML	8.00	195.68	1,565.47	11	17,220.19
		REPELLADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA DE F'C= 60 KG/CM2 EN MURO A PLOMO Y REGLA ACABADO CON PLANA INC. REMATES Y EMBOQUILLADOS	M2	16.35	112.50	1,839.39	11	20,233.30
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE CERAMICA DE 33X33 CMS. COLOR WHITE O SIMILAR EN CALIDAD, ASENTADA CON PAGA AZULEJO, INCLUYE: BOQUILLA DE COLOR CON SELLADO INTEGRADO, MATERIALES, DESPERDICIOS, CORTES, ACARREOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	8.00	236.70	1,893.60	11	20,829.60
SUBTOTAL						389,104.24		

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2015-PDM-FISM-DR-134

No. DE OBRA		CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS OBRAS		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2015							
				CONCEPTOS							
				U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	TOTAL	BAÑOS	IMPORTE		
1	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DE 1.5X2.5 MTS., EJIDO LA ESPERANZA			SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE TAMBOR DE 080X2.10 MTS., INCLUYE: MARCO, CHAPA CON LLAVE, BISAGRAS, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN							
				SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA METALICA DE 80X40 CMS. INC. VIDRIO GOTA DE AGUA, MOSQUETERO, REJA Y PINTURA							
				SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SANITARIO BLANCO O SIMILAR INC. PIJAS DE SUJECCION, CUELLO DE CERA, ALIMENTADOR, VALVULA, FLOTADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO							
				SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO BLANCO O SIMILAR INC. LLAVE MEZCLADORA, ALIMENTADORES, TRAMPA DE PVC Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO							
				SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGADERA QUE INCLUYE TUBERIA, CODOS, TE, LLAVES MEZCLADORAS, REGADERA, TRAMPA DE PVC Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN							
				TECHUMBRE							
				ENRASE A BASE DE CONCRETO F'C= 50 KG/CM2 ALTURA PROMEDIO 11 CMS. INCLUYE: TRAZO, CIMBRA, PREPARACIÓN, COLADO, VIBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN							
				LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON ESP. DE 10 CMS. ARMADA CON VAR. #3@ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS INC. CIMBRADO, DESCIMBRADO, BOMBEO DEL CONCRETO Y MEMBRANA DE CURADO							
				SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPAC-5000, A BASE DE DOS CAPAS DE IMPAC-5000, SELLADOR, MALLA DE REFUERZO, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN							
				SALIDA PARA APAGADOR Y CONTACTO CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO, SU FUNCIONAMIENTO							
				SALIDA DE CENTRO CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO, ROSETA DE PORCELANA, CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO							
				SUBTOTAL							
No. DE EXPEDIENTE: 2015DR000170				125,037.50							
CLASIFICACIÓN EL PROYECTO											
VIVIENDA											
SUBCLASIFICACIÓN											
CUARTO PARA BAÑO											
MODALIDAD											
CONSTRUCCIÓN											
INCIDENCIA DEL PROYECTO											
DIRECTO											
TOTAL				514,141.74							

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



FISM

ANEXO TECNICO DE AFECTACION PRESUPUESTAL
2015

DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICIO DE AFECTACION
PRESUPUESTAL:
FECHA:

HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA EJECUTORA:

DIRECCION DE DESARROLLO RURAL

CUENTA:

SUBCUENTA:

NO. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION LOCALIDAD	MOD. DE EJEC	SITUACION DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO		PESOS		METAS DEL PROYECTO		AVANCE AL 31 DE DIC 2015	PERIODO DE EJECUCION		GASTO PROMEDIO MENSUAL (MILES \$)
						SUMA	FISM	ESTATAL	BENEFICIARIOS	U. O. E. M.	CANT		INIC. (MES)	FIN (MES)	
1	CONSTRUCCION DE BAÑO DE 1.5X2.5 MTS.	EJIDO LA ESPERANZA	C	IT	514.1	\$ 514,142.38	\$ 514,142.38			OBRA	1	100%	11	12	514.14
TOTAL						\$ 514,142.38	\$ 514,142.38								

Pdt. CARLOS OCHOA ORTEGA
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL

LIC. ENRIQUE C. VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION