

D17-20



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2022-PDM-FODESM-DR-057

NO. EXPEDIENTE: 2022DR000068

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 27 DE JUNIO DE 2022

LIC. ARMANDO GUTIÉRREZ TORRES
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION DIRECTA PARA 2022, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$1,172,541.33 (UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 33/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO MUNICIPAL (FODESM), PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12355010001-999999-04-15012- 227-000-02K0907-61501-2-0-PEPD-26	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$1,172,541.33

OBRA O PROYECTO

1. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE PUENTE UBICADO EN LA COMUNIDAD EL ALAMILLO DE ACOSTA, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO

"2022, Año del Centenario de la Llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua"



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL


2022-PDM-FODESM-DR-057

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022					CONCEPTO				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1		TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE PUENTE UBICADO EN LA COMUNIDAD EL ALAMILLO DE ACOSTA, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.	PRESUPUESTO												0.0	
TERRACERIAS																
Excavación por medios mecánicos en material tipo "B" de 0.00 a 3.00 m de profundidad, cuando el material se desperdicie, no se pagarán sobrecostos. Incluye: mano de obra, material, herramienta, equipo, acarneos dentro y fuera de la obra, retiro de material fuera de la obra a lugar autorizado por la DDUE y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.												m3	163.00	281.22	53,173.0	
Excavación por medios mecánicos en material tipo "B" de 0.00 a 3.00 m de profundidad. Incluye: mano de obra, material, herramienta, equipo, acarneos dentro de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.												m3	21.00	184.56	4,495.8	
Excavaciones con equipo mecánico en material "C" en capas en seco excavado, de 0.00 a 3.00m de profundidad. Incluye extracción de reza a mano, desmonte, desviación de corrientes, remoción, en seco con máquina, alfoje, extracción, amaciso, afinamiento de taludes, bombeos, ademes y tablestacados según sea el caso, extracción de derrumbes y/o azolves, carga, acarneos y descargas, depósito del material al lugar y forma donde indique la supervisión, afinamiento, compactación y limpieza de la superficie de desplante, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta la instalación satisfactoria de la tubería. P.U.O.T												m3	13.00	1,132.26	17,074.4	
Aline y compactación del terreno natural en fondo de excavación. Para un grado de compactación del 95% de su P.V.S.M. Incluye: afine, humectación y todas las maniobras y acarneos necesarios para su correcta ejecución. Incluye: maquinaria, equipo, pruebas de laboratorio, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada. P.U.O.T.												m2	32.00	38.39	1,425.0	
Relleno y compactación para noventa por ciento (90%) con ballarina, con material producto de excavación, medio compacto. Incluye: en capas no mayores a 15 cm, acarneos de agua, extracción, carga, acarreo a cualquier distancia, aplicación e incorporación del agua necesaria, operaciones para retiro de humedad excedente de la óptima, afinamiento de toda la sección. P.U.O.T.												m3	21.00	145.27	3,538.7	
Suministro, formación y compactación de Sub-Base, compactada al noventa y cinco por ciento (95%), del banco que elija el contratista, con material parcialmente triturado. Incluye: materiales, acarneos, cargas y descargas, mezclado, tendido, compactado, suministro e incorporación del agua, afinamiento y todo lo necesario para su colocación. P.U.O.T.												m3	100.00	395.48	45,875.6	
Suministro y colocación de material gravas-arenas con piedra de río de 2" a 4". Incluye: materiales, acarriers, cargas y descargas, acomodo, mezclado, tendido, afine y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.												m3	116.00	699.27	94,093.7	
ALBAÑILERIA														0.0		
Plantilla de 5 cm de espesor de concreto F'c=100 kg/cm2, para desplante de zapatas. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, preparación de la superficie, nivelación, muestreado, colado y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.												m2	20.00	225.70	5,236.2	
Suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 para ampliación de aleros. Incluye: perforación de 15 cm a 20 cm para anclaje de aleros, epóxico para anclaje, armado, traslapes, silleas, desperdicio, alambre recoido y todo lo necesario para su perfecta colocación. P.U.O.T.												kg	1,288.00	68.21	101,911.2	
Concreto hidráulico hecho en obra simple colado en seco: de F'c=250 kg/cm2 para aleros. Incluye: adquisición de agregados, concreto y materiales, cargas, descargas, almacenamientos y movimientos en la obra, cimbrado, descimbra, colado a cualquier altura, bombeo a cualquier altura y obras auxiliares, vibrado, preparación de juntas de construcción, curado, desperdicios, acabados, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.												m3	74.00	4,296.10	368,777.2	
Concreto hidráulico hecho en obra simple colado en agua fluido: de F'c=150 kg/cm2 para nivelación de estructuras. Incluye: adquisición de agregados, concreto y materiales, cargas, descargas, almacenamientos y movimientos en la obra, cimbrado, descimbra, colado a cualquier altura, bombeo a cualquier altura y obras auxiliares, vibrado, preparación de juntas de construcción, curado, desperdicios, acabados, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.												m3	2.00	3,762.52	8,729.0	
Dentellón de concreto F'c=150 kg/cm2, de sección 1.50 x 0.50. Incluye: vanilla de 1/2" @15 cm en ambas direcciones (una cara), materiales, mano de obra, herramienta, cimbra, colado, descimbrado, membrana de curado y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.												m3	15.00	4,546.22	79,104.2	
Dentellón de concreto F'c=150 kg/cm2, de sección 0.50 x 0.50. Incluye: vanilla de 1/2" @15 cm en ambas direcciones (una cara), materiales, mano de obra, herramienta, cimbra, colado, descimbrado, membrana de curado y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.												m3	6.00	4,584.60	31,908.8	
Piso de concreto F'c=250kg/cm2 de 15 cm de espesor, revenimiento de 8 a 10 cm, acero de refuerzo de 1/2" @ 15 cm en ambos sentidos (una parrilla) colado en franjas no mayores a 4 m, acabado vuelta de plana. Incluye: afine de superficie, cimbra perimetral, membrana para concreto, nivelación por medios mecánicos, material, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, retiro de sobrantes fuera del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.												m2	176.00	1,545.22	315,472.1	
Revestimiento de taludes a base de concreto F'c=150kg/cm2 de 10 cm de espesor, colado en franjas no mayores a 4 m, acabado vuelta de plana. Incluye: malla electrosoldada 6/6-10/10, afine de superficie, cimbra perimetral, membrana para concreto, nivelación por medios mecánicos, material, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, retiro de sobrantes fuera del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.												m2	56.00	642.33	41,725.7	
No. DE EXPEDIENTE: 2022DR000068																
TOTAL															1,172,541.3	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLÚMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.


MTRA VERÓNICA ESTÉLA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/22	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	ESTATAL	MUNICIPAL			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE PUENTE UBICADO EN LA COMUNIDAD EL ALAMILLO DE ACOSTA, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 1,172.54	\$ 1,172,541.33		\$ 1,172,541.33	M2	100%	JUNIO	AGOSTO	\$ 1,172,541.33
TOTAL					\$	\$ 1,172,541.33	\$	\$ 1,172,541.33					



TIC. ARMANDO GUTIERREZ TORRES

DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL

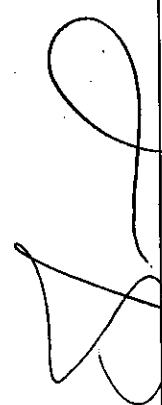

MTA. VERRÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA

DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL