

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2022-PDM-EST-AT-005

NO. EXPEDIENTE: 2022AT000065

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022

MTRA. MÓNICA IVONNE HERRERA VILLANUEVA
DIRECTORA DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL PARA 2022, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$1,074,868.99 (UN MILLÓN SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N.), COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAMB), Y CON UNA APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS POR LA CANTIDAD DE \$44,786.21 (CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 21/100 M.N.), APROBADOS MEDIANTE EL OFICIO NO. 2022-2K016D2-A-10613 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA ESTATAL	CONCEPTO	IMPORTE
01-12352010001-999999-04-11013- 256-000-02E1505-61201-2-0-FAMU-25	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$1,074,868.99

BENEFICIARIOS 01-12352010001-999999-04-11013- 256-000-02E1505-61201-2-0-ABI0-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$44,786.21
---	-----------------------------	-------------

OBRA

1. ESCUELA PRIMARIA JUAN ALANÍS, CONSTRUCCIÓN DE TEMPLETE Y BAÑOS.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022-PDM-EST-AT-005

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022						
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	ESCUELA PRIMARIA JUAN ALANIS, CONSTRUCCIÓN DE TEMPLETE Y BAÑOS No. DE EXPEDIENTE: 2022AT000065 2022-ZK018D2-A-10613 21910578 PR	PRESUPUESTO				
		TEMPLETE				
		CIMENTACION				
		Corte en cajón, por medios mecánicos en cualquier tipo de terreno. Incluye: carga y acarreo de material producto del corte fuera del área de trabajo al tiradero autorizado, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	46.50	350.50	18,489.5
		Suministro y relleno de material inerte compactado con ballarina y agua en capas, con humectación óptima hasta alcanzar el 95% de la prueba proctor. Incluye: acarreo en carretilla dentro y fuera de la obra. Medido compacto. P.U.O.T.	m3	176.70	430.00	88,137.5
		Excavación con medios mecánicos en cualquier tipo de terreno, cualquier profundidad. Incluye: afine de taludes y piso para recibir plantilla y acarreo dentro y fuera de la obra al tiradero municipal del material no utilizable. P.U.O.T.	m3	44.10	132.81	6,799.5
		Suministro y construcción de Plantilla de concreto hecho en obra f'c=100 kg/cm2 tma 3/4", de 5 cms. De espesor. Incluye: nivelación del terreno y colado del concreto. P.U.O.T.	m2	44.00	143.69	7,333.5
		Zapata corrida de 80x20cms. Armada con 4 varillas no. 3 @ 20 cms. Transversal, concreto premezclado f'c=250 kg/cm2. Incluye: cimbrado y descimbrado, habilitado del acero, colado y curado del concreto. P.U.O.T.	m	44.00	927.48	47,338.5
		Murete de entrase en cimentación con block de concreto de 20 x 20 x 40 cms. Asentado con mortero, cemento, arena 1:3 con varilla #4 @0.60 mts en sentido vertical. Incluye: impermeabilización con microlastic de fester ambas caras, con proporción de 1.5ts/m2 celdas, relleno de concreto f'c=100kg/cm2 y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	27.30	779.92	24,899.5
		Cadena de desplante de concreto f'c=250kg/cm2 de 20x20cm, armada con 4 varillas # 3, fy=4200kg/cm2, estribos # 2 @ 20cm. Incluye: cimbra común, descimbrado, cruces de varillas y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	44.00	576.61	29,430.1
		Zapata aislada de 1.00mts x 1.00 mts x 0.20mts, de concreto f'c=250kg/cm2, armada con pailla sencilla a base de varillas de 1/2" @20cm en ambos sentidos. Incluye: material, mano de obra, herramienta, cimbrado, descimbrado, colado y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	4.00	2,936.00	13,623.0
		Dados de 0.30mts x 0.30mts, hasta 1.90 mts de altura, armados con 4 varillas 5/8", estribos de 3/8" @20cm, con concreto f'c=250kg/cm2. Incluye: cimbrado, descimbrado, curado, colado, herramientas, equipo, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	7.52	2,003.22	17,474.4
		Suministro e instalación de anda con varilla lisa de 3/4" y de 1.50mts de desarrollo. Incluye: 15 cms de rosado, 2 tuercas para su nivelación y sujeción, 25 cms de dobles, colocación, fijación, nivelación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	16.00	377.70	7,010.1
		Suministro y colocación de grout entre dado y placa base de 0.30 x 0.30 x 0.05 mts. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	4.00	220.00	1,020.0
SUB-TOTAL						261,366.1

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.



ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

2022-PDM-EST-AT-005

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA. MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MITRA VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022-PDM-EST-AT-005

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022					
No. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	ESCUELA PRIMARIA JUAN ALANIS, CONSTRUCCIÓN DE TEMPLATE Y BAÑOS	PRESUPUESTO				0.	
		CANASTA DE BASQUET					
		Retiro de canasta existente con recuperación. Incluye: corte de anclas, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	1,019.90	1,183.1	
		Colocación de contrapeso a base de concreto 20x30cm con charola fabricada con lamina cal. 26. Incluye: todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	4,312.20	5,002.	
		Suministro y colocación de gato de remolque manuales con llanta en base de soporte. Incluye: todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	4.00	2,830.25	13,132.	
		SANITARIOS					0.
		CIMENTACION					0.
		Corte en cajón, por medios mecánicos en cualquier tipo de terreno. Incluye: carga y acarreo de material producido del corte fuera del área de trabajo al tiradero autorizado, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	13.84	203.85	3,272.	
		Excavación con medios mecánicos en cualquier tipo de terreno, cualquier profundidad. Incluye: afine de taludes y piso para recibir plantilla y acarreo dentro y fuera de la obra al tiradero municipal del material no utilizable. P.U.O.T.	m3	12.77	132.91	1,988.	
		Excavación a mano en material tipo "b", hasta 1.00 mts de profundidad. Incluye: afine de taludes y piso para recibir plantilla y acarreo dentro y fuera de la obra de material no utilizable (no se pagaran sobre anchos) y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	1.25	115.18	167.	
		Suministro y relleno de material inerte compactado con ballarina y agua en capas, con humectación optima hasta alcanzar el 95% de la prueba proctor. Incluye: acarreo en carretilla dentro y fuera de la obra. Medido compacto. P.U.O.T.	m3	29.06	430.00	14,495.	
		Plantilla de concreto hecho en obra f'c=100 kg/cm2 tma 3/4", de 5 cms. De espesor. Incluye: nivelación del terreno y colado del concreto. P.U.O.T.	m2	17.78	143.69	2,963.	
		Zapata corrida de 60x15cms. Armada con 4 varillas no. 3 @ 20 cms. Transversal, concreto premezclado f'c=250 kg/cm2. Incluye: cimbrado y descimbrado, habilitado del acero, colado y curado del concreto. P.U.O.T.	m	21.28	546.48	13,489.	
		Murete de enrase en cimentación con block de concreto de 15x20x40cms. Asentado con mortero, cemento, arena 1:3, relleno de concreto f'c=100kg/cm2. Incluye: todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	14.20	622.97	10,261.	
		Cadena de desplante de concreto f'c=250kg/cm2 de 15x15cm., armada con 4 varillas # 3, fy=4200kg/cm2, estribos # 2 @ 20cm. Incluye: cimbra común, descimbrado, cruces de varillas y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	21.28	480.00	11,848.	
SUB-TOTAL					77,784.1		

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLÚMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.



MTTA-VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022-PDM-EST-AT-005

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022						
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	ESCUELA PRIMARIA JUAN ALANÍS, CONSTRUCCION DE TEMPLATE Y BAÑOS	PRESUPUESTO				
		ALBAÑILERIA SANITARIOS				
		Muro de block de 15x20x40cms, juntasado con mortero cemento arena 1:4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	53.19	519.75	32,068.1
		Castillo de concreto f'c= 250kg/cm2 de sección 15x150cm armado con 4 varillas #3 fy=4200kg/cm2, estribos del #2 @20cms. Incluye: cimbra, descimbrado, cruces de varillas y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	31.55	483.56	17,897.1
		Cadena de cerramiento de concreto f'c= 250kg/cm2 de sección 15x15cm armado con 4 varillas #3 fy=4200kg/cm2, estribos del #2 @20cms. Incluye: cimbra, descimbrado, cruces de varillas y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	18.86	483.56	10,579.1
		Losa de concreto premezclado de f'c=250 kg/cm2 de 10cms de espesor, acabado aparente con triplay de 3/4" de espesor, 4 usos armada según plano. Incluye: desmontar concreto de trabes, cimbrado, descimbrado, habilitado de acero, bastones, bombeo, coledo y curado del concreto con membrana acrílica línea curafest rojo marca fester o similar en calidad y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	13.57	2,599.54	40,918.1
		Firme de concreto f'c=150 kg/cm2 de 10 cms de espeso. Incluye: nivelación, compactación, acabado rugoso para recibir piso de cerámica. P.U.O.T.	m2	10.45	332.12	4,025.1
		Suministro y colocación de lambrión de cerámica modelo Aston Ivory marca Inter ceramic o similar en calidad de 31 cms x 61 cms sobre muros de 1.20 mts de altura. Incluye: mano de obra, material, herramienta, limpieza antes y después de colocarlo, boquilla, pegamento, retiro de desperdicio a zona designada dentro de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	41.16	504.38	24,083.1
		Suministro y colocación de piso de cerámica modelo skywalk 60 cms x 60 cms marca Inter ceramic o similar en calidad sobre pisos de baños. Incluye: mano de obra, material, herramienta, limpieza antes y después de colocarlo, boquilla sin arena marca Inter ceramic o similar en calidad, pegamento marca Inter ceramic o similar en calidad, retiro de desperdicio a zona designada dentro de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	10.45	488.39	5,920.1
		Aplanado en muros con mortero cemento-arena en proporción 1:4 de 1.5 cm de espesor promedio a plomo y regla acabado fino con liana de madera o casetón de poliestireno. Incluye: mano de obra, herramienta, materiales, remates, emboquillado y perfilado de vanos de cancelería y puertas. P.U.O.T.	m2	63.70	173.84	12,845.1
		Pintura vinílica lavable marca osel línea oro máximo 100% o similar en calidad en muros, columnas trabes, losas, zócalos, remates. Incluye: preparación de la superficie, rebabeo y plaste necesario las manos necesarias para su perfecto acabado, debiendo presentar garantía por dos años. P.U.O.T.	m2	74.51	79.64	6,883.1
		Suministro y colocación de papelera económica 117, marca helvex o similar en calidad. Incluye: materiales de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	3.00	472.65	1,644.1
		Suministro y colocación de espejo de 40x60cms. Con bastidor de triplay y marco de aluminio. Incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	2.00	488.39	1,133.1
		Piso de concreto f'c=150 kg/cm2 de 10 cms de espesor, acabado rayado con brocha de pelo, con juntas frías selladas a base sellador línea sikulflex- 1a marca sika o similar en calidad y sellador línea sikarod marca sika o similar en calidad, distribuidas según plano. Incluye: acabado con volteador, cimbra aparente, nivelación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	21.04	548.10	13,377.1
		Impermeabilización a base de membrana sbs fibra poliéster de 4mm con garantía de 10 años, instalado por termo fusión, sistema laminar formado por sbs, con refuerzo central de fibra poliéster, con un acabado de gravilla. Incluye: calafateo y resane de grietas con cemento plástico antes de la aplicación, Incluye: materiales, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	13.57	382.79	6,025.1
SUB-TOTAL					177,204.1	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.


MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2022-PDM-EST-AT-005

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022					
				CONCEPTO					
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
1		ESCUELA PRIMARIA JUAN ALANÍS, CONSTRUCCIÓN DE TEMPLETE Y BAÑOS		PRESUPUESTO					0.
				INSTALACION HIDROSANITARIA Y MUEBLES					3,480.
				Salida hidráulica con tubo-plus. Incluye: ramaleo conexiones, excavaciones, rellanos, válvula de control general, pruebas de presión y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					500.00
				Salida sanitaria con tubo p.v.c. Anger, con campana anger. Incluye: ramaleo, conexiones, rellenos, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					603.00
				Suministro y colocación de sanitario modelo option blanco manual, marca helvex o similar en calidad. Incluye: pijas de sujeción, cuello de cera y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T.					4,584.24
				Suministro y colocación de lavabo con pedestal de cerámica color blanco marca interceramic o similar en calidad. Incluye: llave lavabo economizadora marca helvex modelo tv-122, llave retención, alimentadores, contra rejilla y cespól (cromado), trampa cromada y todo lo necesario para su instalación. P.U.O.T.					6,000.00
				Suministro y colocación de mingitorio ecológico fabricado en cerámica vitrificada de alta resistencia, de operación sin agua marca helvex modelo Gobi ts2 o similar en calidad. Incluye: trampa de acero inoxidable, elemento de látex con un tratamiento especial y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento. P.U.O.T.					10,916.50
				HERRERIA					12,663.
				Suministro y colocación de cerradura modelo affet- eif mod us-26d cromomate marca scovill o similar en calidad. Incluye: materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					612.25
				Suministro y colocación de puerta de multipanel lisa de 1.00 mts de ancho x 2.10 mts de alto, bañante de 1 1/2" de espesor y antepecho complemento de la puerta a base del mismo material. Incluye: marco de aluminio de 1 3/4" x 3", pijas y taques, tope de piso, sellador plástico en todo el perímetro, 3 bisagras de libro, guardapolvos, sardinel de aluminio y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					3,077.84
				Suministro y colocación de puerta metálica con lamina lisa. Incluye: marco y contramarco metálico, pintura, chapa, pasador, bisagras y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					2,296.72
				Suministro y colocación de cancelería exterior de aluminio natural de 2", tipo- corrediza según plano, fijada a muro con pija de 1/4" x 2 1/2" y taquete de plástico de 3/8" @ 0.50 mts en el sentido horizontal y 0.40 mts en el sentido vertical. Incluye: mosquitero metálico, sellado con silicon y/o Down Corning, perfilado de muro, resanes y vidrio claro de 4 mm de espesor materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					2,650.18
				Suministro y colocación de reja metálica con varilla cuadrada de 1/2" con separación no mayores de 12 cms en ambos sentidos. Incluye: mano de obra, herramienta, material, pintura de esmalte anticorrosiva, soldadura, fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					1,155.05
									0
				SUB-TOTAL					74,662.

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

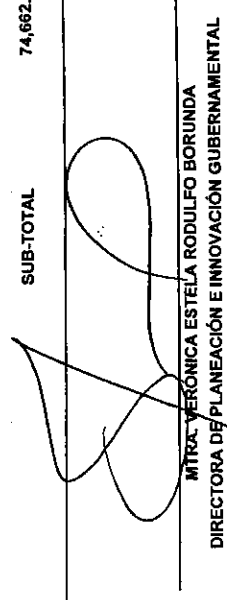

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

2022-PDM-EST-AT-005

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

Página 6 de 6



RECURSOS MUNICIPALES
ANEXO TECNICO DE AFECTACION PRESUPUESTAL
2022

FECHA: 02/09/2022

OFICIO DE AFECTACION PRESUPUESTAL:

CUENTA:

SUBCUENTA:

Dirección de Desarrollo Humano y Educación

DEPENDENCIA EJECUTORA:

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	Situación de la obra	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO			METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31 Dec 2022	PERIODO EJECUCION		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	ESTATAL	MUNICIPAL	U. DE M.	CAN TIDAD		INIC. (MES)	FIN (MES)	
	CONSTRUCCIÓN DE TEMplete Y BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ALANIS 2390 CCT 08EPR0154R	CALLE PASEOS DEL PINTO Y PASEOS DEL SALERNITAN O COL. CAMINO REAL	C	IT	1,119.66	1,119,655.20		1,074,868.99				OCTUBRE	NOVIEMBRE	559,827.60
					0.00	0.00				1	100%			
					0.00	0.00								
					0.00	0.00								
					0.00	0.00								
					0.00	0.00								
					TOTAL	1,119,655.20	0.00	1,074,868.99						
								44,786.21						

Mtra. Mónica Ivonne Herrera Villanueva
Directora de Desarrollo Humano y Educación

Mtra. Verónica Estela Rodulfo Borunda
Directora de Planeación e Innovación Gubernamental