

OK
D1465.

AD. Exp 0007/23

AD 0021/2023

Plazo de ejecución. 45
anticipo 25%.



DIRECCION: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2023-PDM-FISM-OP-011

NO. EXPEDIENTE: 2023OP000070

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE
AFECTACION PRESUPUESTAL

3101
3105

CHIHUAHUA, CHIH. 27 DE ABRIL DE 2023

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2023, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$351,870.29 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 29/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 (FISM) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, SE AUTORIZA SEAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL FISM 01-12354010001-9999999-04-07012- 221-000-02K1001-61401-2-0-FISM-25	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$351,870.29

OBRA

1. CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE MARÍA GREVER, TRAMO DE CALLE 27 A LA CALLE MOHAWK EN COL. 11 DE FEBRERO.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO



27 ABR. 2023
D14.2th
RECIBIDO
DESPACHO DE OBRAS PÚBLICAS

02 MAY 2023
12:50 PM
RECIBIDO

"2023; Centenario de la muerte del General Francisco Villa"
"2023; Cien años del Rotarismo en Chihuahua"

mya

4

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2023-PDM-FISM-OP-011

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023				
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE MARIA GREVER, TRAMO DE CALLE 27 A LA CALLE MOHAWK EN COL. 11 DE FEBRERO No. DE EXPEDIENTE: 2023OP000070 CLASIFICACION DE PRIORIDAD 1-NORMAL INCIDENCIA DIR ART 33, LCF AGUA POTABLE SUBCLASIFICACION RED SUSTENTABLE DE AGUA POTABLE MODALIDAD CONSTRUCCIÓN	PRESUPUESTO				
		Red De Distribucion De Agua Potable				
		Suministro de Tubería de PVC de 3" (75 mm) de diámetro RD 26, con campana y anillo de hule integrado (NORMA NMX-E-145/-VIGENTE), L.A.B. Obra.	m	110.00	91.14	11,629.46
		Suministro de Codo de 90° de Fo. de 3" de diámetro; L.A.B. Obra.	pza	1.00	715.91	830.46
		Suministro de Tapa Ciega de Fo. de 3" de diámetro; L.A.B. Obra.	pza	1.00	280.99	325.95
		Suministro de Junta Gbault Especial de Fo. de 3" de diámetro, para la tubería indicada en proyecto; L.A.B. Obra.	pza	4.00	250.45	1,162.09
		Suministro de Válvula de Compuerta (marca AVK, Y/O SIMEX) de 3" de diámetro, de cuerpo, tapa, compuerta, estopero en hierro dúctil, brida, vástago fijo de acero inoxidable, de asiento resiliente, clase 125; L.A.B. Obra.	pza	1.00	2,870.99	3,330.35
		Suministro de Empaque de Hule rojo de 1/8" de espesor para brida de 3" de diámetro; L.A.B. Obra.	pza	2.00	41.54	96.37
		Suministro de tornillo máquina negro grado 2, rosca estándar, cabeza hexagonal, de 5/8" de diámetro X 3" de largo; incluye tuerca hexagonal; L.A.B. Obra.	pza	8.00	41.69	368.88
		Suministro de máquina negro grado 2, rosca estándar, cabeza hexagonal, de 5/8" de diámetro X 4" de largo; incluye tuerca hexagonal; L.A.B. Obra.	pza	8.00	54.90	509.47
		Suministro de Contramarco sencillo de 1.10m. de longitud fabricado con canal de acero A-36 tipo ligero (8.04 kg/m) de 4" de peralte; L.A.B. Obra.	pza	1.00	1,579.65	1,832.39
		Suministro de Brocal cuadrado de Hierro Ductil (marco y tapa) con peso máximo en conjunto no mayor de 50 kg. para caja de válvulas; L.A.B. Obra; Según plano anexo.	pza	1.00	4,642.44	5,385.23
		Suministro de arena, para plantilla y relleno de zanjas; L.A.B. OBRA	m3	33.00	377.50	14,450.70
				SUB-TOTAL		39,939.36

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

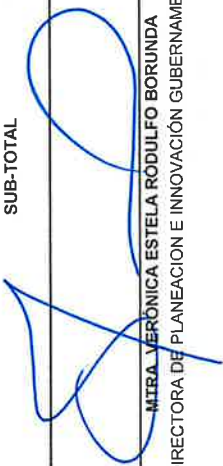
MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2023-PDM-FISM-OP-011

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023				IMPORTE
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	
1	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE MARÍA GREYER, TRAMO DE CALLE 27 A LA CALLE MOHAWK EN COL. 11 DE FEBRERO No. DE EXPEDIENTE: 2023OP000070 CLASIFICACION DE PRIORIDAD 1-NORMAL INCIDENCIA DIR ART 33, LCF AGUA POTABLE SUBCLASIFICACION RED SUSTENTABLE DE AGUA POTABLE MODALIDAD CONSTRUCCIÓN	PRESUPUESTO				
		Suministro de material de banco para plantilla y relleno de zanja (caliche cribado); L.A.B. OBRA.	m3	66.00	168.60	12,908.02
		Trazo con cal, medición y nivelación con cadenasamientos a cada 20.00 m. como máximo de línea general, pozos de visita de alcantarillado, y elaboración del perfil y planta de obra terminada; Incluye materiales, herramientas, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución p.u.o.t.	ml	110.00	12.45	1,588.62
		Excavación a máquina para zanjas en material "B" en seco. Incluye: afloje y extracción del material, amacice y limpieza de plantilla y taludes, remoción de rezaga, y conservación de la excavación hasta la instalación satisfactoria de la tubería, excavación de 0.00 a 6.00 m. de profundidad medida en banco p.u.o.t.	m3	69.30	138.66	11,146.60
		Excavación con equipo mecánico para zanjas en material "C" en seco. Incluye: ruptura, afloje y extracción del material, amacice y limpieza de plantilla y taludes, remoción de rezaga, y conservación de la excavación hasta la instalación satisfactoria de la tubería; excavación a cualquier profundidad, medida en banco.	m3	29.70	377.76	13,014.59
		Plantilla de apoyo para tubería en zanjas, con material "A" y/o "B". Incluye: selección y volteo del material, incorporación de agua, acomodo, apisonado con pisón de mano, formación de apoyo semicircular (conchas) en campanas y/o coples de tubería para dar apoyo completo a la misma, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	8.25	303.54	2,904.88
		Instalación y junteo de Tubería de P.V.C. de 3" (75mm) de diámetro RD26; Incluye: bajada de los materiales, de herramientas y equipo, prueba hidrostática, acarreo a un km y manobras locales.	m	110.00	55.14	7,035.86
		Instalación de Piezas de Fo.Fo. Incluye limpieza e instalaciones, así como prueba hidrostática.	kg	95.00	993.27	108,458.35
		Instalación y prueba de Válvula de Compuerta de 3" de diámetro.	pza	1.00	308.96	358.39
		Caja de Operación de Válvulas Tipo 5 con claros internos de 1.30 X 0.90 m. y altura de 1.32 m., Incluye: Plantilla, Concreto de F'c = 250 kg/cm2 en piso y dadas, Concreto de MR = 40 kg/cm2 en Losa de Cubierta, Acero F'y = 4200 kg/cm2, Muro de Tabique asentado con mortero cemento-arena 1:4 y Aplanado Exterior e Interior con mortero cemento-arena 1:3. Instalación de Contramarco, Cimbrado, Descimbrado, Curado, etc.; Según Plano Anexo.	pza	1.00	13,899.09	16,122.94
		Instalación de Brocal de Hierro Dúctil de (marco y tapa) con un peso máximo en conjunto no mayor de 50 kg. para Caja de Válvulas.	pza	1.00	452.00	524.32
		Ataque en zanja, de 0.027 m3 de Concreto de F'c = 150 Kg/cm2 para piezas especiales; Incluye: Suministro de materiales, Elaboración del Concreto, Cimbrado, Acarreos, Colado, Descimbrado, Curado, Maniobras locales, etc. ; Según Plano Anexo.	pza	3.00	340.73	1,185.74
		SUB-TOTAL				176,248.32

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.


NITZA VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

2023-PDM-FISM-OP-011

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.





RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2023
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 20 DE ABRIL DEL 2023
CUENTA: 01-12354010001-999999-04-07012-221-000-02K1001-61401-2-0-FISM-25
SUBCUENTA: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA



HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EXP: 0097/23

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJE	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTOS PRESUPUESTADOS PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/23	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE MARÍA GREVER, TRAMO DE CALLE 27 A LA CALLE MOHAWK EN COL. 11 DE FEBRERO	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 351.87	\$ 351,870.29	\$ 351,870.29	\$ -	1.00	100%	MAYO	JULIO	\$ 175,935.15
TOTAL						\$ 351,870.29	\$ 351,870.29	\$ -					

ING. RODOLFO ARRIAGA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL