



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2023-PDM-FODESM-OP-041

NO. EXPEDIENTE: 2023OP000186

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 21 DE AGOSTO DE 2023

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA 2023, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$2,000,000.00 (DOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO MUNICIPAL (FODESM), PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12355010001-999999-04-07012- 221-000-02K0813-61501-2-0-PEPD-26	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$2,000,000.00

OBRA O PROYECTO

1. PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA DE CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE PRIV. DE TONALÁ, COLONIA CRUCERO.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO



"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa"
"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2023-PDM-FODESM-OP-041						
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023				
No. DE OBRA	CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PRESUPUESTO PRELIMINARES					
	Corte de carpeta de concreto hidráulico con cortadora de disco de diamante. Incluye: trazo, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T		m	10.00	75.33	873.83
	Demoliciones de empedrado. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, carga, acarreo y descargas, depósito del material a lugar autorizado por la DDUE, limpieza de la superficie, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta los niveles y límites que señale el proyecto. P.U.O.T		m3	2.50	659.22	1,911.74
	Demoliciones de concreto hidráulico: simple. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, carga, acarreo y descargas, depósito del material al lugar autorizado por la DDUE, limpieza de la superficie, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta los niveles y límites que señale el proyecto. P.U.O.T		m3	3.50	384.80	1,562.29
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					
	Suministro e instalación de descarga domiciliaria. Incluye: suministro y juntaeo de tubería de PVC de 4" (100 mm) de diámetro serie 20; con una longitud de 10.00 m lineales; descargas domiciliares para alcantarillado con Sileta de P.V.C. de 8" X 4" (200mm X 110mm) de diámetro, con descarga a 45°, serie 20 (NORMA NMX-E-215/2-VIGENTE). Codo de P.V.C. de 45" X 4" (110mm) de diámetro, serie 20 (NORMA NMX-E-215/2-VIGENTE), Tapa de Inserción de P.V.C. de 4" (110mm) de diámetro, serie 20 (NORMA NMX-E-215/2-VIGENTE), Cemento de fusión en frío para Unión de (Tubería-Sileta) P.V.C., Fleje de Acero inoxidable 3/8" de ancho, Broche de Acero inoxidable para fleje de 3/8" de ancho, limpiador para P.V.C., limpiador para P.V.C., lubricante para P.V.C., L.A.B. y Registro seco de albañal de 40 x 65 x 100 cm de tabique en espesor de 13 cm, juntaado con mezcla cemento arena 1:5; con aplanado interior a base de mezcla de cemento arena 1:3, concreto F'c= 200 kg/cm2 3/4" (19mm) en piso y cubierta en un espesor de 7 cm, y formación de acceso a base de 2 Yee de PVC 4", 2 codos de 45° de PVC y sus tapas de inserción de 4" de PVC. Incluye: Excavación, plantilla, relleno compactado a 90% en capas de 20cms, estopa blanca, colocación de broches y flejes de acero inoxidable, limpieza, instalación, presentación, alineado, prueba hidrostática, mano de obra, cortes, uniones, colocación, alineación, ajuste, acarreo a un Km y maniobras locales y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. P.U.O.T.		pza	2.00	8,851.33	20,535.09
	Renivelación de pozo de visita de 0.00 a 0.50 m. Incluye: brocal nuevo, demoliciones, anillo perimetral de concreto armado, materiales, mano de obra, retiro de material fuera de la obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación, P.U.O.T.		pza	2.00	8,276.21	19,200.81
	Suministro de Tubería de PVC de 3" (75 mm) de diámetro RD 26, con campana y anillo de hule integrado (NORMA NMX-E-145/1-VIGENTE), L.A.B. Obra.		m	115.00	68.63	9,155.24
	Suministro de Codo de 90° de Fo. de 3" de diámetro; L.A.B. Obra.		pza	1.00	889.39	1,031.69
	Suministro de Tapa Ciega de Fo. de 3" de diámetro; L.A.B. Obra.		pza	1.00	299.31	347.20
No. DE EXPEDIENTE: 2023OP000186		SUB-TOTAL				54,617.88

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.


MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

No. DE OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023					2023-PDM-FOESM-OP-041	
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO						
1	PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA DE CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE PRIV. DE TONALÁ, COLONIA CRUCERO	PRESUPUESTO						
		Suministro de Junta Gibault Especial de Fo. de 3" de diámetro, para la tubería indicada en proyecto; L.A.B. Obra.	pza	4.00	336.58			1,561.73
		Suministro de Válvula de Compuerta (marca AVK, TALUS, Y/O SIMEX) de 3" de diámetro, de cuerpo, tapa, compuerta, estopero en hierro ductil, brida, vástago fijo de acero inoxidable, de asiento resiente, clase 125; L.A.B. Obra.	pza	4.00	2,987.04			13,859.87
		Suministro de Empaque de Hule rojo de 1/8" de espesor para brida de 3" de diámetro; L.A.B. Obra.	pza	8.00	45.20			419.46
		Suministro de tornillo máquina negro grado 2, rosca estándar, cabeza hexagonal, de 5/8" de diámetro X 3" de largo, incluye tuerca hexagonal; L.A.B. Obra.	pza	32.00	14.66			544.18
		Suministro de tornillo máquina negro grado 2, rosca estándar, cabeza hexagonal, de 5/8" de diámetro X 4" de largo, incluye tuerca hexagonal; L.A.B. Obra.	pza	16.00	15.89			294.92
		Suministro de Contramarco sencillo de 1.10m. de longitud fabricado con canal de acero A-36 tipo ligero (8.04 kg/m) de 4" de peralte; L.A.B. Obra.	pza	3.00	1,826.43			6,355.98
		Suministro de Brocal cuadrado de Hierro Ductil (marco y tapa) con peso máximo en conjunto no mayor de 50 kg. para caja de válvulas; L.A.B. Obra. Según plano anexo.	pza	3.00	4,184.31			14,561.40
		Suministro de Arena, para plantillas; L.A.B. OBRA.	m3	28.00	376.55			12,230.34
		Suministro de material de banco para relleno de zanja (caliche cribado); L.A.B. OBRA.	m3	55.50	320.70			20,646.67
		Trazo con cal, medición, profundidad y referenciación de línea general, tomas domiciliarias y crueros contruados de agua potable y elaboración de planta de obra terminada. Incluye: materiales, herramientas, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	115.00	10.39			1,386.03
		Excavación a máquina para zanjas en material "B" en seco, incluye: afloje y extracción del material, amacice y limpieza de plantilla y taludes, remoción de rezaga y conservación de la excavación hasta la instalación satisfactoria de la tubería, excavación de 0.00 a 6.00 m. de profundidad medida en banco. P.U.O.T.	m3	75.00	184.70			16,068.90
		Excavación con equipo mecánico para zanjas en material "C" en seco. Incluye: ruptura, afloje y extracción del material, amacice, limpieza de plantilla y taludes, remoción de rezaga y conservación de la excavación hasta la instalación satisfactoria de la tubería, excavación de 0.00 a 2.00 m. de profundidad, medida en banco. P.U.O.T.	m3	8.50	929.79			9,167.73
		SUB-TOTAL						97,097.19

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLÚMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MIRA VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2023-PDM-FODESM-OP-041		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023				
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO				
No. DE OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
1	PRESUPUESTO					
	PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA DE CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE PRIV. DE TONALÁ, COLONIA CRUCERO	Plantilla de apoyo para tubería en zanjas con arena. Incluye: material, incorporación de agua, acomodo, apisonado con pisón de mano, formación de apoyo semicircular (conchas) en campanas y/o coples de tubería para dar apoyo completo a la misma, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	7.00	681.98	5,537.68
		Instalación y junteo de Tubería de P.V.C. de 3" (75mm) de diámetro RD26; Incluye: bajada de los materiales, herramientas y equipo, prueba hidrostática, acarreo a un km y maniobras locales. P.U.O.T.	m	115.00	42.76	5,704.18
		Instalación de Piezas de Fo.Fo. Incluye limpieza e instalaciones, así como prueba hidrostática y junteo de tubería de 1 1/2" a 16" de diámetro. P.U.O.T.	kg	135.00	9.77	1,529.98
		Instalación y prueba de Válvula de Compuerta de 3" de diámetro. P.U.O.T.	pza	4.00	91.64	425.21
		Reparación de caja de operación de válvulas tipo 2 con claros internos de 1.10 X 0.90 m y altura máxima de 1.32 m. Incluye: plantilla de concreto f'c= 100 kg/m2, concreto de f'c = 250 kg/cm2 en piso y dalas, concreto de MR = 40 kg/cm2 en losa de cubierta, Acero f'y = 4200 kg/cm2, muro de tabique asentado con mortero cemento-arena 1:4 y aplomado exterior e interior con mortero cemento-arena 1:3, instalación de contramarco, cimbrado, descimbrado, curado , etc., según plano anexo.	pza	4.00	5,480.81	25,430.96
		Instalación de Brocal de Hierro Ductil de (marco y tapa) con un peso máximo en conjunto no mayor de 50 kg. para Caja de Válvulas. P.U.O.T.	pza	4.00	1,099.53	5,101.82
		Ataque en zanja, de 0.027 m3 de Concreto de F'c = 150 Kg/cm2 para piezas especiales. Incluye: suministro de materiales, elaboración del concreto, cimbrado, acarreo, colado, descimbrado, curado, maniobras locales, etc. : Según Plano Anexo. P.U.O.T.	pza	6.00	151.56	1,054.86
		Relleno de protección para tuberías en zanjas con arena, compactado con pisón de mano, en capas sucesivas de 0.20 m de espesor, medido compacto. Incluye: mano de obra, selección y volteo del material, incorporación de agua, acomodo, traspaleo, apisonado, compactado, herramienta, equipo, afine, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	20.00	621.28	14,413.70
		Relleno de zanjas, con material "A" y/o "B", compactado al 90% P.V.S.M., con compactador de impacto tipo "BALLARINA", en capas sucesivas de 0.20 m de espesor, medido compacto. Incluye: mano de obra, selección y volteo del material incorporación de agua, acomodo, traspaleo, apisonado y compactado, herramienta, equipo, afine, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	56.00	296.82	19,281.43
		Excavación y relleno de protección para localización de líneas de agua potable, agua residual tratada, alcantarillado sanitario y/o instalaciones diversas, sondeo de (1.00m x 1.00m x 1.75m), medida en banco. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	10.00	671.93	7,794.39
		Suministro e instalación de toma domiciliar a base de tubo plus de 1/2". Incluye: excavaciones, abrazadera, llave de inserción, conexiones, registro prefabricado, arco medidor, llave de jardín, pruebas y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	25.00	3,224.26	93,503.54
		Retiro 1er Kilómetro de materiales producto de excavación y/o demolición fuera de la obra, etc. en camión volteo. Incluye: carga con equipo y descarga a volteo en zona urbana tránsito normal. P.U.O.T.	m3	27.60	22.52	721.00
		Retiro Kms subsiguientes al 1er. Km. de materiales material producto de excavación y/o demolición fuera de la obra, etc. en camión volteo en zona urbana tránsito normal. P.U.O.T.	m3/km	414.00	12.17	5,844.52
		TERRACERIAS				0.00

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.


MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2023-PDM-FODESM-OP-041						
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023				
No. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA DE CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE PRIV. DE TONALÁ, COLONIA CRUCERO	PRESUPUESTO				
		Compactación del terreno natural en el área de desplante de los terraplenes y estructuras, para noventa por ciento 90% de su P.V.S.M. Incluye: escarificado, incorporación del agua, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	1,133.50	40.07	52,686.44
		PAVIMENTACIÓN				
		Suministro, formación y compactación de Base hidráulica, compactada al cien por ciento (100%) P.V.S.M. del banco que elija el Contratista, con material triturado total. Incluye: materiales, acarneos, cargas y descargas, mezclado, tendido, compactado, suministro e incorporación del agua, afinamiento y todo lo necesario para su colocación. P.U.O.T	m3	241.00	423.35	118,351.73
		Emulsión catiónica de rompimiento lento, con residuo asfáltico de sesenta y cinco por ciento (ECL-65%) a razón de 1.5 lt/m2, empleada en riego de impregnación, según N.CTR.CAR.1.04.004. Incluye: suministro de material, almacenamiento, preparación de la superficie, protección de estructuras existentes, maniobras, aplicación, equipo y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	lt	1,806.00	20.90	43,784.66
		Suministro y colocación de concreto hidráulico en carpeta de concreto MR=50 kg/cm2, acabado rastrillado, Incluye: materiales, silietas, pasajuntas, cimbra metálica, cimbrado y descimbrado, calafateo con sello isonometric, cola de rata, aserrado, cortes, acero de transmisión de esfuerzos de 1", mano de obra, herramienta, barrido de la base impregnada, vibrado con regla vibratoria y por inmersión y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	148.00	6,072.29	1,042,490.75
		TRABAJOS DIVERSOS				
		Guarnición trapezoidal de 20 cm de base, 35 cm de alto y 15 cm de corona a base de concreto hidráulico F'c= 200 kg/cm2. Incluye: material, mano de obra, cimbra y todo lo necesario para su correcta elaboración. P.U.O.T	m	237.00	452.19	124,316.07
		Concreto hidráulico premezclado, simple colado en seco de F'c=150 kg/cm2, utilizado en banquetas de 8 cm de espesor, acabado rayado con junta a cada 1.50 m según proyecto. Incluye: adquisición de agregados, concreto y materiales, cargas, descargas, almacenamientos y movimientos en la obra, cimbrado, vibrado, preparación de juntas de construcción, curado, desperdicios, acabados, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	m2	237.00	334.51	91,963.49
		Excavaciones a mano en material "B" en cepas en seco y/o saturado, de 0.00 a 3.00 m de profundidad para desplante de guarniciones, Incluye: desmonte, carga, acarneos y descargas, depósito del material a lugar autorizado por la DDUE, afinamiento, compactación y limpieza de la superficie de desplante, obras auxiliares y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	m3	8.00	249.99	2,319.91
	No. DE EXPEDIENTE: 2023OP000186	Concreto hidráulico premezclado, simple colado en seco de F'c=150 kg/cm2, utilizado en RAMPAS para personas con discapacidad de 8 cm de espesor, con color a dos manos, Marca Blender o similar en calidad, acabado rayado @10 cm. Incluye: estampado con logo de discapacidad, sello acrílico base solvente Forza o similar en calidad a dos manos, vibrado, corte con cortadora de disco, curado, herramienta, pruebas de laboratorio, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	m2	0.00	763.79	0.00
		SEÑALAMIENTO				
		Suministro e instalación de señales restrictivas reflejantes, SR-6 de 30 cm por lado (Alto), con poste galvanizado de 2" x 2" x 3.50 m. Incluye: materiales, colocación, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su colocación. P.U.O.T	pza	2.00	4,487.75	10,411.58
		Señales preventiva SP-32 de 86 x 86 cm (Peatones) acabado alta intensidad, con poste galvanizado de 2"x2"x3.5 m. Incluye: suministro, carga, transporte, descarga, ubicación, excavación, anclajes, cimentación a base de concreto hidráulico simple, relleno compactado con material producto de excavación, colocación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	pza	4.00	4,487.75	20,823.16
		Suministro y colocación de vialita con doble reflejante. Incluye: materiales, colocación, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su colocación. P.U.O.T.	pza	30.00	94.31	3,281.99
					SUB-TOTAL	1,510,429.78

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2023-PDM-FODESM-OP-041		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023				
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA DE CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE PRIV. DE TONALÁ, COLONIA CRUCERO	PRESUPUESTO PINTURA Suministro y aplicación de raya blanca o amarilla de 12 cm de ancho. Incluye: suministro de materiales, preparación de la superficie, cargas, acarreo, descargas, almacenamiento, maniobras, equipo, premarcado, número de manos o dosificación que especifique el proyecto, aplicación, incorporación de microesferas retroreflejantes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. Suministro y aplicación de recubrimiento en guarniciones. Incluye: materiales, preparación de la superficie, cargas, acarreo, descargas, almacenamiento, maniobras, equipo, premarcado, número de manos o dosificación que especifique el proyecto, aplicación, incorporación de microesferas retroreflejantes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. Recubrimiento de superficies, en cruces peatonales y flechas. Incluye: materiales, preparación de la superficie, cargas, acarreo, descargas, almacenamiento, maniobras, equipo, premarcado y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m m2 m2	116.00 227.00 54.00	30.63 71.55 215.02	4,121.57 18,840.55 13,468.85
SUB-TOTAL					36,430.97	
TOTAL					2,000,000.00	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2023
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 17 DE AGOSTO DEL 2023
CUENTA: 01-12355010001-999999-04-07012-221-000-02K0813-61501-2-0-PEPD-26
SUBCUENTA: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA



HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA

EXP: 0146/23

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJE.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/23	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	ESTATAL	MUNICIPAL			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA DE CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE PRIV. DE TONALÁ COLONIA CRUCERO	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 2,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ -	PAVIMENTACIÓN	100%	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	\$ 500,000.00
TOTAL					\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ -					

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



Chihuahua, Chih., a 13 de marzo de 2023
No. de oficio: SRIA/AT/122/2023

C.P. Verónica Estela Rodulfo Borunda
Directora de Planeación e Innovación Gubernamental
Presente . -

Con fundamento en el artículo 63 fracción II, del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, remito a Usted copia certificada del Acuerdo tomado por el H. Ayuntamiento en Sesión Ordinaria 05/23, celebrada el día 8 de marzo del presente año, mediante el cual se autorizan los proyectos a realizarse a través de la Dirección de Obras Públicas y la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, con recurso proveniente del Fondo para el Desarrollo Socioeconómico Municipal (FODESM).

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.



Atentamente
Secretario del H. Ayuntamiento

Mtro. Roberto Andrés Fuentes Rascón




**SECRETARIA
DEL
AYUNTAMIENTO**

RAFR/AOB/MQCM/vtb

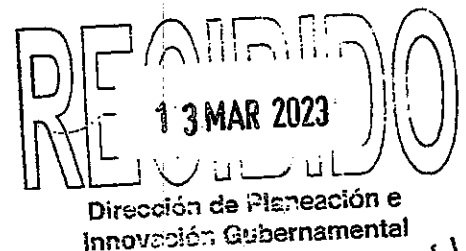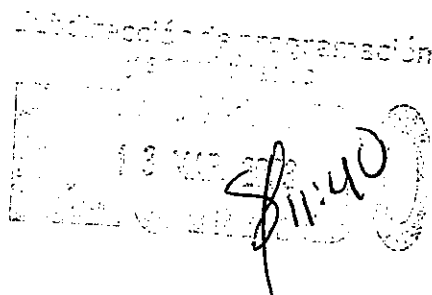

Secretaría del Ayuntamiento

Av. Independencia No. 209 Col. Centro CP 31000, Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 Tel. (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx



FODESM

SECRETARÍA DEL
H. AYUNTAMIENTO
S.O. 05/2023

Mtro. Roberto Andrés Fuentes Rascón, Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, hace constar y certifica:

Que en Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento verificada con fecha 8 de marzo del año 2023, dentro del punto número siete del orden del día, a la letra se asienta lo siguiente:

Para desahogar este punto, el Secretario del H. Ayuntamiento, Mtro. Roberto Andrés Fuentes Rascón, otorga el uso de la palabra al Regidor Francisco Javier Turati Muñoz, a fin de que dé lectura al dictamen que presentan las y los Regidores que integran la Comisión Especial para el Desarrollo Socioeconómico Municipal, relativo a los proyectos a realizarse a través de la Dirección de Obras Públicas y la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, con recurso proveniente del Fondo para el Desarrollo Socioeconómico Municipal (FODESM)... Al concluir la presentación del dictamen el Secretario del Ayuntamiento lo somete a votación del pleno para su aprobación, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22 y 24 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua; 15, 35, 71 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, con veinte votos a favor y un voto en contra del Regidor Alejandro Morán Quintana, se tomó por mayoría de votos el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se autoriza a la Dirección de Planeación e Innovación Gubernamental, la aplicación de los recursos del Fondo para el Desarrollo Socioeconómico Municipal para el ejercicio fiscal del año 2023 del Municipio de Chihuahua, por un monto total de \$123,427,400.99 (CIENTO VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS 99/100 M.N.), para los proyectos presentados por la Dirección de Obras Públicas Municipales que se describen a continuación:

No.	Nombre del Proyecto	Importe
1	Construcción de Polideportivo Norte "Luis H. Álvarez", segunda etapa, ubicado en Vialidad Sacramento, entre c. Monte Himalaya y c. Monte San Elías, col. Quintas Carolinas	\$7,549,918.09
2	Bacheo en Avenidas Principales y calles en Colonias	\$17,606,426.99
3	Rehabilitación de pavimento con carpeta asfáltica en Ave. Monte Albán	\$2,472,655.91
4	Rehabilitación de pavimento con carpeta asfáltica en calle Montana	\$1,000,000.00
5	Rehabilitación de pavimento con carpeta asfáltica en calle Coruña	\$1,069,734.60
6	Rehabilitación de pavimento con carpeta asfáltica en calle Almería	\$428,765.40
7	Rehabilitación de pavimento con carpeta asfáltica en prolongación Teófilo Borunda, del Periférico de la Juventud a UVM	\$5,000,000.00
8	Rehabilitación de pavimento con carpeta asfáltica en Ave. Tecnológico	\$7,000,000.00
9	Rehabilitación de pavimento con carpeta asfáltica en Periférico de la Juventud	\$3,646,000.00
10	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico de Blvd. Lombardo Toledano tramo entre Ave. Juan Pablo II a vías FFCC	\$4,103,248.91

1/2

Secretaría del Ayuntamiento

Av. Independencia No. 209 Col. Centro CP 31000, Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 Tel. (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx



11	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico en Ave. Nueva España del Periférico R. Almada al bordo	\$3,000,000.00
12	Reposición de losas de concreto sobre Ave. Ocampo; Etapa II tramo de Ave. Niños Héroes hasta Blvd. Fuentes Mares	\$2,960,000.00
13	Señalamiento horizontal y vertical, en vialidades principales y calles	\$5,000,000.00
14	Pavimentación progresiva de calle Ignacio Allende, calle Francisco I. Madero y calle Priv. de Tonalá, colonia Crucero	\$2,000,000.00
15	Paso inferior Blvd. Fuentes Mares y Ave. Nueva España distribuidor Vial Sur	\$56,417,500.00
16	Paso superior Blvd. Fuentes Mares y Ave. Nueva España distribuidor Vial Sur	\$776,400.00
17	Demolición de puente vehicular existente y construcción de nuevo puente para cruce del Río Sacramento I asignación ubicado en c. Monte Perdido y Río Sacramento	\$3,396,751.09
Total		\$123,427,400.99

SEGUNDO. Se autoriza a la Dirección de Planeación e Innovación Gubernamental, la aplicación de los recursos del Fondo para el Desarrollo Socioeconómico Municipal para el ejercicio fiscal del año 2023 del Municipio de Chihuahua, por un monto total de \$43,716,450.00 (CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), para los programas y proyectos presentados por la Dirección de Desarrollo Humano y Educación que se describen a continuación:

No.	Nombre del proyecto	Importe
1	Materiales para autoconstrucción 2023	\$2,900,000.00
2	Materiales para autoconstrucción en donación 2023	\$1,800,000.00
3	Programa de ocupación temporal	\$2,800,000.00
4	Becas de excelencia académica, formación y competitividad	\$19,461,000.00
5	Becas para el desarrollo humano de personas con discapacidad	\$12,000,000.00
6	Programa alimentario emergente	\$3,687,900.00
7	Cobijemos Chihuahua	\$1,067,550.00
Total		\$43,716,450.00

TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo a los titulares de la Dirección de Planeación e Innovación Gubernamental, la Dirección de Obras Públicas Municipales y la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, para los efectos que correspondan.

Se autoriza y firma la presente certificación, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los trece días del mes de marzo del año dos mil veintitrés.

El Secretario del H. Ayuntamiento


Mtro. Roberto Andrés Fuentes Rascón.



SECRETARIA
DEL
AYUNTAMIENTO