

OK #
D2875.

AD059/2023

Exp 0148/23



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2023-PDM-OP-046

NO. EXPEDIENTE: 2023OP000184

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 11 DE AGOSTO DE 2023

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA 2023, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$1,746,900.00 (UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DIRECTOS MUNICIPALES, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12352010001-999999-04-07012- 221-000-02K0904-61201-2-0-PDAM-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$1,746,900.00

OBRA O PROYECTO

1. REMODELACIÓN DE ESTACIONES DE BOLEROS DEL CENTRO.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES:

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO

RECIBIDO
15 AGO 2023
17:53 am
DEPTO. LICITACIONES
Y CONTROL DE OBRA

RECIBIDO
14 AGO 2023
12:15 pm
DESPACHO DE DIRECCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS


"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa"
"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"

E

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2023-PDM-OP-046

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023					PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
			CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN					
1		REMODELACIÓN DE ESTACIONES DE BOLEROS DEL CENTRO	PRESUPUESTO						0.00	
			PRELIMINARES							
				Retiro de techumbre y soportes metálicos de 1.40 x 1.70 m, en estaciones de boleros. Incluye: recuperación de madera, cortes de elementos de acero, carga y descarga, traslado a lugar indicado por la supervisión, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	16.00	1,229.03	22,810.80		
				Retiro con recuperación de madera existente con resguardo para su posterior colocación. Incluye: desatornillado, mano de obra, materiales, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	81.00	152.71	14,348.63		
				Retiro con recuperación de mecanismo para persianas ancladas a cubierta, con resguardo para su posterior colocación. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	48.00	244.34	13,604.85		
				Desmontaje y retiro sin recuperación de instalación eléctrica existente en estación. Incluye: retiro de luminarias, sockets, cableado dañado, acarreos internos hasta lugar de acopio del material producido de los trabajos, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	16.00	852.56	15,823.51		
				Retiro de adoquines existentes en área de dado de concreto con recuperación. Incluye: resguardo de material en un punto en obra, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	46.00	155.69	8,307.62		
				CIMENTACIÓN					0.00	
				Excavaciones a mano en material "B", de 0.00 a 1.20 m de profundidad cuando el material se desperdicia. Incluye: mano de obra, herramienta, carga, acarreos y descargas, depósito del material a lugar fuera de la obra autorizado por la DDUE y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	19.50	260.67	5,896.36		
				Compactación del terreno natural en el área de zapatas aisladas, para noventa y cinco por ciento 95% de su P.V.S.M. Incluye: incorporación del agua, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	10.50	40.07	488.05		
				Concreto hidráulico premezclado, simple colado en seco de f'c=100 Kg/cm2, utilizado en planilla de 5 cm de espesor. Incluye: adquisición de agregados, concreto y materiales, cargas, descargas, almacenamientos y movimientos en la obra, cimbrado, vibrado, curado, desperdicios, acabados, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	5.50	233.68	1,490.88		
				Dado de 0.30 x 0.30 m a base de concreto f'c= 250 Kg/cm2 armado con 6 varillas de 1/2" de diámetro y estribos No.3 a cada 15 cm. Incluye: materiales, armado, vaciado, curado, vibrado del concreto, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	27.00	1,141.81	35,761.49		
				Relleno con material producto de excavación, en capas no mayores de 20 cm de espesor, compactado manual al 90% de su PVSM. Incluye: remoción, cribado, carga, acarreos, acomodados, agua para compactación, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	2.50	241.52	700.41		
				Suministro y colocación de placa base de 1/4" de espesor de 25x25 cm con 4 anclas de varilla corrugada de 3/8" de diámetro bastoneada de 40 cm de longitud de desarrollo. Incluye: materiales, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	32.00	367.08	13,626.01		
				Suministro y colocación de adoquín cuadrado de concreto, dimensiones de 0.40 x 0.40 x 0.05 m color gris oscuro, con planilla de concreto f'c=150 Kg/cm2 de 5 cm de espesor. Incluye: sellado con boquilla de arena, material, mano de obra, herramienta, acarreos, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	20.00	776.12	18,005.98		
			No. EXPEDIENTES: 2023OP000184							

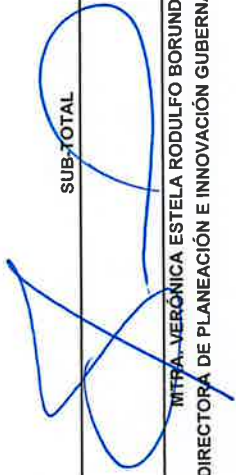

MTFA-VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2023-PDM-OP-046

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023					PRECIO UNITARIO		IMPORTE				
				CONCEPTOS					CANTIDAD O VOLUMEN						
				PRESUPUESTO					UNIDAD DE MEDIDA						
				CUBIERTA											
REMODELACIÓN DE ESTACIONES DE BOLEROS DEL CENTRO		No. EXPEDIENTES: 2023OP000184					Suministro y colocación de placa base de 3/8" de espesor de 30 x 10 cm. Incluye: fondo anticorrosivo y pintura de esmalte alquidílico color gris igual a existente, materiales, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					kg	77.00	91.69	8,189.75
							Suministro y colocación de columnas a base de W 6"x9" lb/ft A572 Grado 50, anclado a placa. Incluye: tapa para extremos, materiales, mano de obra, fondo anticorrosivo y pintura de esmalte alquidílico color gris igual a existente, soldadura, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					kg	2,830.00	102.87	337,701.64
							Suministro y colocación de perfil W 6"x9 lb/ft A572 Grado 50, para estructura interna. Incluye: materiales, mano de obra, fondo anticorrosivo y pintura de esmalte alquidílico color gris igual a existente, soldadura, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					kg	2,144.00	102.87	255,841.80
							Suministro y colocación de Canal 6"x12 20kg/m A-50 para marco de estructura. Incluye: materiales, mano de obra, fondo anticorrosivo y pintura de esmalte alquidílico color gris igual a existente, soldadura, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					kg	1,097.02	104.45	132,917.14
							Suministro y colocación de Polin 6EP14 A.R. para estructura interna. Incluye: materiales, mano de obra, fondo anticorrosivo y pintura de esmalte alquidílico color gris igual a existente, soldadura, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					kg	212.35	105.18	25,908.57
							Suministro y colocación de tensores y refuerzo de techumbre a base de PER 1" x 1" verde A500 Grado B. Incluye: materiales, mano de obra, fondo anticorrosivo y pintura de esmalte alquidílico color gris igual a existente, soldadura, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					kg	207.36	97.78	23,519.77
							Suministro y colocación de cubierta a base de Lámina R-101 Cal. 24 fijada a estructura. Incluye: sellado de juntas, adhesivos, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					m2	73.60	571.11	48,759.09
							Suministro y colocación de cubierta a base de panel de polycarbonato celular de 9 mm color bronce Mca. Danpalon o similar fijado a estructura. Incluye: sellado de juntas, adhesivos, materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					m2	17.00	644.32	12,705.99
							Suministro y colocación de cubierta inferior a base de DECK sintético marca Tekno Step color Teak apariencia madera o similar en calidad, a base de tableros de WPC en plañón de 0.14 x 1.10, fijados a PTR de 3x3 en ambos extremos. Incluye: grapas, tornillería, materiales, mano de obra, pintura anticorrosiva, soldadura, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					m2	0.00	3,871.26	0.00
							Reinstalación de mecanismo para persianas ancladas a cubierta. Incluye: rehabilitación, suministro de tubos y herrajes faltantes, sustitución y costura de las lonas, según proyecto, limpieza, anclaje a cubierta, tornillería, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					pza	49.00	3,213.11	178,905.96
				MANTENIMIENTO MADERA Y CONCRETO							0.00				
				Suministro y aplicación de pintura de poliuretano U-10 marca Comex o similar en calidad para exterior a dos manos en superficie de madera existente o nueva, color chocolate igual a existente. Incluye: lijado, resanado, materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					m2	110.00	196.42	25,063.19			
				Reutilización de tableros de madera de Pucte de 3/4" de espesor de la cubierta retirada, para reemplazo de tableros dañados o tapar huecos de las fachadas y piso del módulo. Incluye: materiales, pegamento, tornillería, equipo, herramientas, mano de obra, tratado de madera, mancha, barniz marino y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					m2	80.00	362.76	33,664.13			
				Suministro y aplicación de 2 manos de sellador Sikaguard-70 hidrofugante transparente sobre monolitos de concreto, impermeable al agua. Incluye: limpieza previa de paredes, aplicadores (rodillos), materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta aplicación. P.U.O.T.					m2	93.00	202.52	21,847.86			
				SUB-TOTAL							1,105,024.88				


NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLÚMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDIA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2023-PDM-OP-046

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023				
			CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1			PRESUPUESTO				
			PUERTAS Y CERRAJES				
			Suministro y colocación de madera de Pucte de 3/4" de espesor con corte a la medida, pegadas y grapadas a placa existente. Incluye: materiales, pegamento, tornillería, equipo, herramientas, mano de obra, tratado de madera, mancha y barniz marino y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				
			Suministro y colocación de puerta de madera de Pucte de 3/4" de espesor y de medidas 0.40 x 0.30 m aprox. de madera reutilizada, pegadas y grapadas a placa de 1/8", con contramarco de ángulo de 1" x 1" x 3/16" taqueado a concreto. Incluye: materiales, bisagras, herrajes, pegamento, tornillería, portacandados, candado, equipo, herramientas, mano de obra, tratado de madera, mancha y barniz marino y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				
			Suministro y colocación de puerta de madera de Pucte de 3/4" de espesor y de medidas 0.40 x 0.95 m aprox. pegadas y grapadas a placa de 1/8", con contramarco de ángulo de 1" x 1" x 3/16" taqueado a concreto, puerta en fachada trasera. Incluye: materiales, bisagras, pegamento, tornillería, portacandados, candado, equipo, herramientas, mano de obra, tratado de madera, mancha y barniz marino y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				
			Suministro y colocación de tapadera a base de placa de 1/8" de 25 x 35 cm para fijarse a ambos lados de hueco central por debajo del piso, soldada a bastidor existente (ver detalle en plano). Incluye: materiales, mano de obra, fondo anticorrosivo, soldadura, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				
			Modificación de puerta de madera de Pucte de 3/4" de espesor en fachada trasera, con recorte de 10 cm de un lateral y bisagras para librar nuevas columnas. Incluye: tramo de contramarco de ángulo de 1"x1"x3/16" de 90 cm. aprox., cortes, materiales, bisagras, herrajes, pegamento, tornillería, portacandados, candado, equipo, herramientas, mano de obra, tratado de madera, mancha y barniz marino y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				
			INSTALACIÓN ELECTRICA				
			Salida de contacto. Incluye: soportería, tubería aparente a base de tubo conduit metálico galvanizado pared gruesa y/o delgada y PVC diámetros según indicados, cableado, conductores THWLS-75" en calibres indicados, cajas galvanizadas con tapa galvanizada, codos, coples, conectores, caja FS, y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.				
			Salida de alumbrado tipo barra. Incluye: soportería, tubería aparente a base de tubo conduit metálico galvanizado pared gruesa y/o delgada y PVC diámetros según indicados, cableado según especificaciones, conductores THWLS-75" en calibres indicados, cajas galvanizadas con tapa galvanizada, codos, coples, conectores, caja FS, y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.				
			SUB-TOTAL				
			TOTAL				

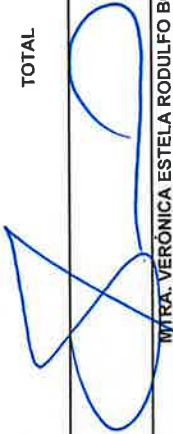

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLÚMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2023

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 10 DE AGOSTO DEL 2023

CUENTA: 01-12352010001-999999-04-07012-221-000-02K0904-61201-2-0-PDAM-11

SUBCUENTA: 01-12352010001-999999-04-07012-221-000-02K0904-61201-2-0-PDAM-11

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA



EXP: 0148/23

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/23	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL	OTROS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	REMODELACIÓN DE ESTACIONES DE BOLEROS DEL CENTRO	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 1,746.90	\$ 1,746,900.00	\$	\$	\$	REMDELACION	100%	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	\$ 582,300.00
TOTAL					\$	\$ 1,746,900.00	\$	\$	\$					

[Signature]

ING. ROBERTO ARMENDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

[Signature]

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL