

D1585



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2023-PDM-PCAM-OP-032

NO. EXPEDIENTE: 2023OP000084

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 08 DE MAYO DE 2023

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

AT'N: MTRA. MÓNICA IVONNE HERRERA VILLANUEVA
DIRECTORA DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DIRECTA PARA 2023, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$3,881,999.16 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 16/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA APORTACIÓN MUNICIPAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12352010001-999999-04-07025-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$3,881,999.16
222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11		

OBRA

1. CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN ESC. SEC. FEDERAL NO. 2 "MOISÉS SÁENZ GARZA" (FOLIO P.P. 007).

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL

C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: ARCHIVO



D 12:56 hrs.
10 MAYO 2023
RECIBIDO
DESPACHO DE DIRECCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2023-PDM-PCAM-OP-032

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023		CONCEPTO				SUB-TOTAL	
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
1	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN ESC. SEC. FEDERAL NO. 2 "MOISÉS SAENZ GARZA" (FOLIO P.P. 007) No. DE EXPEDIENTE: 2023OP000084	PRESUPUESTO				0.00	
		PRELIMINARES					
		Corte en piso de concreto hidráulico con cortadora de disco de diamante, incluye: el trazo, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, por unidad de obra terminada. P.U.O.T.	ml	141.70	31.30	5,144.84	
		Demoliciones por unidad de obra terminada de concreto hidráulico simple (banquetas, piso y guarniciones). Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, carga, acarreo y descargas, retiro del material fuera de la obra a lugar autorizado por las autoridades correspondientes, limpieza de la superficie, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta los niveles y límites que señale el proyecto. P.U.O.T.	m3	4.15	1,037.11	4,992.65	
		Demolición y reparación de gradas para construcción de cimentación de columnas. Incluye: demolición de asientos, apuntalamiento provisional, colocación de muro de block, pintura, mano de obra, herramienta, equipo, retiro del material fuera de la obra a lugar autorizado por las autoridades correspondientes, limpieza de la superficie y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	26.72	4,656.54	144,330.39	
		Demolición y reparación de jardinera para construcción de cimentación de columnas. Incluye: corte con disco, demolición, colocación de muro de block, tierra de jardín, mano de obra, herramienta, equipo retiro del material fuera de la obra a lugar autorizado por las autoridades correspondientes, limpieza de la superficie y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	3.44	2,506.20	10,000.74	
		Reubicación de árbol hasta 1.60 m., de altura. Incluye: excavaciones, maniobras, tierra de jardín, riego y todo lo necesario para su correcta reubicación. P.U.O.T.	pza	2.00	1,424.31	3,304.40	
		CIMENTACION				0.00	
		Excavación por medios mecánicos en material tipo "B" de 0.00 a 3.00 m de profundidad, cuando el material se desperdicie. Incluye: mano de obra, material, herramienta, equipo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro de material fuera de la obra a lugar autorizado por las autoridades correspondientes, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	13.50	310.96	4,869.63	
		Excavación por medios mecánicos en material tipo "B" de 0.00 a 3.00 m de profundidad. Incluye: mano de obra, material, herramienta, equipo, acarreos dentro de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	116.00	310.96	41,842.78	
		Afine y compactación del terreno natural en el área de desplante, para un grado de compactación del 90% de su PVSM. Incluye: afine, humectación, todas las maniobras y acarreos necesarios, maquinaria, equipo, pruebas de laboratorio, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada. P.U.O.T.	m2	98.91	58.70	6,734.98	
		Plantilla de 5 cm de espesor de concreto F'c=100 kg/cm2. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	98.91	195.01	22,374.59	
		Rellenos formado con material producto de las excavaciones en capas de 20 cm., de espesor, cribado con TMA 2 1/2", para noventa y cinco por ciento (95%) de su PVSM. Incluye: cargas, acarreos, acomodos, humectado, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta realización, P.U.O.T.	m3	89.92	168.99	17,626.87	
		Suministro, formación y compactación de Sub-Base, compactada al noventa y cinco por ciento (95%) de su PVSM, del banco que elija el Contratista, con material parcialmente triturado, para mejoramiento de terreno en desplante de zapatas. Incluye: materiales, acarreos, cargas y descargas, mezclado, tendido, compactado, suministro e incorporación del agua, afinamiento y todo lo necesario para su colocación. P.U.O.T.	m3	15.46	633.63	11,363.27	
		Cimbra en cimentación con madera de pino de 3a. Incluye: curado, cimbrado, descimbrado y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	28.34	301.27	9,904.07	
					282,489.21		

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2023-PDM-PCAM-OP-032						
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023				
No. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN ESC. SEC. FEDERAL NO. 2 "MOISÉS SAENZ GARZA" (FOLIO P.P. 007)	PRESUPUESTO				
		Cimbría aparente en dados con triplay de pino. Incluye: curado, cimbrado, descimbrado, mano de obra, herramienta y equipo, así como todo lo necesario para su perfecta colocación. P.U.O.T.	m2	66.56	451.97	34,896.42
		Suministro, habilitado y armado del acero de refuerzo No.3 en cimentación fy=4200 kg/cm2. Incluye: armado traslapes, silletas, desperdicio, alambre recocido y todo lo necesario para su perfecta colocación. P.U.O.T.	kg	627.66	53.97	39,294.78
		Suministro, habilitado y armado del acero de refuerzo No.4 en cimentación fy=4200 kg/cm2. Incluye: armado, traslapes, silletas, desperdicio, alambre recocido y todo lo necesario para su perfecta colocación. P.U.O.T.	kg	509.51	53.97	31,897.98
		Suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo No.5 en cimentación fy=4200 kg/cm2. Incluye: armado, traslapes, silletas, desperdicio, alambre recocido y todo lo necesario para su perfecta colocación. P.U.O.T.	kg	733.82	53.97	45,940.95
		Concreto hidráulico premezclado, simple colado en seco: de F'c=250 kg/cm2. Incluye: materiales, mano de obra, cargas, descargas, almacenamientos y movimientos en la obra, colado a cualquier altura, obras auxiliares, vibrado, curado con curafest, desperdicios, acabados, limpieza, pruebas de laboratorio por cada 4 m3 de concreto a los 7, 14 y 28 días y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	23.22	4,132.78	111,317.26
		ESTRUCTURA				0.00
		Suministro y colocación de juego de 4 anclas a base de rdo. liso de 3/4" de diámetro (cuerpo= 55 cms., extremo roscado= 12 cms. y gancho= 25 cms.); desplante de columna C-1, acero A-36. Incluye: tuercas máquina y rondanas planas A-307, material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, roscado, cartelas, fondo anticorrosivo, elevaciones, acarreos, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	32.00	3,616.23	134,234.46
		Suministro y colocación de placa base (PL-1) para columna C-1 de 1/2", de sección de 30 x 30 cm., acero A-36. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, roscado, cartelas, fondo anticorrosivo, pintura automotriz color negro semimate, 4 barrenos para ancla 3/4", elevaciones, acarreos, desperdicios, pruebas de soldadura y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	32.00	844.23	31,337.82
		Suministro y colocación de tubo redondo de acero de 6" x 3/16" acero A-36, para columna y apoyo de estructura. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura E7018, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotriz color negro semimate, elevaciones, acarreos, desperdicios, pruebas de soldadura y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	kg	3230.64	99.34	372,380.86
		Suministro y colocación de viga HSS 8" x 8" x 3/16 A-500 gr B para apoyo de domo. Incluye: filete, maniobras, material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura E7018, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotriz color amarillo trafico, elevaciones, acarreos, desperdicios, pruebas de soldadura y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	Kg	2803.44	104.31	339,215.12
		Suministro y colocación de placa de conexión (PL-2) de cuerda inferior de armadura AR-1 en columna C-1 de 1/2" de sección de 36.0 x 17.0 cm., acero A-36. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotriz, elevaciones, acarreos, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	kg	102.40	96.80	11,498.29
		Suministro y colocación de ménsulas triangular (PL-3) para apoyo de viga V-1 en columnas C-1, a base de placa de 1/2" de sección de 20.0 x 20.0 cm., acero A-36. Incluye material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotriz, elevaciones, acarreos, desperdicios, pruebas de soldadura y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	kg	199.36	96.80	22,385.74
		Suministro y colocación de placa de conexión (PL-4) para apoyo en cuerda superior de armadura AR-1 en columna C-1 de 1" de sección de 20.0 x 14.0 cm., acero A-36. Incluye material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotriz, elevaciones, acarreos, desperdicios, pruebas de soldadura y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	kg	93.76	96.80	10,528.12
		Suministro y colocación de placa de conexión (PL-5) para apoyo en cuerda superior de armadura AR-1 en columna C-1 de 1/2" de sección de 20.0 x 17.0 cm., acero A-36. Incluye material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotriz, elevaciones, acarreos, desperdicios, pruebas de soldadura y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	kg	56.96	96.80	6,395.92
SUB-TOTAL					1,191,223.71	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

2023-PDM-PCAM-OP-032

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA. MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA

DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2023-PDM-PCAM-OP-032

No. DE OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023				
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN ESC. SEC. FEDERAL NO. 2 "MOISÉS SÁENZ GARZA" (FOLIO P.P. 007)	PRESUPUESTO				
		Demoliciones por unidad de obra terminada de concreto hidráulico simple (banquetas, piso y guarniciones). Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, carga, acarreo y descargas, retiro del material fuera de la obra a lugar autorizado por las autoridades correspondientes, limpieza de la superficie, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta los niveles y límites que señale el proyecto. P.U.O.T.	m3	2.00	1,037.11	2,406.10
		Aline y compactación del terreno natural en el área de desplante, para un grado de compactación del 90% de su PVSM. Incluye: afine, humectación, todas las maniobras y acarreos necesarios, maquinaria, equipo, pruebas de laboratorio, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada. P.U.O.T.	m2	17.30	58.70	1,177.99
		Excavación por medios mecánicos en material tipo "B" de 0.00 a 3.00 m de profundidad, cuando el material se desperdicia. Incluye: mano de obra, material, herramienta, equipo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro de material fuera de la obra a lugar autorizado por las autoridades correspondientes, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	13.50	310.96	4,869.63
		Suministro y tendido de planilla de arena. Incluye: pruebas, puesta en funcionamiento, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios, elevación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	3.45	609.49	2,439.18
		Suministro y tendido de tubo pvc sanitario de 4" de diámetro. Incluye: tendido de tubería, cama de arena de 20.0 cm., zanjeado, arripe, conexiones, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	45.00	94.93	4,955.35
		Rellenos formado con material producto de las excavaciones en capas de 20 cm., de espesor, cribado con TMA 2 1/2", para noventa y cinco por ciento (95%) de su PVSM. Incluye: cargas, acarreos, acomodos, humectado, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta realización. P.U.O.T.	m3	6.92	168.99	1,356.52
		Piso de concreto premezclado F'c=150kg/cm2 de 10.0 cm., de espesor, acabado rayado con brocha de pelo. Incluye: curacreto, materiales, juntas con cortadora de disco, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	18.17	589.94	12,434.28
		Registro sanitario de sección de 60.0 x 40.0 cm., a base de adobón, repellado desplantado sobre planilla de concreto de 6 cm., altura de registro de 60.0 cm. Incluye: Tapa de concreto con marco y contramarco de ángulo de 1 1/2" x 1 1/4", y aplanado en interiores, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	5,673.95	13,163.56
		Suministro y tendido de tubo plus de 1/2" de diámetro, para desviación de tubería. Incluye: tendido de tubería, conexiones, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	12.00	76.88	1,070.17
		PLACA CONMEMORATIVA				0.00
		Placa de identificación, detalle según proyecto. Incluye: placa con nombre de la obra y logotipo de 40 x 60, en aluminio fundido, grabado en alto y bajo relieve en un espesor de 12 mm, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	10,285.00	11,930.60
		LIMPIEZA				0.00
		Limpieza de dren pluvial de 19 cm., de ancho en el perímetro de cancha. Incluye: desasolve, mano de obra, herramienta, cargas y acarreos dentro de la obra, equipo, retiro de material sobrante fuera de la obra a lugar autorizado por las autoridades correspondientes y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	88.00	140.34	14,325.91
		Limpieza gruesa y fina de la obra, Incluye: mano de obra, herramienta, cargas y acarreos dentro de la obra, equipo, retiro de material sobrante fuera de la obra a lugar autorizado por las autoridades correspondientes y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	966.00	107.82	120,818.78
					SUB-TOTAL	190,948.07
					TOTAL	3,881,999.16

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.


MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2023
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 02 DE MAYO DEL 2023
CUENTA: 01-12352010001-999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-TI
SUBCUENTA: 01-12352010001-999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-TI
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL



EXP: 0114/23

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTOS PRESUPUESTADOS PESOS				METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/23	PERIODO DE EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL	OTROS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN ESC. SEC. FEDERAL NO 2 "MOISÉS SÁENZ GARZA" (FOLIO P.P. 007)	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 3,882.00	\$ 3,881,999.16	-	\$ 3,881,999.16	-	M2	100%	MAYO	SEPTIEMBRE	\$ 970,499.79
TOTAL					\$ 3,882.00	\$ 3,881,999.16	\$ -	\$ 3,881,999.16	\$ -					

INC. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

GACETA MUNICIPAL

No. 282-II Extraordinaria • Chihuahua, Chihuahua, 14 de febrero de 2023

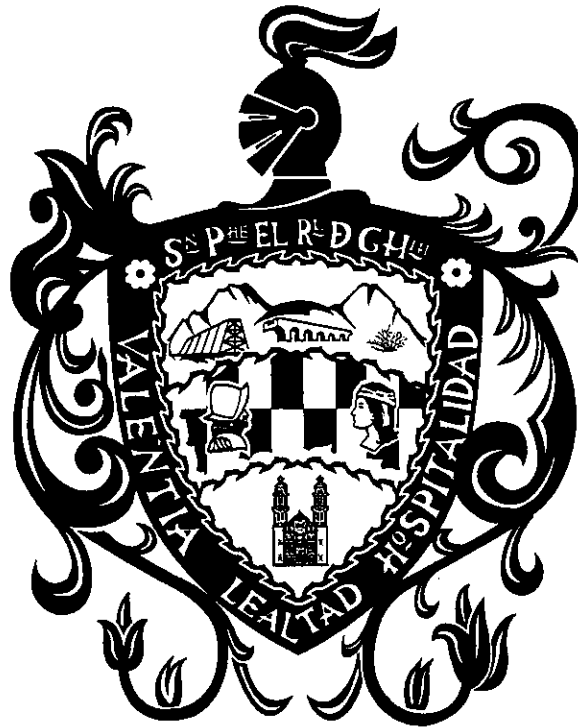

GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024



LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. ROBERTO ANDRÉS FUENTES RASCÓN
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

MTRO. CARLOS ALEJANDRO OLIVAS BUHAYA
TITULAR DEL ÁREA

GACETA MUNICIPAL  H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Responsable de la publicación: Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua

los artículos 2 fracción IV, 3 segundo párrafo, 28 fracción I, 29 fracción IV y 50 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua y el artículo 29 fracción XXIV del Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua, he tenido a bien emitir el siguiente:


ACUERDO 756/2023

ARTÍCULO PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Municipal del H. Ayuntamiento de Chihuahua, el acuerdo tomado por el H. Ayuntamiento en Sesión Ordinaria de cabildo celebrada el día 08 de febrero del 2023, número S.O.03/23, mediante el cual:

Único: Se autorizan los proyectos ganadores obtenidos como resultado de la Consulta Pública del Presupuesto Participativo 2023.

SEGUNDO: Este Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Municipal del H. Ayuntamiento de Chihuahua y/o en el Periódico Oficial del Estado.

DADO en la Ciudad de Chihuahua, Chih., a los 13 días del mes de febrero del año dos mil veintitrés.

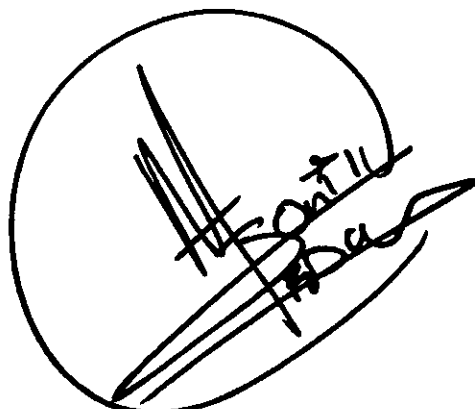

**PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA**



**ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
MTRO. ROBERTO ANDRÉS FUENTES RASCÓN**

Monto Asignado: \$40,103,114.64

Monto Gastado: \$39,850,540.53

Monto Sobrante: \$ 252,574.11

FOLIO	NOMBRE FINAL	COSTO	CANT. DE VOTOS	BOLSA
43	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CINCO CALLES (PRIV. DE VIZCAYA, JARDÍN DE VERSALLES, TIVOLI, SUNSET, JARDÍN DE CORDOVA) COL. JARDINES DE SACRAMENTO.	\$ 4,922,302.41	1974	\$ 4,922,302.41
284	PAVIMENTACIÓN EN LAS CALLES SIERRA DE DOLORES Y SIERRA SAN FELIPE, COL. SIERRA AZUL.	\$ 4,681,857.00	2111	\$ 4,681,857.00
285	REMODELACIÓN DE GIMNASIO DE ESC. SEC. ESTATAL #3010 HÉROES FERROCARRILEROS.	\$ 4,298,993.00	2283	\$ 4,298,993.00
231	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7X7 Y CANCHA MULTIUSOS EN PUERTA CIBELES.	\$ 4,292,000.00	1971	\$ 4,292,000.00
158	REHABILITACIÓN ESC. PRIM. ANTONIO QUEVEDO CARO 2244, COL. JUNTA DE LOS RÍOS.	\$ 4,287,134.36	2453	\$ 4,287,134.36
7	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN ESC. SEC. FEDERAL NO. 2 "MOISÉS SÁENZ GARZA".	\$ 3,881,999.16	2961	\$ 3,881,999.16
174	MAQUINARIA PARA LA JUVENTUD UTCH PLANTEL BIS.	\$ 3,617,000.64	3632	\$ 3,617,000.64
170	MAQUINARIA PARA LA JUVENTUD CECATI 137.	\$ 3,617,000.64	2326	\$ 3,617,000.64
327	CONSTRUCCIÓN DE DOMO PARA LA ESC. JOSÉ MARÍA MORELOS.	\$ 2,712,100.03	2613	\$ 2,712,100.03
241	EQUIPAMIENTO DE AULAS, OFICINAS Y ÁREAS COMUNES DEL COBACH 21.	\$ 1,549,500.00	2437	\$ 1,549,500.00
391	REHABILITACIÓN DE PARQUE LOS NARANJOS.	\$ 1,377,722.22	1665	\$ 1,377,722.22
127	EQUIPAMIENTO DEL AULA DE MEDIOS.	\$ 419,779.01	1324	\$ 419,779.01
343	ILUMINACIÓN EN PARQUE AV. ROMANZZA.	\$ 193,152.06	864	\$ 193,152.06