



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2023-PDM-PCAM-OP-036

NO. EXPEDIENTE: 2023OP000090

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 17 DE MAYO DE 2023

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

AT'N: MTRA. MÓNICA IVONNE HERRERA VILLANUEVA
DIRECTORA DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DIRECTA PARA 2023, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$4,140,831.33 (CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 33/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA APORTACIÓN MUNICIPAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12352010001-999999-04-07025- 222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$4,140,831.33

OBRA

1. REHABILITACIÓN PARQUE LOMAS KARIKE, COL. LOMAS KARIKE (FOLIO P.P. 146).

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL

C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: ARCHIVO



"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa"
"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2023-PDM-PCAM-OP-036

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023					PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
No. DE OBRA		CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
1	REHABILITACIÓN PARQUE LOMAS KARIKE, COL. LOMAS KARIKE (FOLIO P.P. 146) No. DE EXPEDIENTE: 2023OP000090	PRESUPUESTO								
		PRELIMINARES								
		Retiro de malla ciclónica de 4m de altura existente en cancha multiusos. Incluye: mano de obra, herramienta, cargas y acarreos dentro de la obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.		m	92.00	181.50	19,369.68			
		Desmontaje de puerta metálica existente, con dimensiones de 2.10 x 1.05 mt, cubierta de lámina, ubicada en cancha de futbol rápido. Incluye: mano de obra, herramienta, cargas y acarreos dentro de la obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.		pza	1.00	786.50	912.34			
		Demolición de muro de block de 20 centímetros de grosor de 1.45 mts. x 1.05 mts de ancho y dala de concreto armada de 0.25 x 0.25 x 1.05 cm. Incluye: detallado de cantos y piso, mano de obra, retiro de escombros fuera de obra a tiradero autorizado, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.		pza	2.00	669.24	1,552.64			
		Corte y retiro de malla ciclónica de 0.65 mt de alto por 1.05 mt de ancho. Incluye: mano de obra, retiro de material fuera de obra a tiradero autorizado, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.		pza	2.00	106.26	246.52			
		Demolición de concreto en firmes y cimentaciones. Incluye: herramienta, retiro de escombros fuera de obra a tiradero autorizado, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.		m3	6.00	1,151.03	8,011.17			
		TALUDES DEL PARQUE								
		Despalme de terreno de hasta 20 cm espesor promedio por medios mecánicos. Incluye: afine y compactación del terreno al 90% de su p.v.s.m del área despalmada, relleno en lugares donde ocupa, maniobras, carga y acarreos necesarios, y desalojo del producto de despalme fuera de la obra a lugar autorizado. P.U.O.T.		m2	1100.00	96.06	122,572.56			
		Suministro y relleno de material inerte compactado con ballarina y agua en capas de 15 cms de espesor, con humectación óptima hasta alcanzar el 95% de la prueba Proctor. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, acarreo en carretilla dentro y fuera de la obra, medido compacto y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.		m3	220.00	550.31	140,439.11			
		Excavación a máquina en material Tipo "B" de 0.00 a 3.00 mts de profundidad, para zapata corrida. Incluye: afine de taludes, acarreos, considerando sobreanchos de 20 cms, por lado equipo. acarreo fuera de obra asignada por supervisión, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.		m3	18.00	326.54	6,818.16			
		Planilla de 5 cm de espesor a base de concreto Fc=150 kg/cm² hecho en obra. Incluye: elaboración, acarreo y vaciado de concreto, extendido, nivelado, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.		m2	30.00	190.83	6,640.88			
		Zapata Corrida de sección constante de 60 x 20 cms de espesor para desplante de muros, refuerzo inferior con 3 varillas de 3/8" en el sentido longitudinal y una varilla de 3/8" de diámetro a cada 20 cms en el sentido transversal. Concreto F'c= 250 kg/cm2, premezclado y bombeado. Incluye: prueba de concreto, cimbra con madera acabado común, descimbrado, armado, vaciado, curado, vibrado del concreto y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.		ml	30.00	809.91	28,184.87			
		Rodapie de block de 20 x 20 x 40 cm, dos hiladas, relleno de concreto, asentado con mortero cemento-arena 1:4, relleno de concreto Fc= 150 kg/cm2, con una varilla no.5 a cada 0.80 mt vertical y una varilla no. 3 a cada 0.60 mt en sentido horizontal, acabado común. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.		m2	12.60	1,001.69	14,640.70			
		Muro de block 20 x 20 x 40 cm, relleno de concreto, asentado con mortero cemento-arena 1:4,relleno de concreto Fc= 140 kg/cm2, con una varilla no 5 a cada 1.20 mt vertical y una varilla no. 3 a cada 0.60 mt en sentido horizontal, acabado comun. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.		m2	21.00	903.06	21,988.54			
		SUB-TOTAL								
		371,387.17								

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2023-PDM-PCAM-OP-036

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023					
			CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	REHABILITACIÓN PARQUE LOMAS KARIKE, COL. LOMAS KARIKE (FOLIO P.P. 146)		PRESUPUESTO					
			Muro de mampostería de 3era clase a base de piedra de corte de 30 cms aproximadamente de espesor, asentada con mortero cemento-arena de resistencia Fc=60 kg/cm2, con desplome máximo de 0.4%. Incluye: materiales, mano de obra, acarreo, herramienta, equipo y lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T	m3	209.07	1,733.05	420,301.37	
			Suministro y colocación de dentellón de 15 cm de ancho y altura variable desde 20 hasta 50 cm de concreto, Fc= 150 kg/cm, enterrado 10 cm, acabado con cimbra de buena calidad y con superficie a vuelta de plana y volteador en orillas. Incluye: cimbra, materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	61.49	293.76	20,953.43	
			Firme de concreto Fc=150 kg/cm2 de 10 cms de espesor, juntas a cada 2 mt máximo y mallla electrosoldada 6-6/10-10, acabado a vuelta de plana. Incluye: afine de superficie, membrana de curado, juntas con volteador a cada 2 m, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	465.00	477.85	257,752.29	
			Aplanado fino de mortero cemento arena en proporción 1:4 en un espesor de 2 cm, plomeado y regleado, esquinas boleadas con orillero. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	50.00	158.73	9,206.34	
			MEJORAS EN CANCHA MULTISUOS					0.00
			Suministro e instalación de piso sintético de caucho en cancha de usos múltiples, PISO AMORTIGUANTE GP CUSHION PRO SYSTEM 6.0, carpeta acojinada de 6 mm de grosor total hecha in sito, consistente en carpeta de compresión de 6 mm de grosor a base de caucho SBR negro, 2 dos capas de GP Cushion (recubrimiento granulado para cerrar textura de la carpeta de compresión) 1 una capa de acrylic resurfacer, 2 dos capas de GP Top finish color (pintura texturizada 100% acrílica altamente pigmentada para protección contra rayos UV en colores a elegir por el cliente, recomendable para interiores y exteriores, garantía de 5 años contra defectos de material e instalación, el desgaste no se considera como defecto de material o instalación. Incluye: trazo de líneas de juego, rotulado de logo de la administración municipal, picado en firme de concreto y resane en grietas, flete, transporte de personal y viáticos, acarreo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	528.00	786.50	481,715.52	
			Suministro y colocación de mallla ciclónica galvanizada cal.10.5, rombo de 55x55 mm de 4.0 mt de altura, amarrada hacia estructura tubular existente. Incluye: solera de 1/8" x 1/2" soldado en postes de arranque, alambre en amarres, cortes, desperdicios, andamios, herrajes necesarios, herramienta, equipo, mano de obra especializada, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	96.00	3,388.00	377,287.88	
			Suministro y colocación de solera 1 1/2" x 1/8" en porterías de futbol en cancha de usos múltiples y futbol rapido, cuadros de 15 x 15 cm entrelazadas, todas las caras. Incluye: soldadura en todas las uniones, fondo anticorrosivo, pintura de esmalte alquidico color igual al existente en postes, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	29.00	1,292.12	43,466.92	
			VEGETACIÓN					0.00
			Suministro y colocación de Huizache de hasta una altura de 3.00 m con 2" de tallo. Incluye: elaboración de cepa, tierra para jardín, herramienta, materiales, mano de obra, cargas y acarreo, riego hasta la entrega de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	3.00	2,239.93	7,794.96	
			ENREJADO					0.00
			Excavación a máquina en terreno tipo "B" hasta 1.00 m. de profundidad. Incluye: afine de talud y fondo, acarreo de material producto de excavación dentro de la obra, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	31.00	326.54	11,742.38	
			Excavación a mano en terreno tipo "B" hasta 1.00 m. de profundidad. Incluye: afine de talud y fondo, acarreo de material producto de excavación dentro de la obra, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	37.00	562.94	24,161.38	
			Guarnición de concreto Fc= 200 Kg/cm2, armada con varilla No 3 de 15 cms de ancho y 50 cms de altura. Incluye: drenes de tubo de pvc de 1 1/2" a cada 50 cm, mano de obra, material, equipo, cimbra, colado, curado y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	225.00	378.38	98,757.18	
SUB-TOTAL						1,753,139.44		

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MT. RA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2023-PDM-PCAM-OP-036

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023						
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REHABILITACIÓN PARQUE LOMAS KARIKE, COL. LOMAS KARIKE (FOLIO P.P. 146)	PRESUPUESTO				
		Relleno y compactación de material producto de excavación con ballarina en capas de 20 cm al 90% de la prueba Proctor. Incluye: agua necesaria, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	51.00	181.64	10,745.82
		Suministro y colocación de reja de acero con capa de zinc y poliéster termoendurecido color por definir en obra, de 2.00 m de altura, prefabricada marca Deacero modelo clásico o similar en calidad, con vanilla cal. 6 y postes de 2 1/4" x 2 1/4" cal. 16 @ 2.5 m, ahogados en concreto. Incluye: abrazaderas para fijación de paneles, tapa de polipropileno para postes, accesorios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	225.00	1,882.49	491,329.89
		Suministro y colocación de pasamanos con tubería superior e intermedia de tubo de 2" cédula 30, altura de 0.90 mt, postes en esquinas, esquinas redondeadas. Incluye: fondo anticorrosivo y pintura de esmalte alquídica, soldadura, placas base de 15 x 15 cm de 1/4" con 4 barrenos y epoxico, tapas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	68.40	1,317.42	104,529.37
		MEJORAS EN AREA DE OFICINA				0.00
		Suministro y colocación de piso con cerámica marca Inter ceramic formato 40x40 cm, modelo Genova Blanco, asentado con adhesivo marca Inter ceramic gris o similar, boquilla sin arena marca Inter ceramic o similar de 3mm de ancho y separadores plasticos o similar. Incluye: nivelación, recortes, trazo, desperdicios, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	30.95	396.04	14,218.63
		Reja de vanilla cuadrada de 1/2" para protección de compresores de minisplit en azotea, de 70 x 60 x 40 cms aproximadamente. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	3,629.32	8,420.02
		Suministro y aplicación de pintura vinilica en muros exteriores de oficina, bodega, tienda y baños color a definir en obra, Marca Osel Plata o similar en calidad. Incluye: resane menor, la preparación de la superficie, aplicación de pintura con las manos necesarias para cubrir el área, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	213.67	100.43	24,892.30
		Bomba centrífuga 1/2 HP, marca Evans sistema integral de presión con altura máxima de descarga 23m, 15 litros por minuto o similar en calidad, situada en tinaco elevado, protegido por estructura existente. Incluye: suministro, instalación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	4,557.38	10,573.12
		MEJORAS EN CANCHA DE FUTBOL RAPIDO				0.00
		Suministro y colocación de malla ciclónica galvanizada cal 10.5, rombo de 55x55 mm, de 2.00 m de altura en área de jugadores, estructurada con poste de arranque de 3" Ced. 30, poste de línea de 2" diametro nominal Ced. 30 a cada 1.5 mt, barra superior, intermedia e inferior de 1 1/2" nominal Ced 30 diámetros exteriores solera de 1/8" x 1/2" en toda la longitud de la barra inferior soldada a la misma, anclada a existentes. Incluye: soldadura en uniones, accesorios en arranques, demolición de firme en hoyos, excavación a mano y retro fuera de la obra, cepa de concreto en postes, pintura esmalte de aluminio en toda la tubería. P.U.O.T.	m	34.00	1,633.50	64,425.24
		Suministro y aplicación de pintura vinilica para exteriores e interiores en en muro cancha de futbol rapido, por dentro y por fuera, color a definir en obra, marca Osel Plata o similar en calidad. Incluye: la preparación de la superficie, aplicación de pintura con las manos necesarias para cubrir el área, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	970.32	100.43	113,041.12
		Suministro y aplicación de pintura vinilica para exteriores en gradas existentes, rampas y escaleras Marca Osel Plata o similar en calidad. Incluye: la preparación de la superficie, aplicación de pintura con las manos necesarias para cubrir el área, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	121.60	100.43	14,166.25
		Suministro y colocación de enjarre de 2 cm de espesor en ambas caras a base de mortero-arena prop. 1:5. Incluye: La preparación de la superficie, resane, aplicación de pintura vinilica marca Osel Plata o similar en calidad, con manos necesarias para cubrir el área, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	124.95	166.58	24,144.44
		Suministro e instalación de canalón de lámina sección 20 x 20 cm y 12 cm de ceja Cal. 24 y pendiente minima de 2%. Incluye: fijación con pilas, recortes, equipo de seguridad, punteado con soldadura de estaño, andamios (elevador), materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	48.73	1,122.87	63,472.25
		Suministro y colocación puerta sencilla de 0.80x 2.10 mts. de malla ciclónica galvanizada calibre 10.5, rombo de 55 mm x 55 mm de 2.00 m de altura, con marco de tubo de 3" cedula 30, intermedio del mismo, 3 bisagras de 4" soldadas a poste de arranque, carrojo tipo pasador con candado y portacandado, soldadura en uniones, pintura esmalte de aluminio en toda la tubería. Incluye: materiales, mano de obra, herrajes, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	2.00	2,359.50	5,474.04
SUB-TOTAL					949,432.49	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE


MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA

DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2023-PDM-PCAM-OP-036

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023				
				CONCEPTO				
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	REHABILITACIÓN PARQUE LOMAS KARIKE, COL. LOMAS KARIKE (FOLIO P.P. 146)	PRESUPUESTO						
		Suministro y colocación de puerta de herrería de 1.05 x 2.10 m., marco de PTR 1 1/2" x 1 1/2" blanco, contramarco de PTR de 1 1/2" x 1 1/2" blanco con ceja, travesaños de PTR 1" x 1" blanco, solera de 1" x 1/8" en cuadrícula, cubierta de lámina R-101 en la mitad de abajo. Incluye: 3 bisagras de 4", soldadura, cerrojo con llave, fondo anticorrosivo, pintura de esmalte alquidílico color a definir en obra, mano de obra especializada, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.						
		ESTRUCTURA EN CANCHAS DE FUTBOL						
		Corte de concreto en firme existente (10 cms espesor aprox) con cortadora mecánica. Incluye: equipo, mano de obra, herramientas, trazo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.						
		Excavación a máquina en material Tipo "B" de 0.00 a 3.00 mts de profundidad. Incluye: afine de taludes, acarreo, considerando sobreanchos de 20 cms por lado, equipo, acarreo fuera de obra de material sobrante a tiradero autorizado, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.						
		Retiro de escombros fuera de la obra. Incluye: carga con maquina y acarreo en camión hasta tiradero autorizado, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta aplicación. P.U.O.T.						
		Afine y compactación del área de desplante al 90% de la prueba Proctor. Incluye: incorporado de agua, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.						
		Plantilla de 5 cms de espesor, con concreto F'c= 150 Kg/cm2. Incluye: afine del desplante, traspaño fuera de la zanja, perfilado y protección de la misma, compactación, terminado de la superficie y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.						
		Zapata Aislada Z de 1.15 x 1.15 x 0.20 mts de espesor, refuerzo con 6 varillas de No. 3 3/8" de diámetro en ambas direcciones, concreto F'c= 250 kg/cm2 premezclado y bombeado. Incluye: cimbra con madera acabado común, descimbrado, armado, vaciado, curador de concreto, vibrado del concreto y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.						
		Dado de 0.45 x 0.45 mts, refuerzo con 8 varillas de 5/8" de diámetro y estribos no.3 a cada 20 cms con cruceleta, concreto F'c= 250 kg/cm2 premezclado y bombeado. Incluye: cimbra con madera acabado común, descimbrado, armado, vaciado, membrana de curado, vibrado del concreto y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.						
		Dado de 0.40 x 0.25 mts, refuerzo con 8 varillas de 5/8" de diámetro y estribos no.3 a cada 20 cms con cruceleta, concreto F'c= 250 kg/cm2 premezclado y bombeado. Incluye: cimbra con madera acabado común, descimbrado, armado, vaciado, membrana de curado, vibrado del concreto y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.						
		Suministro y colocación de Juego de 4 anclas de 5/8" de diámetro a base de redondo liso, longitud = 0.75 cms, por ancla (20 cms de gancho, 10 cms de rosca y 45 cms de cuerpo de ancla) para desplante de columnas. Incluye: materiales, mano de obra, soldadura, desperdicios, cortes, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.						
		Suministro y colocación de placa metálica de 30 x 20 cms x 3/4" para desplante de Columnas. Incluye: material, mano de obra, soldadura, desperdicios, cortes, herramienta, equipo, pintura anticorrosión y esmalte alquidílico y todo lo necesario para su correcta fabricación. P.U.O.T.						
		Suministro y colocación de columna de acero a base de HSS 4 X 4 X 3/16" acero A500 grado B. Incluye: material, mano de obra, soldadura, pruebas de soldadura, desperdicios, cortes, tapas, herramienta, equipo, fondo anticorrosivo y pintura de esmalte alquidílico color a elegir por supervisión, pruebas de soldadura y esmalte alquidílico y todo lo necesario para su correcta fabricación. P.U.O.T.						
		Suministro y colocación de grout entre dado y placa base de columna. Incluye: cimbrado, colado, descimbrado, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.						
SUB-TOTAL								
178,329.25								

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRERO
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2023-PDM-PCAM-OP-036

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023									
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
1	REHABILITACIÓN PARQUE LOMAS KARIKE, COL. LOMAS KARIKE (FOLIO P.P. 146)	PRESUPUESTO							
		Suministro y colocación de Larguero 1 de acero a base de HSS 2"x4"x3/16". Incluye: material, mano de obra, soldadura, desperdicios, cortes, herramienta, equipo, fondo anticorrosivo y pintura de esmalte alquidílico color a elegir por supervisión, pruebas de soldadura y esmalte alquidílico y todo lo necesario para su correcta fabricación. P.U.O.T.	kg	300.45	89.16	31,074.22			
		Suministro y colocación de Larguero 2 de acero a base de HSS 2"x4"x1/8". Incluye: material, mano de obra, soldadura, pruebas de soldadura, desperdicios, cortes, herramienta, equipo, fondo anticorrosivo y pintura de esmalte alquidílico color a elegir por supervisión y todo lo necesario para su correcta fabricación. P.U.O.T.	kg	207.44	89.16	21,454.09			
		Suministro y colocación de Larguero 3 de acero a base de HSS 6"x6"x3/16". Incluye: material, mano de obra, soldadura, pruebas de soldadura, desperdicios, cortes, herramienta, equipo, fondo anticorrosivo y pintura de esmalte alquidílico color a elegir por supervisión y todo lo necesario para su correcta fabricación. P.U.O.T.	kg	63.00	89.16	6,515.81			
		Suministro y colocación de Larguero 4 de Acero a base de HSS 4X4X3/16". Incluye: material, mano de obra, soldadura, pruebas de soldadura, desperdicios, cortes, herramienta, equipo, fondo anticorrosivo y pintura de esmalte alquidílico color a elegir por supervisión y todo lo necesario para su correcta fabricación. P.U.O.T.	kg	183.09	89.16	18,936.19			
		Suministro y colocación de pasamanos con tubería superior e intermedia de tubo de 2" cédula 30, altura de 0.90 mt, postes en esquinas, esquinas redondeadas. Incluye: fondo anticorrosivo y pintura de esmalte alquidílico, soldadura, placas base de 15 x 15 cm de 1/4", tapas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	17.00	1,317.42	25,979.52			
		Suministro y colocación de marco de herrería con medidas de 3.00 x 2.00 mt. a base de P.T.R. 1" verde, fijado con barrenancias a cada 0.50 mt por lado y 5 argollas por adentro de cada lado en área externa de oficinas, para letrero. Incluye: Instalación, fondo anticorrosivo y pintura de esmalte alquidílico color a elegir por supervisión, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	2,964.50	3,438.82			
		Suministro y colocación de rejas con varilla cuadrada de 1/2" a cada 10 cms, aproximadamente en ambos sentidos para cubrir lamparas existentes en parte externa de oficinas y cooperativa, con medidas de 22 x 40 x 20 cms. Incluye: Instalación, pintura de esmalte alquidílico, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	4.00	723.97	3,359.22			
		Suministro y colocación de tubo mecánico de 1/2" verde (contraflambao). Incluye: angulo de 2" x 2" x 1/8", soldadura, fondo anticorrosivo, acabado con pintura de esmalte alquidílico, las manos necesarias hasta lograr un acabado uniforme, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	11.00	100.87	1,287.10			
		Suministro y colocación de lámina rectangular galvanizada marca Ternium calibre 26 R-101 o similar en calidad. Incluye: mano de obra, materiales, cumbreira, montaje, acarreo, conexiones, uniones, pījado, desperdicios y todo lo necesario para la correcto colocación. P.U.O.T.	m2	13.60	681.85	10,756.87			
	No. DE EXPEDIENTE: 2023OP000090	ESCALERA METALICA EN ESTRUCTURA DE CANCHA					0.00		
		Corte en firme de concreto. Incluye: acarreo de material dentro del área de trabajo, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	9.20	30.07	320.91			
		Excavación a maquina en material Tipo "B" de 0.00 a 3.00 mts de profundidad. Incluye: afine de taludes, acarreos, considerando sobreanchos de 20 cms por lado, equipo, acarreo fuera de obra de material sobrante a tiradero autorizado, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	3.33	326.54	1,261.36			
		Relleno y compactación de material producto de excavación con ballarina en capas de 20 cm al 90% de la prueba Proctor. Incluye: agua necesaria, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	3.00	181.64	632.11			
					SUB-TOTAL		147,280.33		

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLÚMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2023-PDM-PCAM-OP-036

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023						
				CONCEPTO						
		PRESUPUESTO								
1	REHABILITACIÓN PARQUE LOMAS KARIKE, COL. LOMAS KARIKE (FOLIO P.P. 146)	Planilla de 5 cm de espesor a base de concreto F'=150 kg/cm² hecho en obra. Incluye: elaboración, acarreo y vaciado de concreto, extendido, nivelado, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					m2	2.65	190.83	586.61
		Zapata aislada de 75 x 75 x 20 cms. de espesor, refuerzo inferior con 3 varillas de 3/8" en ambos sentidos. Concreto F'= 250 kg/cm2 premezclado y bombeado. Incluye: prueba de concreto a 7, 14 y 28 días, cimbra con madera acabado común, descimbrado, armado, vaciado, curado, vibrado del concreto y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					pza	2.00	787.59	1,827.21
		Zapata corrida de 60 x 20 cms de espesor, refuerzo inferior con 3 varillas de 3/8" en el sentido longitudinal y una varilla del #3 a cada 20 cms en el sentido transversal, concreto F'= 200 kg/cm2 premezclado. Incluye: pruebas de concreto a 7, 14 y 28 días, cimbra con madera acabado común, descimbrado, armado, vaciado, membrana de curado, vibrado del concreto y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					m	1.00	809.91	939.50
		Dado de 0.45 x 0.45 mts, refuerzo con 8 varillas del No. 8 y estribos no 3 a cada 20 cms de 0.80 m de altura, concreto F'= 250 kg/cm2 premezclado y bombeado. Incluye: cimbra con madera acabado común, tuño, descimbrado, armado, vaciado, curado, vibrado del concreto y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					pza	2.00	2,265.89	5,256.86
		Suministro y colocación de Juego de 4 anclas de 5/8" de diámetro a base de redondo liso, longitud = 0.75 cms, por ancla (20 cms de gancho, 10 cms de rosca y 45 cms de cuerpo de ancla) a plomo y nivel para desplante de columnas. Incluye: materiales, mano de obra, soldadura, desperdicios, cortes, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta elaboración. P.U.O.T.					jgo	2.00	4,086.81	9,481.40
		Suministro y colocación de placa metálica de 30 x 30 cms x 5/8" para desplante de columnas. Incluye: material, mano de obra, soldadura, desperdicios, cortes, herramienta, equipo, pintura anticorrosión y esmalte alquidílico y todo lo necesario para su correcta fabricación. P.U.O.T.					pza	2.00	630.07	1,461.76
		Suministro y colocación de grout entre dado y placa base de columna. Incluye: cimbrado, colado, descimbrado, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					m3	0.03	40,988.02	1,426.73
		Suministro y colocación de 2 placas en escuadra de conexión de 1/4" x 20 x 10 cm acero A-36 de escalera a polin. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo y pintura de esmalte alquidílico color a elegir por supervisión, elevaciones, acarreos, desperdicios, pruebas de soldadura y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.					kg	15.00	81.53	1,418.62
		Suministro y colocación de 2 placas en escuadra de conexión de 3/8" x 10 x 7 cm acero A-36 con ángulo desfilado, ahogado en zapata. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo y pintura de esmalte alquidílico color a elegir por supervisión, elevaciones, acarreos, desperdicios, pruebas de soldadura y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.					kg	6.00	81.53	567.45
		Suministro y colocación de polin 12EP14. Incluye: material, mano de obra, soldadura, desperdicios, anclas de ángulo de 2", cortes, herramienta, equipo, fondo anticorrosivo y pintura de esmalte alquidílico color a elegir por supervisión, pruebas de soldadura y todo lo necesario para su correcta fabricación. P.U.O.T.					m	51.00	653.08	38,636.21
		Suministro y colocación de columna de acero a base de HSS 4X4X1/8". Incluye: material, mano de obra, soldadura, pruebas de soldadura, desperdicios, cortes, herramienta, equipo, pintura anticorrosión y esmalte alquidílico y todo lo necesario para su correcta fabricación. P.U.O.T.					kg	55.50	89.16	5,740.12
		Suministro y colocación de pasamanos con tubería superior e intermedia de tubo de 2" cédula 30, altura de 0.90 mt, postes en esquinas, esquinas redondeadas. Incluye: fondo anticorrosivo y pintura de esmalte alquidílico, soldadura, placas base de 15 x 15 cm de 1/4", lapas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					m	13.00	1,317.42	19,866.69
		ESTRUCTURA DE GRADAS EN CANCHA MULTIUSOS								0.00
		Corte de concreto en firme existente (10cms espesor aprox) con cortadora mecánica. Incluye: equipo, mano de obra, herramientas, trazo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					m	30.00	30.07	1,046.44

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRERO
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2023-PDM-PCAM-OP-036

No. DE OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023					SUB-TOTAL	
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO						
1	REHABILITACIÓN PARQUE LOMAS KARIKE, COL. LOMAS KARIKE (FOLIO P.P. 146)	PRESUPUESTO		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
		Excavación a máquina en material Tipo "B" de 0.00 a 3.00 mts de profundidad, dejando el material a un costado de la excavación. Incluye: afine de taludes, acarreos, considerando sobreanchos de 20 cms., por lado, equipo, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.		m3	9.00	326.54	3,409.08	
		Suministro y formación de sub Base al noventa y cinco por ciento (95%) de su P.V.S.M. 50 % banco que elija el contratista, con material parcialmente triturado mezclado de 1 1/2" a finos. Incluye: materiales, nivelación, acarreo, cargas y descargas, sobreanchos, mezclado, tendido, compactado, suministro e incorporación del agua, afinamiento y todo lo necesario para su colocación. P.U.O.T.		m3	3.50	732.19	2,972.71	
		Relleno y compactación de material producto de excavación con ballastina en capas de 20 cm. al 90% de la prueba proctor, incluye agua necesaria, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.		m3	7.00	181.64	1,474.92	
		Afine y compactación del área de desplante al 90% de la prueba Proctor. Incluye: incorporado de agua, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.		m2	14.00	42.36	687.93	
		Plantilla de 5 cms de espesor, con concreto F'c= 100 kg/cm2. Incluye: afine del desplante, traspaño fuera de la zanja, perfilado y protección de la misma, compactación, terminado de la superficie y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.		m2	14.00	190.83	3,099.08	
		Zapata Asilada de 0.75 x 0.75 x 0.20 mts de espesor, refuerzo con 4 varillas de No. 3 en ambas direcciones, concreto F'c= 250 kg/cm2 premezclado y bombeado. Incluye: cimbra con madera acabado común, descimbrado, armado, vaciado, membrana de curado, vibrado del concreto y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.		pza	10.00	787.59	9,136.04	
		Dado de 0.45 x 0.45 mts, refuerzo con 4 varillas del No. 5 de 5/8" de diámetro y estribos no 3 a cada 20 cms concreto F'c= 250 kg/cm2 premezclado y bombeado. Incluye: cimbra con madera acabado común, tuño, descimbrado, armado, vaciado, curado, vibrado del concreto y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.		m	14.00	2,363.99	38,391.20	
		Suministro y colocación de Juego de 4 anclas de 5/8" de diámetro a base de redondo liso, longitud = 0.75 cms, por ancla (20 cms de gancho, 10 cms de rosca y 45 cms de cuerpo de ancla) a plomo y nivel para desplante de columnas. Incluye: materiales, mano de obra, soldadura, desperdicios, cortes, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta elaboración. P.U.O.T.		jgo	10.00	4,086.81	47,407.00	
		Suministro y colocación de placa Metálica de 30 x 20 cms x 3/4" para desplante de columnas. Incluye: material, mano de obra, soldadura, desperdicios, cortes, herramienta, equipo, pintura anticorrosión y esmalte alquidático y todo lo necesario para su correcta fabricación. P.U.O.T.		pza	10.00	770.45	8,837.22	
		Suministro y colocación de grout entre dado y placa base de columna. Incluye: cimbrado, colado, descimbrado, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.		m3	0.12	40,998.02	5,706.92	
		Suministro y colocación de Columna de acero a base de HSS 4X4X3/16". Incluye: material, mano de obra, soldadura, pruebas de soldadura, desperdicios, cortes, tapas, herramienta, equipo, pintura anticorrosión y esmalte alquidático y todo lo necesario para su correcta fabricación. P.U.O.T.		kg	702.00	89.16	72,604.77	
		Suministro y colocación de trabe de acero a base de HSS 6X4X3/16". Incluye: material, mano de obra, soldadura, tapas, pruebas de soldadura, desperdicios, cortes, tapas, herramienta, equipo, pintura anticorrosión y esmalte alquidático y todo lo necesario para su correcta fabricación. P.U.O.T.		kg	604.50	89.16	62,520.78	
		Suministro y colocación de polínera 4 EP 14. Incluye: una capa de primario anticorrosivo, acabado con pintura de esmalte Marca Comex o similar, las manos necesarias hasta lograr un acabado uniforme, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, pruebas de soldadura, cortes, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.		m	65.50	277.21	21,062.42	
		Suministro y colocación de contraflambao mecánico de 1/2". Incluye: ángulo de 2" x 2" x 1/8", una capa de primario anticorrosivo, acabado con pintura de esmalte Marca Comex o similar, las manos necesarias hasta lograr un acabado uniforme, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.		m	34.40	100.87	4,025.12	
		Suministro y colocación de lamina rectangular galvanizada marca Ternium calibre 26 R-101 o similar. Incluye: mano de obra, materiales, cumbreira, montaje, acarreo, conexiones, uniones, plijado, desperdicios y todo lo necesario para la correcta colocación. P.U.O.T.		m2	60.00	681.85	47,456.76	
		Suministro y colocación de tubo redondo liso 1 1/2" verde (contraventeo). Incluye: ángulo de 2" x 2" x 1/8", una capa de primario anticorrosivo, acabado con pintura de esmalte Marca Comex o similar, las manos necesarias hasta lograr un acabado uniforme, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.		m	23.00	100.87	2,691.21	
							331,583.14	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ÉSTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2023-PDM-PCAM-OP-036

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023						
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REHABILITACIÓN PARQUE LOMAS KARIKE, COL. LOMAS KARIKE (FOLIO P.P. 146)	PRESUPUESTO				
		Murete porta placa de identificación, detalle según proyecto. Incluye: excavaciones, cimentación, zapata corrida de 60.0 x 20.0 cm, rodapié de block de 20.0 x 20.0 x 40.0 cm, muro a base de block 20.0 x 20.0 x 40.0 cm reforzado con acero, acabado fino con mortero, pintura vinil acrílica, placa con nombre de la obra y logotipo de 40.0 x 60.0 cm, en aluminio fundido, grabado en alto y bajo relieve en un espesor de 12.0 mm, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 17,417.24	20,204.00
		Limpieza gruesa y fina de la obra. Incluye: mano de obra, herramienta, cargas y acarreo dentro de la obra, equipo, retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	3511.09	\$ 27.31	111,229.93
		ELECTRICO				0.00
		CONTROL ALUMBRADO Y RIEGO				0.00
		Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo caja moldeada de 2x30amps con capacidad interruptiva 10 KA, 240V, marca General Electric o similar. Incluye: mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T.	pza	2.00	\$ 2,543.57	5,901.08
		Suministro e instalación de fotocelda de candelado de fabricación electrónica 240V. Respuesta a 1 FC. Incluye conexión, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 193.25	224.17
		OBRA CIVIL				0.00
		Elaboración de banco de ductos en terreno tipo B por medios mecánicos de 40 x 80 cms alojando 1 ducto de polietileno de alta densidad RD 19 de 51 MM de diámetro color rojo incluye: retiro de escombros, relleno con producto de excavación, 5 cm de arena por arriba y por abajo del ducto, compactación, mano de obra, herramienta mayor y todo lo necesario para su correcta instalación	m	40.00	\$ 295.17	13,695.89
		Suministro e instalación de cable DRS cal. 2+1 cal. 6 marca Viakon o similar. Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	50.00	\$ 64.05	3,714.90
		CLIMAS				0.00
		Suministro y colocación de equipo de aire acondicionado tipo mini-split de 2 Ton 220V marca York, modelo YHGE24ZTMDMHORX, o similar en calidad. Incluye: suministro, dren de condensados hacia la calle, instalación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 19,219.94	22,295.13
		Suministro e instalación de desconector tipo navaja nema 3R de 2x30 marca General Electric o similar incluye: mano de obra, herramienta menor, soportera y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 2,072.17	2,403.72
		Suministro e instalación de I.T.M derivado de 2x15 A marca General Electric o similar. Incluye: mano de obra, herramienta menor, soportera y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 1,099.89	1,275.87
		Suministro e instalación de tubería P.D.G de 3/4" marca Rymco o similar. Incluye: conector de compresión, soportera, mano de obra, herramienta menor, coples, conector y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	20.00	\$ 131.37	3,047.78
		Suministro e instalación de caja registro tipo condulet tipo LB de 3/4" marca Thomas & Betts o similar. Incluye: soportera, herramienta menor, conector tipo p.d.g y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	Pza	2.00	\$ 93.19	216.20
SUB-TOTAL					184,208.67	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2023-PDM-PCAM-OP-036

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023									
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO						PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REHABILITACIÓN PARQUE LOMAS KARIKE, COL. LOMAS KARIKE (FOLIO P.P. 146) No. DE EXPEDIENTE: 2023OP000090	PRESUPUESTO							
		Suministro e instalación de tubería flexible tipo licuante de 3/4" marca Argos o similar. Incluye: conector recto, herramienta menor, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.						111.99	2,598.17
		Suministro e instalación de cable de cobre cal. 10 thhw-ls marca Viakon o similar. Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.						32.90	3,816.40
		ILUMINACION EXISTENTE							0.00
		Retiro con recuperación de poste de concreto de 11 mt. Incluye: maniobra con grua, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.						3,736.94	4,334.85
		Instalación de poste de metalico de 7 mt. Incluye: maniobra con grua, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.						3,222.55	3,738.16
		GRADAS E ILUMINACION CANCHAS							0.00
		Suministro e instalación de I.T.M derivado de 1x15 A marca General Electric o similar. Incluye: mano de obra, herramienta menor, soporteria y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.						313.37	363.51
		Suministro e instalación de I.T.M derivado de 2x30 A marca General Electric o similar. Incluye: mano de obra, herramienta menor, soporteria y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.						750.20	870.23
		Suministro e instalación de contactor de 32 amps 220v marca Siemens o similar. Incluye: mano de obra, herramienta menor, soporteria y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.						1,436.31	1,666.12
		Suministro e instalación de gabinete Himmel de 40x25x15 nema 3R. Incluye: soporteria, fotocelda 1R, base de fotocelda, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.						2,092.17	2,426.92
		Suministro e instalación de tubería P.D.G de 3/4" marca Rymco o similar. Incluye: conector de compresion, soporteria, mano de obra, herramienta menor, coples, conector y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.						131.37	3,047.78
		Suministro e instalación de caja registro tipo condulet tipo LB de 3/4" marca Thomas & Betts o similar. Incluye: soporteria, herramienta menor, conector tipo p d g y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.						93.19	216.20
		Suministro e instalación de tubería flexible tipo licuante de 3/4" marca Argos o similar. Incluye: conector recto, herramienta menor, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.						111.99	2,598.17
		Suministro e instalación de cable de cobre cal. 10 thhw-ls marca Viakon o similar. Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.						32.90	3,816.40
Suministro e instalación de luminaria tipo reflector modelo EFLD400B50 de 400W marca Luceco o similar. Incluye: materiales, conexiones, mano de obra, herramienta menor, equipo de elevación y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.						9,522.85	99,418.55		
Suministro e instalación de luminaria tipo led hermética de 2x18 T8 PC tipo sobreponer con IP65 de 36 w 120v marca Silvana o similar. Incluye: fijación, soportaria, conexiones, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.						1,193.07	8,303.77		
SUB-TOTAL								137,215.23	
TOTAL								4,140,831.33	



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2023
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 11 DE MAYO DEL 2023
CUENTA: 01-12352010001-999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-TI
SUBCUENTA: 01-12352010001-999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-TI
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL



EXP: 0137/23

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/23	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL	OTROS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	REHABILITACIÓN PARQUE LOMAS KARIKE, COL. LOMAS KARIKE (FOLIO P.P. 146)	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 4,140.83	\$ 4,140,831.33	\$ -	\$ 4,140,831.33	\$ -	M2	100%	JUNIO	OCTUBRE	\$ 1,035,207.83
TOTAL					\$ 4,140.83	\$ 4,140,831.33	\$ -	\$ 4,140,831.33	\$ -					

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

GACETA MUNICIPAL

No. 282-II Extraordinaria • Chihuahua, Chihuahua, 14 de febrero de 2023

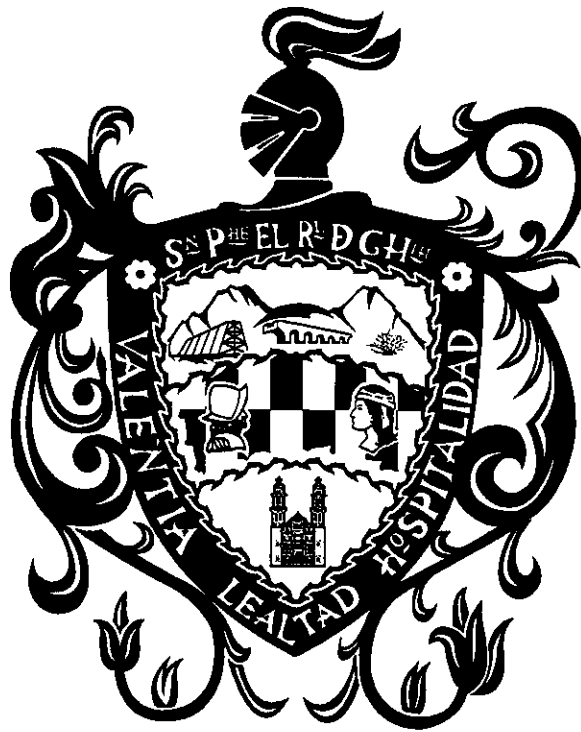

GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024



LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. ROBERTO ANDRÉS FUENTES RASCÓN
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

MTRO. CARLOS ALEJANDRO OLIVAS BUHAYA
TITULAR DEL ÁREA

GACETA MUNICIPAL  H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Responsable de la publicación: Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua

LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA, Presidente Municipal de Chihuahua, en ejercicio de las facultades que me conceden los artículos 2 fracción IV, 3 segundo párrafo, 28 fracción I, 29 fracción IV y 50 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua y el artículo 29 fracción XXIV del Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua, he tenido a bien emitir el siguiente:


ACUERDO 756/2023

ARTÍCULO PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Municipal del H. Ayuntamiento de Chihuahua, el acuerdo tomado por el H. Ayuntamiento en Sesión Ordinaria de cabildo celebrada el día 08 de febrero del 2023, número S.O.03/23, mediante el cual:

Único: Se autorizan los proyectos ganadores obtenidos como resultado de la Consulta Pública del Presupuesto Participativo 2023.

SEGUNDO: Este Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Municipal del H. Ayuntamiento de Chihuahua y/o en el Periódico Oficial del Estado.

DADO en la Ciudad de Chihuahua, Chih., a los 13 días del mes de febrero del año dos mil veintitrés.

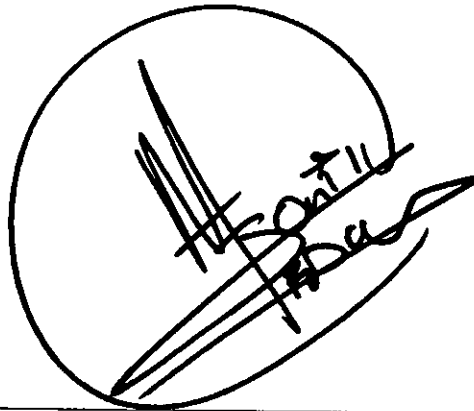

**PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA**



**ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
MTRO. ROBERTO ANDRÉS FUENTES RASCÓN**

DISTRITO 15

Monto Asignado: \$41,970,766.52

Monto Gastado: \$41,611,216.55

Monto Sobrante: \$ 359,549.97

FOLIO	NOMBRE FINAL	COSTO	CANT. DE VOTOS	BOLSA
169	MAQUINARIA PARA LA JUVENTUD CONALEP 1.	\$ 1,636,876.43	1604	\$ 1,636,876.43
146	REHABILITACIÓN PARQUE LOMAS KARIKE, COL. LOMAS KARIKE.	\$ 4,140,831.33	1321	\$ 4,140,831.33
204	REACONDICIONAMIENTO PARQUE ECOLÓGICO.	\$ 4,471,399.57	1217	\$ 4,471,399.57
350	REMDELACIÓN DE CINE EL REJÓN.	\$ 3,908,968.00	1108	\$ 3,908,968.00
207	PAVIMENTACIÓN DE CALLES SIERRA VERTIENTE, SIERRA NEVADA, SIERRA SANTA ROSA Y SIERRA CANDELA.	\$ 1,945,631.20	1101	\$ 1,945,631.20
125	REHABILITACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 2CMS DE ESPESOR EN CAMINO A LA HACIENDITA, ENTRE PARCIAL COLEGIO REGIONAL BILINGÜE Y ENTRADA A LA COMUNIDAD LA H.	\$ 3,519,983.80	989	\$ 3,519,983.80
144	PARQUE PANORÁMICO CONSTRUCCIÓN DE DOMO Y REHABILITACIÓN.	\$ 3,680,596.80	982	\$ 3,680,596.80
206	REHABILITACIÓN CAMELLÓN AV. HACIENDAS DEL REAL.	\$ 3,040,353.27	929	\$ 3,040,353.27
304	VIDEO VIGILANCIA DE LA AV. SENDA REAL.	\$ 891,472.42	924	\$ 891,472.42
306	PASEO VALLARTA.	\$ 4,091,694.07	842	\$ 4,091,694.07
74	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN DE PARQUE AVÍCOLA 1.	\$ 2,709,709.85	816	\$ 2,709,709.85
171	REHABILITACIÓN DE CANCHAS UBICADO EN C. CIRCUITO 1810, COL. IGNACIO ALLENDE.	\$ 2,407,784.16	795	\$ 2,407,784.16
203	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES Y REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL INSURGENTES.	\$ 2,223,067.28	766	\$ 2,223,067.28
379	MEJORANDO NUESTRO JARDÍN DE NIÑOS LUIS URÍAS BELDERRAIN NO. 1080.	\$ 1,983,825.32	736	\$ 1,983,825.32
240	ILUMINEMOS PANORÁMICO.	\$ 724,856.05	614	\$ 724,856.05
278	EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO COMUNITARIO GRANJAS.	\$ 35,300.00	430	\$ 35,300.00
213	EQUIPAMIENTO CLUB ABUELOS ÁNGELES DE LA UNIDAD.	\$ 198,867.00	310	\$ 198,867.00