



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2023-PDM-PCAM-OP-035

NO. EXPEDIENTE: 2023OP000089

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 17 DE MAYO DE 2023

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

AT'N: MTRA. MÓNICA IVONNE HERRERA VILLANUEVA
DIRECTORA DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DIRECTA PARA 2023, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$3,359,229.84 (TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 84/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA APORTACIÓN MUNICIPAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12352010001-999999-04-07025-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$3,359,229.84
222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11		

OBRA

1. CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN PRIMARIA MUJER OBRERA JOSEFINA ORTIZ (FOLIO P.P. 215).

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

No. DE OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023				2023-PDM-PCAM-OP-035	
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN PRIMARIA MUJER OBRERA JOSEFINA ORTIZ (FOLIO P.P. 215)	PRESUPUESTO PRELIMINARES					
		Desmontaje de armadura metálica base de pfr, con longitud de 19.00 mts, se contempla maniobra de desmontaje con grua, con recuperación a donde indique la supervisión para su posterior traslado y reutilización. Incluye: mano de obra, herramientas, maniobras, gruas y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.					
				pza	6.00	1,931.69	13,444.56
		Desmontaje de estructura metálica base de perfil 6EP14, con longitud de 6.00 m, se contempla maniobra de desmontaje con grua, con recuperación a donde indique la supervisión para su posterior traslado y reutilización. Incluye: mano de obra, herramientas, maniobras, gruas y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.					
				pza	10.00	945.19	10,964.20
		Desmontaje de columna metálica base de IPR de 14"x 5", con altura de 5.72 mts, se contempla maniobra de desmontaje con grua, con recuperación a donde indique la supervisión para su posterior traslado y reutilización. Incluye: mano de obra, herramientas, maniobras, gruas y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.					
				pza	12.00	3,391.32	47,207.17
	No. DE EXPEDIENTE: 2023OP000089	Corte en piso de concreto con disco de diamante. Incluye: cortadora para concreto con disco de diamante de 12", maniobras locales, acarreo, maquinaria, equipo, mano de obra, generador eléctrico a gasolina, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.					
				m	100.00	30.43	3,529.88
		Demolición de piso de concreto hasta 12 cms de espesor. Incluye: acarreo a un punto en la obra para su posterior retiro, mano de obra, herramienta, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.					
				m2	549.64	83.28	53,097.86
		Demolición de base de concreto de la estructura metálica de 50 cms x 50 cms x 1.00 mts. Incluye: mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.					
				pza	12.00	392.83	5,468.19
		Demolición de rodapie de block 15 cms de espesor. Incluye: acarreo a un punto en la obra para su posterior retiro, mano de obra, herramienta, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.					
				m2	18.00	139.69	2,916.73
		Retiro de escombros fuera de la obra. Incluye: carga con maquina y acarreo en camión hasta tiradero autorizado, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.					
				m3	119.14	72.78	10,058.37
		Desmontaje de canasta existente en malas condiciones. Incluye: demolición de concreto, retiro, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.					
				pza	2.00	397.18	921.46
		CIMENTACIÓN CANCHA					
		Excavación en material tipo "B" por medios mecánicos. Incluye: acarreo a un punto en obra, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.					
				m3	329.78	94.80	36,265.25
		Carga y acarreo de material no utilizable producto de la excavación fuera de la obra a donde indique la supervisión. Incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.					
				m3	329.78	213.52	81,680.97
		Aline y compactación del área de desplante al 90% de la prueba Proctor por medios mecánicos. Incluye: mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.					
				m2	549.64	44.92	28,640.20
						SUB-TOTAL	294,194.85

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2023-PDM-PCAM-OP-035						
CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023						
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN PRIMARIA MUJER OBRERA JOSEFINA ORTIZ (FOLIO P.P. 215) No. DE EXPEDIENTE: 2023OP000089	PRESUPUESTO				
		Planilla de concreto F'c=100 kg/cm2 de 5 cms de espesor. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	9.00	115.78	1,208.74
		Zapata corrida de F'c=200 kg/cm2 de 35 cms de ancho y 20 cms de peralte armada con 3 varillas No. 3 en sentido longitudinal y varilla No. 3 @ 20 cms en sentido transversal. Incluye: cimbra y descimbra (en muro cabecero), material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	30.00	552.74	19,235.35
		Suministro y compactación al 90% de la prueba Proctor de material de relleno tipo calizo. Incluye: mano de obra, material, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	329.78	541.24	207,048.55
		Rodapié a base de block de 20 cms x 20 cms x 40 cms, relleno con concreto F'c=100 kg/cm2 asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:4 y armado con 1 varilla NO. 3 @ 60 cms. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	12.00	628.33	8,746.35
		Piso de concreto MR-40 de 10 cm de espesor, colado en franjas no mayores de 4.00 m, con pasajuntas de varilla redonda lisa de 3/8a cada 45cms. Acabado a vuelta de plana. Incluye: afine de la superficie, membrana de curado, vibrado, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	549.64	571.56	364,416.60
		Suministro y aplicación de pintura vinílica en piso de cancha multicolores, colores a determinar en obra, pintura Top deportiva Marca Comex o similar en calidad. Incluye: detalles de líneas, el logotipo de la administración (ver plano) la preparación de la superficie, aplicación de pintura con las manos necesarias para cubrir el área, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta aplicación.	m2	549.64	152.09	96,969.91
		Suministro y aplicación de Sello acrílico base solvente Marca Comex Top Deportivo o similar en calidad a dos manos. Incluye: limpieza de la superficie existente para recibir acabado, agua, jabón, desengrasante, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	m2	549.64	61.53	39,230.45
		CIMENTACION ESTRUCTURA METALICA				0.00
		Excavación para cimentación con maquinaria, dejando el material a un costado de la excavación. Incluye: afine de taludes, carga, acarreo, retiro de material producto de la demolición fuera de la obra lugar autorizado por la DDUE, área en planta de cimentación considerando sobreanchos de 25.0 cm. por lado. P.U.O.T.	m3	92.30	268.79	28,778.81
		Compactación y afine del terreno natural con ballarina en el área de desplante al 95% (noventa y cinco por ciento) prueba Proctor estándar. Incluye: materiales, carga y acarreo, suministro e incorporado de agua, afine, mano de obra, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	59.55	44.92	3,102.98
		Rellenos formados con material producto de las excavaciones en capas de 20 cm de espesor, cribado con tma 2 1/2", para noventa y cinco por ciento (95%) por unidad de obra terminada. Incluye: Cargas, acarreos, acomodos, humectado, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta realización. P.U.O.T.	m3	75.41	158.47	13,862.26
		Planilla 5.0 cm de espesor, con concreto hecho en obra f'c=100 kg/cm² considerando sobreancho de 12.5 cm en cada lado. Incluye: afine del desplante, traspaleo fuera de la zanja, perfilado y protección de la misma, compactación, terminado de la superficie y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	59.55	115.78	7,997.85
		Zapata aislada Z-1 de concreto de sección constante de 215 x 265 cm x 20 cm de peralte, refuerzo con 12 varillas de 1/2" de diámetro @17 cms en sentido vertical y 21 varillas de 1/2" @13 cms sentido horizontal, concreto premezclado y bombeado, f'c= 250 kg/cm². Incluye: cimbra, acabado común, descimbrado, armado, vaciado del concreto y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	10,710.82	62,122.76
		Zapata aislada Z-2 de concreto de sección constante de 280 x 145 cm x 20 cm de peralte, refuerzo con 12 varillas de 3/8" @25 cms en sentido vertical y 15 varillas de 3/8" @ 10 cms en sentido horizontal, concreto premezclado y bombeado, f'c= 250 kg/cm². Incluye: cimbra, acabado común, descimbrado, armado, vaciado del concreto y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	5,901.38	34,228.00
		SUB-TOTAL				

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2023-PDM-PCAM-OP-035

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023				
No. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO -	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA EN PRIMARIA MUJER OBRERA JOSEFINA ORTIZ (FOLIO P.P. 215)	PRESUPUESTO				
		Dado D-1 de concreto de sección constante de 40 x 40 x 130 cm, refuerzo con 8 varilla de 5/8" de diámetro y estibos de 3/8" de diámetro a cada 20.0 cm. concreto premezclado y bombeado, f'c= 250 kg/cm². Incluye: cimbra de madera de pino acabado común, descimbrado, armado, vaciado del concreto y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	20.00	2,912.46	67,569.07
		Suministro y colocación de grout entre dado y placa base de columna. Incluye: cimbra, colado, descimbrado, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	0.16	40,305.93	7,480.81
		ESTRUCTURA METALICA				0.00
		Suministro y colocación de andia con varilla lisa de 3/4" de diámetro y de 0.92 mts de desarrollo. Incluye: 12 cms de roscado, 2 tuercas con rondanas planas para nivelación y sujeción, colocación, fijación, nivelación, herramienta, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	80.00	833.94	77,389.63
		Suministro y colocación de placa base de 30 cms x 30 cms de 3/4" de espesor para desplante de columna con barrenaciones para 4 anclajes de 3/4". Incluye: corte de placa, cuatro barrenos en torno, colocación, nivelación, soldadura, pruebas de soldadura, pintura, herramienta, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	20.00	1,341.86	31,131.15
		Suministro y colocación de tubo redondo de acero de 6" cedula 30 de 3/16" de espesor para columna y apoyo de estructura. Incluye: soldaduras, pruebas de soldadura, cortes, pintura automotriz, herramienta, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	kg	1797.20	93.98	195,924.99
		Suministro y colocación de viga V-1 a base de HSS 8" x 8" x 1/4". acero A500 grado B. Incluye: habilitado del material, filete, maniobra, transporte, soldadura E7018, mano de obra, herramienta, equipo, fondo anticorrosivo, pintura automotriz color por definir, elevaciones, acarreos, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	kg	2311.20	101.97	273,380.75
		Placa de acero de 1/2" para conexiones en estructura en diferentes dimensiones. Incluye: soldaduras, pruebas de soldadura, cortes, pintura, herramienta, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	kg	301.24	93.98	32,840.22
		Suministro y colocación de ángulo de 3"x3"x1/4" soldado en parte superior de la viga para fijación de lamina. Incluye: maniobras, cortes, soldaduras, pruebas de soldadura, mano de obra, pintura, herramienta, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	56.00	711.25	46,202.80
		Suministro y colocación de cubierta de lamina galvanizada, acabado zinc con el sistema autosoportante KSPAN-P120, medido horizontal. Incluye: herramienta, material, mano de obra, fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	548.67	1,073.17	683,026.77
		Suministro y colocación de armadura A-1 con un peralte de 0.70 m a base de cuerda superior e inferior de ángulo L 2" x 2" x 1/8", celosía 1 PTR de 1" x 1" verde, acero A500 grado B. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura, elevaciones, acarreos, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	kg	1335.45	172.27	266,867.25
		Suministro y colocación de Strut ST-1 a base de polin monten 6EP14". laminado en frío. Incluye: filetes, maniobras, transporte habilitado del material, soldadura E6012, mano de obra, herramienta, equipo, fondo anticorrosivo, pintura automotriz color negro semimate, elevaciones, acarreos, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	kg	252.60	184.76	54,137.64
		Suministro y colocación de placa de conexión PL-2 de cuerda inferior de armadura AR-1 en columnas C-1 de 1/2" x 35 cm x 16 cm. peso= 5.64 kg/pza. acero A-36. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotriz, elevaciones, acarreos, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	kg	45.15	93.98	4,922.11
		Suministro y colocación de ménsulas triangular PL-3 para apoyo de viga V-1 en columnas C-1 de 1/2" x 16 cm x 13 cm. peso= 0.54 kg/pza. acero A-36. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotriz, elevaciones, acarreos, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	kg	54.24	93.98	5,913.07
		Suministro y colocación de sileta PL-4 para apoyo de armadura AR-1 en columnas C-1 de 1" x 14 cm x 20 cm. peso= 12.41 kg/pza. acero A-36. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotriz, elevaciones, acarreos, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	kg	124.14	93.98	13,533.35
SUB-TOTAL					1,760,319.61	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2023-PDM-PCAM-OP-035

No. DE OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023							
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO							
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA EN PRIMARIA MUJER OBRERA JOSEFINA ORTIZ (FOLIO P.P. 215)		PRESUPUESTO							
1		Suministro y colocación de ménsulas PL-5 para apoyo de armadura AR-1 en viga V-1 de 1/2" x 17 cm x 14 cm. peso= 10.55 kg/pza. acero A-36. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotriz, elevaciones, acarreos, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.					52.76	93.98	5,751.73
		Suministro y colocación de placas de conexión PL-6 para apoyo de strut ST-1 en armadura AR-1 de 1/4" de espesor de 15 cm x 12 cm. peso= 3.63 kg/pza. acero A-36. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotriz, elevaciones, acarreos, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.					15.96	121.77	2,254.40
		Suministro y colocación de silleas para apoyo de armadura AR-1 en viga V-1 de 3/8" x 17 cm x 14 cm. peso= 12.97 kg/pza. acero A-36. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotriz, elevaciones, acarreos, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.					64.84	93.98	7,068.65
		Suministro e instalación de canalón de lámina sección 20 x 20 cm y 1/2 cm de caja Cal. 24 y pendiente mínima de 2%. Incluye: fijación con pilas, recortes, equipo de seguridad, punteado con soldadura de estaño, andamos (elevador), materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.					53.32	1,130.14	69,900.52
		Suministro e instalación de bajadas pluviales a base lámina galvanizada Cal. 24 de hasta 4.0 m. de altura y sección de 20 x 20 cm. Incluye: materiales, abrazaderas, fijación con pilas, recortes, desperdicios, equipo de seguridad, andamos, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.					16.00	732.07	13,587.22
		MOBILIARIO							0.00
		Suministro e instalación de canasta porteria marca Jumbo modelo fpcptm10 o similar a base de tubo negro de 3" de diam. ced-30 incluye porteria de 2.0 mts de altura x 3.05 mts. de ancho, protector de porteria a base de varilla lisa redonda de 1/2" colocada a 15 cms en ambos sentidos, tablero de placa cal. 10 de 1.60 x 1.20 mts., aro de 50 cms de vs de 3/4", red para basquetbol, pintura electrostatica color según supervisión, anclaje a piso, materiales, cortes, desperdicios, acarreos, equipo, herramienta, así como todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento P.U.O.T.					2.00	56,699.84	131,543.63
		Suministro y colocación de tubo de 2 1/2" ced. 30 enterrado en piso de cancha de 0.5 mts. de longitud para colocación de tubo de volibol. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					2.00	810.93	1,881.36
		Suministro y colocación de tubo de 2" ced. 30 para cancha de volibol de 3.20 mts. de longitud. Incluye: materiales, pintura, sujetadores para red y lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T.					2.00	1,042.92	2,419.57
		Suministro y colocación de red para volibol, marca Spalding. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					1.00	907.50	1,052.70
		ELECTRICO							0.00
		CONTROL DOMO							0.00
		Suministro e instalación de equipo de control para alumbrado de 40x40x20 cms tipo nema 3R, sellado en las uniones en paredes y con empaques en la puerta, fondo de lámina, puerta con bisagras de uso pesado y porta candado reforzado de cal. 0.635 cms como mínimo					1.00	15,216.63	17,651.29
		Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo caja moldeada de 2x30amps con capacidad interruptiva 10 KA, 240V. Mca. General Electric o similar incluye mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento					1.00	1,955.12	2,267.94
		SUB-TOTAL							255,379.00

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2023-PDM-PCAM-OP-035						
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023				
No. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO * IMPORTE	
1	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN PRIMARIA MUJER OBRERA JOSEFINA ORTIZ (FOLIO P.P. 215) No. DE EXPEDIENTE: 2023OP000089	PRESUPUESTO				
		Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo caja moldeada de 2x20amps con capacidad interruptiva 10 KA, 240V. Mca. General Electric o similar incluye mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	Pza	1.00	1,141.78	1,324.46
		Suministro e instalación de fotocelda de candado de fabricación electrónica 240V. Respuesta a 1 FC, incluye conexión, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	Pza	1.00	588.06	682.15
		OBRA CIVIL				0.00
		Elaboracion de banco de ductos en terreno tipo B por medios mecanicos de 40 x 80 cms alojando 1 ducto de polietileno de alta densidad RD 19 de 51 MM de diametro color rojo incluye: retiro de escombros, relleno con producto de excavacion, 5 cm de arena por arriba y por abajo del ducto, compactacion, mano de obra, herramienta mayor y todo lo necesario para su correcta instalacion	m	60.00	299.66	20,856.34
		Suministro e instalación de registro de 40x40x60 cm prefabricado marca multicrete o similar incluye: apertura de zanja, retiro de escombros, relleno con material producto de la excavacion, nivelacion, tapa de concreto, sellado de ductos, acarreo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalacion	pza	4.00	3,737.70	17,342.93
		DOMO				0.00
		Suministro e instalación de reflector led de qled 66w marca lithonia o similar, incluye: material, soporteria, cable uso rudo 3X10, conector tipo grandula de 3/4", andamios, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalacion	Pza	8.00	4,435.27	41,159.31
		Suministro e instalación de tuberia pared delgada galvanizada de 3/4" marca rymco o similar. Incluye: coples de compresion, soporteria, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalacion	m	90.00	128.57	13,422.71
		Suministro e instalación de poliducto de 1" servicio pesado incluye: excavacion por medios manuales, conectores, pegamento, guiado, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalacion	m	30.00	288.44	10,037.71
		Suministro e instalación de registro de 40x40x60 cm prefabricado marca multicrete o similar incluye: apertura de zanja, retiro de escombros, relleno con material producto de la excavacion, nivelacion, tapa de concreto, sellado de ductos, acarreo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalacion	pza	3.00	3,737.70	13,007.20
		Suministro e instalación de registro tipo condulet tipo "T" de 3/4" incluye soporteria, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalacion	pza	4.00	100.55	466.55
		Suministro e instalación de registro tipo condulet tipo "LB" de 3/4" incluye soporteria, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalacion	pza	8.00	90.39	838.82
		Suministro e instalación de cable de cobre cal. 8 thhw-ls marca viakon o similar incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalacion	m	60.00	46.29	3,221.78
		Suministro e instalación de cable de cobre cal. 10 thhw-ls marca viakon o similar incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalacion	m	300.00	32.33	11,250.84
SUB-TOTAL					133,610.80	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MITRA VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2023-PDM-PCAM-OP-035						
CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023						
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN PRIMARIA MUJER OBRERA JOSEFINA ORTIZ (FOLIO P.P. 215)	PRESUPUESTO				
		MURETE PARA PLACA				
		Murete porta placa de identificación, detalle según proyecto. Incluye: excavaciones, rellenos, cimentación, zapata corrida de 60 x 20 cms. armada con 3 vars. # 3 en sentido longitudinal y vars. # 3 @ 20 cms. en sentido transversal concreto F'c= 200 kg/cm2, muro a base de block relleno de 20x20x40 cms., reforzado con 2 varillas # 3 verticales, cadena de cerramiento de concreto F'c=200kg/cm2 de 20 x 20 cms. armada con 4 vars # 3 y estribos # 2 a cada 20 cms. Incluye: cimbra aparente, aplinado con mortero cemento-arena proporción 1:5 a plomo y regleado acabado fino, pintura vinil acrílica marca OSEL, placa o similar, placa con nombre de la obra y logotipo de 40 x 60 cms. en aluminio fundido, grabado en alto y bajo relieve en un espesor de 12 mm. mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	16,284.64	18,890.18
		Firme de concreto F'c=150 kg/cm2 de 8 cms de espesor, acabado semi pulido. Incluye: mano de obra, herramienta, afine, cimbra, membrana de curado, mano de obra, juntas constructivas, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	13.00	360.43	5,435.28
	No. DE EXPEDIENTE: 2023OP000089	LIMPIEZA				
		Limpieza gruesa y fina de la obra. Incluye: mano de obra, herramienta, cargas y acarreos dentro de la obra, equipo, retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	549.00	6.99	4,451.51
					SUB-TOTAL	28,776.98
					TOTAL	3,359,229.84

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

INTRA: VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2023
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 05 DE MAYO DEL 2023
CUENTA: 01-12352010001-999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-T1
SUBCUENTA: 01-12352010001-999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-T1
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL



DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EXP: 0132/23


No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJE.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTOS PRESUPUESTADOS				METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/23	PERÍODO DE EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL	OTROS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN PRIMARIA MUJER OBRERA JOSEFINA ORTIZ (FOLIO P.P. 215)	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 3,359.23	\$ 3,359,229.84	\$ -	\$ 3,359,229.84	\$ -	M2	100%	JUNIO	OCTUBRE	\$ 839,807.46
TOTAL					\$ 3,359.23	\$ 3,359,229.84	\$ -	\$ 3,359,229.84	\$ -					

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

GACETA MUNICIPAL

No. 282-II Extraordinaria • Chihuahua, Chihuahua, 14 de febrero de 2023

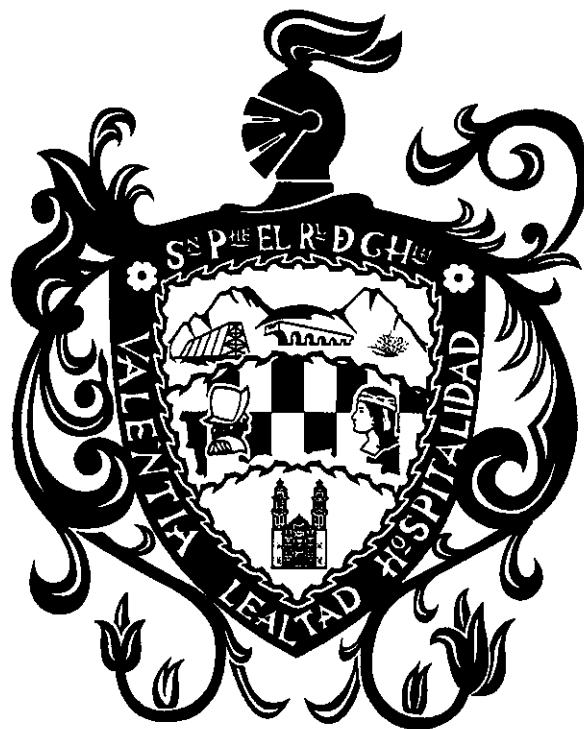

GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024



LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. ROBERTO ANDRÉS FUENTES RASCÓN
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

MTRO. CARLOS ALEJANDRO OLIVAS BUHAYA
TITULAR DEL ÁREA

GACETA MUNICIPAL  H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Responsable de la publicación: Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua



LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA, Presidente Municipal de Chihuahua, en ejercicio de las facultades que me conceden los artículos 2 fracción IV, 3 segundo párrafo, 28 fracción I, 29 fracción IV y 50 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua y el artículo 29 fracción XXIV del Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua, he tenido a bien emitir el siguiente:

ACUERDO 756/2023

ARTÍCULO PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Municipal del H. Ayuntamiento de Chihuahua, el acuerdo tomado por el H. Ayuntamiento en Sesión Ordinaria de cabildo celebrada el día 08 de febrero del 2023, número S.O.03/23, mediante el cual:

Único: Se autorizan los proyectos ganadores obtenidos como resultado de la Consulta Pública del Presupuesto Participativo 2023.

SEGUNDO: Este Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Municipal del H. Ayuntamiento de Chihuahua y/o en el Periódico Oficial del Estado.

DADO en la Ciudad de Chihuahua, Chih., a los 13 días del mes de febrero del año dos mil veintitrés.

**PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA**

**ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
MTRO. ROBERTO ANDRÉS FUENTES RASCÓN**



DISTRITO 16

Monto Asignado: \$38,926,732.90

Monto Gastado: \$38,906,215.38

Monto Restante: \$ 20,517.52

FOLIO	NOMBRE FINAL	COSTO	CANT. DE VOTOS	BOLSA
55	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN PRIMARIA JOSÉ MARÍA MERCADO 2141.	\$ 2,516,288.00	1741	\$ 2,516,288.00
152	REHABILITACIÓN DE AUDITORIO EN ESC. PRIM. MELCHOR GUASPE 2450, COL. SANTA ROSA.	\$ 1,756,767.91	1505	\$ 1,756,767.91
263	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA 1° DE MAYO.	\$ 3,975,510.00	1487	\$ 3,975,510.00
215	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN PRIMARIA MUJER OBRERA JOSEFINA ORTIZ.	\$ 3,359,229.84	1384	\$ 3,359,229.84
342	MEJORANDO MI ESCUELA (PRIMARIA DR. ÁNGEL G. CASTELLANOS No. 2277).	\$ 4,273,440.00	1304	\$ 4,273,440.00
107	AMPLIACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO "LÁZARO CÁRDENAS".	\$ 3,096,200.37	1298	\$ 3,096,200.37
156	RENOVAR PARA SEGUIR CRECIENDO (REHABILITACIÓN DE PARQUE JUNTA DE LOS RÍOS).	\$ 2,165,260.00	1294	\$ 2,165,260.00
234	INSTALACIÓN DE CISTERNA Y REHABILITACIÓN HIDRÁULICA DE BAÑOS Y BEBEDEROS EN ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA.	\$ 976,920.42	1280	\$ 976,920.42
14	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO, COL. SANTA ROSA.	\$ 4,195,800.00	1208	\$ 4,195,800.00
296	REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO.	\$ 1,285,965.75	1206	\$ 1,285,965.75
OP 358	RESTAURACIÓN DEL PARQUE GLORIETA INDUSTRIAL.	\$ 1,500,000.00	1160	\$ 1,500,000.00
357	MEJORANDO TU ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL.	\$ 3,623,000.00	1135	\$ 3,623,000.00
32	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE DOS CALLES (MATEMÁTICAS Y GEMA), COL. CHULAVISTA.	\$ 4,853,362.28	1130	\$ 4,853,362.28
160	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12CMS DE ESPESOR DOS CALLES (48 Y 50), COL. VILLAS DEL SUR.	\$ 779,628.11	1033	\$ 779,628.11
337	MALLA SOMBRA EN GRADAS COBACH 2.	\$ 328,373.70	981	\$ 328,373.70
305	EQUIPAMIENTO DE LA COCINA DEL CLUB DE ABUELO DIVINA ILUSIÓN CENTRO COMUNITARIO LEALTAD I.	\$ 64,790.00	93	\$ 64,790.00
333	EQUIPAMIENTO CLUB SAN JORGE.	\$ 155,679.00	83	\$ 155,679.00