



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2023-EST-FAMU-AT-001
2023-PDM-AT-055

NO. EXPEDIENTE: 2023AT000031
ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
CHIHUAHUA, CHIH. 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023

MTRA. MÓNICA IVONNE HERRERA VILLANUEVA
DIRECTORA DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL PARA 2023, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$2,381,414.37 (DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 37/100 M.N.), COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2023 (FAMB), CON UNA APORTACIÓN DE DIRECTO MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE \$151,562.85 (CIENTO CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 85/100 M.N.) Y APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS POR LA CANTIDAD DE \$25,585.63 (VEINTICINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 63/100 M.N), APROBADOS MEDIANTE EL OFICIO DE APROBACIÓN NO. 2023-2K016D2-A-13122 EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DANDO UN TOTAL \$2,558,562.85, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
ESTATAL		
01-12352010001-999999-04-11013- 256-000-02E1505-61201-2-0-FAMU-25	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$2,381,414.37
MUNICIPAL		
01-12352010001-999999-04-11013- 256-000-02E1505-61201-2-0-PDAM-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$151,562.85
BENEFICIARIOS		
01-12352010001-999999-04-11013- 256-000-02E1505-61201-2-0-ABIO-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$25,585.63

OBRA

1. CREI JORGE BAROUSSE MORENO, CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO DOMO.

PARA LA REALIZACIÓN DE ESTAS ACCIONES DEBERÁ OBSERVARSE LA ESTRUCTURA FINANCIERA SEÑALADA, LAS NORMAS Y LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS, Y PARA EFECTO DE CELEBRACIÓN DE CONTRATOS, EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES, SE DEBERÁN OBSERVAR LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY FEDERAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA GORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2023-EST-FAMU-AT-001
2023-PDM-AT-055

No. DE OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023							
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS					PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN						
1	CRESI JORGE BAROUSSE MORENO, CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO DOMO	PRESUPUESTO							
		PRELIMINARES							
		Reubicación de juego infantil de acero a base de tubería de hasta 2" de 2m de altura x 3 m de ancho. Incluye: desmontaje, demolición de mureto de concreto, colocación en lugar asignado por la autoridad correspondiente, anclaje, mano de obra, herramienta, equipo, retiro de material producto de la demolición a lugar asignado por la autoridad correspondiente fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.							
		pza	1.00				1,115.20	1,293.63	
		Retiro, carga y acarreo de material producto de excavación y de demolición de rampa de acceso previamente colocada. Incluye: retiro de material fuera de la obra lugar autorizado por la autoridad correspondiente, carga por medios mecánicos, equipo, acarreo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.							
		m3	34.00				259.67	10,241.38	
		Poda parcial de árbol de altura aproximada de 3.0 m. Incluye: herramienta, mano de obra, equipo, escaleras y/o andamios, retiro de material sobrante producto de poda fuera de la obra a lugar autorizado por la autoridad correspondiente y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.							
		pza	2.00				773.99	1,795.66	
		Extracción y retiro fuera de la obra a sitio asignado por la autoridad correspondiente de árbol de hasta 4 m de altura con medios manuales y/o mecánicos, evitando daños de concreto colindante por enraizamiento. Incluye: corte de raíces, mano de obra, acarreo, maniobras, herramienta y equipo, maquinaria, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.							
		pza	2.00				1,068.05	2,477.88	
		Suministro, formación y compactación de relleno por unidad de obra terminada, compactada al noventa y cinco por ciento (95%) de su P.V.S.M, del banco que elija el contratista, con material parcialmente triturado para rampa de acceso para maquinaria. Incluye: materiales, acarreo, cargas y descargas, sobreanclajes, mezclado, tendido, compactado, suministro e incorporación del agua, afianzamiento y todo lo necesario para su colocación. P.U.O.T.							
		m3	7.00				665.49	5,403.78	
No. EXPEDIENTES: 2023AT000031		Extracción y retiro fuera de la obra a sitio asignado por la autoridad correspondiente de arbusto de hasta 1.5 m de altura con medios manuales y/o mecánicos, evitando daños de concreto colindante por enraizamiento. Incluye: corte de raíces, mano de obra, acarreo, maniobras, herramienta y equipo, maquinaria, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.							
		pza	2.00				686.09	1,591.73	
		Corte en piso de concreto con disco de diamante. Incluye: cortadora para concreto con disco de diamante de 12", maniobras locales, acarreo, maquinaria, equipo, mano de obra, generador eléctrico a gasolina, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.							
		m	30.00				31.65	1,101.42	
		Demolición de piso de concreto simple por medios mecánicos o manuales, 15.0 cm espesor promedio. Incluye: apile de material, carga, retiro de material producto de la demolición fuera de la obra a lugar autorizado por la autoridad correspondiente, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, limpieza, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.							
		m3	8.40				1,003.45	9,777.62	
		Corte y retiro con recuperación de malla ciclónica de 2 m de altura para acceso de maquinaria. Incluye: desmontaje, herramienta, equipo, elevaciones, EPP, resguardo dentro de la institución y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.							
		m	3.00				267.01	929.19	
		Colocación de malla ciclónica de 2 m de altura previamente retirada. Incluye: montaje, herramienta, equipo, elevaciones, EPP, resguardo dentro de la institución, herrajes y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.							
		m	3.00				338.91	1,179.41	
		TOTAL							35,791.70

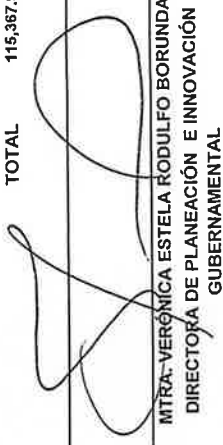
NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2023-EST-FAMU-AT-001
2023-PDM-AT-055

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023					
		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	CREI JORGE BAROUSSE MORENO, CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO DOMO 21910781 PR FAMBIF/2023	PRESUPUESTO					
		Demolición de cimentación existente por medios mecánicos o manuales,dimension aproximada de 1.20x1.20x1.20 m. Incluye: Excavaciones, demolición, acarreo de material fuera de la obra a lugar asignado por la autoridad correspondiente, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	12.00	1,431.78	19,930.38	
		Reubicación de asfalteria existente a lugar indicado por la autoridad correspondiente. Incluye: demolición y reconstrucción en nuevo sitio, de muro de asfalteria de 2.0 m de ancho y 1.6 m de altura, recolocación de tubo metálico de 7 m de altura, retiro de escombros fuera de la obra a lugar asignado por la autoridad correspondiente, mano de obra, herramienta, equipo, elevaciones, desmontaje y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	2,399.35	2,783.25	
		Reubicación de poste de 7m con luminaria existente en lugar asignado por la autoridad correspondiente. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, grua, elevaciones de materiales, andamios, retiro de poste, excavaciones, dado, cableado (de ser necesario) tubería, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	7,936.45	18,412.56	
		Corte y desmontaje con recuperación de arcos para malla sombra existentes a base de tubería de 8" de diámetro y un desarrollo aproximado de 28.5 m. Incluye: cortes, elevaciones, grua, andamios, EPP, equipo de corte, herramienta, equipo, mano de obra, acarreo a lugar asignado por la autoridad correspondiente, maniobras, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	6,002.73	34,815.83	
		Corte y desmontaje con recuperación de columnas para retenida de malla sombra existentes a base de tubería de 8" de diámetro y 7 m de altura. Incluye: retiro de malla sombra, cortes, elevaciones, grua, andamios, EPP, equipo de corte, herramienta, equipo, mano de obra, acarreo a lugar asignado por la autoridad correspondiente, maniobras, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	2,603.55	6,040.24	
		Vaciado de concreto F'c= 200 kg/cm2 de 25x25x10cm para cubrir huecos en bancas. Incluye: barrenaciones y varillas de 3/8" para conectar con concreto existente, mano de obra, herramienta, cimbra, vibrado, curado, materiales, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	308.74	716.28	
						0.00	
		CIMENTACIÓN DOMO					
		Excavación para cimentación con maquinaria en material "C", dejando el material a un costado de la excavación, para su posterior uso según la supervisión. Incluye: aline de taludes, carga, acarreo, retiro de material sobrante producto de la excavación fuera de la obra lugar autorizado por la autoridad correspondiente, área en planta de cimentación considerando sobreanchos y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	18.50	984.02	21,117.07	
		Excavación para cimentación con maquinaria en material "B", dejando el material a un costado de la excavación, para su posterior uso según la supervisión. Incluye: aline de taludes, carga, acarreo, retiro de material sobrante producto de la excavación fuera de la obra lugar autorizado por la autoridad correspondiente, área en planta de cimentación considerando sobreanchos y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	27.70	144.89	4,655.61	
		Aline y compactación del terreno natural con ballarina en el área de desplante al 95% (noventa y cinco por ciento) prueba Proctor estándar. Incluye: materiales, carga y acarreo, suministro e incorporado de agua, aline, mano de obra, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	28.80	50.61	1,690.78	
Rellenos formados con material producto de las excavaciones en capas de 20.0 cm. de espesor, cribado con T.M.A. 2 1/2", para noventa y cinco por ciento (95%) de la prueba Proctor, por unidad de obra terminada. Incluye: cargas, acarreos, acomodos, humectado, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta realización. P.U.O.T.	m3	35.50	126.42	5,205.98			
		TOTAL			115,367.96		


MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2023-EST-FAMU-AT-001
2023-PDM-AT-055

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023				
		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CREI JORGE BAROUSE MORENO, CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO DOMO 21910781 PR FAMBI/F/2023	PRESUPUESTO Suministro, formación y compactación de relleno por unidad de obra terminada, compactada al noventa y cinco por ciento (95%) de su P.V.S.M. del banco que elija el Contratista, con material parcialmente triturado. Incluye: materiales, acarreos, cargos y descargas, sobrecargos, mezclado, tendido, compactado, suministro e incorporación del agua, afinamiento y todo lo necesario para su colocación. P.U.O.T. Planilla de 5.0 cm de espesor, con concreto hecho en obra $F'c=150 \text{ kg/cm}^2$, considerando sobrecargo de 5.0 cm. en cada lado. Incluye: aline del desplante, traspaño fuera de la zanja, perfilado y protección de la misma, compactación, terminado de la superficie y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. Suministro y colocación de grout entre dado y placa base de columna de 0.45m x 0.45m x 0.05 m. Incluye: cimbra, colado, descimbrado, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. Zapala aislada Z-1 de concreto de sección constante de 240 cm x 120 cm x 30 cm de peralte, reforzada con doble pañilla a base de varilla del No. 4 a cada 20.0 cm en ambos sentidos, concreto premezclado y bombeado, $F'c=250 \text{ kg/cm}^2$. Incluye: cimbra, acabado común, descimbrado, armado, vaciado del concreto, vibrado, curado y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. Dado D-1 de concreto de sección constante de 45cm x 45cm, refuerzo con 8 varilla de 5/8" de diámetro y estribos de 3/8" de diámetro a cada 20.0 cm. concreto premezclado y bombeado, $F'c=250 \text{ kg/cm}^2$. Incluye: cimbra de madera de pino acabado común, descimbrado, armado, vaciado del concreto, vibrado, curado y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	20.00	623.14	14,456.85
			m2	28.80	185.81	6,207.54
			pza	20.00	867.90	20,135.28
			pza	10.00	7,392.35	85,751.26
			m	29.70	2,386.60	82,223.14
		ESTRUCTURA DOMO Suministro de cubierta de lámina galvanizada acabado zintro, con el sistema autosupportante KSPAN-120 Cal. 20, medido horizontalmente. Incluye: fletes, maniobras, transporte, equipo, almacenamiento en obra y todo lo necesario para su correcto suministro puesto en obra. P.U.O.T. Colocación de cubierta de lámina galvanizada acabado zintro, con el sistema autosupportante KSPAN-120 Cal. 20, medido horizontalmente. Incluye: materiales, equipo, cortes, roladora, maniobras, mano de obra, pijas con neopreno, placas de anclaje a armadura y strut, equipo de seguridad, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. Suministro y colocación de tubo de 8" x 3/16" peso= 25.21 kg/m acero A500 grado B para columnas (se considera: diagonal, vertical y horizontal). Incluye: habilitado del material, soldadura E7018, mano de obra, herramienta, equipo, fondo anticorrosivo, pintura automoltriz color a definir en obra, elevaciones, acarreos, desperdicios, pruebas de soldadura, fletes, maniobras, transporte, equipo, y todo lo necesario para su correcto suministro y colocación puesto. P.U.O.T. Suministro y colocación de viga V-1 a base de HSS 10" x 14" peso= 48.56 kg/m acero A500 grado B. Incluye: fletes, maniobras, transporte, equipo, almacenamiento, habilitado del material, soldadura E7018, mano de obra, herramienta, equipo, fondo anticorrosivo, pintura automoltriz color a definir en obra, elevaciones, acarreos, desperdicios, pruebas de soldadura y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. Suministro y colocación de 2 armaduras tridimensionales AR-1 con acero A-53 con un peralte de 0.50 m. y 0.60m por lado a base de cuerda superior de 2 ángulos de 1 3/4" x 3/16" con refuerzo en extremos del mismo material, cuerda inferior de 1 ángulo de 1 3/4" x 3/16", celosías, diagonales, y verticales a base de ángulo de 1 1/2" x 1/8", ángulo de 1" x 1/8", tubo de 1/2" cad 40, tubo de 3/4" cad 40, tubo de 1" cad. 40 (ver detalle en plano). Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura, pruebas de soldadura, elevaciones, acarreos, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m2	596.30	852.92	589,971.59
			m2	596.30	365.54	252,846.94
			kg	2,607.40	95.62	289,210.72
			kg	2,906.40	95.62	322,375.56
			kg	1,596.90	98.12	181,757.88
					TOTAL	1,844,936.77

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2023-EST-FAMU-AT-001

2023-PDM-AT-055


No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023				
		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	C/REI JORGE BAROUSSE MORENO, CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO DOMO 21910781 PR FAMBI/F/2023	PRESUPUESTO Suministro y colocación de juego de 4 anclas a base de redondo liso de 3/4" de diámetro (cuerpo= 110 cm, extremo roscado= 15.0 cm. y gancho= 25.0 cm.); desplantar de columna C-1 acero A-36. Incluye: luerkas máquina y rondanas planas A-307, material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, roscado, cartelas, fondo anticorrosivo, elevaciones, acarreo, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. Suministro y colocación de placa base PL-1 para columna C-1 de 3/4" x 35.0 cm, acero A-36. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automoltriz color negro semimale, 4 barrenos para anclas de 3/4", elevaciones, acarreo, desperdicios, pruebas de soldadura y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	20.00	2,790.90	64,748.88
		Suministro y colocación de placa de conexión PL-2 de cuerda inferior de armadura AR-1 en columna C-1 de 3/8", de 25.0 x 15.0 cm. acero A-36. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automoltriz, elevaciones, acarreo, desperdicios, pruebas de soldadura y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	kg	388.90	88.00	39,698.91
		Suministro y colocación de placa de conexión PL-3 para apoyo de viga V-1 en columnas C-1 de 1/2" de 24.0 x 24.0 cm. acero A-36. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automoltriz, elevaciones, acarreo, desperdicios, pruebas de soldadura y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	kg	35.70	88.00	3,644.26
		Suministro y colocación de ménsulas triangular PL-4 para apoyo de viga V-1 en vigas V-1 de 3/8" de 15.0 x 25.0 cm. acero A-36. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automoltriz, elevaciones, acarreo, desperdicios, pruebas de soldadura y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	kg	243.80	88.00	24,887.10
		Suministro y colocación de sileta PL-5 para lapas de Viga V-1 en extremos 1/4" de 10" x 10" acero A-36. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automoltriz, elevaciones, acarreo, desperdicios, pruebas de soldadura y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	kg	35.70	88.00	3,644.26
		Suministro e instalación de canalón de lámina sección 20.0 x 20.0 x 12.0 cm. de ceja Cal. 24 y pendiente mínima de 2.0%. Incluye: fijación con pilas, recortes, equipo de seguridad, puntado con soldadura de estafío, andamios (elevador), materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	57.00	1,148.53	75,940.80
		Suministro e instalación de canalón de lámina sección 20.0 x 20.0 x 12.0 cm. de ceja Cal. 24 y pendiente mínima de 2.0%. Incluye: fijación con pilas, recortes, equipo de seguridad, puntado con soldadura de estafío, andamios (elevador), materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	16.00	741.97	13,770.96
		ALBANILERÍA Firme de concreto de 10 cm., de espesor a base de concreto premezclado Fcc=200 kg/cm2, acabado floreado y/o vuelta de plana. Incluye: suministro de materia, redla de madera, curado de concreto con membrana de curado a base agua, vaciado del concreto, extendido del concreto, vibrado del concreto, juntas de contracción a base de corte con disco de diamante, acarreo interno dentro de la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	257.00	449.75	134,079.47
		Placa de identificación de la obra con sección de 40 x 60 cm., acrílico cristal 3 mm de espesor, chapelones metálicos, rotulación en vinil, de acuerdo a proyecto ejecutivo y/o planos. Incluye: suministro, colocación taqueles, tornillos para anclaje a muro de block, acarreo dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	1,806.20	2,095.19
		Suministro y aplicación de pintura vinílica marca Comex pro-1000 o similar en calidad, color a definir por la autoridad correspondiente. Incluye: preparación de la superficie, sellador, materiales, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta aplicación P.U.O.T.	m2	270.00	95.10	29,785.32
		TOTAL				393,693.65

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA.-VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
 2023-EST-FAMU-AT-001
 2023-PDM-AT-065

No. DE OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023				
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS				
1	CREI JORGE BAROUSSE MORENO, CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO DOMO 21910781 PR FAMBIF/2023	PRESUPUESTO				
		CANCHA DE USOS MÚLTIPLES				
		Rehabilitación de canasta portería. Incluye: pintura esmalte alquidático color a asignar por la autoridad correspondiente, marca Berel Berelinte 7 o similar en calidad, lijado, resanado, soldadura, fordeado, reparación de la superficie, mano de obra, equipo, andamios, elevaciones, aplicación de pintura a dos manos o hasta lograr acabado, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				
		pza	2.00	6,268.96	14,543.99	0.00
		Suministro y aplicación de pintura en línea de juegos en cancha de usos múltiples, 5.0 cm. de ancho, color a determinar en obra, pintura Top deportiva Marca Comex o similar en calidad. Incluye: el trazo para la cancha de baloncesto, futbol y voleibol, preparación de la superficie, material, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				
		m	312.00	41.89	15,160.83	
		Suministro y aplicación de pintura en cancha de basquetbol, diseño según plano, pintura Top deportivo de alta resistencia Marca Comex o similar en calidad. Incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				
		m2	420.00	132.03	64,325.02	
		Suministro y aplicación de sellador Adhetop Marca Comex o similar en calidad, diluido 1 parte de Adhetop por 4 de agua. Incluye: material, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				
		m2	420.00	106.29	51,784.50	0.00
No. EXPEDIENTES: 2023AT000031		LIMPIEZA				
		Limpieza gruesa y fina de la obra. Incluye: mano de obra, herramienta, cargas y acarreos dentro de la obra, equipo, retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				
		m2	584.00	33.89	22,958.44	
		SUB-TOTAL			168,772.77	
		TOTAL			2,458,562.85	


 MTRA.-VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
 DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

EXP: 0248/23

CIAL

		GASTO PROMEDIO MENSUAL	\$1,279,281.43
		PERIODO EJECUCIÓN INC.	NOVIEMBRE
		FIN (MES)	OCTUBRE
		AVANCE AL 31/12/23	100%
		METAS DE PROYECTO CANTIDAD	1.00
		U. DE MEDIDA	OBRA
	OTROS		\$25,585.63
			\$ 25,585.63

\$ 25,585.63

SEN. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA DE HACIENDA
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Asunto: Oficio de Aprobación
2023-2K016D2-A-13122
Chihuahua, Chih. 14 de Septiembre de 2023

LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

Presente :

Con relación al Programa de INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA, me permito comunicarle que de conformidad a los expedientes técnicos disponibles a la fecha y a los lineamientos programáticos aplicables, se aprueba la cantidad de \$2,558,562.85 (DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 85/100 M.N.), que se aplicarán de acuerdo a la siguiente distribución programática y afectación presupuestal.

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
	ESCUELA DIGNA	<u>\$2,558,562.85</u>
DESCENTRALIZADO 101-5222101001-42401-207-999999- 000-000-80100001-251-2K016D2- C0100-E104T4-18-2533099	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (INVERSION PÚBLICA)	\$2,381,414.37
MUNICIPAL ESPECIE		\$151,562.85
PARTICIPANTES ESPECIE		\$25,585.63

Para la realización de estas acciones deberá observarse la estructura financiera señalada. Para efecto de celebración de contratos, ejecución de obras públicas y adquisición de bienes muebles, mercancías y materias primas, arrendamiento y prestación de servicios relacionados con bienes muebles, se deberán observar las disposiciones establecidas en la Legislación Aplicable.

ATENTAMENTE

"Sufragio efectivo, no reelección "



SECRETARÍA DE HACIENDA
CHIHUAHUA, CHIH.

Subdirección de Programación
y Seguimiento

LIC. BERTHA GUADALUPE NEVAREZ CORONA



Presidencia Municipal



Dirección de Planeación e
Innovación Gubernamental

\$ 1225

ACTIVA BÁSICA	No. Oficio	2023-2016DZ-A-13122
	Fecha:	14 de Septiembre de 2023
	Hoja	1
Programa: SK ESCUELA DIGNA		

ESTRUCTURA FINANCIERA 2023 (PESOS)					
Descentralizado	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Meta Total del Proyecto
					U. de Medida
2,381,414.37	0.00	151,562.85	25,585.63	0.00	MEURO
					CUADRADO
					TECHUMBRE
2,381,414.37	0.00	151,562.85	25,585.63	0.00	

Bertha G. Nevarez C.
 LIC. BERTHA GUADALUPE NEVAREZ CORONA
 DIRECTORA DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN

INFORMACION COMPLEMENTARIA

No. DE OFICIO: 2023-2K016D2-A-13122
FECHA: 14 de Septiembre de 2023

Estado: Chihuahua

CONCEPTOS DEL PROYECTO		Unidad	Cantidad
NO DE PROYECTO Y TIPO DE LOCALIDAD	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROYECTO	Descripción	
21910781 PR FAMB/F/2023	CREI JORGE BAROUSSE MORENO, CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO DOMO LOCALIDAD: CHIHUAHUA MUNICIPIO: CHIHUAHUA APROBACION DE RECURSOS SEGÚN OFICIO DE SOLICITUD POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA, DPIG-2023-0592 VALIDADO POR LA SEYD SEGÚN OFICIO DPE-VP/192/2023 EJERCICIO 2023.- 100%	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO DOMO EN PRIM. CREI JORGE BAROUSSE MORENO, AREA A CUBRIR 596.30 M2 TRABAJOS A REALIZAR: PRELIMINARES CIMENTACIÓN DOMO ESTRUCTURA DOMO ALBAÑILERIA CANCHA DE USOS MULTIPLES LIMPIEZA	TECHUMBRE M2 1.00 596.30

Bertha G. Nevarez C.

LIC. BERTHA GUADALUPE NEVAREZ CORONA
DIRECTORA DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN

6020

Dirección de Planeación y Evaluación
Departamento de Validación y Planeación Educativa
No. de Oficio DPE-VP/192/2023

Chihuahua, Chih., a 21 de agosto de 2023.

LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
P R E S E N T E.-

Por medio de la presente le informamos que tiene aprobado con Recursos de **FAM 2023** de Educación Básica en Alianza con el Municipio y FECHAC, el importe de **\$15,359,594.37** (Quince millones trescientos cincuenta y nueve mil quinientos noventa y cuatro pesos 37/100 M.N.).

CCT	NOMBRE	MUNICIPIO	META	MONTO TOTAL
08DTV0246H	TELESECUNDARIA CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE DOMO	\$2,574,000.00
08DPR1454W	PRIM. MIGUEL HIDALGO	CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE	\$603,000.00
08DPR2259Z	PRIM. FED. 15 DE MAYO	CHIHUAHUA	REHABILITACIÓN DE DOMO	\$723,900.00
08DPR1574I	PRIM. BENITO JUÁREZ	CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO DOMO	\$1,565,190.00
08EJN0195A	JN BENITO JUÁREZ 1064	CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO DOMO	\$495,000.00
08DPR2421L	PRIM. PEDRO LEAL RODRÍGUEZ	CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE DOMO E IMPERMEABILIZACIÓN DE AULA Y BAÑOS	\$1,872,960.00
08DPR0602H	PRIM. CREI JORGE BAROUSSE MORENO	CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO DOMO	\$2,381,414.37
08DPR0714L	PRIM. JOHN F. KENNEDY	CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO DOMO	\$1,488,000.00
08DPR0855K	PRIM. FED. JAIME BUSTILLOS BUSTILLOS	CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO DOMO	\$1,947,330.00
08EPRO515L	PRIM. JESÚS GARCÍA CORONA 2098	CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO DOMO	\$1,708,800.00
				\$15,359,594.37

Por lo anterior le solicito tenga a bien girar instrucción a quien corresponda para que presenten los proyectos lo antes posible y realicen las **gestiones necesarias ante la Secretaría de Hacienda del Estado** para el ejercicio de dicho recurso.

De la misma manera solicitó realizar de manera mensual el seguimiento, con el personal de Departamento de Programación y Presupuesto, para avance de obra dentro de los formatos que solicita el INIFED

Agradeciendo de antemano su atención, quedo de Usted.

ATENTAMENTE

C.P. MANUEL SERGIO ROMERO MÉNDEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
Y DEPORTE

"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa", "2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"

Edificio "Héroes de la Revolución", 4° Piso, Av. Venustiano Carranza No. 803, Col. Obrera
Chihuahua, Chih. Teléfono 614 429-33-00 Exts. 12309
www.chihuahua.gob.mx





ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN DEL COMITÉ DE VALIDACIÓN DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2023

En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, en la sala de juntas de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, siendo las 14:30 horas del día 14 de julio del año dos mil veintitrés, se lleva a cabo la segunda sesión del Comité de Validación del Programa de Infraestructura Educativa, con el siguiente orden del día

ORDEN DEL DÍA

- I. Bienvenida.
- II. Pase de lista de asistencia y confirmación de quórum legal
- III. Lectura, análisis y aprobación del listado de beneficiarios del programa Infraestructura Educativa 2023
- IV. Asuntos generales
- V. Clausura de la sesión

I.- BIENVENIDA

En el desarrollo del punto número uno del orden del día, se da la bienvenida por parte de la Mtra. Mónica Ivonne Herrera Villanueva, Directora de Desarrollo Humano y Educación, agradeciendo la asistencia de quienes están presentes.

II.- PASE DE LISTA Y CONFIRMACIÓN DE QUÓRUM LEGAL

La Mtra. Mónica Ivonne Herrera Villanueva, Directora de Desarrollo Humano y Educación, cede la palabra al Lic. Carlos Daniel Rodríguez Castañeda, Subdirector de Educación, quien procede a dar el pase de lista de quienes integran el Comité de Validación.

Encontrándose presentes las siguientes personas:

1. Mtra. Mónica Ivonne Herrera Villanueva, Directora de Desarrollo Humano y Educación;
2. Ing. Javier Villareal Posada, en representación del Ing. Rodolfo Amendáriz Ronquillo, Director de Obras Públicas;
3. Lic. Rosa Alegría Villareal Arroyo, en representación de la Mtra. Olivia Franco Barragán, Síndica Municipal;
4. Lic. Carlos Daniel Rodríguez Castañeda, Subdirector de Educación;
5. Mtra. Diana Azucena Acosta López, Regidora Presidenta de la Comisión Edilicia de Educación;
6. Lic. Francisco Javier Turati Muñoz, Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Hacienda y Planeación;

"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa"
"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"

Dirección de Desarrollo Humano y Educación

C. Ojinaga No. 300 Col. Centro C.P. 31000 Chihuahua, Chih.
Commutador 072 Ext. 6511 (614)2004800 | municipiochihuahua.gob.mx

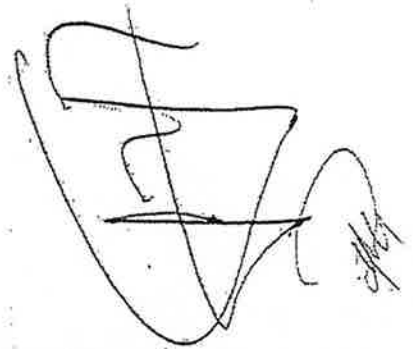
Firma manuscrita vertical

Firma manuscrita vertical

Firma manuscrita

Firma manuscrita

Firma manuscrita



7. Lic. Edwin Jahir Aldama Moreno, en representación de la Mtra. Indra Manzo Rascón, Regidora Presidenta de la Comisión Edilicia de Desarrollo Social;
8. Mtra. Eva América Mayagoitia Padilla, Regidora Presidenta de la Comisión Edilicia de Transparencia;
9. Lic. Raquel Bravo Osuna, Regidora Presidenta de la Comisión Edilicia de Participación Ciudadana;
10. Ing. Samuel Trujillo Schiaffino, Jefe del Departamento de Infraestructura Educativa;
11. Arq. Ana Victoria Cortez Mendías, en representación del Ing. Hugo Loya Pliego, Presidente del Consejo local de FECHAC; y
12. Lic. Luis Carlos Echavarría Bolívar, Director Ejecutivo de Paz y Convivencia Ciudadana, A.C.

Se encuentran presentes 12 de 13 integrantes que conforman el Comité de Validación, por lo que se declara que existe el quórum legal necesario para sesionar, y los acuerdos que se tomen serán válidos y vinculatorios.

III.-LECTURA, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL LISTADO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2023

Previo a dar inicio al tercer punto del orden del día, la Mtra. Mónica Ivonne Herrera Villanueva, Directora de Desarrollo Humano y Educación, en aras de fortalecer la transparencia del programa, propone al Comité de Validación agregar la aprobación de la tabla de selección; así como el tabulador de aportaciones a dicho punto del orden del día, siendo aprobado por unanimidad de quienes están presentes.

En virtud de lo anterior, el punto número III del orden del día queda de la siguiente manera:

Lectura, Análisis y Aprobación de la tabla de selección, tabulador de aportación y listado de beneficiarios del programa Infraestructura Educativa 2023.

Para continuar con el orden del día, la Mtra. Mónica Ivonne Herrera Villanueva, Directora de Desarrollo Humano y Educación, cede la palabra al Ing. Samuel Trujillo Schiaffino, Jefe del Departamento de Infraestructura Educativa, quien explica al Comité de Validación la tabla de selección con la que se selecciona a las escuelas, de acuerdo a los criterios establecidos en la Convocatoria y en las Reglas de Operación del programa.

La Mtra. Mónica Ivonne Herrera Villanueva, Directora de Desarrollo Humano y Educación, somete la tabla de selección a consideración del Comité, siendo aprobado por unanimidad.

Acto continuo, el Ing. Samuel Trujillo Schiaffino, Jefe del Departamento de Infraestructura Educativa, explica el tabulador de aportaciones, a través del cual se definirá el porcentaje de aportación que tendrán las escuelas de conformidad a lo establecido en el numeral 4.1.4 de las Reglas de Operación del programa.

"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa"
"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"

Dirección de Desarrollo Humano y Educación

C. Ojinaga No. 300 Col. Centro C.P. 31000 Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 Ext. 6511 (614)2004800 | municipiochihuahua.gob.mx

Compartido

Firma manuscrita

Firma manuscrita

Firma manuscrita



comparto
[Firma]

Sucesivamente, la Mtra. Mónica Ivonne Herrera Villanueva, Directora de Desarrollo Humano y Educación, somete el tabulador de aportaciones a consideración del Comité, siéndolo aprobado por unanimidad.

Previo a exponer los proyectos a aprobarse, el Ing. Samuel Trujillo Schiaffino, Jefe del Departamento de Infraestructura Educativa, hace del conocimiento del Comité las solicitudes de proyectos de continuidad, los cuales pueden participar previa autorización del Comité, de acuerdo al numeral 3.10. inciso c, de las Reglas de Operación del programa.

Las escuelas que presentaron proyectos de continuidad son las siguientes: 1. Primaria Miguel Hidalgo, C.C.T. 08DPR1454W, para terminación de techumbre; 2. Primaria Adolfo López Mateos, C.C.T. 08DPR0012U, para rehabilitación de baños; 3. Primaria Francisco Villa, C.C.T. 08DPR1023G, para reemplazo de malla ciclónica; 4. Primaria Gonzalo A. Reyes 2457, C.C.T. 08EPR0117N, para rehabilitación de baños; y, 5. Telesecundaria Chihuahua, C.C.T. 08DTV0246H, para construcción de segunda etapa de domo.

La Mtra. Mónica Ivonne Herrera Villanueva, Directora de Desarrollo Humano y Educación, solicita la autorización del Comité de Validación para que participen los proyectos de continuidad, el cual autoriza por unanimidad de quienes están presentes.

Una vez expuesto lo anterior, el Ing. Samuel Trujillo Schiaffino, Jefe del Departamento de Infraestructura Educativa, informa al Comité de Validación que se recibieron 174 solicitudes de escuelas, de las cuales 83 no cumplen con los requisitos, por lo que quedan 91 solicitudes viables, las cuales se sujetan a la tabla de selección para definir a las escuelas seleccionadas.

La propuesta de escuelas seleccionadas para su análisis y aprobación es la siguiente:

- Escuelas que serán ejecutadas por la Dirección de Obras Públicas con recurso FAM, y sus aportaciones:

#	ESCUELA	Nº DE APORTACIÓN	CCT	COLONIA	MONTOS AUTORIZADOS	FAM	MUNICIPAL	ADIC.	CONCEPTOS AUTORIZADOS
1	TELESECUNDARIA CHIHUAHUA	1N	08DTV0246H	VISTAS DEL NORTE II	\$2,600,000.00	\$2,574,000.00		\$26,000.00	CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE DOMO
2	PRIM. MIGUEL HIDALGO	0N	08DPR1454W	HIDALGO	\$603,000.00	\$603,000.00		\$0.00	TECHUMBRE
3	PRIM. FEDERAL 15 DE MAYO	5N	08DPR021592	WARMOL III	\$767,000.00	\$723,900.00		\$43,100.00	REHABILITACION DE DOMO
4	PRIM. BENITO JUÁREZ	1N	08DPR15741	EL SALIZ	\$1,581,000.00	\$1,565,120.00		\$15,880.00	DOMO
5	JARDIN DE NIÑOS BENITO JUÁREZ 2054	1N	08EIN0195A	EL SALIZ	\$560,000.00	\$495,000.00		\$65,000.00	CONSTRUCCION DE DOMO
6	PRIM. PEDRO LEAL RODRÍGUEZ	4N	08DPR2421L	ROBINSON	\$1,951,000.00	\$1,872,960.00		\$78,040.00	CONSTRUCCIÓN DE DOMO IMPERMEABILIZACIÓN DE AULAS Y BAÑOS
7	PRIM. CREI JORGE BARQUÉS MORENO	1N	08DPR0602H	BOCA DE CIENEGA DE DUTRE	\$2,558,562.85	\$2,381,414.37	\$151,562.85	\$25,585.63	CONSTRUCCION DE CUBIERTA TIPO DOMO
8	PRIM. JOHN F. KENNEDY	4N	08DPR0734L	VILLA JUÁREZ	\$1,550,000.00	\$1,488,000.00		\$62,000.00	CONSTRUCCION DE DOMO
9	PRIMARIA FEDERAL JAIME BUSTILLOS BUSTILLOS	1N	08DPR0855K	VISTAS DEL NORTE	\$1,947,000.00	\$1,947,330.00		\$19,670.00	CONSTRUCCION DE DOMO
10	PRIM. JESÚS GARCÍA CORONA N° 2058	4N	08EPR0545L	INDUSTRIAL	\$1,780,000.00	\$1,708,800.00		\$71,200.00	DOMO
					\$ 15,852,562.85	\$ 15,339,594.37	\$ 151,562.85	\$ 341,405.63	

[Firma]
[Firma]
[Firma]

"2023. Centenario de la muerte del General Francisco Villa"
"2023. Cien años del Rotarismo en Chihuahua"

Dirección de Desarrollo Humano y Educación

C. Ojinaga No. 300 Col. Centro C.P. 31000 Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 Ext. 6511 (614)2004800 | municipiochihuahua.gob.mx