



Chihuahua
Gobierno Municipal

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2024-PDM-FAIS-OP-002

NO. PROYECTO: 2024OP000041

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. A 13 DE MARZO DE 2023

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
PRESENTE.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL PARA 2024, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$ 8,000,000.00 (OCHO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN), PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA MUNICIPAL	CONCEPTO	IMPORTE
01-12355010001-999999-04-07012-221-000-02K0813-61501-2-0-FAIS-25	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	\$ 8,000,000.00

OBRA O PROYECTO

PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA EN CALLE SIERRA DE PEDERNALES TRAMO ENTRE CALLE 27 A CALLE 75A. DE LA COL. SIERRA AZUL, SEGUNDA ETAPA

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO

"2024, Año del Bicentenario de la Fundación del Bicentenario del Estado de Chihuahua"



INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-FAIS-OP-002

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024						
CONCEPTOS		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA EN CALLE SIERRA DE PEDERNALES TRAMO ENTRE CALLE 27 A CALLE 75A. DE LA COL. SIERRA AZUL, SEGUNDA ETAPA.	PRESUPUESTO PRELIMINARES				
		Corte de carpeta de concreto hidráulico con cortadora de disco de diamante. Incluye: trazo, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	m	15	80.61	1,402.61
		Demoliciones de concreto hidráulico reforzado. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, carga, acarreo y descargas, depósito del material a lugar autorizado por la DDUE, limpieza de la superficie, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta los niveles y límites que señale el proyecto. P.U.O.T	m3	5.8	753.53	5,069.75
		Demoliciones de concreto hidráulico: simple. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, carga, acarreo y descargas, depósito del material al lugar autorizado por la DDUE, limpieza de la superficie, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta los niveles y límites que señale el proyecto. P.U.O.T	m3	7.8	388.77	3,517.59
		Suministro e instalación de toma domiciliar a base de tubo plus de 1/2". Incluye: excavaciones, abrazadera, llave de inserción, conexiones, registro prefabricado, arco medidor, llave de jardín, pruebas y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	pza	7	3396.17	27,576.90
		Suministro e instalación de descarga domiciliar. Incluye: suministro y juntas de tubería de P.V.C. de 8" X 4" (200mm X 110mm) de una longitud de 10.00 m lineales; descargas domiciliarias para alcantarillado con Sileta de P.V.C. de 8" X 4" (200mm X 110mm) de diámetro, con descarga a 45°, serie 20 (NORMA NMX-E-2152-VIGENTE). Codo de P.V.C. de 45" X 4" (110mm) de diámetro, serie 20 (NORMA NMX-E-2152-VIGENTE). Tapa de inserción de P.V.C. de 4" (110mm) de diámetro, serie 20 (NORMA NMX-E-2152-VIGENTE). Cemento de fusión en frío para Union de (Tubería-Sileta) P.V.C. . Fleje de Acero inoxidable 3/8" de ancho. Broche de Acero inoxidable para fleje de 3/8" de ancho, limpiador para P.V.C. , lubricante para P.V.C. , L.A.B. y Registro seco de albañal de 40 x 65 x 100 cm de labio en espesor de 13 cm, junteado con mezcla cemento arena 1:5 con aplastado interior a base de mezcla de cemento arena 1 :3, concreto F'c= 200 kg/cm2 3/4" (19mm) en piso y cubierta en un espesor de 7 cm, y formación de acceso a base de 2 Yee de PVC 4", 2 codos de 45" de PVC y sus tapas de inserción de 4"de PVC. Incluye: Excavación, plantilla, relleno compactado a 90% en capas de 20cms, estopa blanca; colocación de broches y flejes de acero inoxidable, limpieza, instalación, presentación, alineado, prueba hidrostática , mano de obra , cortes, uniones, colocación, alineación, ajuste, acarreo a un Km y maniobras locales y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. P.U.O.T	pza	5	8624.98	50,024.88
		Renivelación de caja de válvulas de 0.00 a 0.50 m. Incluye: retiro de tapa existente, construcción de anillo perimetral de concreto armado para colocación de marco y tapa de foto nuevo sobre losa , mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su colocación de tapa de foto, materiales, correcta instalación. P.U.O.T.	pza	4	9546.28	44,294.74
		Renivelación de pozo de visita de 0.00 a 0.50 m. Incluye: brocal nuevo, demoliciones, anillo perimetral de concreto armado, materiales, mano de obra, retiro de material fuera de la obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	4	8719.19	40,457.04
		TERRACERÍAS				
		Excavaciones, en cortes y adicionales, abajo de la subrasante cuando el material se desperdicia. Incluye: desmonte, desviación de corrientes, remoción, en seco o en agua, a mano o con máquina, extracción, afinamiento de taludes, bombeos, ademes y tablaestacados según sea el caso, extracción de derrumbes y/o azolves, carga, acarreos y descargas, depósito del material a lugar autorizado por la DDUE, afinamiento, compactación y limpieza de la superficie de desplante, obras auxiliares y maniobras necesarias para su correcta ejecución. P.U.O.T	m3	3932.61	276.57	1,261,664.66
		Compactación del terreno natural en el área de desplante de los terraplenes y estructuras, para noventa por ciento 90% de su P.V.S.M, Incluye: escarificado, incorporación del agua, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	9500	38.22	421,184.40
		Relleno para banquetas y/o rampas, con material de banco, cribado a TMA de 1 1/2", en capas no mayores de 20 cm de espesor, compactado al 90%, P.V.S.M. Incluye: remoción, cribado, carga, acarreos, acomodos, agua para compactación, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	m3	190	315.66	69,571.46
		SUB-TOTAL				1,924,764.04

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MITRA-VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-FAIS-OP-002

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023				PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
No. DE OBRA		CONCEPTOS		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN				
No. EXPEDIENTE: 2024OP000041	PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA EN CALLE SIERRA DE PEDERNALES TRAMO ENTRE CALLE 27 A CALLE 75A, DE LA COL. SIERRA AZUL, SEGUNDA ETAPA.	PRESUPUESTO							
		PAVIMENTACIÓN							
		Suministro, formación y compactación de Base Hidráulica, compactada al cien por ciento (100%) P.V.S.M. del banco que elija el Contratista, con material triturado total. Incluye: materiales, acarreo, cargas y descargas, mezclado, tendido, compactado, suministro e incorporación del agua, afinamiento y todo lo necesario para su colocación. P.U.O.T		m3	1,898	385.4700		848,681.59	
		Emulsión catiónica de rompimiento lento, con residuo asfáltico de sesenta y cinco por ciento (ECL-65%) a razón de 1.5 l/m2, empleada en riego de impregnación, según N.CTR.CAR.1.04.004. Incluye: suministro de material, almacenamiento, preparación de la superficie, protección de estructuras existentes, maniobras, aplicación, equipo y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T		lt	14,235	20.5800		339,829.31	
		Emulsión catiónica de rompimiento rápido, con residuo asfáltico de sesenta por ciento (ECR-60%) a razón de 0.5 l/m2, empleada en riego de liga, según N.CTR.CAR.1.04.005. Incluye: suministro de material, almacenamiento, preparación de la superficie, protección de estructuras existentes, maniobras, aplicación, equipo y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T		lt	4,550	20.6800		109,149.04	
		Carpetas de concreto asfáltico PG-76-22 Modificado con Polímero, compactada al noventa y cinco por ciento 95% de su P.V.S.M. del banco que elija el contratista de 4 cm de espesor compacto TMA 3/4". Incluye: suministro de materiales, instalación y desmantelamiento de plantas, alimentación de las plantas, cribados y desperdicios, trituración parcial o total, cargas y descargas de los materiales, acarreo locales, formación de almacenamientos, secado del material pétreo y clasificación, dosificación, calentamientos, mezclado de los materiales pétreos y cementos asfálticos, barrido de la base impregnada, tendido, compactación al grado fijado, chafalanes en orillas de carpeta y acabado con rodillo liso, sondeos para verificación de espesor y compactación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T		m3	364	5,043.5500		2,129,588.55	
		Carpetas de concreto asfáltico PG-76-22 Modificado con Polímero, compactada al noventa y cinco por ciento 95% de su P.V.M.M. del banco que elija el contratista de 2 cm de espesor compacto TMA 3/8". Incluye: suministro de materiales, instalación y desmantelamiento de plantas, alimentación de las plantas, cribados y desperdicios, trituración parcial o total, cargas y descargas de los materiales, acarreo locales, formación de almacenamientos, secado del material pétreo y clasificación, dosificación, calentamientos, mezclado de los materiales pétreos y cementos asfálticos, barrido de la base impregnada, tendido, compactación al grado fijado, chafalanes en orillas de carpeta y acabado con rodillo liso, sondeos para verificación de espesor y compactación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T		m3	182	5,356.1100		1,130,781.94	
		TRABAJOS DIVERSOS							
		Guarnición trapezoidal de 20 cm de base, 35 cm de alto y 15 cm de corona a base de concreto hidráulico F'c= 200 kg/cm2. Incluye: material, mano de obra, cimbra y todo lo necesario para su correcta elaboración. P.U.O.T		m	1,173	485.6800		660,855.06	
		Dentellón de protección de 20 cm de base, 30 cm de alto a base de concreto hidráulico F'c= 200 kg/cm2. Incluye: material, mano de obra, cimbra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta elaboración. P.U.O.T		m	93	500.8600		54,032.78	
		Concreto hidráulico premezclado, simple colado en seco de F'c=150 kg/cm2, utilizado en banquetas de 8 cm de espesor, acabado rayado con junta a cada 1.50 m según proyecto. Incluye: adquisición de agregados, concreto y materiales, cargas, descargas, almacenamientos y movimientos en la obra, cimbrado, vibrado, preparación de juntas de construcción, curado, desperdicios, acabados, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T		m2	1,173	368.2600		501,084.02	
		Excavaciones a mano en material "B" en cepas en seco y/o saturado, de 0.00 a 3.00 m de profundidad para desplante de guarniciones, Incluye: desmonte, carga, acarreo y descargas, depósito del material a lugar autorizado por la DDUE, afinamiento, compactación y limpieza de la superficie de desplante, obras auxiliares y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T		m3	38	293.5500		12,939.68	
		SEÑALAMIENTO							
		Suministro e instalación de señales restrictivas reflejantes, SR-6 de 30 cm por lado (Alto), con poste galvanizado de 2" x 2" x 3.50 m. Incluye: materiales, colocación, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su colocación. P.U.O.T		pza	9	4,595.6600		47,978.69	
		Señales preventiva SR-9 de 86 x 86 cm (Velocidad) acabado alta intensidad, con poste galvanizado de 2"x2"x3.5 m. Incluye: suministro, carga, transporte, descarga, ubicación, excavación, anclajes, alimentación a base de concreto hidráulico simple, relleno compactado con material producto de excavación, colocación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T		pza	4	4,595.6600		21,323.86	
		Suministro y colocación de vialita con doble reflejante. Incluye: materiales, colocación, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su colocación. P.U.O.T.		pza	120	100.5300		13,993.78	
		SUB-TOTAL				5,870,238.30			

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

R

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-FAIS-OP-002						
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023				
No. DE OBRA		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA EN CALLE SIERRA DE PEDERNALES TRAMO ENTRE CALLE 27 A CALLE 75A. DE LA COL. SIERRA AZUL, SEGUNDA ETAPA.	No. EXPEDIENTE: 2024OP000041	PRESUPUESTO				
		PINTURA				
		Suministro y aplicación de recubrimiento en guarniciones. Incluye: materiales, preparación de la superficie, cargas, acarreo, descargas, almacenamiento, maniobras, equipo, premarcado, número de manos o dosificación que especifique el proyecto, aplicación, incorporación de microesferas retroreflejantes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				
		Suministro y aplicación de raya amarilla y/o blanca de 12 cm de ancho. Incluye: suministro de materiales, preparación de la superficie, cargas, acarreo, descargas, almacenamiento, maniobras, equipo, premarcado, número de manos o dosificación que especifique el proyecto, aplicación, incorporación de microesferas retroreflejantes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				
		ALUMBRADO				
		Suministro e instalación de brazo metálico de 1.40 m cédula 40 con patín. Incluye: pintura, nivelación, materiales, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.				
		Suministro e instalación de conector bimetalico UB214 marca Anderson o similar. Incluye: ponchadoras mecánicas, mano de obra, materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.				
		Suministro e instalación de conector bimetalico tipo H de compresión 508 marca Anderson o similar. Incluye: ponchadoras mecánicas, mano de obra, materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.				
		Suministro e instalación de luminaria tipo ATB0 P304 MVOLT R2 SH marca american electric o similar. Incluye: materiales, mano de obra, acarreo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.				
		Suministro e instalación de cable cal. 10 de cobre THHW-LS marca indiana o similar. Incluye: materiales, conexiones, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.				
					SUB-TOTAL	204,997.66
					TOTAL	8,000,000.00

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

RR

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2024

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 22 DE ENERO DEL 2024

CUENTA: 01-12355010001-999999-04-07012-221-000-02K0813-61501-2-0-FAIS-25
SUBCUENTA: 01-12355010001-999999-04-07012-221-000-02K0813-61501-2-0-FAIS-25

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA

EXP: 0045/24



No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/24	PERIODO EJECUCIÓN INC. FIN (MES)		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL					
1	PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA EN CALLE SIERRA DE PEDERNALES TRAMO ENTRE CALLE 27 A CALLE 75A. DE LA COL. SIERRA AZUL, SEGUNDA ETAPA	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 8,000.00	\$ 8,000,000.00	\$ 8,000,000.00	\$ -	OBRA	100%	ABRIL	AGOSTO	\$ 1,600,000.00
TOTAL					\$ 8,000.00	\$ 8,000,000.00	\$ 8,000,000.00	\$ -					


ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONGUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRUNDIA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Handwritten signature.

GACETA MUNICIPAL

No. 360-III • Chihuahua, Chihuahua, 4 de marzo de 2024

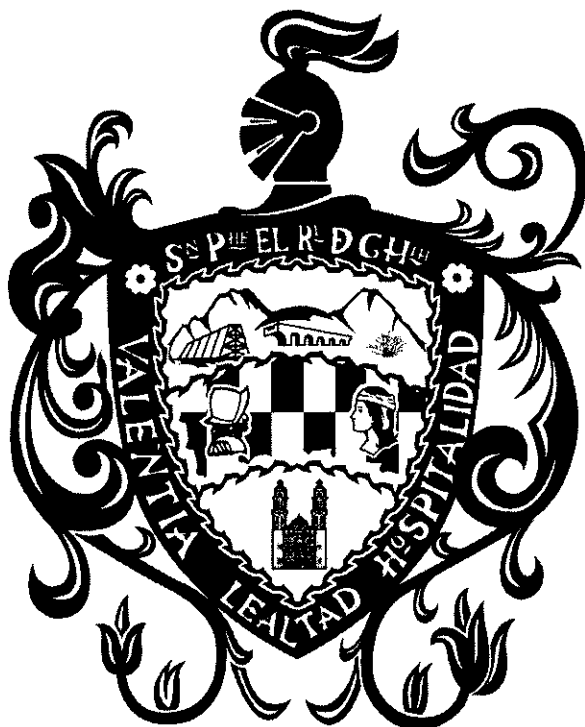

GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024



LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. ROBERTO ANDRÉS FUENTES RASCÓN
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. CARLOS ALEJANDRO OLIVAS BUHAYA
TITULAR DEL ÁREA

GACETA MUNICIPAL  H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Responsable de la publicación: Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua



COPLADEMUN	Número de Integrantes	Fecha de Ratificación COPLADEMUN
Municipio de Chihuahua	81 Mujeres 83 Hombres	13/02/2024

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO	VARIAS CALLES DE LA COLONIA SIERRA AZUL (POLÍGONO 3).	\$9,067,983.46
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO	EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA VISTA HERMOSA.	\$7,103,526.40
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO	CALLE 7A, TRAMO CALLE LLANO GRANDE Y AV. NEANDERTAL, EN COL. LOS MEZQUITES.	\$4,685,610.70
PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE TRAMO ENTRE CALLE DINOSAURIO A CALLE 7A.	\$13,000,000.00
PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA	CALLE SIERRA DE PEDERNALES, TRAMO ENTRE CALLE 27A CALLE 75A. DE LA COL. SIERRA AZUL, SEGUNDA ETAPA.	\$8,000,000.00
PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA	CALLE JESÚS GARCÍA, DE LA AV. CARLOS PACHECO A AV. DE LA JUNTA EN COLONIA CHE GUEVARA.	\$1,300,000.00
PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA	CALLE 7A, DE CALLE LLANO GRANDE A CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, III ETAPA, EN COL. LOS MEZQUITES.	\$10,000,000.00
REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA	AV. VENCEREMOS DE VIALIDAD LOS NOGALES A CALLE HACIENDA OJOS AZULES.	\$3,000,000.00
REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA	CALLE TERCERA, TRAMO DE FRANCISCO VILLA A LA CALLE OJINAGA.	\$3,500,000.00
REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA	CALLE GUADALUPE VICTORIA, TRAMO DE CALLE TERCERA A CALLE ONCEAVA.	\$1,500,000.00
REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA	CALLE BALTAZAR MITRE, ENTRE TRAMO PERIF. R. ALMADA A CALLE CULIACÁN Y TRAMO DE CALLE PRI DE HERMOSILLO A CALLE MELCHOR GUASPE.	\$4,487,055.47
REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA	BLVD. JOSÉ FUENTES MARES CUERPO SENTIDO NORTE-SUR TRAMOS AISLADOS DE ACCESO A LA PLANTA PEMEX A EL BLVD. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO.	\$3,500,000.00
REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA	CALLES Y AVENIDAS EN COLONIAS LOCALIZADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA. (COL. CAMINO REAL, COL. PUNTA ORIENTE, COL. VALLE DE LA MADRID, COL SAN JORGE, COL VISTAS DEL NORTE, COL. LAS ÁNIMAS, COL. GRANJAS, COL. EL BAJO, COL. 20 ANIVERSARIO).	\$11,426,195.00
REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTO	HORIZONTAL Y VERTICAL EN VIALIDADES PRINCIPALES Y CALLES EN COLONIAS DE ATENCIÓN PRIORITARIAS.	\$2,000,000.00
TOTAL		\$104,270,952.47

El Lic. Antonio Valadez García, en representación del Lic. Ernesto Hermosillo Seyffert, Secretario Técnico del COPLADEMUN, realiza la validación y somete a votación los Proyectos de Inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y las Demarcaciones Territoriales para el Distrito Federal (FAISMUN) 2024