



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2024-PDM-OP-010

NO. PROYECTO: 2024OP000062

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 06 DE MARZO DE 2024

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
PRESENTE.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DIRECTA PARA 2024, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$ 3,030,884.90 (TRES MILLONES TREINTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 90/100 M.N.), COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:


CUENTA MUNICIPAL	CONCEPTO	IMPORTE
01-12352010001-999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PDAM-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$ 3,030,884.90

OBRA O PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES UBICADO EN C. LAGUNA DE BUSTILLOS Y AV. FRANCISCO VILLA, COLONIA QUINTA ETAPA SAN FELIPE DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

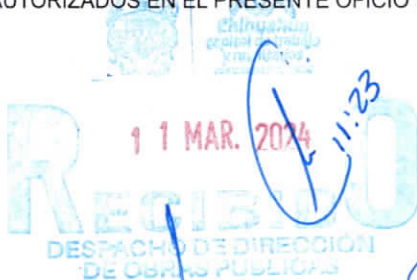

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2024-PDM-OP-010

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024				
				CONCEPTO				
		PRESUPUESTO		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES UBICADO EN C. LAGUNA DE BUSTILLOS Y AV. FRANCISCO VILLA, COLONIA QUINTA ETAPA SAN FELIPE DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH	Preliminares		m	112.80	109.33	14,305.28	
		Corte en piso de concreto con disco de diamante. Incluye: cortadora para concreto con disco de diamante de 12", maniobras locales, acarreos, maquinaria, equipo, mano de obra, generador eléctrico a gasolina, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.						
		Demolición de piso de concreto simple por medios mecánicos o manuales, 12.0 cm. espesor promedio. Incluye: apile de material, carga, retiro de material producto de la demolición fuera de la obra lugar autorizado por la autoridad correspondiente, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, limpieza, maniobras, tiempo extra, jornadas de fin de semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.		m2	66.00	619.35	47,417.67	
	No. DE EXPEDIENTE: 2024OP000062	Suministro, formación y compactación de relleno por unidad de obra terminada, compactada al noventa y cinco por ciento (95%) de su P.V.S.M. del banco que elija el contratista, con material parcialmente triturado para rampa de acceso para maquinaria. Incluye: materiales, acarreos, cargas y descargas, sobreanchos, mezclado, tendido, compactado, suministro e incorporación del agua, afinamiento y todo lo necesario para su colocación. P.U.O.T.		m3	5.00	474.01	2,749.27	
		Carga y acarreo de material producto de demolición de rampa para maquinaria, fuera de la obra. Incluye: carga por medios mecánicos, equipo, acarreo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.		m3	5.00	343.06	1,989.75	
		Cimentación domo					0.00	
		Excavación para cimentación con maquinaria, dejando el material a un costado de la excavación. Incluye: afine de taludes, carga, acarreo, retiro de material producto de la excavación fuera de la obra lugar autorizado por la autoridad correspondiente, área en planta de cimentación considerando sobreanchos y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.		m3	95.70	518.85	57,598.72	
		Suministro, formación y compactación de relleno por unidad de obra terminada, compactada al noventa y cinco por ciento (95%) de su P.V.S.M. del banco que elija el contratista, con material parcialmente triturado. Incluye: materiales, acarreos, cargas y descargas, sobreanchos, mezclado, tendido, compactado, suministro e incorporación del agua, afinamiento y todo lo necesario para su colocación. P.U.O.T.		m3	19.80	474.01	10,887.11	
		Compactación del terreno natural con ballarina en el área de desplante al 95% (noventa y cinco por ciento) prueba Proctor estándar. Incluye: materiales, carga y acarreo, suministro e incorporado de agua, afine, mano de obra, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.		m2	66.00	26.35	2,017.57	
		Rellenos formados con material producto de las excavaciones en capas de 20.0 cm. de espesor, cribado con T.M.A. 2 1/2", para noventa y cinco por ciento (95%) de la prueba Proctor, por unidad de obra terminada. Incluye: cargas, acarreos, acomodos, humectado, compactación, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta realización. P.U.O.T.		m3	78.60	339.48	30,952.69	
		Planilla de 5.0 cm de espesor, con concreto hecho en obra F'c=150 kg/cm², considerando sobreancho de 12.5 cm. en cada lado. Incluye: afine del desplante, traspaño fuera de la zanja, perfilado y protección de la misma, compactación, terminado de la superficie y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.		m2	66.00	202.84	15,529.68	
		Suministro y colocación de grout entre dado y placa base de columna de 0.40 x 0.40 x 0.05 m. Incluye: cimbra, colado, descimbrado, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.		pza	24.00	810.81	22,572.92	
		Zapata aislada 2-2 de concreto de sección constante de 250.0 x 220.0 cm x 20 cm de peralte, refuerzo con 1 varilla de 1/2" de diámetro a cada 12.0 cm. en sentido transversal y 1 varilla de 3/8" de diámetro a cada 12.0 cm. en sentido longitudinal, concreto premezclado y bombeado, F'c= 250 kg/cm². Incluye: cimbra, acabado común, descimbrado, armado, vaciado del concreto, vibrado, curado y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.		pza	12.00	10,559.38	146,986.64	
		Dado D-2 de concreto de sección constante de 40.0 x 40.0 cm. refuerzo con 8 varilla de 5/8" de diámetro y estribos de 3/8" de diámetro a cada 20.0 cm. concreto premezclado y bombeado, F'c= 250 kg/cm². Incluye: cimbra de madera de pino acabado común, descimbrado, armado, vaciado del concreto, vibrado, curado y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.		m	36.00	2,677.23	111,801.17	
SUB-TOTAL							464,808.47	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTFA. VERÓNICA ESTELA ROBULFO BORJUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2024-PDM-OP-010

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024						
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES UBICADO EN C. LAGUNA DE BUSTILLOS Y AV. FRANCISCO VILLA, COLONIA QUINTA ETAPA SAN FELIPE DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH	PRESUPUESTO				
		Estructura domo				0.00
		Suministro de cubierta de lámina galvanizada acabado zincro, con el sistema autoportante KSPAN-120 Cal. 22, medido horizontalmente. Incluye: fletes, maniobras, transporte, equipo, almacenamiento y todo lo necesario para su correcto suministro puesto en obra. P.U.O.T.	m2	582.40	1,122.25	758,171.43
		Colocación de cubierta de lámina galvanizada acabado zincro, con el sistema autoportante KSPAN-120 Cal. 22, medido horizontalmente. Incluye: materiales, equipo, cortes, roladora, maniobras, mano de obra, pilas con neopreno, placas de anclaje a armadura y strut, equipo de seguridad, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m2	582.40	446.06	301,348.69
		Suministro de tubo de 6" x 3/16", peso= 19.23 kg/m acero A500 grado B para columnas. Incluye: fletes, maniobras, transporte, equipo, y todo lo necesario para su correcto suministro puesto en obra. P.U.O.T.	kg	2345.40	82.56	224,610.10
		Colocación de columna C-2 a base de tubo de 6" x 3/16" acero A500 grado B. (se considera: diagonal, vertical y horizontal). Incluye: habilitado del material, soldadura E7018, mano de obra, herramienta, equipo, fondo anticorrosivo, pintura automotriz color a definir en obra, elevaciones, acarreos, desperdicios, pruebas de soldadura y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	12.00	5,627.76	78,338.47
		Suministro y colocación de refuerzo para columna C-2 a base de PTR 2"x 2" blanco, acero A-36 (ver detalle de columna). Incluye: habilitado del material, soldadura E7018, mano de obra, herramienta, equipo, fondo anticorrosivo, pintura automotriz color negro semimate, elevaciones, acarreos, desperdicios, pruebas de soldadura y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	kg	111.30	104.96	13,551.15
		Suministro de viga V-1 a base de HSS 8" x 8" x 3/16" peso= 29.21 kg/m acero A500 grado B. Incluye: fletes, maniobras, transporte, equipo, almacenamiento y todo lo necesario para su correcto suministro puesto en obra. P.U.O.T.	kg	1869.50	82.56	179,034.96
		Colocación de viga V-1 a base de HSS 8" x 8" x 3/16" peso= 29.21 kg/m acero A500 grado B. Incluye: habilitado del material, soldadura E7018, mano de obra, herramienta, equipo, fondo anticorrosivo, pintura automotriz color a definir en obra, elevaciones, acarreos, desperdicios, pruebas de soldadura y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	64.00	840.30	62,383.81
		Suministro y colocación de 6 armaduras A-1 con un peralte de 0.70 m. a base de cuerda superior e inferior de 2 angulos L 2" x 2" x 1/8", celosía 1 PTR de 1" x 1" verde acero A500 grado B. (Ver detalle en plano). Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura, pruebas de soldadura, elevaciones, acarreos, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	kg	1627.30	104.96	198,129.26
		Suministro de Strut ST-1 a base de polin monten 6EP14" peso= 8.92 kg/m laminado en frío. Incluye: fletes, maniobras, transporte, equipo, almacenamiento y todo lo necesario para su correcto suministro puesto en obra. P.U.O.T.	kg	314.00	69.33	25,252.72
		Colocación de Strut ST-1 a base de polin monten 6EP14", peso= 8.92 kg/m laminado en frío. Incluye: habilitado del material, soldadura, mano de obra, herramienta, equipo, fondo anticorrosivo, pintura automotriz color a definir en obra, elevaciones, acarreos, pruebas de soldadura, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	32.00	2,251.56	83,577.80
		Suministro y colocación de juego de 4 anclas a base de redondo liso de 3/4" de diámetro (cuerpo= 110 cm, extremo roscado= 15.0 cm. y gancho= 25.0 cm.); despalnte de columna C-1 acero A-36. Incluye: tuercas máquina y rondanas planas A-307, material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, roscado, cartelas, fondo anticorrosivo, elevaciones, acarreos, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	24.00	1,126.78	31,369.64
		Suministro y colocación de placa base PL-1 para columna C-1 de 3/4" x 30.0 x 30.0 cm. acero A-36. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotriz color negro semimate, 4 barrenos para anclas de 3/4", elevaciones, acarreos, desperdicios, pruebas de soldadura y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	kg	359.20	104.96	43,733.81
Suministro y colocación de placa de conexión PL-2 de cuerda inferior de armadura AR-1 en columnas C-1 de 1/2" de 35.0 x 16.0 cm. acero A-36. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotriz, elevaciones, acarreos, desperdicios, pruebas de soldadura y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	kg	74.50	104.96	9,070.63		
Suministro y colocación de ménsulas triangular PL-3 para apoyo de viga V-1 en columnas C-1 de 1/2" de 20.0 x 20.0 cm. acero A-36. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotriz, elevaciones, acarreos, desperdicios, pruebas de soldadura y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	kg	177.40	104.96	21,599.05		
SUB-TOTAL					2,030,171.50	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MT. RA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORJANDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-OP-010

No. DE OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024			
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO			
PRESUPUESTO		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES UBICADO EN C. LAGUNA DE BUSTILLOS Y AV. FRANCISCO VILLA, COLONIA QUINTA ETAPA SAN FELIPE DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHH	kg	74.50	104.96	9,070.63
		kg	24.00	104.96	2,922.08
		kg	101.80	104.96	12,394.49
		kg	23.80	104.96	2,897.73
		m	64.00	966.65	71,763.79
		m	16.00	4,312.38	80,037.78
		m2	66.00	592.52	45,362.95
		m2	66.00	285.54	21,860.62
		pza	1.00	9,096.39	10,551.81
		pza	1.00	921.80	1,069.28
		m	100.00	348.26	40,388.55
		SUB-TOTAL			
		298,329.72			

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUI DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MYRA VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORJÓN
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

No. DE OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024					2024-PDM-OP-010	
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO						
1	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES UBICADO EN C. LAGUNA DE BUSTILLOS Y AV. FRANCISCO VILLA, COLONIA QUINTA ETAPA SAN FELIPE DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH No. DE EXPEDIENTE: 2024OP000062	PRESUPUESTO						
		Domo						
		Suministro e instalación de cable 2+1 ACC, Cal. 4. Incluye: mano de obra, cinta vulcanizable, cinta aislante y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	100.00	136.11	15,788.66		
		Suministro e instalación de reflector LED de Ciled marca Lithonia. Incluye: material, soportería, cable uso rudo 3x10, conector tipo grandula de 3/4", andamios, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	Pza	14.00	3,508.04	56,970.55		
		Suministro e instalación de tubería P.D.G de 3/4" marca Rymco o similar. Incluye: soportería, abrazadera, mano de obra, herramienta menor, coples, conector, contra, monitor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	80.00	120.55	11,186.65		
		Suministro y colocación de tubo de polietileno de alta densidad de 1 1/4" uso pesado. Incluye: excavación, curvas, coples, conectores, contras, mano de obra, herramienta, equipo, prueba en función de materiales, desperdicios, acarreo, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T	m	100.00	135.16	15,678.69		
		Suministro e instalación de registro de 40x40x60 cm. prefabricado marca Multicrete o similar. Incluye: apertura de zanja, retiro de escombros, relleno con material producto de la excavación, nivelación, tapa de concreto, sellado de ductos, acarreo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	4.00	5,687.48	26,389.90		
		Suministro e instalación de cable Cal. 8 thw-Is. Incluye: conector tipo 3m, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	60.00	57.99	4,035.93		
		Suministro e instalación de cable Cal. 10 thw-Is. Incluye: conector tipo 3m, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	400.00	45.56	21,140.57		
		Suministro e instalación de caja registro tipo conduit tipo LB de 3/4". Incluye: soportería, herramienta menor, conector tipo p.d.g y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	8.00	100.95	936.85		
		Suministro e instalación de caja registro tipo conduit tipo LR de 3/4". Incluye: soportería, herramienta menor, conector tipo p.d.g y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	8.00	107.91	1,001.36		
		Iluminación existente						
		Retiro con recuperación de luminaria tipo colonial. Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	4.00	10,668.85	49,503.45		
		Retiro con recuperación de poste metálico de 5.0 m aprox. a lugar indicado por la supervisión. Incluye: maniobra con grúa, mano de obra, herramienta menor, equipo, cableado, retiro, reubicación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	3.00	1,125.49	3,916.69		
		Placa conmemorativa						
		Placa de identificación de 40.0 x 60.0 cm., detalle según proyecto. Incluye: placa con nombre de la obra y logotipo en aluminio fundido, grabado en alto y bajo relieve en un espesor de 12.0 mm., PTR de 1x1", anclaje, soldadura, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	17,532.88	20,338.14		
		Limpieza						
		Limpieza gruesa y fina de la obra. Incluye: mano de obra, herramienta, cargas y acarreo dentro de la obra, equipo, retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	267.00	34.51	10,687.77		
					SUB-TOTAL	237,575.21		
					TOTAL	3,030,884.90		

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2024
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 01 DE MARZO DEL 2024
CUENTA: 01-12352010007-999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PDAM-T1
SUBCUENTA: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL



DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

EXP: 0093/24

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/24	PERÍODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL	OTROS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES UBICADO EN C. LAGUNA DE BUSTILLOS Y AV. FRANCISCO VILLA, COLONIA QUINTA ETAPA SAN FELIPE DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 3,030.88	\$ 3,030,884.90	\$ -	\$ 3,030,884.90	\$ -	M2	100%	ABRIL	JULIO	\$ 757,721.23
TOTAL					\$ 3,030.88	\$ 3,030,884.90	\$ -	\$ 3,030,884.90	\$ -					

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORJENBA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



OFICIO NUM. TM/305/2024
Chihuahua, Chih., a 29 de febrero del 2024
ASUNTO: Suficiencia presupuestal

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
P R E S E N T E.-

En atención a su oficio número D/1186/2024 me permito informar a usted que la suficiencia presupuestal solicitada por un importe de \$12,030,884.90 (Doce Millones Treinta Mil Ochocientos Ochenta y Cuatro pesos 90/100 M.N), ha sido autorizada y debidamente registrada en las cuentas correspondientes que se detallan en la siguiente tabla:

PBR	OBRA	CUENTA	IMPORTE
PBR24OP000054	CONSTRUCCION DE DOMO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADO EN C. LAGUNA DE BUSTILLOS Y AV. FRANCISCO VILLA, COLONIA QUINTA ETAPA SAN FELIPE DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.	01-12352010001-999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PDAM-11	\$ 3,030,884.90
PBR24OP000055	CONSTRUCCIONES DE BARRERA CENTRAL EN CAMELLON DEL PERIFERICO DE LA JUVENTUD, TRAMO DE LA CALLE HACIENDA DE LOS MORALES A LA AV. MIRADOR (TURNO NOCTURNO)	01-12355010001-999999-04-07012-221-000-02K0904-61501-2-0-PDAM-11	\$ 9,000,000.00
			\$ 12,030,884.90

Lo anterior con base a las facultades que me confiere el Código Municipal del Estado de Chihuahua en su artículo número 64 fracciones IX y X, así como el Artículo 44 Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de Chihuahua, y el artículo 70 del Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 2024.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE,

MTRA. AÍDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. Mtra. Verónica Estela Rodolfo Borunda – Directora de Planeación e Innovación Gubernamental
C.C.P. C.P. Arturo Amparán Soto-Subdirector de Egresos

C.C.P. Archivo
AAS/ANG/jir

"2024, Año del Bicentenario de la fundación del Estado de Chihuahua"

Tesorería Municipal

C. Victoria No. 14 Edificio Comarmex Col. Centro, C.P 31000
Commutador 072 Tel. (614) 200 48 00 1 municipalchihuahua.gob.mx



Dirección de Obras Públicas

Oficio No. D/1186/2024

Asunto: solicitud de ampliación de recursos

Chihuahua, Chihuahua a 27 de febrero de 2024

MTRA. AÍDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ
TESORERA MUNICIPAL
Presente.-

Por medio del presente solicito a Usted muy amablemente la ampliación de recursos por la cantidad de \$12,030,884.90 (Doce millones treinta mil ochocientos ochenta y cuatro pesos 90/100 m.n.) a fin de dar suficiencia a las obras que a continuación detallo:

A	PBR	NOMBRE DE LA OBRA	CUENTA	IMPORTE AMPLIACIÓN
	PBR NUEVA CREACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES UBICADO EN C. LAGUNA DE BUSTILLOS Y AV. FRANCISCO VILLA, COLONIA QUINTA ETAPA SAN FELIPE DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.	01-12352010001-999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-POAM-TI	\$ 3,030,884.90
	PBR NUEVA CREACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE BARRERA CENTRAL EN CAMELLÓN DEL PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD, TRAMO DE LA CALLE HACIENDA DE LOS MORALES A LA AV. MIRADOR (TURNNO NOCTURNO)	01-12355010001-999999-04-07012-221-000-02K0904-61501-2-0-POAM-TI	\$ 9,000,000.00
				\$ 12,030,884.90

Sin más por el momento y en espera de sus comentarios, quedo de Usted.

Subdirección de Programación
y Seguimiento

RECIBIDO
27 FEB. 2024
12:40

Presidencia Municipal

ATENTAMENTE

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

c.c.p. Mtra. Ana Lucía Herrera Navarro. Jefa del Despacho del c. Presidente Municipal
c.c.p. Mtra. Verónica Estela Rodulfo Borunda. Directora de Planeación e Innovación Gubernamental
c.c.p. Ing. Guillermo Campos Nava. Subdirector de Infraestructura Urbana
c.c.p. Ing. Hilario Alejandro Torres Quezada. Subdirector de Infraestructura Social
c.c.p. Ing. Ruth Fabiola Duarte Contreras. Coordinadora Técnica Administrativa
RAR/GCN/archivo

RECIBIDO
27 FEB 2024

Dirección de Planeación e
Innovación Gubernamental

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"
"2024, Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua"

Dirección de Obras Públicas

C. Camino a la Presa Chuviscar No. 1108 Col. Campesina Nueva, C.P 31410 Chihuahua, Chihuahua
Conmutador 072 Ext. 6102 (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx