



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2024-PDM-PCAM-OP-063

NO. EXPEDIENTE: 2024OP000121

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 28 DE MAYO DE 2024

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

AT'N: MTRA. MÓNICA IVONNE HERRERA VILLANUEVA
DIRECTORA DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA 2024, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$4,077,400.00 (CUATRO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA APORTACIÓN MUNICIPAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12352010001-999999-04-07025- 222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$4,077,400.00

OBRA

1. CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO, GRADAS, Y EQUIPAMIENTO EN COLONIA SIERRA AZUL, CALLE SIERRA LUCERO Y SIERRA PEDERNALES (FOLIO P.P. 351).


CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO

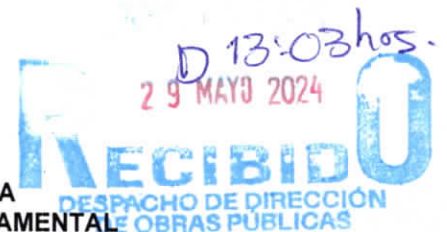

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024							
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO, GRADAS, Y EQUIPAMIENTO EN COLONIA SIERRA AZUL, CALLE SIERRA LUCEÑO Y SIERRA PEDERNALES (FOLIO P.P. 351).	PRESUPUESTO CANCHA					
		Despalme de terreno natural en una capa de 20 cm espesor, por medios mecánicos. Incluye: maquinaria, equipo, carga y acarreo de material producto del corte fuera de la obra hasta un banco autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, limpieza general de obra, acarreo interno en la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	1,565.00	\$56.63	\$	102,806.10
		Corte de material tipo "B" para despalme de plataformas. Incluye: maquinaria, equipo, acarreo internos dentro de la obra, carga y acarreo fuera de la obra hasta banco autorizado, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m3	625.00	\$194.74	\$	141,412.40
		Carga y acarreo de material no utilizable producto de la excavación, demoliciones, escombros, basura, etc., fuera de la obra hasta el banco autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	939.00	\$232.42	\$	253,161.16
		Tratamiento de terreno natural en una capa de 20 cm., de espesor. Incluye: escarificado, mezclado de material con agua, homogenizado, tendido y compactado al 90% según prueba Proctor, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	1,565.00	\$26.37	\$	47,872.10
		Terraplén material de banco calidad Subrasante de 2 1/2" a finos, en capas de 20 cm, compactadas al 95% de la prueba Proctor. Incluye: suministro del material, tendido, homogenización, compactación, incorporación de agua, maquinaria, equipo, mano de obra y herramienta menor y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	626.00	\$461.49	\$	335,115.58
		Terraplén material de banco calidad Base hidráulica de 1 1/2" a finos, en capas de 20 cm, compactadas al 100% de la prueba Proctor. Incluye: suministro del material, tendido, homogenización, compactación, incorporación de agua, maquinaria, equipo, mano de obra y herramienta menor y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	313.00	\$570.56	\$	207,158.92
		Excavación con maquinaria en material Tipo "I" y/o "B" hasta una profundidad de 0.00 a 6.00 m., dejando el material a un costado de la excavación. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	227.00	\$105.19	\$	27,698.63
		Plantilla de concreto hecho en obra F'c= 150 kg/cm2 con un espesor de 5 cm. Incluye: redila de madera, fabricación del concreto, acarreo del concreto, vaciado del concreto, extendido del concreto, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	79.60	\$267.54	\$	24,703.57
					SUBTOTAL	\$	1,139,928.47

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

A

1

SubTOTAL: \$
MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

Página 3 de 8

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024							
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO, GRADAS, Y EQUIPAMIENTO EN COLONIA SIERRA AZUL, CALLE SIERRA LUCEERO Y SIERRA PEDERNALES (FOLIO P.P. 351).	INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
		ACOMETIDA					
		Suministro e instalación de muro de concreto 20x20x40cm armado de varillas No. 3 según detalle (Plano EL-01) con relleno de concreto F'c=150/cm2 aplanado con basecoat color blanco incluye mano de obra, herramienta menor, retiro de escombros y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 7,839.56	\$ 7,839.56	
		Suministro e instalación de gabinete para alojar base de medición 7x200 amps tipo nema 3R marca schneider electric o similar de 60x40x40 con mirilla marca hermandez, incluye fijación, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación	pza	1.00	\$ 3,298.46	\$ 3,298.46	
		Suministro e instalación de equipo de control para alumbrado de 60 x 40 x 25 cm tipo nema 3R, Incluye: sellado en las uniones en paredes y con empalmes en la puerta, fondo de lamina, puerta con bisagras de uso pesado y porta candado reforzado de cal. 0.635 cm como mínimo	pza	1.00	\$ 17,212.36	\$ 17,212.36	
		Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo caja moldeada de 2x70 amps con capacidad interruptiva 10 KA, 240V. Mca. General Electric o similar incluye mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	pieza	1.00	\$ 2,596.67	\$ 2,596.67	
		Suministro e instalación de interruptor termomagnético derivado de 2x30 amps 10ka, 240v marca general electric o similar incluye zapatas, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación	pza	2.00	\$ 4,351.18	\$ 4,351.18	
		Suministro e instalación de contactor magnetico 32 amps 2f/240v mca. general electric o similar incluye mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	pza	2.00	\$ 4,351.18	\$ 4,351.18	
		Suministro e instalación de fotocelda de candado de fabricación electrónica 240v. respuesta a 1 fc. incluye conexión, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	pza	1.00	\$ 407.06	\$ 407.06	
		Suministro e instalación de cable monopolar cal. 4 de aluminio incluye mano de obra, cinta vulcanizable, cinta aislante y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	30.00	\$ 3,634.16	\$ 3,634.16	
		Suministro e instalación de tubería de 2" tipo P.G.G marca rymco o similar incluye: mano de obra, acarreo, herramienta menor, cople cada 3mt, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación	m	3.00	\$ 951.64	\$ 951.64	
		Suministro e instalación de tubería flexible licuante de 2" incluye conector recto, contra, monitor, soporteria y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	3.00	\$ 255.75	\$ 255.75	
		Suministro e instalación de apartarrayos en baja tension 240 v. Incluye: soporteria, conexión, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	\$ 22,303.20	\$ 22,303.20	
		SUBTOTAL					\$ 67,201.22

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRERO
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Handwritten signature or mark.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024							
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO, GRADAS, Y EQUIPAMIENTO EN COLONIA SIERRA AZUL, CALLE SIERRA LUCEERO Y SIERRA PEDERNALES (FOLIO P.P. 351).	ILUMINACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS					
		Excavación con maquinaria en material Tipo "I" y/o "B" hasta una profundidad de 0.00 a 6.00 m., dejando el material a un costado de la excavación. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	57.60	\$	\$105.19	7,028.38
		Suministro e instalación de tubería PAD RD 17 de 1 1/4" incluye guiado, acarreo, desperdicios, sellado de tubos con poliuretano, incluye mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación	m	240.00	\$	\$99.75	27,770.40
		Relleno con material producto de la excavación con agregados de tamaño máximo 2 1/2" a finos, compactada al 90% de la prueba proctor estándar en capas de 20 cm., de espesor, compactación con equipo mecánico (pata de elefante). Incluye: cribado y/o papeado del material producto de excavación, incorporación de agua, mezclado, acarreos internos dentro de la obra, maquinaria, equipo mecánico, mano de obra, herramienta menor, pruebas de laboratorio, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m3	55.20	\$		8,917.10
		Carga y acarreo de material no utilizable producto de la excavación, demoliciones, escombros, basura, etc., fuera de la obra hasta el banco autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	2.40	\$	\$232.42	647.06
		Suministro e instalación de cable xlp-dfs Cal. 4 de aluminio, 2+1 para alimentar postes existentes en diferentes puntos donde se encuentre el cable aéreo. Incluye: conexiones, zapatas y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	50.00	\$	\$91.08	5,282.64
		Suministro e instalación de cable xlp-dfs Cal. 6 de aluminio, 2+1 para alimentar postes existentes en diferentes puntos donde se encuentre el cable aéreo. Incluye: conexiones, zapatas y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	200.00	\$	\$64.06	14,861.92
		Suministro e instalación de cable monopolar Cal. 6 de aluminio. Incluye: mano de obra, cinta vulcanizable, cinta aislante y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	200.00	\$	\$46.79	10,855.28
		Suministro e instalación de conector binetalico UB214. Incluye: ponchadoras mecánicas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	8.00	\$	\$26.37	244.71
		Suministro e instalación de luminaria tipo reflector Luminaria Luceco CAT EFLD-400-B-50-MX de 400w o similar. Incluye: conexiones, fijación, soportera, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	12.00	\$	\$11,014.64	153,323.79
		Suministro e instalación de cruceta o soporte galvanizada de 1.0 m de largo para alojar reflector definición en campo. Incluye: soportera, soldadura, tornillería, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	4.00	\$	\$1,956.47	9,078.02
		SUBTOTAL					\$

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORJANDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Handwritten mark or signature.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-PCAM-OP-063

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024						
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO, GRADAS, Y EQUIPAMIENTO EN COLONIA SIERRA AZUL, CALLE SIERRA LUCEERO Y SIERRA PEDERNALES (FOLIO P.P. 351).	PRESUPUESTO				
		Suministro e instalación de poste metálico de 11 m. Incluye: nivelación, sujeción con doble tuerca y arandela plana ala ancha, grout para relleno y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	4.00	\$ 14,917.57	\$ 69,217.52
		Suministro e instalación de base piramidal de 40 x 1.80 m prefabricada. Incluye: apertura de cepa, nivelación, retiro de escombros, relleno con producto de excavación, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación	pza	4.00	\$ 6,276.97	\$ 29,125.14
		Suministro e instalación de tapa para poste metálico de 2" x 4" color negro. Incluye: fijación, pintura y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	4.00	\$ 234.39	\$ 1,087.57
		Suministro e instalación de cable uso rudo 3 x 10 awg. Incluye: cinta vulcanizable, cinta aislante, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	15.00	\$ 80.94	\$ 1,408.36
		Suministro e instalación de registro de 40 x 40 x 60 cm tipo aluminado publico. Incluye: acarreo, excavación, nivelación, relleno con producto de la excavación, retiro de escombros, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	4.00	\$ 3,815.13	\$ 17,702.20
		TRÁMITES				
		Trámites ante CFE para la conexión en baja tension, incluye: pago de solicitud de servicio, pago de la conexión, pago del medidor y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	1.00	\$ 30,546.47	\$ 35,433.91
		Verificación por unidad verificadora de instalaciones eléctricas. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 6,346.47	\$ 7,361.91
		Trámites ante CFE. Incluye: pago de contrato, deposito en garantía de medidor y todo lo necesario para su correcta tramitación P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 26,311.98	\$ 30,521.90
	MURETE PLACA CONMEMORATIVA				\$ -	
	Murete para instalación de placa de identificación, de acuerdo a Proyecto ejecutivo y/o planos (Placa con nombre de la obra y logotipo de 40 cms x 60 cms, en aluminio fundido, grabado en alto y bajo relieve en un espesor de 12 mm.), incluye: excavaciones, cimentación, zapata corrida de 0.60 x 0.20 m, rodapié de block de 20 x20x 40 cm., muro a base de block de concreto 20 x 20 x 40 cm, con refuerzo de acero Fy=4200 kg/cm2, aplanado fino con mortero cemento-arena porporcion 1:5, sellador vinílico, pintura vinil acilica, acarreos internos dentro de la obra, limpieza general del area de trabajo, carga y acarreo de materiales fuera de la obra hasta banco autorizado por la Direccion de Desarrollo Urbano y Ecologia del Municipio, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	1.00	\$	\$ 19,724.36	
					\$ 17,003.76	
						211,582.86
					SUBTOTAL \$	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTBA VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

PM

SUBTOTAL \$
 MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BOBUNDA
 DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-PCAM-OP-063

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024						
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO, GRADAS, Y EQUIPAMIENTO EN COLONIA SIERRA AZUL, CALLE SIERRA LUCEERO Y SIERRA PEDERNALES (FOLIO P.P. 351).	PRESUPUESTO				
		Castillo de concreto de 15 x 15 cm., a base de concreto F'c=200 kg/cm2, reforzado con acero F'y=4,200 kg/cm2, armada con 4 No. 3 y estribos No. 2 @ 20 cm., acabado común, de 0.00 a 3.00 m., de altura, incluye: suministro de materiales, vaciado, vibrado de concreto, andamios, elevación de materiales, cimbra común con madera de 1era., cimbrado, descimbrado, habilitado y colocación del acero, acarreos internos dentro de la obra, desmoldante, curado de concreto con membrana a base agua, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta menor, pruebas de laboratorio a 7, 14 y 28 días y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m	8.80	\$ 409.39	\$ 4,179.05
		Suministro y colado de concreto premezclado F'c=200 kg/cm2. Incluye: material, mano de obra, maquinaria, equipo, mano de obra, vibrado, curado del concreto con Curafest rojo o similar en calidad, pruebas de laboratorio a los 7, 14 y 28 días y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m3	4.58	\$ 3,961.71	\$ 21,047.77
		Cimbra común para generar gradas de concreto, a base de madera de pino; Incluye: Habilitado de la cimbra, Cimbrado, descimbrado, curado de la madera, mano de obra y herramienta menor. P.U.O.T.	m2	42.60	\$ 253.78	\$ 12,540.79
		Placa de acero A36 de 3/8" de espesor de 15x20 cm anclada en concreto con 4 vs de 3/8" de 15 cm de desarrollo, de acuerdo al proyecto ejecutivo. Incluye: suministro, habilitado, colocación, soldadura, primer, pintura, andamios, equipos de elevación, equipo de corte, maquinaria, acarreos dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, retoques de pintura, mano de obra, herramienta menor, pruebas de laboratorio con líquidos penetrantes e inspección visual y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	11.00	\$ 384.53	\$ 4,906.60
	No. DE EXPEDIENTE: 2024OP000121	Barandal a base tubería de acero negro de 1.00 m., de altura; pasamanos superior con tubo de 1 1/2" de diámetro cedula 30, 2 tubos horizontales de 1 1/2" de diámetro cedula 30 y verticales a cada 1.00 m., de separación con tubo de 1 1/2" de diámetro cedula 30; esquinas redondeadas, de acuerdo al proyecto ejecutivo. Incluye: suministro, habilitado, colocación, fijación con barrenos y ángulo de Acero A36 de 3" x 1/4" de 12 cm., de largo, soldaduras, primer, pintura, equipo de corte, maquinaria, acarreos dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, retoques de pintura, mano de obra, herramienta menor, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	kg	747.90	\$ 100.78	\$ 87,433.10
SUBTOTAL \$						130,107.32
TOTAL \$						4,077,400.00

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ÉSTELA RODRÍGUEZ BORRINDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2024

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 03 DE MAYO DEL 2024

CUENTA: 01-12352010001-999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-TI

SUBCUENTA: 01-12352010001-999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-TI

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

HOJA 1 DE 1



EXP: 0128/24

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/24	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO, GRADAS Y EQUIPAMIENTO EN COLONIA SIERRA AZUL, CALLE SIERRA LUCERO Y SIERRA PEDERNALES (FOLIO P.P. 351)	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 4,077.40	\$ 4,077,400.00	\$ -	\$ 4,077,400.00	OBRA	100%	MAYO	AGOSTO	\$ 1,359,133.33
TOTAL					\$ 4,077.40	\$ 4,077,400.00	\$ -	\$ 4,077,400.00					

INC. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BARRILDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

GACETA MUNICIPAL

Extraordinaria No. 350 III Chihuahua, Chihuahua, 12 de enero de 2024.

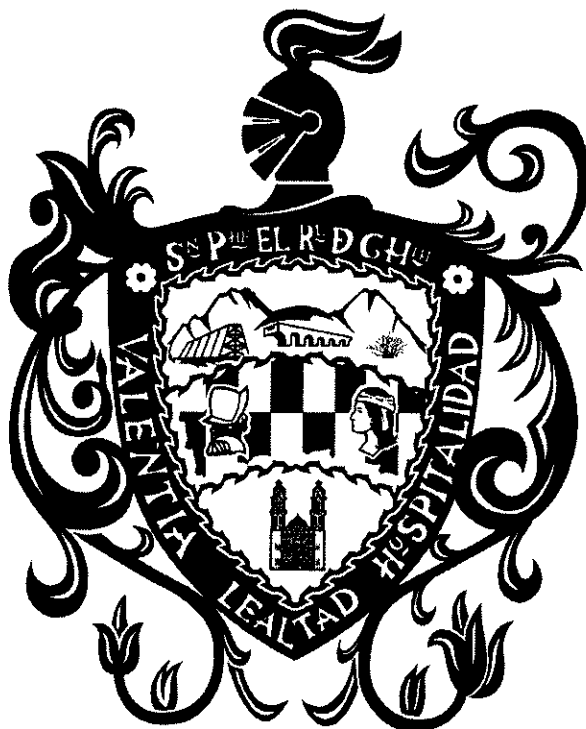

GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024



LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. ROBERTO ANDRÉS FUENTES RASCÓN
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

MTRO. CARLOS ALEJANDRO OLIVAS BUHAYA
TITULAR DEL ÁREA

17	351	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO, GRADAS Y EQUIPAMIENTO EN COLONIA SIERRA AZUL, CALLE SIERRA LUCERO Y SIERRA PEDERNALES	1572
17	548	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7X7 EN PARQUE DE LA COLONIA CAMINO REAL UBICADO EN C. PASEOS DE PURA SANGRE Y PASEOS DEL ALBINO	1539
17	399	REHABILITACIÓN DE PARQUE EN FRACCIONAMIENTO COUNTRY ÁLAMOS	457
17	520	CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO EN EXPLANADA DEL CEDEFAM PUNTA ORIENTE	5551
17	183	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y SEÑALIZACIONES EN C. TARANTO ENTRE AV. ROMANZZA Y C. NOVARA.	675
17	391	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASOS PEATONALES TIPO POMPEYANOS EN LA FRACC. ROMANZZA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.	627
17	143	CAMBIO DE LUMINARIA VSAPA LED Y REHABILITACIÓN DE CABLEADO DEL FRACCIONAMIENTO RINCÓN DEL LAGO	581
17	465	ALUMBRADO SIERRA AZUL	560
17	419	ILUMINACIÓN PUNTA ORIENTE	311

DISTRITO 18
MONTO TOTAL \$50,175,771.70
MONTO SOBRANTE \$8,045,047.03

DISTRITO	FOLIO	NOMBRE DEL PROYECTO	VOTOS
----------	-------	---------------------	-------