

D2199



Chihuahua
Gobierno Municipal

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2024-PDM-PCAM-OP-076

NO. EXPEDIENTE: 2024OP000136

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 26 DE JUNIO DE 2024

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

AT'N: MTRA. MÓNICA IVONNE HERRERA VILLANUEVA
DIRECTORA DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA 2024, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$5,700,000.00 (CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA APORTACIÓN MUNICIPAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL 01-12352010001-999999-04-07025- 222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$5,700,000.00

OBRA

1. CONSTRUCCIÓN DE PARQUE JARDINES DE SAN FRANCISCO UBICADO EN AV. FRANCISCO VILLA ESQUINA CON CALLE TOMÁS DE ZIRRAGAN, FRACC. JARDINES DE SAN FRANCISCO (P.P. 27).

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. ESTEFANIA ELVIRA SANDOVAL MARISCAL

SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN

EN AUSENCIA DE LA C. DIRECTORA MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA, CON
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 109 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO



INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-PCAM-OP-076

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024								
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
1	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE JARDINES DE SAN FRANCISCO UBICADO EN AV. FRANCISCO VILLA ESQUINA CON CALLE TOMÁS DE ZIRRAGÁN, FRACC. JARDINES DE SAN FRANCISCO (P.P. 27).	PRESUPUESTO						
		PRELIMINARES						
		Limpieza y deshierbo, por medios mecánicos en cualquier tipo de terreno. Incluye: carga y acarreo de material producto del corte dentro de la obra, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	1,983.30	\$	18.90	\$	43,481.87
		Desmantelamiento y retiro con recuperación de bancas metálicas, juegos infantiles metálico y/o cualquier otro material, Incluye: demolición de cimentaciones, acarreo de los materiales dentro de la zona de trabajo, traslado de los materiales hasta donde indique la supervisión, excavaciones, carg y acarreo de material producto de las demoliciones hasta un banco autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología Municipal, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	3.00	\$	1,947.59	\$	6,777.61
		Corte en piso de concreto hidráulico, banquetas de concreto hidráulico, firmes de concreto hidráulico, carpetas de concreto asfáltico, losas de concreto, etc., con cortadora a gasolina con disco de diamante de 14" de diámetro, hasta un espesor máximo de 20 cm. Incluye: trazo, maquinaria, equipo, agua, consumibles, mano de obra, herramienta menor, acarreos internos dentro de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	11.40	\$	30.71	\$	406.11
		Demolicion de banquetas, guarniciones, firmes, pisos, gradas de concreto simple (sin acero de refuerzo), con equipo mecanico manual rompedoras electricas, Incluye: maquinaria, equipo menor, acarreo del material dentro de la obra, carga a camion, retiro del material producto de la demolicion fuera de la obra hasta un banco autorizado por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia del Municipio y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	17.00	\$	976.42	\$	19,255.00
		Demolicion de muro de block de concreto, tabique y/o ladrillo rojo recocido, adobon, etc., por medio mecánicos, de 0.00 m a 4.00 m de altura. Incluye: maquinaria, equipo menor, acarreo del material dentro de la obra, carga a camion, retiro del material producto de la demolicion fuera de la obra hasta un banco autorizado por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia del Municipio y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	1.40	\$	204.00	\$	331.30
		Carga y acarreo de material no utilizable producto de la excavación, demoliciones, escombros, basura, etc., fuera de la obra hasta el banco autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	20.40	\$	282.15	\$	6,203.52
		Transplante de arbol, arbusto de 0.00 a 8.00 m. de altura, con equipo mecanico, Incluye: excavación, acarreo dentro de la obra, carga y retiro fuera de la obra hasta donde indique el supervisor donde se plantara, tierra de jardin composta para relleno, riego con agua, maquinaria, equipo, mano de obra herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	7.00	\$	3,394.88	\$	27,566.43
		CANCHA DE USOS MULTIPLES						
		Corte de material tipo "B" para desplante de plataformas, Incluye: maquinaria, equipo, acarreo internos dentro de la obra, carga y acarreo fuera de la obra hasta banco autorizado, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	113.30	\$	194.74	\$	25,594.29
		Carga y acarreo de material no utilizable producto de la excavación, demoliciones, escombros, basura, etc., fuera de la obra hasta el banco autorizado por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia del Municipio. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	135.90	\$	282.15	\$	41,326.37
		Tratamiento de terreno natural en una capa de 20 cm., de espesor. Incluye: escarificado, mezclado de material con agua, homogenizado, tendido y compactado al 95% según prueba Proctor, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	128.00	\$	26.37	\$	3,915.42
		Terraplén material de banco calidad Subbase Hidraulica de 1 1/2" a finos, en capas de 20 cm, compactadas al 95% de la prueba Proctor, Incluye: suministro del material, tendido, homogenización, compactación, incorporación de agua, maquinaria, equipo, mano de obra y herramienta menor y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	140.80	\$	493.64	\$	80,625.23
SUBTOTAL						\$	255,483.15	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. ESTEFANIA ELVIRA SANDOVAL MARISCAL
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO DE INVERSION
EN AUSENCIA DE LA C. DIRECTORA MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO
BORONDA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 109 DEL REGLAMENTO
INTERIOR DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2024-PDM-PCAM-OP-076

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024		CONCEPTO				PRESUPUESTO		
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
1	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE JARDINES DE SAN FRANCISCO UBICADO EN AV. FRANCISCO VILLA ESQUINA CON CALLE TOMÁS DE ZIRRAGAN, FRACC. JARDINES DE SAN FRANCISCO (P. P. 27).					PRESUPUESTO		
						Excavación con maquinaria en material Tipo "I, y/o B" hasta una profundidad de 0.00 a 6.00 m., dejando el material a un costado de la excavación. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.		
		m3	128.00	\$ 105.19	\$ 15,618.61			
						Plantilla de concreto hecho en obra F'c= 150 kg/cm2 con un espesor de 6 cm., Incluye: redilla de madera, fabricación del concreto, acarreo del concreto, vaciado del concreto, extendido del concreto, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.		
		m2	57.00	\$ 287.52	\$ 17,688.42			
						Dalla de desplante de 15 x 20 cm a base de concreto F'c=200 kg/cm2, reforzada con acero Fy=4,200 kg/cm2 con 4 varillas No. 3 y estribos No. 2 @ 20 cm., Incluye: suministro de los materiales, habilitado y colocación del acero de refuerzo, ganchos, traslapes, cimbra común con madera de 2da., descimbrado, desmoldante para la madera, curado de concreto a base de membrana a base agua, pruebas de laboratorio para concretos a 7, 14, y 28 días, acarreos internos dentro de la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.		
		m	57.00	\$ 443.65	\$ 29,334.14			
						Relleno con material de banco calidad Subrasante y/o Caliche con agregados de 2" a finos, compactada al 95% de la prueba proctor estándar en capas de 20 cm., de espesor, compactación con equipo mecánico (pata de elefante), Incluye: suministro de los materiales, incorporación de agua, mezclado, acarreos internos dentro de la obra, maquinaria, equipo mecánico, mano de obra, herramienta menor, pruebas de laboratorio, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.		
		m3	128.00	\$ 522.61	\$ 77,597.13			
						Cimbra en piso de cancha para formar nanz, de 10 cm. Incluye: mano de obra, materiales, herramienta, cimbrado y descimbrado, lino, suministro, colocación y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.		
		m	57.00	\$ 90.02	\$ 5,952.12			
						Firme de concreto de 10 cm., de espesor a base de concreto premezclado F'c=150 kg/cm2, reforzado con mallas electrosoldada 6x 6-10/10, acabado fiteado y/o vuelta de plana. Incluye: suministro de material, redilla de madera, curado de concreto con membrana de curado a base agua, vaciado del concreto, extendido del concreto, vibrado del concreto, juntas de contracción a base de corte con disco de diamante, acarreo interno dentro de la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.		
		m2	640.00	\$ 553.52	\$ 410,933.25			
						Suministro y colocación de placa metálica de 1/4" de espesor de 20 cms x 20 cms. Incluye: 4 anclas de varilla 1/2" para recibir portería, cepas de concreto para fijación de anclas, soporte de portería y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.		
		pza	46.00	\$ 846.82	\$ 45,186.32			
						Pintura tipo Top deportiva marca Comex o similar en calidad (ver diseño y colores en plano), en cancha de basquetbol, explanadas de concreto, etc., a dos manos, Incluye: suministro y aplicación de pintura, trazo, preparación de la superficie, materiales, acarreos dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.		
		m2	364.00	\$ 163.00	\$ 68,825.12			
						Sellador Adhetop Marca Comex o similar en calidad, diluido 1 parte de Adhetop por 4 de agua, Incluye: suministro y aplicación de material, trazo, preparación de la superficie, materiales, acarreos dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.		
		m2	364.00	\$ 74.27	\$ 31,359.76			
						Tubo de acero negro de 2 1/2" de diámetro cedula 30, de 50 cm., de longitud enterrado en piso (encamisado) de cancha para recibir de tubo para red de voleibol, de acuerdo al proyecto ejecutivo. Incluye: suministro, habilitado, colocación, soldaduras, primer, pintura, equipo de corte, maquinaria, acarreos dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, retoques de pintura, mano de obra, herramienta menor, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.		
		pza	2.00	\$ 751.33	\$ 1,743.09			
						Tubo de acero negro de 2" de diámetro cedula 30, de 3.20 m., de longitud para recibir red de cancha de voleibol de, con argolas de alambros de 1/4" de diámetro para silección de la red (4 pzas), de acuerdo al proyecto ejecutivo. Incluye: suministro, habilitado, colocación, soldaduras, primer, pintura, equipo de corte, maquinaria, acarreos dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, retoques de pintura, mano de obra, herramienta menor, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.		
		pza	2.00	\$ 1,060.50	\$ 2,460.36			
						SUBTOTAL: \$ 706,698.32		

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. ESTEFANIA ELVIRA SANDOVAL MARISCAL
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN
EN AUSENCIA DE LA C-DIRECTORA MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO
BORONDA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 109 DEL REGLAMENTO
INTERIOR DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHA

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024

	SUBTOTAL \$	523,981.20
--	-------------	------------

MTRA. ESTEFANIA ELVIRA SANDOVAL MARISCAL
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN
EN AUSENCIA DE LA C. DIRECTORA MTRA. VERONICA ESTELA RODOLFO
BORONDA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 109 DEL REGLAMENTO
INTERIOR DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHA

Handwritten signature or mark.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-PCAM-OP-076						
CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024						
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE JARDINES DE SAN FRANCISCO UBICADO EN AV. FRANCISCO VILLA ESQUINA CON CALLE TOMÁS DE ZIRBAGAN, FRACC. JARDINES DE SAN FRANCISCO (P.P. 27).	Carga y acarreo de material no utilizable producto de la excavación, demoliciones, escombros, basura, etc.: fuera de la obra hasta el banco autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	86.40	\$ 262.15	\$ 26,273.72
		Tratamiento de terreno natural en una capa de 20 cm., de espesor. Incluye: escarificado, mezclado de material con agua, homogenizado, tendido y compactado al 95% según prueba Proctor, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	12.00	\$ 26.37	\$ 367.07
		Plantilla de concreto hecho en obra F'c= 150 kg/cm2 con un espesor de 6 cm.: Incluye: redilla de madera, fabricación del concreto, acarreo del concreto, vaciado del concreto, extendido del concreto, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	21.60	\$ 267.52	\$ 6,702.98
		Muro de mampostería de 3era clase a base de piedra de corte de 30 cms. aprox. de espesor, acabado aparente, asentada con mortero cemento-arena proporción 1:4, de 0.00 a 3.00 m de altura, juntas de 2 cm. como máximo, con desplome máximo de 0.4%. Incluye: materiales, acarreos internos dentro de la obra, elevación de materiales, mano de obra, herramienta menor, maquinaria, equipo y lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T.	m3	36.00	\$ 2,734.37	\$ 114,187.29
		Banqueta de 10 cm., de espesor a base de concreto F'c= 150 kg/cm2, acabado foleado y/o vuelta de plana. Incluye: suministro de los materiales, redilla de madera, afine del terreno natural, vaciado y vibrado del concreto, acarreos dentro de la obra, curado de concreto con membrana a base agua, junta de contracción a base de corte de concreto, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	406.00	\$ 543.63	\$ 256,027.98
		Guarnición Trapezoidal de 12 cm de base superior, 25 cm base inferior y 30 cm. De altura a base de concreto F'c= 200 Kg/cm2. Incluye: suministro de los materiales, cimbra de madera y/o metálica, afine del terreno natural, vaciado y vibrado del concreto, extendido del concreto, acarreos dentro de la obra, curado de concreto con membrana a base agua, junta de contracción a base de corte de concreto, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m	64.60	\$ 439.23	\$ 32,914.14
		SENDA 2 (ARCILLA) Y CORREDOR (CONCRETO HIDRAULICO) Desplante de terreno natural en una capa de 20 cm espesor, por medios mecánicos. Incluye: maquinaria, equipo, carga y acarreo de material producto del corte fuera de la obra hasta un banco autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, limpieza general de obra, acarreos internos en la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	496.00	\$ 56.63	\$ 32,582.64
		Corte de material tipo "B" para desplante de plataformas. Incluye: maquinaria, equipo, acarreo internos dentro de la obra, carga y acarreo fuera de la obra hasta banco autorizado, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m3	10.20	\$ 194.74	\$ 2,304.16
		Carga y acarreo de material no utilizable producto de la excavación, demoliciones, escombros, basura, etc.: fuera de la obra hasta el banco autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	13.30	\$ 262.15	\$ 4,044.45
		SUBTOTAL				

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. ESTEFANIA ELVIRA SANDOVAL MARISCAL
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN
EN AUSENCIA DE LA C. DIRECTORA MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO
BORUNDA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 109 DEL REGLAMENTO
INTERIOR DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHA

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024

SUBTOTAL \$	2,463,142.71
--------------------	---------------------

MTA. ESTEFANIA ELVIRA SANDOVAL MARISCAL
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN
EN AUSENCIA DE LA C. DIRECTORA MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ
BORRADA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 109 DEL REGLAMENTO
INTERIOR DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-PCAM-OP-076

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024						
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
1	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE JARDINES DE SAN FRANCISCO UBICADO EN AV. FRANCISCO VILLA ESQUINA CON CALLE TOMÁS DE ZIRRAGÁN, FRACC. JARDINES DE SAN FRANCISCO (P.P. 27).	PRESUPUESTO						
		Escalones de concreto Fc=150 kg/cm2 con huellas de 30 cm.; peralte de 17 cm.; rampa de 10 cms de espesor armada con varilla #3 @ 20 cm.; en ambos sentidos. Fy= 4,200 kg/cm2 con acabado común. Incluye: materiales habilitado y colocación del acero de refuerzo, acarreo de materiales dentro de la obra, equipo, mano de obra, herramienta menor, concreto hecho en obra para relleno de celdas, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m	18.00	\$	1,401.85	\$	29,270.63
		Suministro e instalación de caminadoras flotantes dúo modelo AEM-214-1 marca Jumbo o similar en calidad. Incluye: equipo, herramienta, cimientos y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	1.00	\$	67,569.39	\$	78,403.69
		Suministro e instalación de ejercitador de brazos dúo modelo AEM-614-2 marca Jumbo o similar en calidad. Incluye: equipo, herramienta, cimientos y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	1.00	\$	79,689.39	\$	92,439.69
		PLAZA VECINAL						
		Despalme de terreno natural en una capa de 20 cm espesor, por medios mecánicos. Incluye: maquinaria, equipo, carga y acarreo de material producto del corte fuera de la obra hasta un banco autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, limpieza general de obra, acarreo interno en la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	241.50	\$	56.63	\$	15,864.33
		Carga y acarreo de material no utilizable producto de la excavación, demoliciones, escombros, basura, etc., fuera de la obra hasta el banco autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	53.20	\$	262.15	\$	16,177.80
		Tratamiento de terreno natural en una capa de 20 cm., de espesor. Incluye: escarificado, mezclado de material con agua, homogenizado, tendido y compactado al 95% según prueba Proctor, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	241.50	\$	26.37	\$	7,387.29
		Relleno con material de banco calidad Subrasante y/o Caliche con agregados de 2" a finos, compactada al 95% de la prueba proctor estándar en capas de 20 cm., de espesor, compactación con equipo mecánico (pata de elefante). Incluye: suministro de los materiales, incorporación de agua, mezclado, acarreo interno dentro de la obra, maquinaria, equipo mecánico, mano de obra, herramienta menor, pruebas de laboratorio, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m3	79.70	\$	522.61	\$	48,316.34
		Banqueta de 8 cm., de espesor a base de concreto Fc=150 kg/cm2, acabado flotado y/o vuelta de plana. Incluye: suministro de los materiales, redil de madera, afine del terreno natural, vaciado y vibrado del concreto, acarreo dentro de la obra, mano de obra, curado de concreto con membrana a base agua, junta de contracción a base de corte de concreto, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	222.70	\$	508.10	\$	131,258.49
		Guarnición Trapezoidal de 12 cm de base superior, 25 cm base inferior y 30 cm. De altura a base de concreto Fc= 200 Kg/cm2. Incluye: suministro de los materiales; cimbra de madera y/o metálica, afine del terreno natural, vaciado y vibrado del concreto, extendido del concreto, acarreo dentro de la obra, curado de concreto con membrana a base agua, junta de contracción a base de corte de concreto, maquinaria, equipo, mano de obra herramienta menor, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m	56.60	\$	439.23	\$	28,838.08
		ACCESO 1						
		Despalme de terreno natural en una capa de 20 cm espesor, por medios mecánicos. Incluye: maquinaria, equipo, carga y acarreo de material producto del corte fuera de la obra hasta un banco autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, limpieza general de obra, acarreo interno en la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	24.78	\$	56.63	\$	1,627.82
		Corte de material tipo "B" para desplante de plataformas. Incluye: maquinaria, equipo, acarreo internos dentro de la obra, carga y acarreo fuera de la obra hasta banco autorizado, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m3	9.90	\$	194.74	\$	2,236.39
		Carga y acarreo de material no utilizable producto de la excavación, demoliciones, escombros, basura, etc., fuera de la obra hasta el banco autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	11.90	\$	262.15	\$	3,618.72
		Tratamiento de terreno natural en una capa de 20 cm., de espesor. Incluye: escarificado, mezclado de material con agua, homogenizado, tendido y compactado al 95% según prueba Proctor, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	24.80	\$	26.37	\$	758.61

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE

MTRA. ESTEFANIA ELVIRA SANDOVAL MARISCAL
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN
EN AUSENCIA DE LA C. DIRECTORA MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ
BORRADA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 109 DEL REGLAMENTO
INTERIOR DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Handwritten signature or mark.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-PCAM-OP-076					
CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
CONCEPTO					
1	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE JARDINES DE SAN FRANCISCO UBICADO EN AV. FRANCISCO VILLA ESQUINA CON CALLE TOMÁS DE ZIRRAOÁN, FRACC. JARDINES DE SAN FRANCISCO (P.P. 27).	PRESUPUESTO			
		Relleno con material de banco calidad Subrasante y/o Caliche con agregados de 2" a finos, compactada al 95% de la prueba proctor estandar en capas de 20 cm., de espesor, compactacion con equipo mecanico (pata de elefante). Incluye: suministro de los materiales, incorporación de agua, mezclado, acarreos internos dentro de la obra, maquinaria, equipo mecanico, mano de obra, herramienta menor, pruebas de laboratorio, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.			
		m3	7.50	\$ 522.61	\$ 4,546.71
		Banqueta de 10 cm., de espesor a base de concreto F'c=150 kg/cm2, acabado flotado y/o vuelta de plana. Incluye: suministro de los materiales, redita de madera, afine del terreno natural, vaciado y vibrado del concreto, extendido del concreto, acarreos dentro de la area de la obra, curado de concreto con membrana a base agua, junta de contraccion a base de corte de concreto, maquinaria, equipo, mano de obra herramienta menor, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.			
		m2	24.80	\$ 543.63	\$ 15,639.15
		MURETE PARA PLACA DE IDENTIFICACION			
		Murete para instalacion de placa de identificacion, de acuerdo a Proyecto ejecutivo y/o planos (Placa con nombre de la obra y logotipo de 40 cms x 60 cms, en aluminio fundido, grabado en alto y bajo relieve en un espesor de 12 mm.). Incluye: excavaciones, cimentacion, zapata corrida de 0.80 x 0.20 m, rodapié de block de 20 x20x 40 cm., muro a base de block de concreto 20 x 20 x 40 cm, con refuerzo de acero Fy=4200 kg/cm2, aplanado fino con mortero cemento-arena proporción 1:5, sellador vinílico, pintura vinil acrílica, acarreos internos dentro de la obra, limpieza general del area de trabajo, carga y acarreo de materiales fuera de la obra hasta banco autorizado por la Direccion de Desarrollo Urbano y Ecologia del Municipio, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.			
		pza	1.00	\$ 17,310.41	\$ 20,080.08
		MOBILIARIO URBANO			
		pza	2.00	\$ 10,906.58	\$ 25,303.27
		SISTEMA ELECTRICO Y ALUMBRADO PUBLICO			
ACOMETIDA EN MEDIA TENSION					
Suministro e instalacion de cable XLP AL 1/0 AWG marca viakon o similar incluye acarreo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalacion					
m	30.00	\$ 196.54	\$ 6,839.59		
Suministro e instalacion de cable acs 7/69 con recubrimiento de cobre marca viakon o similar incluye acarreo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalacion, P.U.O.T.					
m	30.00	\$ 18.27	\$ 635.80		
Suministro e instalacion de caja derivadora de 25 kv tipo J de 4 vias de 200 amps 25 kv según especificaciones de CFE 55000-99 incluye. Soportería, nivelacion, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalacion P.U.O.T					
pza	3.00	\$ 37,321.78	\$ 129,879.79		
Suministro e instalacion de tapon aislado de 25 kv de 200 amps mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta instalacion, P.U.O.T					
pza	3.00	\$ 1,355.89	\$ 4,718.50		
SUBTOTAL: \$ 207,642.88					

MTRA. BETTEFANIA ELVIRA SANDOVAL MARISCAL
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN
EN AUSENCIA DE LA C. DIRECTORA MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO
BORUNDA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 109 DEL REGLAMENTO
INTERIOR DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHA

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

Handwritten signature/initials.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-PCAM-OP-076

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024		CONCEPTO		PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				
1	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE JARDINES DE SAN FRANCISCO UBICADO EN AV. FRANCISCO VILLA ESQUINA CON CALLE TOMÁS DE ZIRRIAGAN, FRACC. JARDINES DE SAN FRANCISCO (P.P. 27). No. DE EXPEDIENTE: 2024OP000136	PRESUPUESTO					
		pza	1.00	\$	18,855.28	\$	21,872.12
		pza	1.00	\$	18,615.70	\$	21,594.21
		pza	1.00	\$	535.35	\$	621.01
		pza	6.00	\$	76.48	\$	532.30
		pza	3.00	\$	601.72	\$	2,093.99
		SUBESTACION ALUMBRADO					
		pza	1.00	\$	89,957.04	\$	104,350.17
		pza	1.00	\$	17,849.03	\$	20,704.87
		pza	1.00	\$	642.46	\$	745.25
		pza	1.00	\$	18,615.70	\$	21,594.21
		pza	1.00	\$	28,411.14	\$	32,956.92
		pza	1.00	\$	7,572.15	\$	8,783.69
				SUBTOTAL		\$	235,848.75

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

Handwritten signature and stamp of the Director General of the Municipality of Chihuahua.

MTRA. ESTEFANIA ELVIRA SANDOVAL MARISCAL
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN
EN AUSENCIA DEL C. DIRECTOR MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO
BORUNDA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 109 DEL REGLAMENTO
INTERIOR DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

[Handwritten signature]

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-PCAM-OP-076						
CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024						
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE JARDINES DE SAN FRANCISCO UBICADO EN AV. FRANCISCO WILLA ESQUINA CON CALLE TOMÁS DE ZIRAGAN, FRACC. JARDINES DE SAN FRANCISCO (P.P. 27).	PRESUPUESTO				
		Suministro e instalación de cable thw-1s cal. 2 de cobre incluye mano de obra, cinta vulcanizable, cinta aislante y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T	pza	60.00	\$ 286.56	\$ 19,944.58
		Suministro e instalación de cable thw-1s cal. 4 de cobre incluye mano de obra, cinta vulcanizable, cinta aislante y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T	pza	60.00	\$ 431.63	\$ 30,041.45
		Suministro e instalación de Gabinete de lamina cal. 16 nema 3R, color indicado por municipio, dimensiones 40x40x35 cms con rejilla de seguridad para alojar base de medición 7x200 amps incluye: 2 piezas de canal unistrut 2"x2"x3mts perforado, 3 piezas de vanilla roscada 3/8"x3mts, 4 tornillo resorte de 3/8" y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T	pza	1.00	\$ 5,349.76	\$ 6,205.72
		Suministro e instalación de equipo de control para alumbrado de 91x53x35 cms tipo nema 3R, sellado en las uniones en paredes y con empaques en la puerta, fondo de lamina, puerta con bisagras de uso pesado y porta candado reforzado de cal. 0.635 cms como mínimo. P.U.O.T	pza	1.00	\$ 5,350.97	\$ 6,207.13
		Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo caja moldeada de 2x100amps con capacidad interruptiva 10 KA, 240V. Mca, General Electric o similar incluye mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T	pza	1.00	\$ 6,692.69	\$ 7,763.52
		Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo caja moldeada de 2x15amps con capacidad interruptiva 10 KA, 240V. Mca, General Electric o similar incluye mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T	pza	1.00	\$ 953.96	\$ 1,106.59
		Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo caja moldeada de 2x30amps con capacidad interruptiva 10 KA, 240V. Mca, General Electric o similar incluye mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T	pza	4.00	\$ 811.15	\$ 3,763.74
		Suministro e instalación de contactor magnético 32 amps 3F/240V. Mca, General Electric o similar incluye mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T	pza	4.00	\$ 3,171.59	\$ 14,716.18
		Suministro e instalación de fotocelda de candado de fabricación electrónica 240V. Respuesta a 1 FC, incluye conexión, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T	pza	1.00	\$ 910.61	\$ 1,056.31
		OBRA CIVIL				
		Elaboración de banco de ductos conformado por (2) poliducto de 41 mm rd 17 por medios mecánicos de 40 x 80 cm en terreno tipo B incluye; maquinaria, retiro de escombros, cinta de señalización de peligro, relleno con arena (20 cm), relleno con producto de la excavación, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T	m	200.00	\$ 286.62	\$ 66,495.86
		Elaboración de banco de ductos conformado por (1) poliducto de 41 mm rd 17 por medios mecánicos de 40 x 80 cm en terreno tipo B incluye; maquinaria, retiro de escombros, cinta de señalización de peligro, relleno con arena (20 cm), relleno con producto de la excavación, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T	m	100.00	\$ 212.60	\$ 24,661.60
		Sumistro e instalación de cable xip-drs cal. 4 de aluminio, 2+1 para alimentar postes existentes en diferentes puntos donde se encuentre el cable aereo incluye: conexiones, zapatas y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T	m	300.00	\$ 87.49	\$ 30,446.52
		Sumistro e instalación de cable xip-drs cal. 2 de aluminio, 2+1 para alimentar postes existentes en diferentes puntos donde se encuentre el cable aereo incluye: conexiones, zapatas y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T	m	300.00	\$ 168.55	\$ 58,655.40
TOTAL					\$	271,064.58

MTRA. ESTEFANIA ELVIRA SANDOVAL MARISCAL
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN
EN AUSENCIA DE LA C. DIRECTORA MTRA. VERÓNICA ESTELA ROJULFO
BORONDA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 109 DEL REGLAMENTO
INTERIOR DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHA

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

Handwritten signature or initials.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-PCAM-OP-076					
CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024		CONCEPTO			
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE JARDINES DE SAN FRANCISCO UBICADO EN AV. FRANCISCO WILLA ESQUINA CON CALLE TOMÁS DE ZIRRAGAN, FRACC. JARDINES DE SAN FRANCISCO (P.P. 27). No. DE EXPEDIENTE: 2024OP000136				
PRESUPUESTO					
ALUMBRADO CANCHAS USOS MÚLTIPLES					
Suministro e instalación de poste metálico de 11 mts incluye nivelación, sujeción con doble tuerca y arandela plana ala ancha, grout para relleno y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T		pza	4.00	\$ 19,010.50	\$ 88,208.72
Suministro e instalación de cruceta o soporte galvanizada de 1.0 mt de largo para alojar reflector definición en campo incluye soporteria, soldadura, tomilleria, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T		pza	4.00	\$ 3,365.19	\$ 15,614.48
Suministro e instalación de tapa para poste metálico de 2" x 4" color negro, incluye fijación, pintura y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T		pza	4.00	\$ 535.35	\$ 2,484.02
Suministro e instalación de base piramidal de 40 x 1.80 prefabricada incluye apertura de cepa, nivelación, retiro de escombros, relleno con producto de excavación, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T		pza	4.00	\$ 6,931.20	\$ 32,160.77
Suministro e instalación de registro para alumbrado público de 40x40 cms incluye apertura de cepa, mano de obra, nivelación, retiro de escombros compactación y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T		pza	3.00	\$ 2,283.78	\$ 7,947.55
Suministro e instalación de cable monopotar cal. 6 de aluminio incluye mano de obra, cinta vulcanizable, cinta aislante y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T		m	200.00	\$ 53.86	\$ 12,495.52
Suministro e instalación de conector bimetalico UB214 incluye ponchadoras mecanicas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T		pza	12.00	\$ 34.50	\$ 480.24
Suministro e instalación de zapata mecanica cal. 2 marca burndy incluye: tomilleria, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T		pza	6.00	\$ 192.06	\$ 1,336.74
Suministro e instalación de luminaria tipo reflector TFX2 LED 40K MVOLT YK DOBXD marca Lithonia o similar incluye conexiones, fijación, soporteria, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T		pza	12.00	\$ 4,776.22	\$ 66,484.98
				SUBTOTAL	\$ 227,213.03

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. ESTEFANIA ELVIRA SANDOVAL MARISCAL
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN
EN AUSENCIA DE LA C-DIRECTORA MTRA. VERONICA ESTELA RODULFO
BORUNDA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 109 DEL REGLAMENTO
INTERIOR DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHA

[Handwritten signature]

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-PCAM-OP-076						
CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024						
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE JARDINES DE SAN FRANCISCO UBICADO EN AV. FRANCISCO VILLA ESQUINA CON CALLE TOMÁS DE ZIRragan, FRACC. JARDINES DE SAN FRANCISCO (P.P. 27).	PRESUPUESTO ILUMINACION ANDADORES Suministro e instalación de luminaria tipo catalogo 2471 marca lithonia o similar incluye conexiones, fijación, soportería, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T Suministro e instalación de poste metálico de 5 mts tipo punta poste incluye nivelación, sujecion con doble tuerca y arandela plana ala ancha, grout para relleno y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T Suministro e instalación de tapa para poste metálico de 2" x 4" color negro, incluye fijación, pintura y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T Suministro e instalación de base piramiral de 40 x 1.50 prefabricada incluye apertura de cepa, nivelación, reliro de escombros, relleno con producto de excavación, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T Suministro e instalación de cable monopolar cal. 6 de aluminio incluye mano de obra, cinta vulcanizable, cinta aislante y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T Suministro e instalación de conector bimetalico UB214 incluye ponchadoras mecanicas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T Suministro e instalación de zapata mecanica cal. 2 marca bundy incluye: tomillería, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T	pza 			

SUBTOTAL \$ 177,323.05
TOTAL: \$ 5,700,000.00

MTRA. ESTEFANIA EL VIRA SANDOVAL MARISCAL
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN
EN AUSENCIA DE LA C. DIRECTORA MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA,
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 103 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2024

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 24 DE JUNIO DEL 2024

CUENTA: 01-12352010001-999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-T1
SUBCUENTA: 01-12352010001-999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-T1

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO: ASESORIA JURÍDICA Y AFECTACIONES



EXP: 0156/24


No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJE.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/24	PERIODO EJECUCIÓN		COSTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL	OTROS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE JARDINES DE SAN FRANCISCO UBICADO EN AV. FRANCISCO VILLA ESQUINA CON CALLE TOMÁS DE ZIRAGAN, FRACC. JARDINES DE SAN FRANCISCO (FOLIO P.P. 27)	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 5,700.00	\$ 5,700,000.00	-	\$ 5,700,000.00	-	OBRA	100%	JULIO	DICIEMBRE	\$ 950,000.00
TOTAL					\$ 5,700.00	\$ 5,700,000.00	-	\$ 5,700,000.00	-					

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

GACETA MUNICIPAL

Extraordinaria No. 350 III Chihuahua, Chihuahua, 12 de enero de 2024.

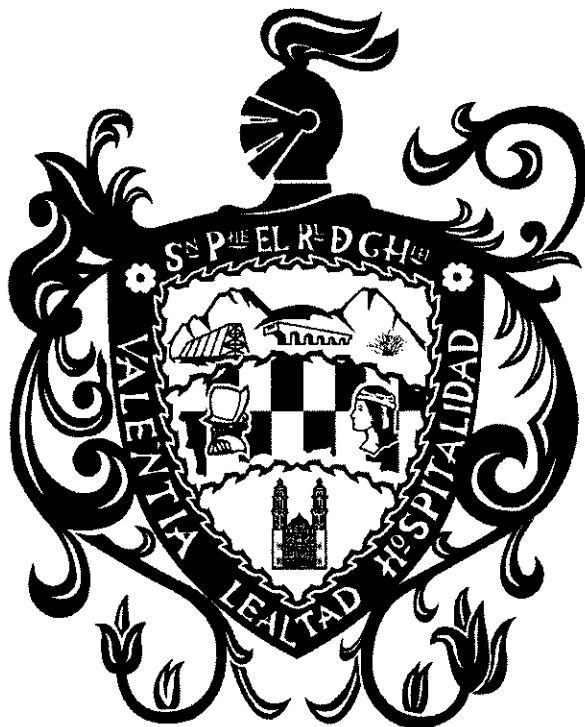

GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024



LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. ROBERTO ANDRÉS FUENTES RASCÓN
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

MTRO. CARLOS ALEJANDRO OLIVAS BUHAYA
TITULAR DEL ÁREA

GACETA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Responsable de la publicación: Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua

15	380	REHABILITACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL 7X7 EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 4 COL. PANORÁMICO	8978
15	130	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA SEC. TÉCNICA NO. 42, COLONIA LOMAS VALLARTA	6089
15	532	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES EN J.N. ROSAURA ZAPATA UBICADA EN CAMPO CAÑAVERAL 5011 COL. CAMPO BELLO I	1115
15	404	REHABILITACIÓN DE PARQUE LOMAS KARIKE UBICADO EN C. IGNACIO RODRÍGUEZ COL. LOMAS KARIKE	5489
15	27	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE JARDINES DE SAN FRANCISCO UBICADO EN AV. FRANCISCO VILLA ESQUINA CON CALLE TOMÁS DE ZIGARRAN, FRACC. JARDINES DE SAN FRANCISCO	5298
15	497	CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO Y CANCHA MULTIUSOS EN PARQUE DEL FRACC. MONTICELLO I	2158
15	104	CONSTRUCCIÓN DE SENDERO EN COLONIA SAUCITO, ENTRE CALLE IZALCO Y PELÍCANO	1407
15	266	PAVIMENTACIÓN DE SIETE CALLES EN LA COLONIA JARDINES DEL SAUCITO	5436
15	255	PAVIMENTACIÓN DE DOS CALLES (JOSÉ MANZANO, 6 DE MAYO) DE LA COLONIA UNIDAD	3206
15	177	REHABILITACIÓN DE ASFALTO CON 2 CM DE ESPESOR CUATRO CALLES BETECHI, JOSÉ MARÍA MATA, TASCATE, LERDO DE TEJADA COLONIA LOMAS VA	909
15	528	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE LÓPEZ MATEOS	512
15	144	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CM DE ESPESOR EN COLONIA SERVICIOS HIDRÁULICOS	287
15	371	CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO DE USOS MÚLTIPLES EN MUSEO INTERACTIVO JUGAR, UBICADO EN FRACC. JARDINES UNIVERSIDAD.	2948



Chihuahua, Chih. Junio 21, 2024
Oficio: DPIG-0369/2024

MTRA. MARCELA DEL CARMEN PIEDRA ROMERO
OFICIAL MAYOR
PRESENTE.-

Me es grato saludarle y al mismo tiempo informarle que estaré ausente por período vacacional del 24 de junio al 5 de julio del presente año; por tal motivo designo como encargados a la **Maestra Estefanía Elvira Sandoval Mariscal**, Subdirectora de Programación y Seguimiento de Inversión y al **Licenciado Jaime Isaac Calderón Treviño**, Subdirector de Innovación Gubernamental; lo anterior de conformidad con el artículo 109 del Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua.

Sin más por el momento quedo de usted.

ATENTAMENTE


MTRA. VERONICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

VERB/SCHD

Ccp.- **Mtra. Aída Amanda Córdova Chávez**, Tesorera Municipal.
Ccp.- **Ing. Rodolfo Armendáriz Ronquillo**, Director de Obras Públicas.

"2024, Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua"

Dirección de Planeación e Innovación Gubernamental

Palacio Municipal 2do Piso, Av. Independencia No. 300 Col. Centro CP 31000 Chihuahua, Chih.



Chihuahua, Chih., a 14 de marzo de 2024
No. de oficio: SRIA/AT/171/2024

Ing. Rodolfo Armendáriz Ronquillo
Director de Obras Públicas
Presente . -

Con fundamento en el artículo 63 fracción II, del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, remito a Usted copia certificada del Acuerdo tomado por el H. Ayuntamiento en Sesión Ordinaria 05/24, celebrada el día 13 de marzo del presente año, mediante el cual se autoriza celebrar actos o convenios para llevar a cabo los 59 proyectos de obra pública aprobados y cuyo término excede la gestión de la presente Administración Municipal.

Sin otro particular, por el momento, reciba un cordial saludo.

- MARIPSA
- JURIDICO -
- C. DE OBRA
- C. URBANA
- C. SOCIAL


Atentamente
Secretario del H. Ayuntamiento

Mtro. Roberto Andrés Fuentes Rascón




SECRETARIA
DEL
AYUNTAMIENTO

RAFR/AOB/MCQM/vib



"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto Benemérito de la Nación", "Revolucionario y Defensor del Pueblo"
"2024, Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua"



de Chihuahua; 15, 35, 71 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, se tomó por unanimidad de votos el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO. Se considera como un asunto de urgente y obvia resolución la solicitud del Director de Obras Públicas, Ing. Rodolfo Armendáriz Ronquillo, mediante el cual solicita del H. Ayuntamiento se le autorice a celebrar actos o convenios para llevar a cabo los 59 proyectos de obra pública aprobados y cuyo término excede la gestión de la presente Administración Municipal.

Acto seguido el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Roberto Andrés Fuentes Rascón, somete a consideración de las y los Itegrantes del H. Ayuntamiento la propuesta para otorgar autorización al Director de Obras Públicas, Ing. Rodolfo Armendáriz Ronquillo, para celebrar actos o convenios para llevar a cabo los 59 proyectos de obra pública aprobados y cuyo término excede la gestión de la presente Administración Municipal, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22 y 24 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua; 15, 35, 71 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, se tomó por unanimidad de votos el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se autoriza al Director de Obras Públicas, Ing. Rodolfo Armendáriz Ronquillo, para celebrar actos o convenios para llevar a cabo los 59 proyectos de obra pública aprobados y cuyo término excede la gestión de la presente Administración Municipal.

SEGUNDO. Notifíquese el presente Acuerdo a las Áreas de la Administración Municipal competentes para los efectos legales correspondientes.

IV. En desahogo del cuarto punto del orden del día, el Secretario del H. Ayuntamiento, Mtro. Roberto Andrés Fuentes Rascón, da lectura a la Resolución del Procedimiento Administrativo de Rescisión, No. PA03/2020, promovido por la C. Jessica Ramírez Pacheco. Al concluir la lectura de la resolución es sometida a votación del pleno para su aprobación, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22 y 24 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua; 15, 35, 71 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, se tomó por unanimidad de votos el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO. Se aprueba en todos sus términos la Resolución elaborada por el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Roberto Andrés Fuentes Rascón, relativa al Procedimiento Administrativo de Rescisión No. PA03/2020, promovido por la C. Jessica Ramírez Pacheco, para que se rescinda el Título Municipal registrado bajo la inscripción número 66 a folio 66 del libro número 2741 con folio real 1321064 de la Sección Primera del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Morelos, debidamente sancionada por el Licenciado Javier Armando Mejía Jacobo, Subsecretario Jurídico adscrito a la Secretaría del H. Ayuntamiento de Chihuahua, misma que en su parte resolutoria a la letra dice:

PRIMERO. Es procedente la vía intentada por la parte promovente, por ajustarse a lo establecido en el artículo 195 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua.

SEGUNDO. Por los razonamientos expuestos en el considerando SEXTO de la resolución, se rescinde el Título Municipal otorgado en favor del C. PEDRO SIMENTAL RIOS, el día diecinueve de junio de mil novecientos noventa y cinco, respecto del predio identificado como lote de terreno 71 de la manzana 16 ubicado en la calle División del Norte, en la Colonia División del Norte, sección municipal El Sauz, Chihuahua, con una superficie de 600 metros cuadrados, registrado bajo la inscripción número 66 a folio 66 del libro número 2741 con folio real 1321064 de la Sección Primera del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Morelos.

TERCERO. En virtud de lo anterior, se revierte al patrimonio del municipio de Chihuahua, el inmueble ubicado identificado como lote de terreno 71 de la manzana 16 ubicado en la calle División del Norte, en la Colonia División del Norte, sección municipal El Sauz, Chihuahua, con una superficie de 600 metros cuadrados, registrado bajo la inscripción número 66 a folio 66 del libro número 2741 con folio real 1321064 de la Sección Primera del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Morelos.

CUARTO. Glansen atentos oficios a la Subsecretaría de Propiedad Inmobiliaria y Gestión del Suelo y Registrador Público de la Propiedad del Distrito Judicial Morelos, con el fin de que se sirvan cancelar el citado título municipal y realicen las anotaciones respectivas, en el sentido de que la propiedad inscrita ha vuelto a formar parte del patrimonio de este Municipio de Chihuahua.

QUINTO. Notifíquese personalmente a las partes, y a las autoridades correspondientes mediante oficio, según lo que establecen los artículos 76 fracción V y 78 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua

V. En desahogo del quinto punto del orden del día, el Secretario del H. Ayuntamiento, Mtro. Roberto Andrés Fuentes Rascón, otorga el uso de la palabra a la Regidora Joceline Vega Vargas, a fin de que dé lectura al dictamen que presentan las y los Regidores que integran las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y de Hacienda y Planeación, respecto del escrito presentado por el Lic. Mario Eduardo García Jiménez, en su carácter de Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua (DIF), en el cual solicita la aprobación para modificar el Acuerdo del Honorable Ayuntamiento S.O. 03/2024 de fecha 14 de febrero de 2024, mediante el cual se autorizó la asignación del inmueble municipal ubicado en la calle Pórticos Ibéricos número 4804 del Fraccionamiento Pórticos de Bella Cumbre en la ciudad de Chihuahua, con superficie de 4,399.11 m² a favor del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua (DIF). Durante la presentación del dictamen, la Regidora Vega Vargas solicita la dispensa de la lectura de los resultados y considerandos que obran en el dictamen, toda vez que los mismos ya son del conocimiento de todas las personas que integran el H. Ayuntamiento, por lo que el Secretario del Ayuntamiento somete a consideración del pleno la solicitud y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22 y 24 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua; 15, 35, 71 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, se dispensa la lectura solicitada por unanimidad de votos. Al concluir la participación el Secretario del Ayuntamiento somete a votación del pleno el dictamen para su aprobación, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22 y 24 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua; 15, 35, 71 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, se tomó por unanimidad de votos el siguiente:

ACUERDO

ACUSE



Chihuahua
capital de trabajo
y resultados
Gobierno Municipal 2021-2024



OFICIO No. DOPM-CJ-1253/2024
Chihuahua, Chihuahua a 11 de marzo de 2024


MTRO. ROBERTO ANDRÉS FUENTES RASCÓN
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
PRESENTE.-

Por medio del presente le envío un cordial saludo, así mismo hago de su conocimiento que dentro del Presupuesto de Egresos 2024 se autorizaron proyectos de obra pública, de los cuales algunos tienen un periodo de ejecución que traspasa el día 9 de septiembre, por lo tanto, con base en lo dispuesto por el artículo 28 fracción XXI del Código Municipal vigente en el Estado, es necesario solicitar que el Honorable Cabildo apruebe por las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento la celebración de actos o convenios por un término que exceda a la gestión del propio Ayuntamiento.

Por lo tanto, me permito solicitarle que los proyectos enlistados que se adjuntan al presente, sean sometidos a la consideración del Honorable Cabildo.

Sin más que por el momento, quedo atento a cualquier solicitud de su parte.

ATENTAMENTE


ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

FJCM/APRF

"2024 Año del Bicentenario de la fundación del Estado de Chihuahua"

Dirección de Obras Públicas

C. Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108 Col. Campesina Nueva, C.P 31410 Chihuahua, Chihuahua

1	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE JARDINES DE SAN FRANCISCO UBICADO EN AV. FRANCISCO VILLA ESQUINA CON CALLE TOMÁS DE ZIGARRAN, FRACC. JARDINES DE SAN FRANCISCO	\$ 5,700,000.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
2	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO DE BOX EN COL. SANTA CECILIA UBICADO EN C. MINA EL VALLECILLO Y MINA LAS MERCEDES	\$ 4,499,999.99	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
3	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA ESTACIÓN TERRAZAS	\$ 4,499,999.99	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
4	AMPLIACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO "VIDA DIGNA"	\$ 4,424,149.81	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
5	INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESTACIÓN TERRAZAS	\$ 1,361,000.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
6	CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE URUETA	\$ 4,415,000.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
7	REHABILITACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO "DALE", UBICADO EN CALLE 36 Y URUETA	\$ 3,800,000.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
8	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA SEC. TÉCNICA NO. 42, COLONIA LOMAS VALLARTA	\$ 3,165,889.35	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
9	REHABILITACIONES GENERALES EN ESCUELA ESTATAL 3046, COLONIA VILLA JUAREZ	\$ 3,000,000.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
10	CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO EN JARDIN DE NIÑOS SOLIDARIDAD, COL. 20 ANIVERSARIO	\$ 1,034,928.68	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
11	MEJORA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS UTCH	\$ 5,700,000.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
12	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MULTIPLES EN EJIDO ALAMILLO DE BAILON	\$ 5,700,000.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
13	AMPLIACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO EN COL. COLINAS DEL SOL	\$ 1,570,000.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
14	REHABILITACIÓN GENERAL DEL JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA, COLONIA PACIFICO	\$ 3,700,000.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
15	CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS EN LA COLONIA 11 DE FEBRERO	\$ 2,992,720.19	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
16	ESPACIO SEGURO Y ADAPTADO EN FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES	\$ 5,700,000.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
17	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, GRADAS Y EQUIPAMIENTO EN COLONIA SIERRA AZUL, CALLE SIERRA LUCERO Y SIERRA PEDERNALES	\$ 4,077,400.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
18	CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO DE USOS MULTIPLES EN MUSEO INTERACTIVO JUGAR, UBICADO EN FRACC. JARDINES UNIVERSIDAD.	\$ 5,699,998.72	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
19	REHABILITACIÓN DE ALBERCA DEL COLEGIO DE BACHILLERES AV. JUAREZ #1402 COL. CENTRO	\$ 5,700,000.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
20	REHABILITACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL 7X7 EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 4 COL. PANORAMICO	\$ 4,736,625.40	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
21	CONSTRUCCIÓN DE DOMO METALICO Y GRADAS EN ESCUELA TÉCNICA No. 96, UBICADA EN CALLE HIDROELÉCTRICA CHICOACEN	\$ 4,830,588.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
22	REHABILITACIÓN DE PARQUE LOMAS KARIKE UBICADO EN C. IGNACIO RODRÍGUEZ COL. LOMAS KARIKE	\$ 5,000,000.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
23	REMODELACIÓN DEL GIMNASIO DE LA PRIMARIA LUIS URIAS BALDERRAÍN UBICADO EN PRIV. DE FERNANDO DE BORJA COL. SAN FELIPE IV ETAPA	\$ 4,027,017.72	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
24	CONSTRUCCION DE AULAS MULTIDISCIPLINARIAS PARA CECYTECH 20 ORIENTE	\$ 5,544,138.20	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
25	CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO Y REHABILITACIÓN DE CANCHA EN ESCUELA JUSTO SIERRA UBICADA EN C. SAN MIGUEL Y ALMIRECES COL. RINCONES DE SIERRA AZUL	\$ 3,738,856.40	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
26	MEJORAS EN EL SISTEMA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN SECUNDARIA TÉCNICA 2 ETIC 100 UBICADA EN C. ARQUITECTURA Y PIMENTEL COL. MAGISTERIO	\$ 1,682,000.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL

28	CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO Y CANCHA MULTIUSOS EN PARQUE DE LA COLONIA RINCONADAS DE LA SIERRA AZUL	\$ 2,945,624.19	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
29	CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO EN EXPLANADA DEL CEDEFAM PUNTA ORIENTE	\$ 4,200,000.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
30	REHABILITACIÓN Y AMLIACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO MARMOL III UBICADO EN C. ERNESTO MALDA Y EUSEBIO CASTILLO	\$ 5,700,000.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
31	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7x7 EN PARQUE DE LA COLONIA CAMINO REAL UBICADO EN C. PASEOS DE PURA SANGRE Y PASEOS DEL ALBINO	\$ 3,250,000.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
32	CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO NORTE "LUIS H. ÁLVAREZ", TERCER ETAPA, UBICADO EN VIALIDAD SACRAMENTO, ENTRE C. MONTE HIMALAYA Y C. MONTE SAN ELÍAS, COL. QUINTAS CAROLINAS.	\$ 83,442,298.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
33	CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD CHIHUAHUA, SEGUNDA ETAPA	\$ 50,000,000.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
34	ESCALERAS ELOY VALLINA	\$ 7,000,000.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
35	CONSTRUCCIÓN DE SALA DE VELACIÓN EL SALITRE	\$ 2,100,000.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
36	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES UBICADO EN C. LAGUNA DE BUSTILLOS Y AV. FRANCISCO VILLA, COLONIA QUINTA ETAPA SAN FELIPE, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	\$ 3,030,884.90	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
37	AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN DE LOS CRUCEROS CIRCUITO UNIVERSITARIO Y CALLE PASEOS DE LA UNIVERSIDAD Y AV. TECNOLÓGICO EN INTERSECCIÓN CON VIALIDAD LOS NOGALES	\$ 7,000,000.00	MAYO - SEPTIEMBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA
38	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN VIALIDAD LOS NOGALES Y CALLE MINERAL AGUA BLANCA, COLONIA REAL DE MINAS	\$ 5,500,000.00	MAYO - OCTUBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA
39	ADECUACIÓN PREVENTIVA DE PARAPETOS PEATONALES EN PUENTES VEHICULARES EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	\$ 3,500,000.00	MAYO - SEPTIEMBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA
40	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SIERRA AZUL (POLIGONO 1)	\$ 11,755,299.32	MAYO - OCTUBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA
41	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SIERRA AZUL (POLIGONO 2)	\$ 6,111,378.84	MAYO - SEPTIEMBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA
42	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SIERRA AZUL (POLIGONO 3)	\$ 9,067,983.46	MAYO - OCTUBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA
43	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE COLONIA VISTA HERMOSA.	\$ 7,103,526.40	MAYO - SEPTIEMBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA
44	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 7A, TRAMO CALLE LLANO GRANDE Y AV. NEANDERTAL EN COL. LOS MEZQUITES	\$ 4,685,610.70	MAYO - SEPTIEMBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA
45	CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL SOBRE OCUPACIÓN MARGINAL DEL DERECHO DE VÍA FFCC, DESDE CALLE DEL AGRICULTORA A AV. FUERZA AÉREA	\$ 20,000,000.00	JUNIO - DICIEMBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA
46	CONSTRUCCIÓN DE BAYONETA DE ACCESO PARA INCORPORACIÓN Y DESINCORPORACIÓN SOBRE LATERAL DE LA AV. TECNOLÓGICO TRAMO ENTRE AV. LEOPOLDO ENRÍQUEZ ORDOÑEZ Y C. VALLE DE LA CONCHA DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	\$ 7,000,000.00	JUNIO - OCTUBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA
47	PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE TRAMO ENTRE CALLE DINOSAURIO A CALLE 7A	\$ 13,000,000.00	MAYO - OCTUBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA
48	PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA DE LA CALLE 7A DE CALLE LLANO GRANDE A CALLE 16 DE SEPTIEMBRE III ETAPA EN COL. LOS MEZQUITES	\$ 10,000,000.00	MAYO - OCTUBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA
49	REHABILITACIÓN DE LOSAS AISLADAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDAD SACRAMENTO TRAMO DE LA AV. TEÓFILO BORUNDA A LA CALLE MONTEALBAN (TRAMOS AISLADOS) (AMBOS SENTIDOS)	\$ 4,791,777.51	JUNIO - OCTUBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA

50	REHABILITACIÓN DE LOSAS AISALADAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. AGUSTÍN MELGAR; TRAMO AV. TECNOLÓGICO A AV. DE LAS INDUSTRIAS.	\$ 3,000,000.00	JUNIO - OCTUBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA
51	CONSTRUCCIÓN DE PROLONGACIÓN DE AV. BAHÍA DE SAN QUINTÍN DE CALLE CORDILLERA BLANCA A AV. HOMERO	\$ 18,000,000.00	JUNIO - NOVIEMBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA
52	CONSTRUCCIÓN DE GAZAS DE DESINCORPORACIÓN EN TRÉBOL AV. HOMERO Y AV. TECNOLÓGICO FRENTE A LA TERMINAL NORTE	\$ 2,300,000.00	MAYO - SEPTIEMBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA
53	CONSTRUCCIÓN DE ADECUACIONES VIALES EN LA ZONA DE LA AV. TEÓFILO BORUNDA Y PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD.	\$ 3,000,000.00	MAYO - OCTUBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA
54	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA AV. TECNOLÓGICO Y CALLE PASEOS DE GUERRERO	\$ 4,000,000.00	JUNIO - OCTUBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA
55	CONSTRUCCIÓN DE ADECUACIONES VIALES EN AV. DE LA CANTERA TRAMO PERIF. DE LA JUVENTUD A LA AV. MISIÓN DEL BOSQUE	\$ 4,500,000.00	JUNIO - OCTUBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA
56	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES EN LA COLONIA VILLA NUEVA II ETAPA	\$ 6,806,000.00	MAYO - NOVIEMBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA
57	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, DISPOSITIVOS DIVERSOS Y PINTURA TRÁFICO EN PROLONGACION AVE. TEOFILO BORUNDA EN LA CD. DE CHIHUAHUA. (431)	\$ 5,700,000.00	MAYO - OCTUBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA
58	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL VALLECILLO.	\$ 1,100,000.00	MAYO - SEPTIEMBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA
59	PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALLE PRINCIPAL, COMUNIDAD GUADALUPE	\$ 2,800,000.00	MAYO - OCTUBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA