



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2025-PDM-FODESM-AT-089

NO. EXPEDIENTE: 2025AT000028

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 10 DE NOVIEMBRE DE 2025

LIC. MARIO EDUARDO GARCIA JIMENEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION PARA 2025, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$1,102,741.48 (UN MILLON CIENTO DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 48/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO MUNICIPAL (FODESM) PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA MUNICIPAL	CONCEPTO	IMPORTE
01-12362010001-999999-04-11026-222-000-02K0904-61201-2-0-PEPD-26	EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$1,102,741.48

OBRA O PROYECTO

1. PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS (ZONA 1)



CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO

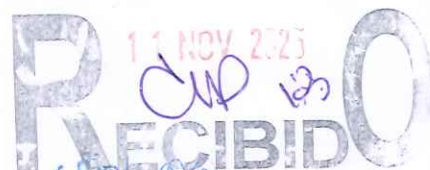

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025					2025-PDM-FODESM-AT-089							
				CONCEPTO					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE				
1	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS (ZONA 1)	PRESUPUESTO														
		REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES UBICADA EN PARQUE REAL UNIVERSIDAD EN CALLE ROBERTO SALDIVAR Y CALLE JOSE GUTIERREZ COLONIA REAL UNIVERSIDAD														
		Rehabilitación y mejoramiento de malla de solera en porterías, etc. Incluye: suministro de materiales, soldaduras, lijado con carda o cepillo de alambre, primer, pintura esmalte Comex 100 Total o similar a dos manos, acarreo dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, carga y acarreo de materiales fuera de la obra hasta banco autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del municipio, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.										pza	2	\$	4,545.57	10,545.72
		Sobre firme de 8 cm de espesor a base de concreto premezclado F'c=200 kg/cm2, reforzado con malla electrosoldada 6-6/10-10 acabado semipulido. Incluye: cimbrado, preparación de la superficie, vibrado, bombeado, materiales, juntas con cortadora de disco, acarreo de sobrantes a tiro libre fuera de la obra, membrana de curado químico a base de agua, forjado de nariz, fibra, herramientas, equipo, mano de obra, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.										m2	488	\$	629.34	356,475.80
		Pintura deportiva marca Imperquimia Línea Guarquim Sport Color a base de resinas sintéticas emulsionadas o similar en calidad en líneas de 5 a 10 cm., de ancho para delimitar y/o definir las áreas de cancha de basquetbol, voleibol, futbol, etc., (de acuerdo a diseño y colores en plano). Incluye: suministro y aplicación de pintura, trazo, preparación de la superficie, materiales, acarreo dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.										m	486.5	\$	46.38	26,174.09
		Rotulado en centro de cancha de 3.00 x 5.00 m., con logotipo de la administración varios colores en pintura tipo Top deportiva marca Comex o similar en calidad, acabado deportivo de alta resistencia, acrílico base agua. Incluye: suministro y aplicación de pintura, trazo, preparación de la superficie, materiales, acarreo dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.										pza	1	\$	19,176.25	22,244.45
		REHABILITACIÓN DE 2 CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES UBICADAS EN CALLE ARTURO GAMIZ Y CALLE PABLO GOMEZ COLONIA TIERRA Y LIBERTAD														0.00
		Rehabilitación de tablero cambio de lamina lisa galvanizada cal 20 de 1.10 x 0.90m, PTR de 2" x 2" cal. 14, PTR 1" x 1" cal. 14, aro con varilla lisa de 3/4" diametro; Incluye: Suministro, fabricación, habilitado, instalación y colocación, lijado con barrenas, soldadura, primer, pintura, andamios, equipos de elevación, equipo de corte, maquinaria, acarreo dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, retoques de pintura, mano de obra, herramienta menor, pruebas de laboratorio con líquidos penetrantes e inspección visual y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.										pza	4	\$	6,750.00	31,320.00
		Pintura deportiva marca Imperquimia Línea Guarquim Sport Color a base de resinas sintéticas emulsionadas o similar en calidad en líneas de 5 a 10 cm., de ancho para delimitar y/o definir las áreas de cancha de basquetbol, voleibol, futbol, etc., (de acuerdo a diseño y colores en plano). Incluye: suministro y aplicación de pintura, trazo, preparación de la superficie, materiales, acarreo dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.										m	773	\$	46.38	41,568.02
		Rotulado en centro de cancha de 3.00 x 5.00 m., con logotipo de la administración varios colores en pintura tipo Top deportiva marca Comex o similar en calidad, acabado deportivo de alta resistencia, acrílico base agua. Incluye: suministro y aplicación de pintura, trazo, preparación de la superficie, materiales, acarreo dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.										pza	2	\$	19,176.25	44,488.90
		CONSTRUCCIÓN DE ALJIBE Y SISTEMA DE RIEGO EN PARQUE UBICADO EN AV. F. DOSTOYEVSKI Y CALLE ELIAS TORRES COLONIA ALAMEDAS V ETAPA														0.00
		Excavación a mano en material tipo A y/o B (I y/o II), hasta una profundidad de 0.00 a 3.00 m. dejando el material a un costado de la excavación, Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.										m3	19.6	\$	449.66	10,223.47
		Suministro e instalación de Junta Universal de Fo.Fo. De 75mm ø incluye equipo, herramienta, limpieza, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.										pza	1	\$	779.00	903.64
		Reducción de Fo.Fo. De 75x19mm de diametro incluye equipo, herramienta, limpieza, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.										pza	1	\$	2,010.00	2,331.60
		Suministro e instalación de Válvula compuerta brida de 75mm ø Incluye equipo, herramienta, limpieza, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.										pza	1	\$	4,800.00	5,568.00
										</						

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLÚMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-FODESM-AT-089						
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025				
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS (ZONA 1)	PRESUPUESTO				
		Caja de valvulas tipo 2 de 0.90 anchox 0.90 largox1.00 prof. (mts) a base de block de 15 cms. Asentado con ceme-arena 1:4 ,losa de concreto con marco y tapa de fierro lunitdo de 130 Kg	pza	1	\$ 19,450.00	22,562.00
		Suministro e instalacion de Tuberia de PVC Hidraulico RD26 de 75mm (3") de diametro. Incluye: pruebas, fijación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, elevaciones, limpieza, plomeo, cinta, alineacion, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m	50	\$ 350.23	20,313.34
		Valvula esfera roscada Fig. 555 de 19mm ø. Incluye: pruebas, fijación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, elevaciones, limpieza, plomeo, cinta, alineacion, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	10	\$ 788.00	9,140.80
		Suministro e instalacion de Tuberia de PP-R marca Tuboplus de 19mm (3/4") de diametro. Incluye: conexiones , aspersores de goteo, pruebas, fijación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, elevaciones, limpieza, plomeo, cinta, alineacion, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m	495	\$ 321.00	184,318.20
		Excavacion a mano en material tipo A y/o B (I y/o II), hasta una profundidad de 0.00 a 3.00 m. Dejado el material a un costado de la excavacion, Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m3	15.18	\$ 449.66	7,917.97
		Compactación del terreno natural con equipo mecanico (ballarina) en el área de desplante al 90% (noventa por ciento) prueba Proctor estándar, Incluye: suministro e incorporacion de agua, mano de obra, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	8.41	\$ 30.44	296.96
		Piso de concreto f'c =150 kg/cm2 de 0.10 m. de espesor armado con varillas no.-3 a cada 0.20m acabado vuelta de plana , incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	8.41	\$ 1,452.00	14,165.13
		Muro con block de concreto de 15 x 20 x 40 cm asentado con mezcla a base de mortero cemento-arena en proporción 1:5 juntas verticales y horizontales con un espesor de 1 cms. relleno de celdas con concreto f'c=150 kg/cm2, hecho en obra. Incluye: una varilla del no 3 a cada 40 cm verticalmente y una varilla del no 3 horizontalmente a cada 60 cm. acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	24.3	\$ 993.88	28,015.49
		Dala o cadena de cerramiento de concreto sección 0.15 x 0.20 m. con fabricación de concreto f'c= 150 kg/cm2, agregado de 20 mm, armada con 4 varillas del número 3 (3/8"), y estribos del número 2 (1/4") a cada 0.15 cms, incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, pruebas de laboratorio, habilitado , armado de acero, limpieza, mano de obra, equipo , herramienta de mano y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	11.6	\$ 649.00	8,732.94
		Losa de concreto de 10 cms. De espesor f'c=200 kg/cm2 armado con varilla 3/8" @ 20 cms. En ambos sentidos incluye. Cimbrado, armado, bombeo del concreto , curado materiales, mano de obra,herramienta, marco y contramarco de angulo de 2" para tapa de registro y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	8.41	\$ 1,901.16	18,546.96
		Suministro y colocacion de tapa de registro 60x60 cm a base de lamina galvanizada cal 24 y angulo de 2" en marco y contramarco. incluye: todo el material necesario , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado , armado de acero, limpieza, mano de obra, equipo , herramienta de mano y todo lo Carga y acarreo de material producto de excavación, fuera de la obra, incluye: carga por medios mecánicos, equipo, acarreo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1	\$ 4,252.80	4,933.25
		Suministro y colocacion de cisterna marca rotoplas de 10,000 litros incluye materiales,herramienta ,mano de obra, cama de arena en sus costados , instalacion de bomba centrífuga de 2 h.p. 220v ,9,600 l/hr , tanque hidroneumatico de diafragma de 14 gal y todo lo necesario para su correcta ejecución	m3	9.9	\$ 290.00	3,330.36
			pza	1	\$ 110,600.00	128,296.00
		SUBTOTAL \$				

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-FODESM-AT-089		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025				
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS (ZONA 1)	PRESUPUESTO REHABILITACIÓN DE 2 PARQUES Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES UBICADO EN AV. ZARAGOZA Y CALLE LERDO DE TEJADA COLONIA LOMAS VALLARTA Desmantelamiento y retiro con recuperación de juegos infantiles metálicos. Incluye: demolición de cimentaciones, acarreo de los materiales dentro de la área de trabajo, traslado de los materiales hasta donde indique la supervisión, excavaciones, carga y acarreo de material producto de las demoliciones hasta un banco autorizado, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. Rehabilitación de cancha de usos múltiples, reparación de piso y nariz de concreto, retirar malla y pegamento de pasto sintético, con equipo mecánico manual rompedoras eléctricas. Incluye: maquinaria, equipo menor, acarreo del material dentro de la obra, carga a camión, retiro del material producto de la demolición fuera de la obra hasta un banco autorizado y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. Pintura deportiva marca Imperquimia Línea Guarquin Sport Color a base de resinas sintéticas emulsionadas o similar en calidad en líneas de 5 a 10 cm., de ancho para delimitar y/o definir las áreas de cancha de basquetbol, voleibol, fútbol, etc., (de acuerdo a diseño y colores en plano). Incluye: suministro y aplicación de pintura, trazo, preparación de la superficie, materiales, acarreos dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. Rotulado en centro de cancha de 3.00 x 5.00 m., con logotipo de la administración varios colores en pintura tipo Top deportiva marca Comex o similar en calidad, acabado deportivo de alta resistencia, acrílico base agua, Incluye: suministro y aplicación de pintura, trazo, preparación de la superficie, materiales, acarreos dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. Rehabilitación de tablero cambio de lamina lisa galvanizada cal 20 de 1.10 x 0.90m, PTR de 2" x 2" cal. 14, PTR 1" x 1" cal. 14, aro con varilla lisa de 3/4" diametro; Incluye: Suministro, fabricación, habilitado, instalación y colocación, fijado con barrenacías, soldadura, primer, pintura, andamios, equipos de elevación, equipo de corte, maquinaria, acarreos dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, reloques de pintura, mano de obra, herramienta menor, pruebas de laboratorio con líquidos penetrantes e inspección visual y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza m2 m pza pza	2.00 374.40 364.00 1.00 4.00	2,721.49 48.00 46.38 19,176.25 6,750.00	6,313.88 20,846.59 19,583.49 22,244.45 31,320.00
No. DE EXPEDIENTE: 2025AT000028				SUBTOTAL	100,308.39	
				SUB-TOTAL	1,102,741.48	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORJUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2025

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 03 DE NOVIEMBRE DEL 2025

CUENTA: 01-12362010001-999999-04-11026-222-000-02K0904-61201-2-0-PEPD-26

SUBCUENTA: 01-12362010001-999999-04-11026-222-000-02K0904-61201-2-0-PEPD-26

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



EXP: 0233/25

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJE.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/25	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS (ZONA 1)	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 1,102.74	\$ 1,102,741.48	\$ -	\$ -	M2	100%	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	\$ 1,102,741.48
TOTAL					\$	\$ 1,102,741.48	\$ -	\$ -					\$ 1,102,741.48

Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez
Director De Obras Públicas

Maestra Verónica Estela Rodolfo Borunda
Directora De Planeación E Innovación Gubernamental